

Myra AI Workspace

Anwenderhandbuch

Versionsverfolgung

Version	Datum	Änderungsgrund
V2.5	08/2026	Aktualisierte Abschnitte • Startseite • Zugang erhalten
V2.4	08/2026	Neue Abschnitte • Aktualisierte Abschnitte Neue Abschnitte: • Häufige Fragen • API-Endpunkte Aktualisierte Abschnitte: • Ansichten • Konfigurationen • FAQ & Fehlermeldungen
V2.3	08/2026	Aktualisierte Abschnitte • Produktbeschreibung
V2.2	08/2026	Neue Abschnitte • Playground Aktualisierte Abschnitte • Startseite und GUI-Aufbau • Agenten • Reiter Mitglieder
V2.1	08/2026	Aktualisierte Abschnitte • Ansichten
V2.0	08/2026	Neue Abschnitte • Rollenkonzept • Darstellungsmittel Aktualisierte Abschnitte • Erste Schritte • Ansichten

Version	Datum	Änderungsgrund
		• Konfigurationen • FAQ & Fehlermeldungen
V1.3	08/2026	Aktualisierte Abschnitte • FAQ & Fehlermeldungen
V1.2	08/2026	Aktualisierte Abschnitte • Ersteinrichtung • Token widerrufen • Zugang • Chat
V1.1	08/2026	Aktualisierte Abschnitte • Ansichten • Konfigurationen
V1.0	08/2026	Erstfassung

Inhalt

1. Produktbeschreibung	14
1.1 Funktionen	16
1.2 Einschränkungen	19
1.3 Zielgruppen	20
1.4 Funktionen Ihrer Rolle	21
2. Erste Schritte	22
2.1 Zugang erhalten	22
2.1.1 Hinweis zu MYRA AI bestätigen	26
2.1.2 Rundgang durch die Oberfläche	28
2.1.3 Abmelden	31
2.1.4 Demo starten	32
2.2 Rollenkonzept	35
2.2.1 Rollen vergeben	36
2.2.2 Eigene Rollen	37
2.3 Ersteinrichtung	38
2.3.1 Grenzen der Demo	39
2.3.2 Schritt 1: Persönliche Einstellungen festlegen	40
2.3.3 Schritt 2: Erste Unterhaltung führen	42
2.3.4 Schritt 3: MCP-Konnektoren verbinden	43
2.3.5 Schritt 4: Persönlichen Token anlegen	45

3. Ansichten	47
3.1 Startseite und GUI-Aufbau	47
3.2 Workspace	52
3.2.1 Chat	52
3.2.1.1 Menü Dateien, Fotos oder Optionen hinzufügen	56
3.2.1.2 Dialog Modell auswählen	58
3.2.1.3 Aktionen an einer Antwort	60
3.2.1.4 Dialog Diese Antwort melden	63
3.2.2 Projekte	66
3.2.2.1 Detailansicht eines Projekts	68
3.2.2.2 Reiter Übersicht	70
3.2.2.3 Reiter Dateien	71
3.2.2.4 Reiter Mitglieder	73
3.2.2.5 Reiter Konversationen	75
3.2.2.6 Reiter Feed	76
3.2.3 Workflows	78
3.2.3.1 Editor eines Workflows	80
3.2.3.2 Dialog Workflow-Copilot	83
3.2.3.3 Dialog Versionen	84
3.2.3.4 Läufe eines Workflows	86
3.2.4 Agenten	88
3.2.4.1 Liste der Agenten	89
3.2.4.2 Detailansicht eines Agenten	92
3.2.4.3 Dialog Agentenkatalog	94
3.2.5 Playground	96
3.2.6 Geplant	99
3.3 Übersicht	101
3.3.1 Letzte Chats	105
3.4 Einstellungen	109

3.4.1 Freigaben	109
3.4.1.1 Seite Diesen Workflow-Lauf freigeben?	111
3.4.2 Präferenzen	114
3.4.2.1 Reiter Persönliche Einstellungen	116
3.4.2.2 Reiter Meine Befehle	118
3.4.2.3 Dialog Befehl – /	121
3.4.2.4 Dialog Versionsverlauf – /	122
3.4.2.5 Dialog / teilen	123
3.4.2.6 Reiter Meine PII-Konfiguration	125
3.4.3 Verbindungen	127
3.4.3.1 Dialog Konnektor verbinden	129
3.4.3.2 Dialog Connector-Verzeichnis	131
3.5 Mein Konto	133
3.5.1 Angaben im Dialog Neuer Token	137
3.5.2 Angaben im Dialog Token erstellt	139
3.5.3 Auswirkungen im Dialog Konto löschen	141
3.5.4 Auswirkungen im Dialog Alle meine Daten löschen	142
4. Konfigurationen	144
4.1 Konto	144
4.1.1 Persönliche Einstellungen	145
4.1.1.1 Angaben im Bereich Allgemein	146
4.1.1.2 Angaben im Bereich Persönliche KI-Einstellungen	147
4.1.1.3 Auswirkungen der Änderungen	148
4.1.2 Eigene Befehle verwalten	149
4.1.2.1 Eigenen Befehl anlegen	149
4.1.2.1.1 Angaben im Dialog Neuer Befehl	150
4.1.2.1.2 Angaben im Dialog Befehl bearbeiten	151
4.1.2.2 Eigenen Befehl löschen	153
4.1.2.2.1 Auswirkungen des Löschens eines Befehls	154

4.1.3 PII-Einträge verwalten	156
4.1.3.1 Angaben beim PII-Eintrag	157
4.1.3.2 Auswirkungen des Löschsens eines Stichworts	158
4.1.4 Konto löschen	159
4.1.4.1 Konto löschen	159
4.1.4.1.1 Auswirkungen des Löschsens des Benutzerkontos	161
4.1.4.2 Alle eigenen Daten löschen	161
4.1.5 Tokens verwalten	165
4.1.5.1 Token anlegen	165
4.1.5.1.1 Angaben im Dialog Neuer Token	167
4.1.5.2 Token widerrufen	168
4.1.5.2.1 Auswirkungen des Widerrufs	170
4.2 Workspace	172
4.2.1 Projekte verwalten	173
4.2.1.1 Projekt anlegen	173
4.2.1.1.1 Angaben im Dialog Neues Projekt	175
4.2.1.1.2 Zugriffsstufen	176
4.2.1.2 Projekt bearbeiten	177
4.2.1.2.1 Angaben im Formular Projekt bearbeiten	178
4.2.1.3 Projekt löschen	180
4.2.1.3.1 Auswirkungen des Löschsens	181
4.2.2 Agenten verwalten	183
4.2.2.1 Agent anlegen	183
4.2.2.1.1 Angaben im Dialog Neuer Agent	185
4.2.2.2 Agent bearbeiten	187
4.2.2.2.1 Angaben im Dialog Agent bearbeiten	189
4.2.2.3 Agent löschen	190
4.2.2.3.1 Auswirkungen des Löschsens	192
4.2.3 Workflows verwalten	193
4.2.3.1 Workflow anlegen	193
4.2.3.1.1 Angaben im Dialog Neuer Workflow	194
4.2.3.2 Workflow bearbeiten	195
4.2.3.2.1 Angaben zum Workflow	196

4.2.3.2.2	Angaben je Schritttyp	197
4.2.3.2.3	Fehlerbehandlung eines Schritts	198
4.2.3.2.4	Angaben im Dialog Zeitplan	198
4.2.3.2.5	Angaben im Dialog Webhook	199
4.2.3.2.6	Angaben im Dialog Formular	200
4.2.3.3	Workflow löschen	201
4.2.3.3.1	Auswirkungen des Löschsens	202
4.2.4	Geplante Aufgaben verwalten	203
4.2.4.1	Geplante Aufgabe anlegen	203
4.2.4.1.1	Angaben im Dialog Neue geplante Aufgabe	204
4.2.4.2	Geplante Aufgabe bearbeiten	206
4.2.4.2.1	Angaben im Dialog Geplante Aufgabe bearbeiten	207
4.2.4.3	Geplante Aufgabe löschen	209
4.2.4.3.1	Auswirkungen des Löschsens	210
4.3	MCP-Konnektoren verwalten	211
4.3.1	MCP-Konnektor anlegen	212
4.3.1.1	Angaben im Dialog Neuer MCP-Konnektor	213
4.3.2	MCP-Konnektor bearbeiten	216
4.3.2.1	Angaben im Dialog MCP-Konnektor bearbeiten	217
4.3.3	MCP-Konnektor löschen	219
4.3.3.1	Auswirkungen des Löschsens	220
5.	FAQ & Fehlermeldungen	222
5.1	Anmeldung	222
5.1.1	Meldungen	223
5.1.2	Dieser Code ist falsch oder abgelaufen	224
5.1.2.1	Ursache	224
5.1.2.2	Lösung	224
5.1.3	Zu viele Versuche	225
5.1.3.1	Ursache	225
5.1.3.2	Lösung	225

5.1.4 Der Server ist nicht erreichbar	226
5.1.4.1 Ursache	226
5.1.4.2 Lösung	226
5.1.5 Häufige Fragen	227
5.1.5.1 Wie lange ist ein Einmalcode gültig?	227
5.1.5.2 Wie oft darf ich einen Code eingeben?	227
5.1.5.3 Warum erhalte ich keine E-Mail mit dem Code?	227
5.1.5.4 Wie lange bleibe ich angemeldet?	227
5.1.5.5 Kann ich mich mit einem Passwort anmelden?	227
5.2 Gateway	228
5.2.1 Meldungen	229
5.2.2 Ratenlimit überschritten	230
5.2.2.1 Ursache	230
5.2.2.2 Lösung	230
5.2.3 Das Nutzungsbudget dieses Arbeitsbereichs ist aufgebraucht	231
5.2.3.1 Ursache	231
5.2.3.2 Lösung	231
5.2.4 Anfrage durch Inhaltsrichtlinie blockiert	232
5.2.4.1 Ursache	232
5.2.4.2 Lösung	232
5.2.5 Die Eingabe ist zu lang für dieses Modell	233
5.2.5.1 Ursache	233
5.2.5.2 Lösung	233
5.2.6 Die Anfrage hat zu lange gedauert	234
5.2.6.1 Ursache	234
5.2.6.2 Lösung	234
5.2.7 Das angeforderte Modell ist auf diesem Gateway nicht verfügbar	235
5.2.7.1 Ursache	235
5.2.7.2 Lösung	235
5.2.8 Dieses Gateway erfordert EU-Modell-Hosting	236
5.2.8.1 Ursache	236
5.2.8.2 Lösung	236

5.2.9 Der Modellanbieter hat einen Fehler gemeldet	237
5.2.9.1 Ursache	237
5.2.9.2 Lösung	237
5.2.10 Häufige Fragen	238
5.2.10.1 Welches Budget ist aufgebraucht?	238
5.2.10.2 Wie hoch ist mein Ratenlimit?	238
5.2.10.3 Warum stehen mir andere Modelle zur Verfügung als anderen Nutzenden?	238
5.2.10.4 Was bedeutet EU-Modell-Hosting?	238
5.3 Gateway-Token	240
5.3.1 Meldungen	241
5.3.2 Zugriff auf dieses Gateway verweigert	242
5.3.2.1 Ursache	242
5.3.2.2 Lösung	242
5.3.3 Gateway-Token fehlt oder ist ungültig	243
5.3.3.1 Ursache	243
5.3.3.2 Lösung	243
5.3.4 Häufige Fragen	245
5.3.4.1 Wo finde ich meine Tokens?	245
5.3.4.2 Gilt ein Token für mehrere Gateways?	245
5.3.4.3 Läuft ein Token ab?	245
5.3.4.4 Was tue ich, wenn ein Token in fremde Hände gerät?	245
5.4 MCP-Konnektoren	246
5.4.1 Ein Konnektor muss neu verbunden werden	247
5.4.1.1 Ursache	247
5.4.1.2 Lösung	247
5.4.2 Häufige Fragen	248
5.4.2.1 Woran erkenne ich, dass ein Konnektor neu verbunden werden muss?	248
5.4.2.2 Warum muss ich einen Konnektor neu verbinden?	248
5.4.2.3 Sehen andere Nutzende meine Konnektoren?	248
5.5 Eigene Objekte	249

5.5.1 Meldungen	250
5.5.2 Der Agent konnte nicht gespeichert werden	251
5.5.2.1 Ursache	251
5.5.2.2 Lösung	251
5.5.3 Der Workflow konnte nicht erstellt werden	252
5.5.3.1 Ursache	252
5.5.3.2 Lösung	252
5.5.4 In einem anderen Tab geändert	253
5.5.4.1 Ursache	253
5.5.4.2 Lösung	253
5.5.5 Doppelter Schritt	254
5.5.5.1 Ursache	254
5.5.5.2 Lösung	254
5.5.6 Connector zuerst speichern, dann testen	255
5.5.6.1 Ursache	255
5.5.6.2 Lösung	255
5.5.7 Keine Gateways verfügbar	256
5.5.7.1 Ursache	256
5.5.7.2 Lösung	256
5.5.8 Häufige Fragen	257
5.5.8.1 Warum meldet der Editor In einem anderen Tab geändert?	257
5.5.8.2 Warum lässt sich ein MCP-Konnektor erst nach dem Speichern testen?	257
5.5.8.3 Wer darf meine Agenten, Workflows und Konnektoren bearbeiten?	257
5.6 Oberfläche	258
5.6.1 Etwas ist schiefgelaufen	259
5.6.1.1 Ursache	259
5.6.1.2 Lösung	259
5.6.2 Häufige Fragen	260
5.6.2.1 Die Meldung bleibt nach dem Neuladen bestehen – was nun?	260
5.6.2.2 Wie melde ich eine unpassende Antwort der KI?	260
5.6.2.3 Warum sehe ich eine Ansicht nicht, die dieses Handbuch beschreibt?	260

5.7 Demo	261
5.7.1 Meldungen	262
5.7.2 In der Demo nicht verfügbar	263
5.7.2.1 Ursache	263
5.7.2.2 Lösung	263
5.7.3 Das war die Demo	264
5.7.3.1 Ursache	264
5.7.3.2 Lösung	264
5.7.4 Demo nicht verfügbar	265
5.7.4.1 Ursache	265
5.7.4.2 Lösung	265
5.7.5 Ihre Angaben konnten nicht gespeichert werden	266
5.7.5.1 Ursache	266
5.7.5.2 Lösung	266
5.7.6 Häufige Fragen	267
5.7.6.1 Wie viele Eingaben habe ich in der Demo?	267
5.7.6.2 Wie lange läuft eine Demo-Sitzung?	267
5.7.6.3 Welche Funktionen stehen in der Demo zur Verfügung?	267
5.7.6.4 Was geschieht mit den Angaben aus dem Dialog Bevor Sie starten?	267
6. Referenz	268
6.1 Darstellungsmittel	268

1. Produktbeschreibung

Der Myra AI Workspace ist eine gesicherte KI-Arbeitsumgebung. Sie verbindet die Sicherheit und die Steuerung eines KI-Gateways mit den Werkzeugen einer KI-Plattform für den Arbeitsalltag, damit jede Person eines Unternehmens mit KI arbeiten kann, ohne dass schützenswerte Angaben das Unternehmen verlassen.

Unter der Oberfläche ist das Produkt ein mandantenfähiger Reverse-Proxy auf dem weltweiten Myra-Security-CDN. Es steht zwischen den Anwendungen des Kunden und den Programmierschnittstellen der KI-Anbieter, setzt dort die Richtlinien durch, verwaltet die Zugangsdaten und zeichnet jede Anfrage auf. Die Durchsetzung der Richtlinien – Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Zwischenspeicher und Inhaltsprüfung – läuft im selben Prozess wie die Anfrage. Es entsteht kein zusätzlicher Weg über das Netz, und die Laufzeit bleibt auch bei hoher Last gleichmäßig niedrig.

Das Produkt wird über zwei Zugänge genutzt, die dieselbe Verarbeitung durchlaufen und denselben Richtlinien unterliegen:

- Weboberfläche für Personen, die täglich mit KI arbeiten
- OpenAI-verträgliche Programmierschnittstelle für Software, die KI-Modelle aufruft

21 KI-Anbieter sind hinter einer gemeinsamen Schnittstelle angebunden, sodass ein Wechsel des Anbieters oder die Aufnahme eines zweiten Anbieters keine Änderung am Code des Kunden erfordert.

Ein Gateway ist die benannte Installation eines Mandanten. Es bestimmt, welche Anbieter und Modelle erreichbar sind, welche Regeln für die Inhalte gelten, welches Budget zur Verfügung steht und was der Myra AI Workspace protokolliert. Dadurch bleibt die Nutzung der KI nachvollziehbar, begrenzt und an die Vorgaben der Organisation gebunden.

Als Security-as-a-Service-Lösung erfordert der Myra AI Workspace in der Betriebsart als betreuter Dienst keine Installation auf Kundenseite. Myra Security richtet die Instanz ein und hält sie instand. Der Dienst läuft auf der zertifizierten EU-Infrastruktur von Myra Security und begegnet den folgenden Risiken:

- **Unkontrollierter Abfluss personenbezogener Angaben an Anbieter außerhalb der EU:** Personenbezogene, finanzielle oder anderweitig geregelte Angaben werden innerhalb der EU erkannt und maskiert oder in umkehrbare Platzhalter überführt, bevor eine Anfrage die zertifizierte Infrastruktur verlässt.

- **Prompt Injection und Jailbreak-Versuche:** Eine zweistufige Guardrail-Kette erkennt das Überschreiben von Anweisungen, das Übernehmen einer anderen Rolle und untergeschobene Systemnachrichten und bewertet Anfragen und Antworten semantisch über 14 Kategorien.
- **Ungesteuerte Ausgaben für KI:** Harte Kostengrenzen gelten je Zugriffstoken, je Mandant und je Gateway und werden durchgesetzt, bevor ein Aufruf nach außen geht.
- **Offenlegung der Zugangsdaten der Anbieter:** Die Schlüssel der Anbieter liegen mit AES-256 verschlüsselt in einem Tresor und werden der aufrufenden Anwendung nie offengelegt.
- **Fehlender Nachweis:** Jede Anfrage erzeugt einen strukturierten Protokolleintrag mit Identität, Routing, Zahl der Token, Kosten, Laufzeit je Phase und dem Urteil jedes Guardrails, im Prüfprotokoll durch eine Kette aus Prüfsummen versiegelt.
- **Bindung an einen Anbieter und Ausfälle von Anbietern:** Ersatzketten, gewichtete Lastverteilung und ein Circuit Breaker halten den Verkehr aufrecht, wenn ein Anbieter ausfällt oder langsam wird.
- **Abfluss von Daten aus der EU über einen unbemerkten Umweg:** Auf einem Gateway mit scharfgeschaltetem EU-Routing wird nach der Antwort der tatsächlich beobachtete Endpunkt bewertet, und ein Endpunkt außerhalb der EU wird abgewiesen, bevor ein einziges Byte den Aufrufer erreicht.

1.1 Funktionen

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

- **Vereinheitlichte Anbieterschnittstelle:** Bindet 21 KI-Anbieter – darunter OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Vertex AI, AWS Bedrock, Azure OpenAI, Mistral, Cohere, Cloudflare Workers AI, HuggingFace und Myra – hinter einem OpenAI-verträglichen Endpunkt an. Jeder Modellname geht an `/compat/chat/completions`, und das Gateway ermittelt den Anbieter aus dem Modellnamen selbst.
- **Mandantenfähigkeit:** Gliedert die Plattform in Mandanten und Gateways. Jedes Gateway ist ein eigenständiger Richtlinienbereich mit eigenen Anbieterschlüsseln, eigenen Authentifizierungs-Token, eigenen Ratenbegrenzungen und eigenen Routing-Regeln, auf der Speicherebene getrennt und über den URL-Pfad `/v1/{Mandant}/{Gateway}/...` adressiert.
- **Zweistufige Guardrails:** Setzt elf Arten von Detektoren in zwei Stufen durch. Stufe 1 läuft im Prozess unterhalb einer Millisekunde und umfasst die Jailbreak-Erkennung mit 18 vorbereiteten Angriffssphrasen, den Vergleich von Schlüsselwörtern und benannte Mustersammlungen regulärer Ausdrücke für Kartennummern, Zugangsdaten sowie Angaben nach HIPAA und DSGVO. Stufe 2 läuft als eigener Dienst in der zertifizierten Infrastruktur von Myra und umfasst die NLP-PII-Erkennung über mehr als 50 Arten personenbezogener Angaben, Prompt Guard über 14 semantische Kategorien und den umkehrbaren PII-Schutz.
- **PII-Schutz:** Überführt personenbezogene Angaben in umkehrbare Platzhalter, bevor die Anfrage die EU verlässt, und setzt die ursprünglichen Werte in der Antwort wieder ein. Das Modell verarbeitet also keine echten Angaben und antwortet dennoch stimmig. Eine Sperrliste des Mandanten und eine persönliche Liste je Konto erweitern die Erkennung.
- **EU-Datenresidenz:** Weist jeden Weg ab, der die EU verlassen würde, bevor die Anfrage einen Anbieter erreicht, bewertet nach der Antwort den tatsächlich beobachteten Endpunkt und hält je Abschnitt einer Anfrage eine Residenzzone (`eu` , `non_eu` , `unknown`) als Nachweis für die Berichterstattung zur Datenlokalisierung fest.
- **Budgets:** Setzt harte Kostengrenzen je Zugriffstoken, je Mandant und je Gateway durch, mit selbsttätigem Zurücksetzen täglich um Mitternacht UTC, monatlich oder gar nicht. Ein erschöpftes Budget wird mit dem Status `429` und einer Meldung beantwortet, die die erschöpfte Ebene benennt.

- **Ratenbegrenzung:** Setzt eine Grenze für das gleitende Zeitfenster je Gateway und je Token durch, bevor ein Aufruf nach außen geht, und gibt die Kopfzeilen X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining und Retry-After zurück.
- **Routing und Failover:** Wertet eine geordnete Regelkette aus, die Anbieter und Modell umschreibt, den Verkehr nach Gewichten aufteilt und Ersatzketten anhängt. Eine misslungene Anfrage wird bei einem weiteren Anbieter wiederholt, und der Circuit Breaker nimmt einen dauerhaft gestörten Anbieter selbsttätig aus dem Routing.
- **Schlüsseltresor (BYOK):** Legt die API-Schlüssel der Anbieter mit AES-256 verschlüsselt ab und entschlüsselt sie nur für das zugehörige Gateway zum Zeitpunkt der Anfrage. Die aufrufende Anwendung meldet sich mit einem eigenen Token an und erhält einen Schlüssel des Anbieters nie zu sehen.
- **Antwort-Zwischenspeicher:** Beantwortet eine wortgleiche Wiederholung aus dem Zwischenspeicher und kennzeichnet sie mit der Kopfzeile X-AIG-Cache: HIT. Das senkt Kosten und Laufzeit.
- **Chat und tägliche Arbeit:** Bietet eine dauerhafte Unterhaltung über mehrere Runden mit Modellauswahl, Anhängen, Vorlesen und Diktieren über eine in der EU betriebene Stimme, wiederverwendbaren Befehlen, einer Prompt-Bibliothek für die ganze Einrichtung, Websuche mit Belegen und einem Ghost-Modus, der nichts speichert und nichts protokolliert.
- **Projekte und Wissen:** Fasst Unterhaltungen unter gemeinsamen Anweisungen, einem Wissensbestand und einem festgelegten Modell zusammen. Wissensdateien, eingescannte PDF-Dateien und Bilder werden per Texterkennung ausgewertet, und angebundene Quellen wie SharePoint und Confluence werden einschließlich ihrer Berechtigungen abgeglichen.
- **Agenten und Automatisierung:** Bietet wiederverwendbare Assistenten aus Systemprompt, Modell, Werkzeugen und gebundenem Wissen, mehrstufige Workflows im grafischen Editor, geplante Aufgaben mit Zustellung in den Chat sowie den Zugang zu einem Agenten aus Mattermost, Slack oder Microsoft Teams.
- **Code-Interpreter und Erzeugung:** Führt Python auf einer angehängten Datei in einer abgeschotteten Umgebung aus und gibt Diagramme und Dateien zurück, erzeugt und bearbeitet Bilder auf einem in der EU betriebenen Modell und erstellt Artefakte, die sich als Office- oder OpenDocument-Datei ausgeben lassen.

- **Governance und Nachweis:** Bildet regulatorische Pflichten über Governance-Vorlagen auf die Einstellungen ab, lässt eine Änderung an der Prompt-Bibliothek oder an einem Agenten von einer zweiten Verwaltung freigeben, versiegelt jeden Eintrag des Prüfprotokolls mit einer Kette aus Prüfsummen, setzt Aufbewahrungs- und Löschfristen je Mandant, Projekt und Konto durch und kennzeichnet jede Antwort als KI-erzeugt, wie es der EU-Rechtsakt über künstliche Intelligenz verlangt.
- **Beobachtbarkeit:** Zeichnet ein strukturiertes Anfrageprotokoll mit Identität, Routing, Status, Zustand des Zwischenspeichers, Zahl der Token, Kosten, Laufzeit je Phase und dem Urteil jedes Guardrails auf und zeigt Nutzung und Ausgaben nach Mandant, Gateway, Anbieter, Modell, Agent und Konto, dazu einen Live-Monitor und eine Ansicht des Zustands der Anbieter. Zähler und Laufzeitverteilungen stehen unter `/metrics` bereit.
- **SIEM-Integration:** Sendet ein strukturiertes Ereignis je Anfrage an Splunk, Elasticsearch, Vector oder Syslog.
- **Zugangsverwaltung:** Meldet ohne Kennwort über einen sechsstelligen Einmalcode per E-Mail oder über Single Sign-on mit OIDC und SAML 2.0 an, übernimmt Konten und Gruppen über SCIM, begrenzt den Zugriff über eine IP-Zulassungsliste auf festgelegte Adressbereiche und vergibt Rechte über die Rollen `admin`, `tenant_admin`, `ki_manager`, `member`, `finance`, `viewer` und `demouser`.
- **Selbstregistrierung und Abrechnung:** Bietet die Tarife **Starter** und **Pro** mit monatlichem oder jährlichem Abrechnungszeitraum, ein monatliches Nachrichtenkontingent, Rechnungen in der Anwendung und die Kündigung über eine öffentliche Seite ohne Anmeldung.

1.2 Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen bestehen:

- **Guardrails der Stufe 2 stehen in der Vorgabe auf Fail open:** Ist der Guardrail-Dienst der zertifizierten Myra-Infrastruktur nicht erreichbar, läuft die Anfrage durch, als hätte das Guardrail nicht angesprochen. Die Einstellung ist für jede Prüfung der Stufe 2 abzuschalten, sobald die Verarbeitung regulatorischen Vorgaben unterliegt.
- **Die IP-Zulassungsliste nimmt ausschließlich IPv4-Bereiche an:** IPv6-Adressen lassen sich nicht eintragen, und das Feld `ip_allowlist` wird ausschließlich über die Verwaltungsschnittstelle gepflegt – in der Weboberfläche erscheint es nicht.
- **Eine anbieterspezifische Websuche gilt nie als EU-rein:** Ein Modell, das die Suche auf dem eigenen Server ausführt, wird nur auf einem Gateway mit scharfgeschaltetem EU-Routing vor dem Aufruf gesperrt. Auf einem Gateway ohne scharfgeschalteten Boden lautet die Achse der Suche einer solchen Anfrage stets `non_eu`.
- **Die Residenzzone bleibt bei undurchsichtigen Wegen `unknown`:** OpenRouter, ein regionsübergreifendes Bedrock-Profil ohne Nachweis für die EU-27, eine je Gateway abweichende Basis-URL auf einen nicht ausweisbaren Endpunkt und ein Azure-Weg ohne Angabe der Region werden als nicht EU-rein ausgewiesen.
- **Der Antwort-Zwischenspeicher erfasst ausschließlich nicht gestreamte Antworten:** Eine Antwort wird nur mit dem Status 200 abgelegt, nur wenn sie nicht im Strom übertragen wird und nur wenn `cache_ttl` größer als 0 ist.
- **Die Rolle `viewer` kann keine Inferenzanfragen stellen:** Die Ansichten **Chat** und **Playground** bleiben erreichbar, lehnen aber das Erstellen von Tokens und das Senden von Nachrichten ab.
- **Die Schätzung des Kontextfensters ist ungefähr:** Das Gateway rechnet mit rund 3,5 Zeichen je Token und einem festen Betrag je Anhang, sodass eine Anfrage mit vielen Anhängen das Kontextfenster auch dann überschreiten kann, wenn ihr sichtbarer Text kurz ist.
- **Der Wert eines Tokens wird ein einziges Mal angezeigt:** Der Klartext erscheint nur in der Antwort auf das Anlegen und lässt sich nicht wiederherstellen. Ein verlorener Token muss gelöscht und neu angelegt werden.
- **Die Selbstregistrierung ist eine Eigenschaft der jeweiligen Installation:** Ist sie abgeschaltet, stehen die Registrierungsseiten nicht zur Verfügung, und auf der Anmeldeseite erscheint kein Verweis auf die Registrierung.

1.3 Zielgruppen

Der Myra AI Workspace richtet sich an Organisationen, die Sprachmodelle unter geregelten Bedingungen einsetzen. Auf Kundenseite arbeiten damit Fachabteilungen, die KI im Arbeitsalltag nutzen, Entwicklungsteams, die Anwendungen an die Programmierschnittstelle anbinden, Verwaltungen, die Mandanten, Gateways, Budgets und Richtlinien einrichten, sowie die Bereiche Sicherheit, Datenschutz und Regelkonformität, die den Nachweis über die Verarbeitung führen. Auf Seiten von Myra Security richten der Vertrieb und das Onboarding die Instanz ein, und der Support betreut sie.

1.4 Funktionen Ihrer Rolle

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Funktion	Limitierung
Unterhaltungen mit der KI führen	
Projekte anlegen und darin Chats, Wissensdateien und eigene Anweisungen bündeln	
Agenten, Workflows und geplante Aufgaben erstellen und ausführen	Jede Berechtigung gilt ausschließlich für Ihre eigenen Objekte. Die Objekte anderer Nutzender bearbeiten Sie nicht.
Eigene MCP-Konnektoren verbinden	Die Chat-Integrationen des Mandanten verwaltet keine dieser Rollen.
Eigene Tokens für die Inference-API erstellen und widerrufen	
Die eigene Nutzung einsehen	Die Ansicht zeigt ausschließlich Ihre persönliche Nutzung. Auswertungen über den Mandanten erscheinen nicht.



Die Rolle **Betrachter** legt keine eigenen Objekte an. Sie liest die Projekte, in die andere Nutzende sie aufgenommen haben, startet die mit ihr geteilten Agenten und erstellt keine Tokens. Die Rolle **Demo-Benutzer** führt ausschließlich eine Unterhaltung mit der KI. Für die Demo gelten die folgenden Grenzen:

- fünf Eingaben je Besuch
- zwei Stunden Sitzungsdauer

Jede andere Funktion meldet **In der Demo nicht verfügbar. Melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns, um die vollständige App zu nutzen.**

2. Erste Schritte

2.1 Zugang erhalten

Der Myra AI Workspace verwendet kein Passwort. Sie fordern einen sechsstelligen Einmalcode an, den Sie per E-Mail erhalten.

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☒ Ihr Benutzerkonto ist im Myra AI Workspace angelegt.
- ☒ Sie haben Zugriff auf das Postfach der hinterlegten E-Mail-Adresse.

Um sich am Myra AI Workspace anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:



Abbildung 1: Anmeldung

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mit E-Mail-Code fortfahren**.
 - ↳ Die Abfrage der E-Mail-Adresse erscheint.



Abbildung 2: Anmeldung mit der E-Mail-Adresse

- ▶ Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos ein.
- ▶ Falls erforderlich, aktivieren Sie **30 Tage auf diesem Gerät angemeldet bleiben**.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Code senden**.
 - ↳ Die Abfrage des Einmalcodes erscheint.

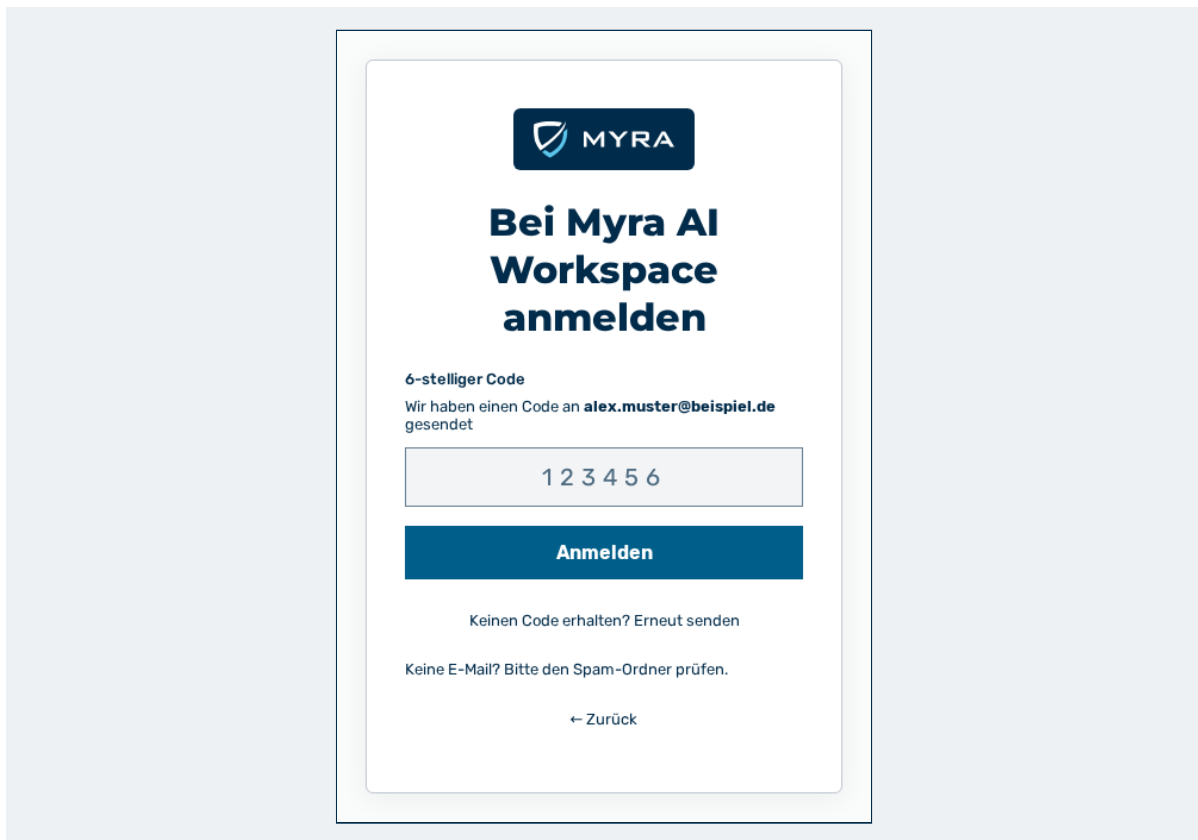


Abbildung 3: Anmeldung mit dem Einmalcode

- ▶ Geben Sie den Code aus der E-Mail ein.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden**.
- Der Myra AI Workspace öffnet sich mit der Navigationsleiste Ihrer Rolle.

Die Anmeldung fragt zwei Angaben ab:

- Das Eingabefeld **E-Mail-Adresse** nimmt die Adresse Ihres Benutzerkontos auf.
- Das Eingabefeld **6-stelliger Code** nimmt den zugesandten Einmalcode auf.

Das Kontrollkästchen **30 Tage auf diesem Gerät angemeldet bleiben** hält die Sitzung auf dem verwendeten Gerät 30 Tage offen.



Wenn für Ihren Mandanten eine Anmeldung über einen Identity Provider eingerichtet ist, dann erscheint zusätzlich die Schaltfläche **Mit SSO anmelden**. Darunter steht der Hinweis **oder mit Einmalcode anmelden**. Die Anmeldung über OIDC oder SAML 2.0 meldet ausschließlich bestehende Benutzerkonten an. Ein neues Benutzerkonto entsteht dabei nicht.



Wenn ein Einmalcode abgelaufen ist, dann zeigt die Anmeldung die Meldung **Dieser Code ist falsch oder abgelaufen. Bitte fordern Sie einen neuen an.** an. Klicken Sie in diesem Fall auf den Link **Keinen Code erhalten? Erneut senden.** Der Link steht 30 Sekunden nach dem Versand wieder zur Verfügung. Bis dahin zeigt er die verbleibende Zeit an.

Nach der ersten Anmeldung zeigt der Myra AI Workspace zwei Dialoge an, die jeweils nur einmal erscheinen:

- Hinweis zu MYRA AI
- Rundgang durch die Oberfläche

Welcher der beiden zuerst erscheint, hängt von der Ansicht ab, die Ihre Rolle nach der Anmeldung öffnet. Die Rollen **Mitglied** und **Betrachter** landen im Chat und sehen dort zuerst den Rundgang. Die übrigen Rollen landen in der Übersicht und bestätigen dort zuerst den Hinweis.

2.1.1 Hinweis zu MYRA AI bestätigen

Der Dialog **Hinweis zu MYRA AI** erklärt, dass ein Sprachmodell die Antworten erzeugt, wie Sie eine Antwort melden und wohin Ihre Eingaben gehen. Er erscheint beim ersten Aufruf einer Ansicht außerhalb des Chats und lässt sich nicht umgehen. Die Taste **Esc** und ein Klick neben den Dialog schließen ihn nicht, und der Dialog trägt keine Schaltfläche zum Schließen.

Um den Hinweis zu bestätigen, gehen Sie wie folgt vor:

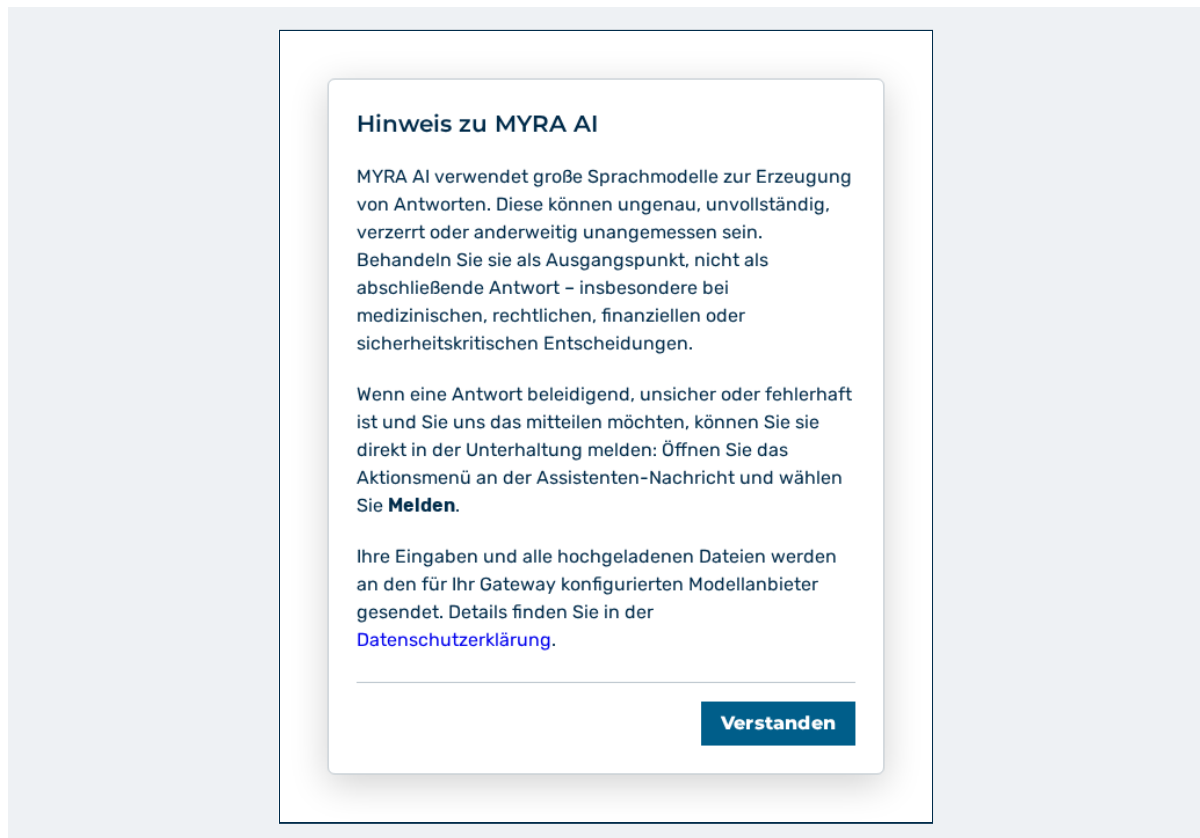


Abbildung 4: Dialog Hinweis zu MYRA AI

- ▶ Lesen Sie den Hinweis.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verstanden**.
- Der Dialog schließt sich und erscheint auf diesem Gerät nicht wieder.

Der Dialog nennt drei Punkte:

Absatz z	Aussage
Erzeugte Antworten	MYRA AI verwendet große Sprachmodelle. Die Antworten können ungenau, unvollständig, verzerrt oder anderweitig unangemessen sein. Behandeln Sie sie als Ausgangspunkt, nicht als abschließende Antwort – insbesondere bei medizinischen, rechtlichen, finanziellen oder sicherheitskritischen Entscheidungen.
Meldung einer Antwort	Eine beleidigende, unsichere oder fehlerhafte Antwort melden Sie direkt in der Unterhaltung über die Aktion Melden an der Nachricht des Assistenten.
Verarbeitung Ihrer Eingaben	Ihre Eingaben und alle hochgeladenen Dateien gehen an den Modellanbieter, der für Ihr Gateway eingerichtet ist. Der Verweis Datenschutzerklärung öffnet die Erklärung in einem neuen Reiter.



Der Myra AI Workspace merkt sich die Bestätigung im Browser des verwendeten Geräts, nicht im Benutzerkonto. Nach dem Löschen der Browserdaten sowie in einem anderen Browser oder auf einem anderen Gerät erscheint der Hinweis erneut. Im Chat erscheint er nicht.

2.1.2 Rundgang durch die Oberfläche

Ein Rundgang führt durch die wichtigsten Ansichten. Er erscheint einmal je Benutzerkonto, zum Beispiel im Chat oder in der Übersicht. Solange der Hinweis zu MYRA AI offen ist, wartet der Rundgang.

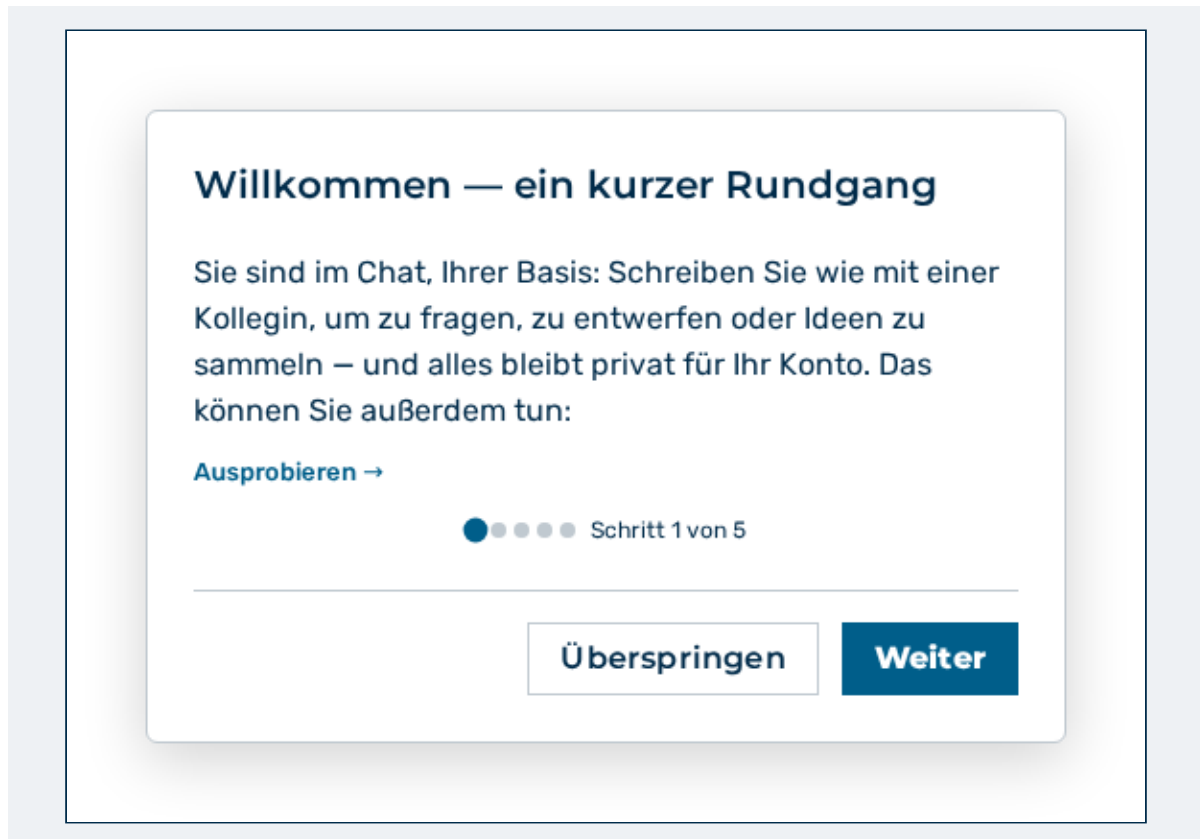


Abbildung 5: Rundgang, erster Schritt

- ▶ Lesen Sie den Text des Schritts.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, bis der letzte Schritt erscheint.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Loslegen**.
- Der Rundgang schließt sich und erscheint nicht wieder.

Der Rundgang enthält die folgenden Bedienelemente:

Element	Beschreibung
Ausprobieren →	Öffnet die Ansicht des Schritts und beendet den Rundgang. Der Verweis fehlt, wenn Sie sich bereits in dieser Ansicht befinden.
Punkte	

Element	Beschreibung
	Zeigen die Anzahl der Schritte an. Der gefüllte Punkt ist der aktuelle Schritt. Ein Klick auf einen Punkt springt direkt zu diesem Schritt.
Schritt X von Y	Nennt den aktuellen Schritt und die Anzahl der Schritte.
Überspringen	Beendet den Rundgang sofort.
Zurück	Wechselt zum vorherigen Schritt. Die Schaltfläche fehlt im ersten Schritt.
Weiter	Wechselt zum nächsten Schritt.
Loslegen	Beendet den Rundgang. Die Schaltfläche ersetzt im letzten Schritt die Schaltfläche Weiter .

Welche Schritte der Rundgang zeigt, hängt von Ihrer Rolle ab:

Schritt	Titel	Ansicht	Rollen
1	Willkommen – ein kurzer Rundgang	Chat	alle Rollen mit Rundgang
2	Mit Projekten organisieren	Projekte	alle Rollen mit Rundgang
3	Prompt-Bibliothek	Prompts	Administrator und Mandanten-Administrator
4	Sie behalten die Kontrolle über Ihre Daten	Meine PII-Konfiguration	alle Rollen mit Rundgang
5	Holen Sie Ihr Team dazu	Benutzer	Administrator und Mandanten-Administrator

Die Rollen **Administrator** und **Mandanten-Administrator** durchlaufen damit fünf Schritte, die übrigen Rollen drei.



Der Myra AI Workspace merkt sich den abgeschlossenen Rundgang im Benutzerkonto. Die Schaltflächen **Überspringen** und **Loslegen** sowie der Verweis **Ausprobieren** → schließen ihn gleichermaßen ab. Ein erneuter Aufruf ist nicht vorgesehen. Die Rolle **Demo-Benutzer** erreicht nur den Chat und erhält weder den Hinweis noch den Rundgang.

2.1.3 Abmelden

Das Menü unter Ihrem Namen am unteren Rand der Navigationsleiste enthält den Eintrag **Abmelden**.

Um sich vom Myra AI Workspace abzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ↳ Das Benutzermenü öffnet sich.

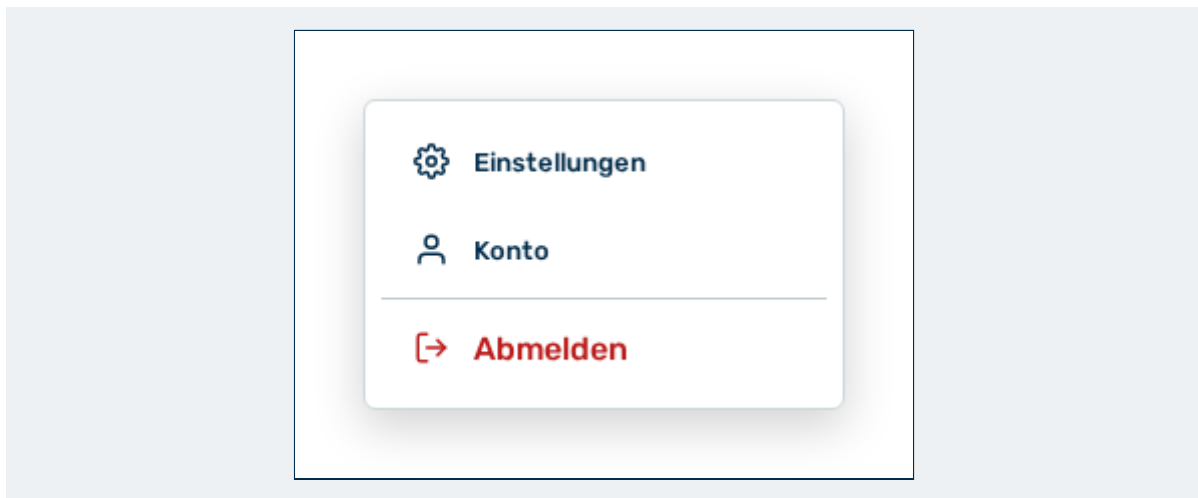


Abbildung 6: Benutzermenü

- ▶ Klicken Sie auf den Eintrag **Abmelden**.
- Der Myra AI Workspace beendet die Sitzung und zeigt die Anmeldung an.



Das Benutzermenü der Rolle **Demo-Benutzer** enthält ausschließlich den Eintrag **Abmelden**. Die Bereiche **Einstellungen** und **Konto** erscheinen für sie nicht.

2.1.4 Demo starten

Die Rolle **Demo-Benutzer** meldet sich nicht an. Die Demo beginnt über einen Link, den Myra bereitstellt.

Die Demo beginnt ohne Anmeldung. Ein Benutzerkonto legt der Myra AI Workspace dafür nicht an. Statt eines Einmalcodes fragt der Myra AI Workspace einmalig Ihre Kontaktdaten ab.

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☑ Myra hat Ihnen einen Demo-Link bereitgestellt.

Der Demo-Link von Myra öffnet eine Seite mit dem Dialog **Bevor Sie starten**.

Um die Demo zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie den Demo-Link von Myra.
 - ↳ Die Abfrage der Kontaktdaten erscheint.

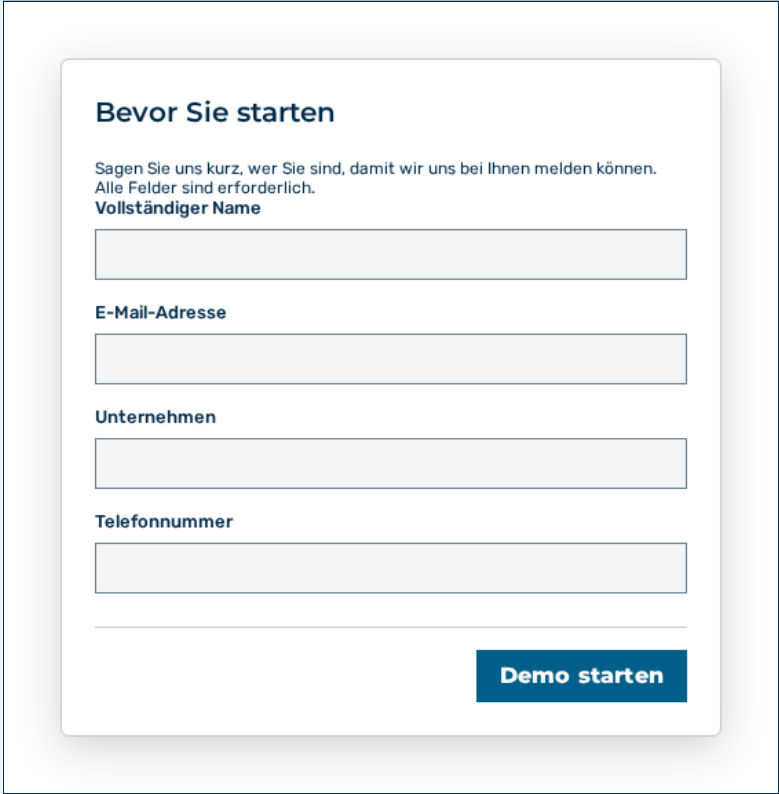


Abbildung 7: Abfrage der Kontaktdaten vor dem Start der Demo

- ▶ Tragen Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Unternehmen und Ihre Telefonnummer ein.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Demo starten**.
- Die Demo beginnt mit einer leeren Unterhaltung.

Der Dialog **Bevor Sie starten** trägt den Hinweis **Sagen Sie uns kurz, wer Sie sind, damit wir uns bei Ihnen melden können. Alle Felder sind erforderlich.**

Die folgenden Werte sind verfügbar:

Feld	Beschreibung
Vollständiger Name	Definiert Ihren Namen. Die Angabe ist erforderlich.
E-Mail-Adresse	Definiert die E-Mail-Adresse, unter der Myra Sie erreicht. Die Angabe ist erforderlich.
Unternehmen	Definiert Ihr Unternehmen. Die Angabe ist erforderlich.

Feld	Beschreibung
Telefonnummer	Definiert die Telefonnummer, unter der Myra Sie erreicht. Die Angabe ist erforderlich.



Wenn ein Demo-Link abgelaufen oder deaktiviert ist, dann erscheint statt der Abfrage die Meldung **Demo nicht verfügbar** mit dem Hinweis **Dieser Demo-Link ist nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Myra.**

2.2 Rollenkonzept

Der Myra AI Workspace kennt sieben Systemrollen. Jedes Benutzerkonto trägt genau eine davon. Die Rolle entscheidet, welche Einträge die Navigationsleiste zeigt und welche Anfragen der Server annimmt.

Die Berechtigungen einer Rolle stammen aus einem Katalog von 38 Berechtigungen. Jede Berechtigung gehört zu einem Modul und zu einer Klasse. Die Klasse bestimmt, welche Rollen die Berechtigung erhalten. Die Navigationsleiste blendet Einträge aus. Jede Ansicht und jede Schnittstelle prüft die Berechtigung zusätzlich auf dem Server.

In einer Tabelle sind die folgenden Informationen und Optionen verfügbar:

Rolle	Berechtigungen	Beschreibung
Administrator	38	Verwaltet die Plattform und alle Mandanten.
Mandanten-Administrator	25	Verwaltet einen Mandanten vollständig.
KI-Manager	10	Steuert Agenten, Governance und Gruppen eines Mandanten.
Mitglied	5	Arbeitet täglich mit der KI und erstellt eigene Objekte.
Finanzen	3	Betrachtet die Kosten und verwaltet die Abrechnungseinstellungen.
Betrachter	0	Sieht den Arbeitsbereich ein, ohne in ihm zu arbeiten.
Demo-Benutzer	0	Führt eine begrenzte Vorführung ohne Benutzerkonto aus.

2.2.1 Rollen vergeben

Eine Rolle vergibt, wer die Nutzenden verwaltet. Welche Rollen dabei zur Auswahl stehen, hängt von der eigenen Rolle ab.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Eigene Rolle	Vergibt die Rollen
Administrator	Alle sieben Rollen.
Mandanten-Administrator	KI-Manager, Mitglied, Finanzen und Betrachter .
KI-Manager	Keine.
Mitglied	Keine.
Finanzen	Keine.
Betrachter	Keine.
Demo-Benutzer	Keine.

2.2.2 Eigene Rollen

Die Rollen **Administrator** und **Mandanten-Administrator** stellen zusätzlich eigene Rollen zusammen. Dazu wählen sie in der Ansicht **Rollen & Berechtigungen** einzelne Berechtigungen aus dem Katalog aus. Anschließend weisen sie die fertige Rolle Nutzenden im Arbeitsbereich zu.

Die Berechtigungen der Plattform stehen dabei nicht zur Auswahl. Diese Berechtigungen bleiben der Rolle **Administrator** vorbehalten.

2.3 Ersteinrichtung

Für Ihre Rolle ist vor der ersten Nutzung kein Einrichtungsschritt zwingend. Der Myra AI Workspace zeigt nach der Anmeldung sofort die Navigationsleiste Ihrer Rolle an, und der Chat ist einsatzbereit, sobald Ihre Administration ein Gateway mit mindestens einem Modell eingerichtet hat.

Die folgenden Schritte richten den Arbeitsbereich auf Ihre Arbeitsweise aus. Die Schritte sind optional und in dieser Reihenfolge empfohlen:

Schritt	Ergebnis
1. <u>Persönliche Einstellungen festlegen</u>	Sprache, Währung und Standardmodell entsprechen Ihrer Arbeitsweise.
2. <u>Erste Unterhaltung führen</u>	Sie wissen, welches Modell antwortet und wie die Oberfläche reagiert.
3. <u>MCP-Konnektoren verbinden</u>	Die KI ruft im Chat die Tools Ihrer Systeme auf.
4. <u>Persönlichen Token anlegen</u>	Sie erreichen die Inference-API außerhalb der Oberfläche.



Die Rolle **Betrachter** erstellt weder Tokens noch MCP-Konnektoren. Für sie beschränkt sich die Ersteinrichtung auf die Gruppe **Präferenzen**.

2.3.1 Grenzen der Demo

Für die Demo ist kein Einrichtungsschritt erforderlich. Nach der Abfrage der Kontaktdaten öffnet der Myra AI Workspace sofort eine leere Unterhaltung.

Der Myra AI Workspace begrenzt die Demo nach der Zahl der Eingaben und nach der Dauer der Sitzung.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Grenze	Wert
Eingaben je Besuch	5
Dauer der Sitzung	2 Stunden

Innerhalb dieser Grenzen führen Sie eine Unterhaltung mit der KI. Alle übrigen Funktionen bleiben gesperrt.

2.3.2 Schritt 1: Persönliche Einstellungen festlegen

Die persönlichen Einstellungen gelten nur für Ihr Benutzerkonto und wirken sich sofort auf jeden neuen Chat aus.

Um die persönlichen Einstellungen festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

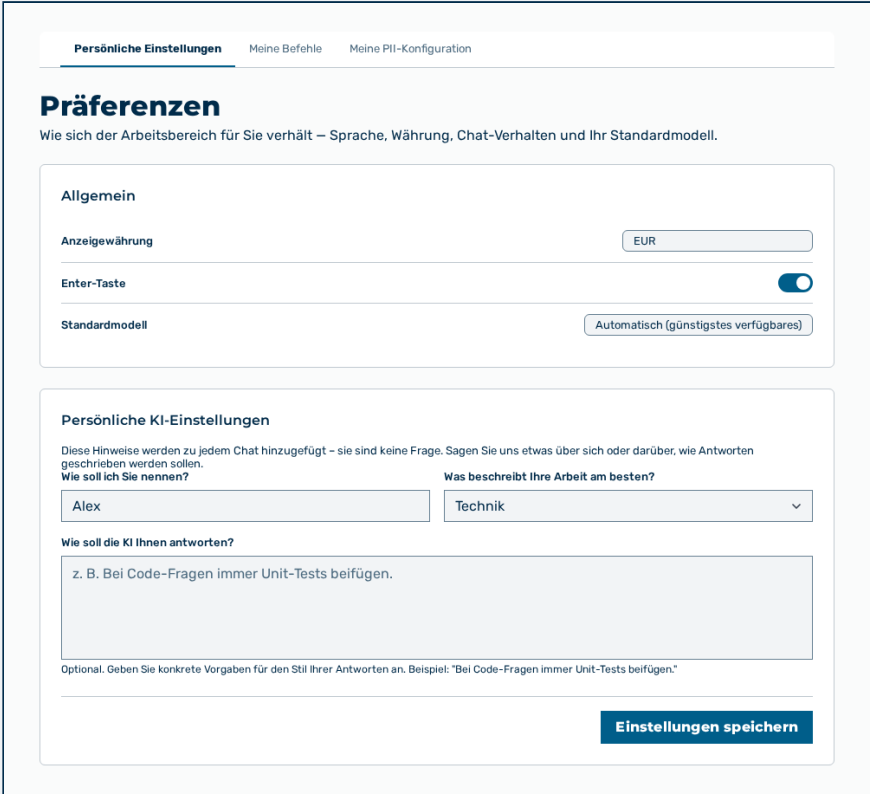


Abbildung 8: Reiter Persönliche Einstellungen

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Präferenzen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
- ▶ Legen Sie im Bereich **Allgemein** die Sprache, die **Anzeigewährung**, das Verhalten der **Enter-Taste** und Ihr **Standardmodell** fest.
- ▶ Tragen Sie im Bereich **Persönliche KI-Einstellungen** ein, wie die KI Sie nennen soll und wie sie Ihnen antworten soll.
- Der Myra AI Workspace meldet **Gespeichert. Neue Chats verwenden diese Einstellungen**.

Welche Angaben die Bereiche enthalten und wie sie wirken, beschreibt der Abschnitt **Persönliche Einstellungen bearbeiten**.


2.3.3 Schritt 2: Erste Unterhaltung führen

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☑ Schritt 1 ist abgeschlossen, siehe [Persönliche Einstellungen festlegen](#).

Die erste Unterhaltung zeigt, ob ein Modell zur Verfügung steht und welches Ihre Anfrage beantwortet.

Um die erste Unterhaltung zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

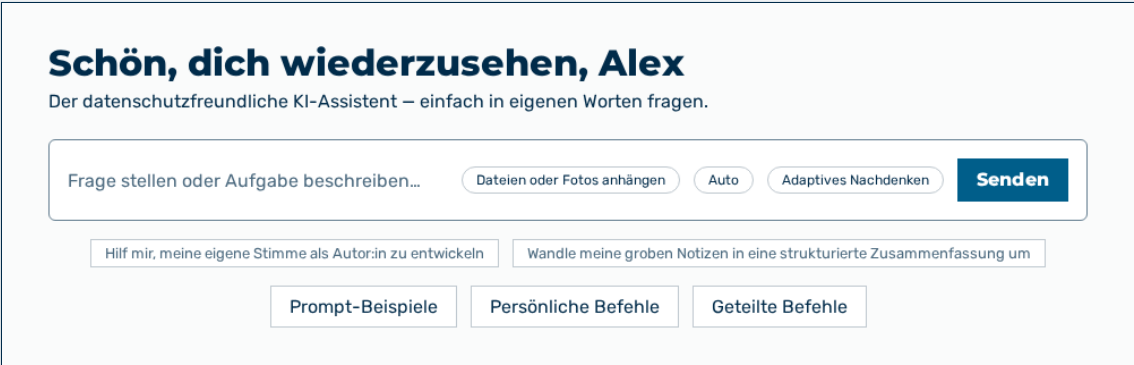

Schön, dich wiederzusehen, Alex
Der datenschutzfreundliche KI-Assistent – einfach in eigenen Worten fragen.


Frage stellen oder Aufgabe beschreiben... Dateien oder Fotos anhängen Auto Adaptives Nachdenken **Senden**

Hilf mir, meine eigene Stimme als Autor:in zu entwickeln Wandle meine groben Notizen in eine strukturierte Zusammenfassung um

Prompt-Beispiele Persönliche Befehle Geteilte Befehle

Abbildung 9: Ansicht Chat

- ▶ Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Chat**.
- ▶ Geben Sie Ihre Frage in das Eingabefeld ein und senden Sie sie.
- Die KI antwortet, und die Unterhaltung erscheint in der Ansicht **Letzte Chats**.

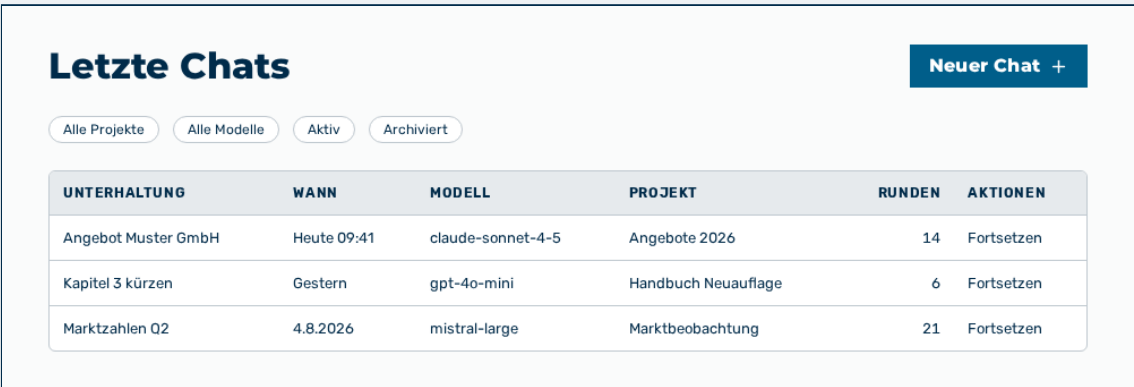

Letzte Chats **Neuer Chat** +

Alle Projekte Alle Modelle Aktiv Archiviert

UNTERHALTUNG	WANN	MODELL	PROJEKT	RUNDEN	AKTIONEN
Angebot Muster GmbH	Heute 09:41	claude-sonnet-4-5	Angebote 2026	14	Fortsetzen
Kapitel 3 kürzen	Gestern	gpt-4o-mini	Handbuch Neuauflage	6	Fortsetzen
Marktzahlen Q2	4.8.2026	mistral-large	Marktbeobachtung	21	Fortsetzen

Abbildung 10: Ansicht Letzte Chats

Welches Modell antwortet, ändern Sie über den Dialog **Modell auswählen** unter dem Eingabefeld. Siehe den Abschnitt **Dialog Modell auswählen**.

2.3.4 Schritt 3: MCP-Konnektoren verbinden

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☑ Schritt 2 ist abgeschlossen, siehe [Erste Unterhaltung führen](#).

Ein MCP-Konnektor stellt der KI die Tools eines anderen Systems zur Verfügung. Ohne Konnektor arbeitet die KI ausschließlich mit dem Inhalt der Unterhaltung.

Um einen MCP-Konnektor zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:


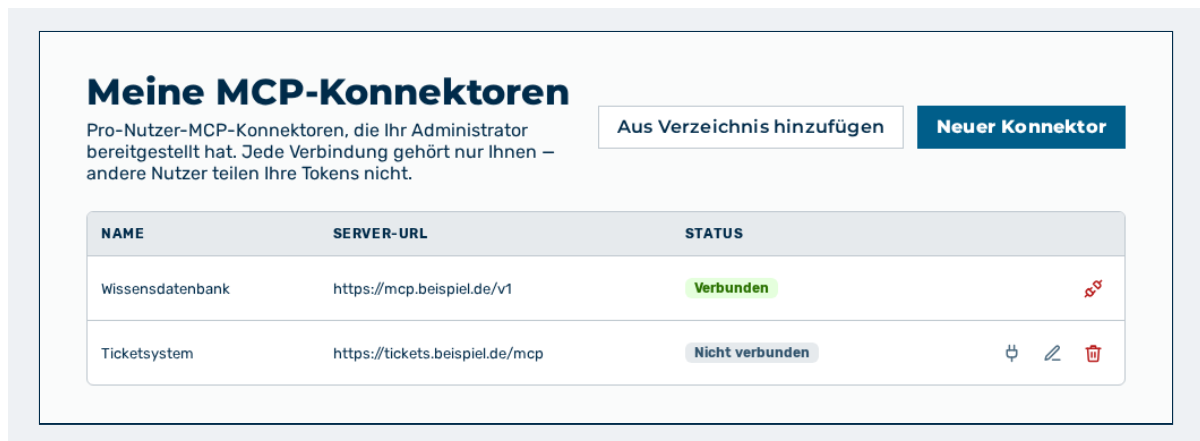


Abbildung 11: Ansicht Meine MCP-Konnektoren

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Verbindungen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer Konnektor**.
 - ↳ Der Dialog **Neuer MCP-Konnektor** öffnet sich.

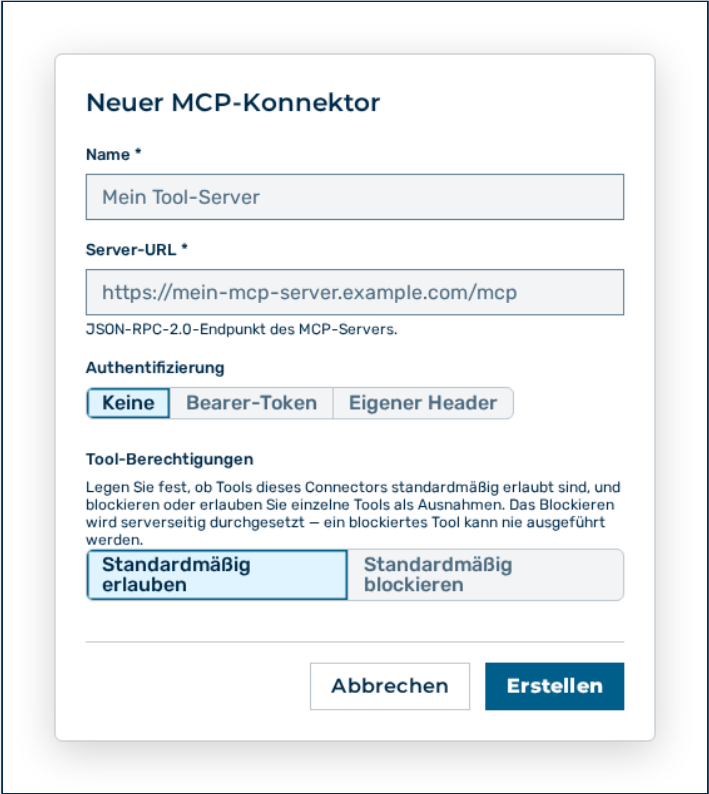

Neuer MCP-Konnektor

Name *

Mein Tool-Server

Server-URL *

https://mein-mcp-server.example.com/mcp

JSON-RPC-2.0-Endpunkt des MCP-Servers.

Authentifizierung

Keine Bearer-Token Eigener Header

Tool-Berechtigungen

Legen Sie fest, ob Tools dieses Connectors standardmäßig erlaubt sind, und blockieren oder erlauben Sie einzelne Tools als Ausnahmen. Das Blockieren wird serverseitig durchgesetzt – ein blockiertes Tool kann nie ausgeführt werden.

Standardmäßig erlauben Standardmäßig blockieren

Abbrechen Erstellen

Abbildung 12: Dialog Neuer MCP-Konnektor

- Geben Sie Name und Adresse des Servers ein und hinterlegen Sie die Zugangsdaten.
- Speichern Sie den Konnektor.
- Der Konnektor erscheint in der Liste, und seine Tools stehen im Chat zur Verfügung.

Welche Angaben der Dialog erwartet, beschreibt der Abschnitt **MCP-Konnektor anlegen**.

2.3.5 Schritt 4: Persönlichen Token anlegen

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☑ Schritt 3 ist abgeschlossen, siehe [MCP-Konnektoren verbinden](#).

Ein Token weist Sie gegenüber einem Gateway aus, wenn Sie die Inference-API aus einem Skript oder einer Anwendung aufrufen.

Um einen persönlichen Token anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

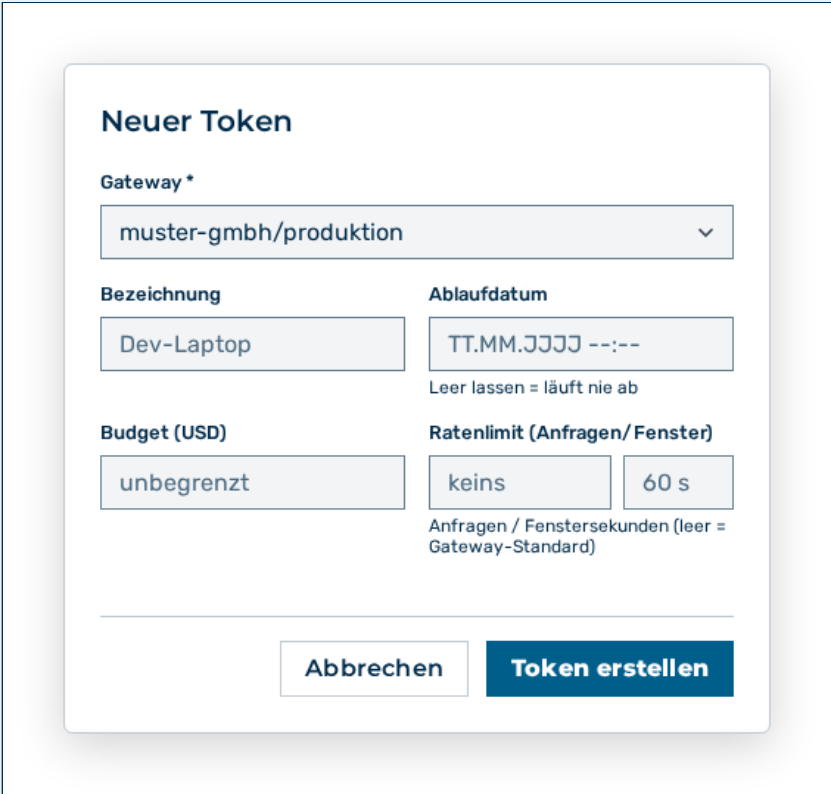


Abbildung 13: Dialog Neuer Token

- Öffnen Sie im Bereich **Konto** die Gruppe **Profil**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Konto**.
- Klicken Sie im Abschnitt **Tokens** auf die Schaltfläche **Neuer Token**.
- Wählen Sie das Gateway und geben Sie eine Bezeichnung ein.
- Der Myra AI Workspace legt den Token an und zeigt ihn einmalig an.



Abbildung 14: Dialog Token erstellt

Kopieren Sie den Token sofort. Er lässt sich später nicht erneut anzeigen. Siehe den Abschnitt **Token anlegen**.



Der Chat setzt ein Gateway mit mindestens einem aktivierten Modell voraus. Wenn Ihre Administration das Gateway erst noch einrichtet, dann meldet der Myra AI Workspace **Das angeforderte Modell ist auf diesem Gateway nicht verfügbar. Prüfe die Modell-ID oder wähle ein Modell, das dieses Gateway bereitstellt.**

3. Ansichten

3.1 Startseite und GUI-Aufbau

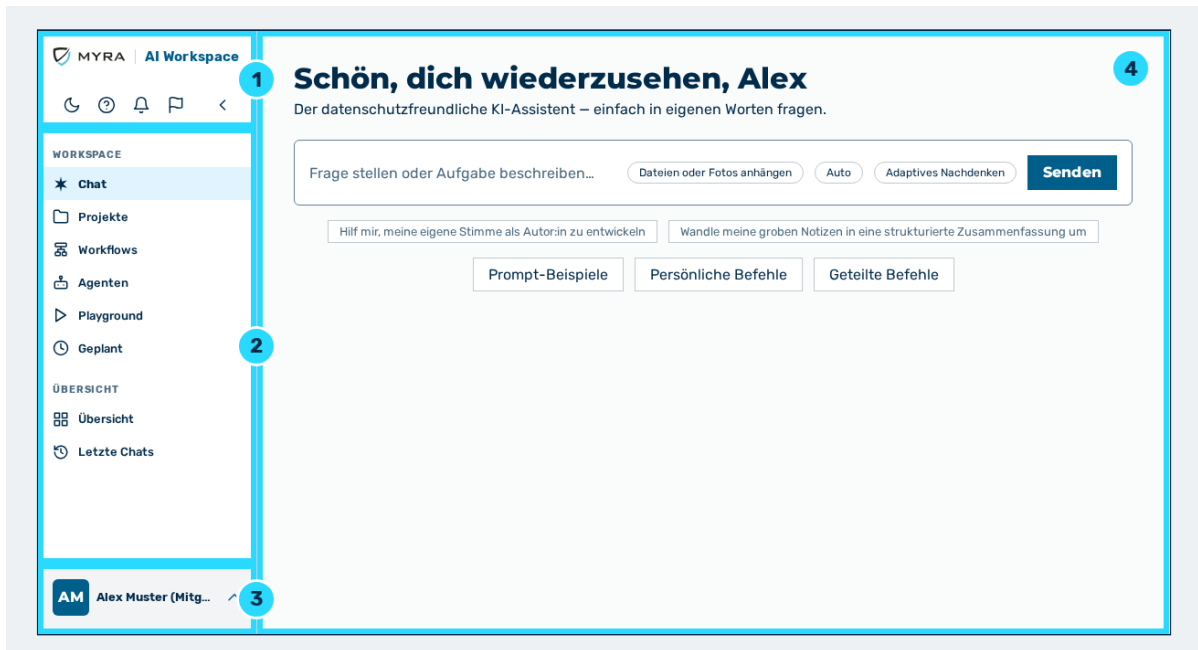


Abbildung 15: Aufbau der Oberfläche

Der Myra AI Workspace zeigt am linken Rand die Navigationsleiste an. Sie enthält oben die Kopfzeile mit dem Logo (1), darunter die Einträge des aktuellen Bereichs (2) und unten Ihren Namen mit Ihrer Rolle (3). Rechts daneben steht der Inhaltsbereich mit der gewählten Ansicht (4).

Die folgenden Bereiche sind verfügbar:

Nr.	Bereich	Beschreibung
1	Kopfzeile	Zeigt das Logo an und führt die Schaltflächen Dunkel-Modus , Dokumentation , Benachrichtigungen , Feedback senden und Einklappen auf.
2	Navigationsbereich	Führt die Einträge des aktuellen Bereichs auf, nach Gruppen geordnet.

Nr.	Bereich	Beschreibung
3	Benutzerblock	Zeigt Ihren Namen mit Ihrer Rolle an und öffnet das Benutzermenü.
4	Inhaltsbereich	Zeigt die gewählte Ansicht an.

Die Anwendung trennt den Arbeitsbereich **Workspace** von den Bereichen der Verwaltung. Der Arbeitsbereich enthält die tägliche Arbeit mit der KI. Die Bereiche der Verwaltung enthalten die Einstellungen. Sie wechseln über Ihren Namen am unteren Rand der Navigationsleiste zwischen ihnen. Der Link **Zurück zum Workspace** am oberen Rand der Navigationsleiste führt aus jedem Bereich der Verwaltung wieder in den Arbeitsbereich.

Die Navigationsleiste zeigt ausschließlich die Einträge an, für die Ihre Rolle die Berechtigung besitzt. Ein Eintrag, den diese Anleitung nicht nennt, erscheint für Ihre Rolle nicht.

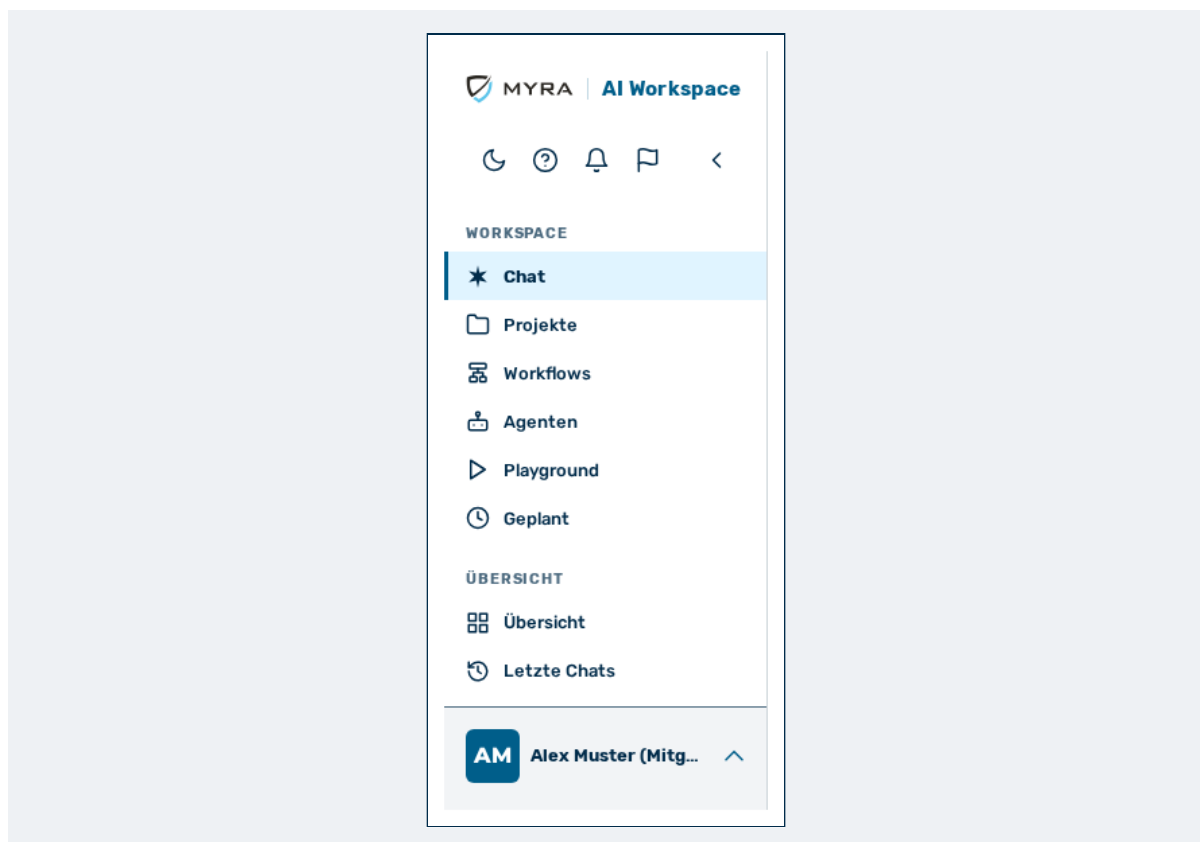


Abbildung 16: Navigationsleiste

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Eintrag	Beschreibung
Chat	Öffnet eine Unterhaltung mit der KI.
Projekte	Bündelt zusammengehörige Chats, Wissensdateien und eigene Anweisungen, damit die KI denselben Kontext für ein Arbeitsgebiet nutzt.
Workflows	Erstellt mehrstufige Workflows aus Ihren Agenten – mit Verzweigungen, Freigaben und Zustellung.
Agenten	Führt die gespeicherten Agenten mit Anweisungen, Modell, Tools, Zeitplänen und Laufverlauf auf.
Playground	Führt einen Prompt gegen ein oder mehrere Modelle aus und stellt die Antworten nebeneinander dar.
Geplant	Führt einen Prompt nach Zeitplan aus. Die Ergebnisse erscheinen in einer Unterhaltung, auf Wunsch zusätzlich per E-Mail.
Übersicht	Zeigt Ihre persönliche Nutzung an. Für Rollen ohne Auswertungsberechtigung trägt die Ansicht den Titel Meine Nutzung .
Letzte Chats	Zeigt alle bisherigen Unterhaltungen an, die neueste zuerst.



Die Einträge **Workflows** und **Geplant** erscheinen für die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** nicht. Für die Rolle **Demo-Benutzer** führt ausschließlich der Eintrag **Chat** zu einer nutzbaren Ansicht. Jeder andere Eintrag meldet **In der Demo nicht verfügbar**.

Um einen Bereich der Verwaltung zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ↳ Das Benutzermenü öffnet sich.

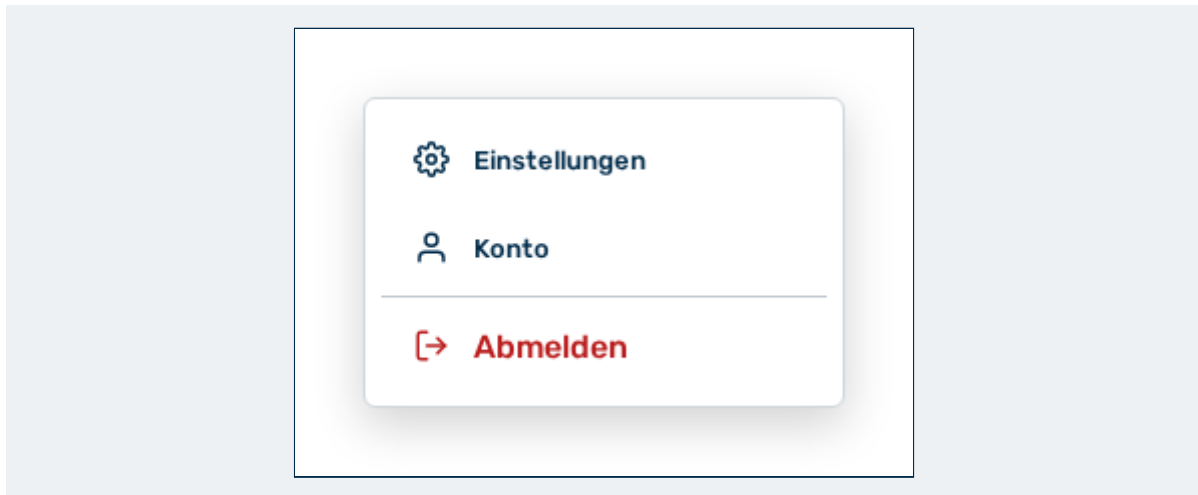


Abbildung 17: Benutzermenü

- Klicken Sie auf den Eintrag des gewünschten Bereichs.
- Die Navigationsleiste zeigt den gewählten Bereich an.

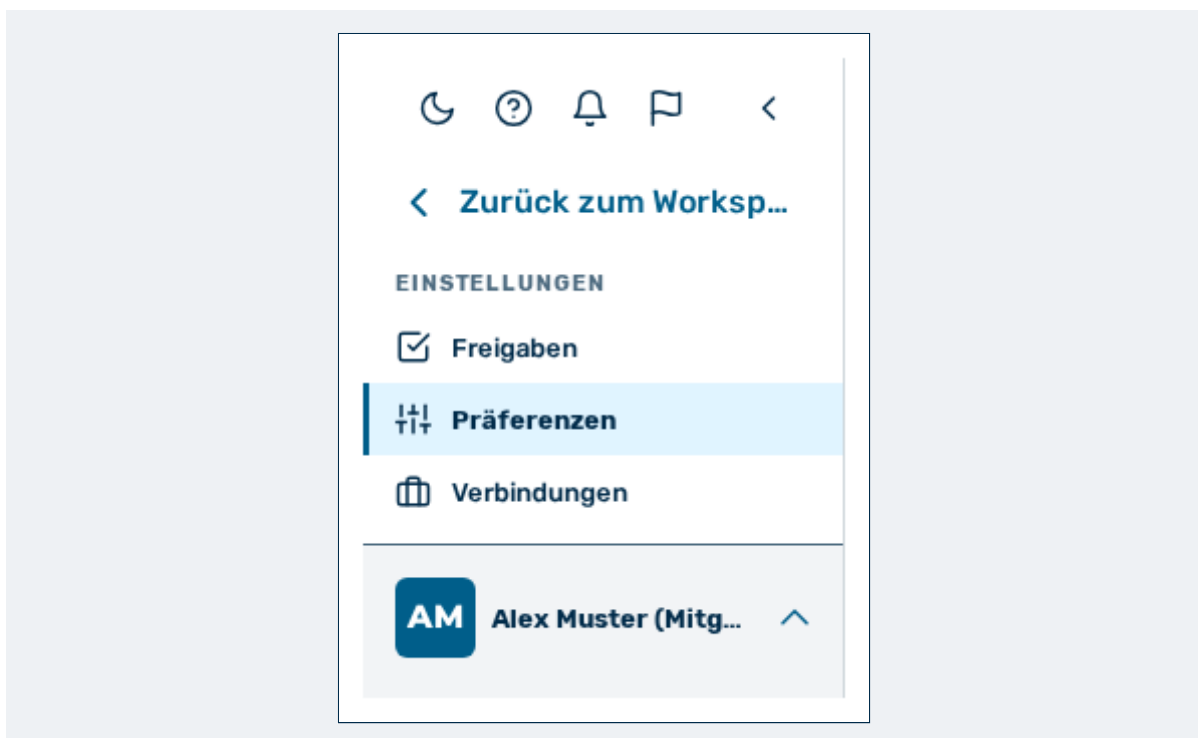


Abbildung 18: Navigationsleiste im Bereich Einstellungen

Der Bereich **Einstellungen** gliedert sich in Gruppen.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Gruppe	Beschreibung
Freigabe n	Zeigt die Workflow-Läufe an, die auf Ihre Entscheidung warten.
Präferen zen	Legt Sprache, Währung, Chat-Verhalten, eigene Befehle und die Maskierung personenbezogener Daten fest.
Verbindu ngen	Verwaltet Ihre persönlichen MCP-Konnektoren.



Das Benutzermenü der Rolle **Demo-Benutzer** enthält ausschließlich den Eintrag **Abmelden**. Die Bereiche **Einstellungen**, **Benutzerverwaltung** und **Konto** erscheinen für sie nicht.

Der Bereich **Konto** gliedert sich in Gruppen.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Gruppe	Beschreibung
Profil	Zeigt Ihr Profil, Ihre Tokens und den Datenexport an.



Für die Rolle **Betrachter** zeigt die Gruppe **Profil** Ihr Profil und den Datenexport an. Diese Rolle erstellt keine Tokens.

3.2 Workspace

3.2.1 Chat

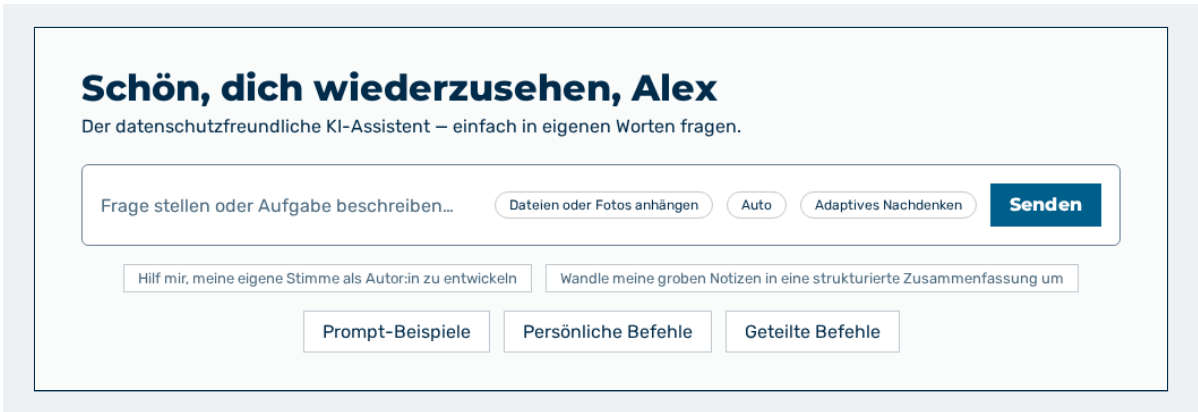


Abbildung 19: Ansicht Chat

Die Ansicht **Chat** öffnet eine Unterhaltung mit der KI. Sie begrüßt Sie mit Ihrem Vornamen und der Tageszeit, zum Beispiel **Guten Morgen,** , und trägt darunter den Untertitel **Der datenschutzfreundliche KI-Assistent – einfach in eigenen Worten fragen.** Solange kein Name vorliegt, lautet die Begrüßung **Wie kann ich heute helfen?**

Die folgenden Optionen sind in der Kopfzeile verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Neuer Chat	Beginnt eine neue Unterhaltung. Die bisherige Unterhaltung bleibt unter Letzte Chats erhalten.
Schaltfläche Ghost-Modus	Hält die nächste Unterhaltung privat. Der Myra AI Workspace protokolliert sie nicht. Die Schaltfläche erscheint nur vor der ersten Nachricht, weil der Ghost-Modus zur Unterhaltung gehört und sich später nicht mehr umschalten lässt. In der Rolle Demo-Benutzer erscheint sie nicht.
Schaltfläche Erinnerungen	Legt fest, ob die Unterhaltung Ihre gespeicherten Erinnerungen verwendet. Die Schaltfläche trägt den Zustand als an oder aus und erscheint nur vor der ersten Nachricht.

Die folgenden Optionen sind im Eingabebereich verfügbar:

Option	Beschreibung
Eingabefeld Frage stellen oder Aufgabe beschreiben...	Nimmt Ihre Eingabe auf. In einer laufenden Unterhaltung trägt das Eingabefeld den Text Nachricht schreiben....
Schaltfläche Dateien, Fotos oder Optionen hinzufügen	Öffnet das Menü mit den Anhängen, der Websuche, der Projektzuordnung und den Antwortstilen.
Schaltfläche Diktieren	Nimmt Ihre Stimme auf und schreibt das Gesprochene in das Eingabefeld. Während der Aufnahme trägt die Schaltfläche den Hinweis Aufnahme – zum Stoppen tippen , danach Wird transkribiert
Kennzeichnung Datenschutz	Zeigt den Schutz der nächsten Nachricht an: Lokales Modell, Lokal + Maskierung, Datenschutz an oder Datenschutz aus . Ein Klick schaltet die Maskierung um.
Schaltfläche Vorschau	Zeigt an, was nach der Maskierung an das Modell geht. Die Schaltfläche erscheint nur auf einem Gateway mit aktivem Datenschutzfilter.
Schaltfläche Modell auswählen	Öffnet den Dialog Modell auswählen . Die Schaltfläche trägt den Namen des gewählten Modells, im Standard Auto . Ein Punkt davor zeigt die Schutzstufe der Route an.
Schaltfläche Nachricht senden	Sendet die Anfrage an das gewählte Modell. Während einer laufenden Diktataufnahme trägt die Schaltfläche die Beschriftung Stoppen & Senden .
Schaltfläche Generierung stoppen	Bricht die laufende Antwort ab. Die Schaltfläche tritt während der Antwort an die Stelle von Nachricht senden .

Vor der ersten Nachricht stehen unter dem Eingabefeld die folgenden Kacheln:

Kachel	Beschreibung
Prompt-Beispiele	Öffnet die Prompt-Beispiele des Mandanten und übernimmt das gewählte Beispiel in die Eingabe. Wenn keines hinterlegt ist, dann meldet die Kachel Noch keine Prompt-Beispiele.
Persönliche Befehle	Öffnet Ihre eigenen Slash-Befehle und übernimmt den gewählten Befehl in die Eingabe. Wenn keiner besteht, dann meldet die Kachel Noch keine persönlichen Befehle.
Geteilte Befehle	Öffnet die Befehle, die andere mit Ihnen geteilt haben. Wenn keiner besteht, dann meldet die Kachel Noch keine geteilten Befehle.



Die ersten Prompt-Beispiele stehen zusätzlich als Schaltflächen direkt über den Kacheln. Wenn die Vorschläge sich nicht laden lassen, dann meldet die Ansicht **Vorschläge konnten nicht geladen werden. Bitte später erneut versuchen.**



Ob die Eingabetaste sendet oder eine neue Zeile beginnt, legen Sie in den Präferenzen fest. Wenn die Eingabetaste eine neue Zeile beginnt, dann trägt der Eingabebereich den Hinweis **Strg/Cmd+Enter zum Senden • Enter für neue Zeile.**



Sie hängen höchstens 10 Dateien je Nachricht an, jede Datei höchstens 104 MB. Der Myra AI Workspace meldet „<Name>“ ist zu groß zum Anhängen (Limit: MB)., Pro Nachricht können maximal Dateien angehängt werden – bitte zuerst eine entfernen. oder „<Name>“ konnte nicht gelesen werden – bitte eine andere Datei versuchen. Eine Datei ziehen Sie auch per Maus auf die Ansicht.



Wenn für Ihren Mandanten noch kein Gateway eingerichtet ist, dann meldet die Ansicht **Chat ist noch nicht verfügbar – dein Admin muss zuerst ein Gateway für deinen Mandanten einrichten**. Mit der Berechtigung **Manage gateways** meldet sie stattdessen **Es ist noch kein Gateway eingerichtet. Lege eines an, damit Chat für alle in diesem Mandanten freigeschaltet ist.** und bietet den Link **Gateway anlegen** an.



Für die Rolle **Demo-Benutzer** zeigt die Eingabe weder **Dateien oder Fotos anhängen** noch **Adaptives Nachdenken** an, und die Kacheln **Prompt-Beispiele**, **Persönliche Befehle** und **Geteilte Befehle** erscheinen nicht. Nach der fünften Eingabe endet die Demo mit dem Dialog **Das war die Demo**.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Ansicht im Einzelnen:

- **Menü Dateien, Fotos oder Optionen hinzufügen**
- **Dialog Modell auswählen**
- **Aktionen an einer Antwort**
- **Dialog Diese Antwort melden**

3.2.1.1 Menü Dateien, Fotos oder Optionen hinzufügen

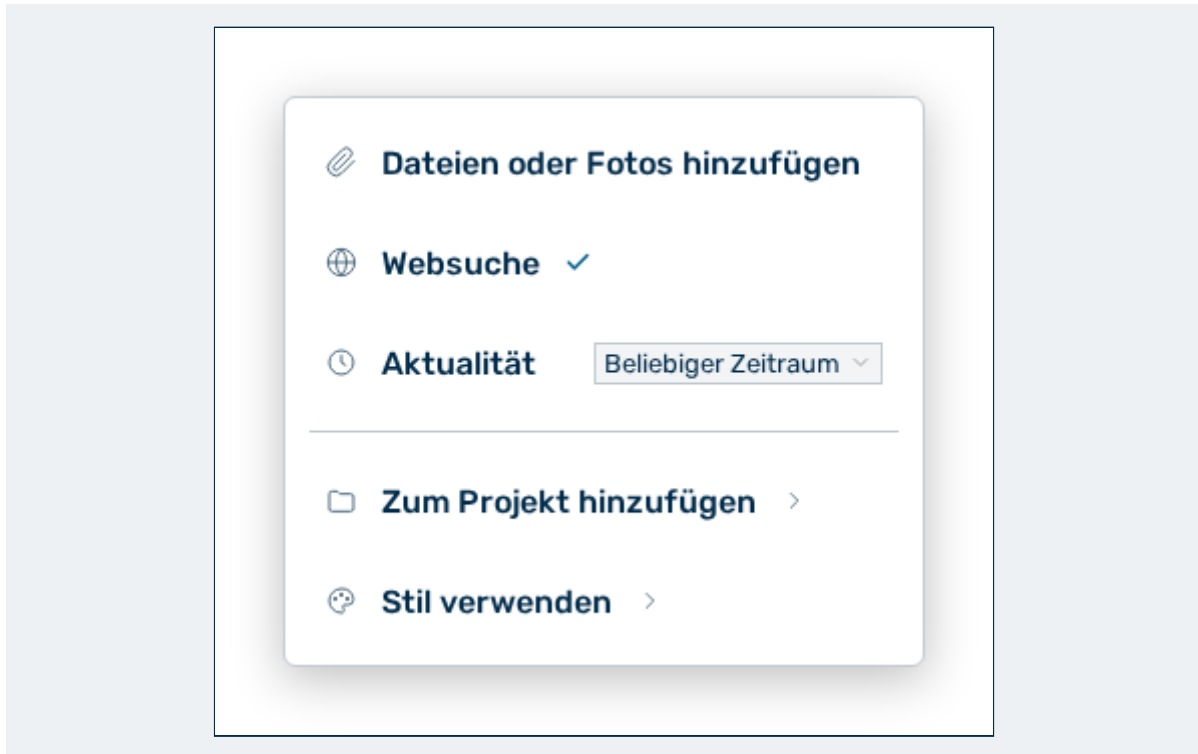


Abbildung 20: Menü Dateien, Fotos oder Optionen hinzufügen

Das Menü fasst alles zusammen, was Sie einer Nachricht zusätzlich mitgeben.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Eintrag Dateien oder Fotos hinzufügen	Öffnet die Dateiauswahl und hängt die gewählten Dateien an die Nachricht an.
Eintrag Websuche	Lässt die KI zusätzlich im Web suchen.
Auswahlliste Aktualität	Grenzt die Websuche zeitlich ein: Beliebiger Zeitraum, Letzte 24 Stunden, Letzte Woche, Letzter Monat oder Letztes Jahr.
Eintrag Zum Projekt hinzufügen	Öffnet die Liste Projekt auswählen und ordnet die Unterhaltung einem Projekt zu.
	Legt mit der Schaltfläche Anlegen ein neues Projekt an und ordnet die Unterhaltung diesem Projekt zu.

Option	Beschreibung
Eingabefeld Name des neuen Projekts	
Eintrag Stil verwenden	Öffnet die Liste Stil auswählen mit dem Antwortstil der KI.
Eintrag Zurück	Führt aus einer Unterliste zurück in das Hauptmenü.

Die folgenden Antwortstile stehen zur Auswahl:

Stil	Beschreibung
Persönlicher Stil	Wendet Ihren Profil-Schreibstil an.
Knapp	Kurze, direkte Antworten.
Erklärend	Schritt-für-Schritt-Erklärungen.
Förmlich	Professioneller Stil, keine Umgangssprache.
Locker	Freundlicher, lockerer Ton.



Wenn Sie die Unterhaltung einem Projekt zuordnen, dann fragt der Myra AI Workspace **Diese Unterhaltung zu verschieben?**. Beim Herausnehmen fragt der Myra AI Workspace **Diese Unterhaltung aus entfernen?**. Wenn das Projekt ein eigenes Modell vorgibt, dann trägt der Eintrag den Hinweis **verwendet** und die Rückfrage ergänzt **Beim Wechsel wird das Modell von zu geändert**.



Wenn noch kein Projekt besteht, dann meldet die Liste **Noch keine Projekte**. Während des Ladens meldet sie **Projekte werden geladen...**, bei einem Fehler **Projekte konnten nicht geladen werden**.

3.2.1.2 Dialog Modell auswählen

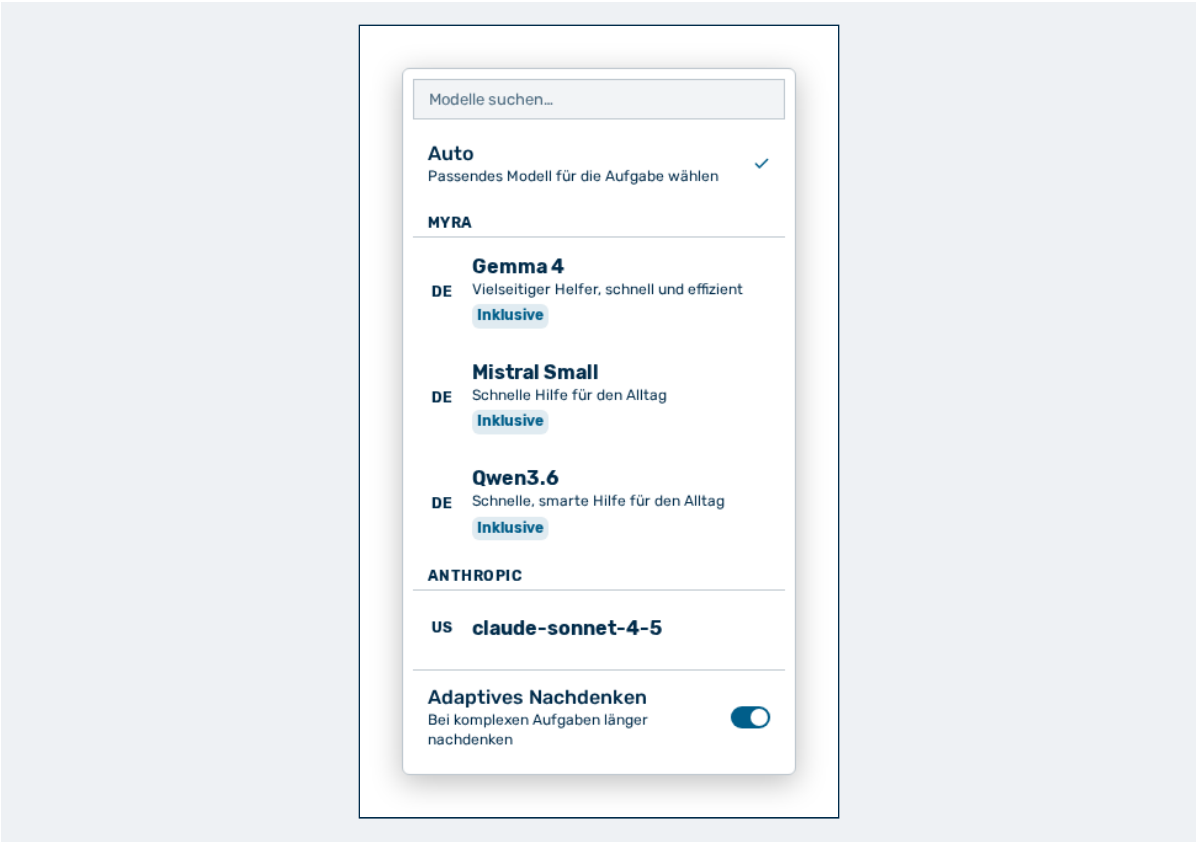


Abbildung 21: Dialog Modell auswählen

Der Dialog führt die Modelle auf, die auf Ihrem Gateway zur Verfügung stehen, gruppiert nach Anbieter.

Die folgenden Informationen sind je Modell verfügbar:

Information	Beschreibung
Anbieter	Überschrift der Gruppe, zum Beispiel Myra , Anthropic , OpenAI oder Sonstige .
Name	Name des Modells und darunter eine kurze Beschreibung seiner Stärken.
Verarbeitungsort	Symbol vor dem Namen mit dem Hinweis Gehostet von Myra (Deutschland) , Daten werden in der EU verarbeitet , Daten werden in den USA verarbeitet , Daten werden in China verarbeitet oder Verarbeitungsregion variiert .

Infor matio n	Beschreibung
Inklusiv	Kennzeichnung für ein von Myra bereitgestelltes Modell mit dem Hinweis Von Myra bereitgestellt – die Nutzung wird über Ihr Myra-Budget abgerechnet (kein eigener API-Schlüssel nötig).

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Eingabefeld Modelle suchen...	Filtert die Liste nach dem Namen des Modells. Wenn kein Modell passt, dann meldet der Dialog Keine Treffer für "" .
Eintrag Auto	Überlässt dem Myra AI Workspace die Wahl und trägt die Beschreibung Passendes Modell für die Aufgabe wählen . Dies ist der Standardwert.
Eintrag	Bindet die Unterhaltung an dieses Modell. Das gewählte Modell trägt einen Haken.
Schalter Adaptives Nachdenken	Lässt das Modell bei komplexen Aufgaben länger nachdenken und trägt die Beschreibung Bei komplexen Aufgaben länger nachdenken .



Während des Ladens meldet der Dialog **Modelle werden geladen...**, bei einem Fehler **Modelle konnten nicht geladen werden** und ohne verfügbares Modell **Keine Modelle verfügbar**.



Wenn ein Modell das adaptive Nachdenken nicht unterstützt, dann trägt der Schalter den Hinweis **Dieses Modell unterstützt kein adaptives Nachdenken**. Wenn ein Modell immer nachdenkt, dann trägt es den Hinweis **Dieses Modell denkt immer nach und lässt sich nicht abschalten**.



Sobald die erste Nachricht gesendet ist, ist das Modell für diese Unterhaltung gesperrt. Die Schaltfläche trägt dann den Hinweis **Modell für diesen Chat gesperrt (Datensicherheit)**. Über die Zeilenaktion **Neuer Chat ab hier** an einer Antwort wechseln Sie das Modell. Wenn ein Projekt ein Modell vorgibt, dann trägt sie den Hinweis **verwendet**. Ein Slash-Befehl mit festem Modell sperrt den Eintrag **Auto** mit dem Hinweis **Für Befehle nicht verfügbar**.



Auf einem Gateway mit der Vorgabe **EU-only** zeigt der Dialog den Hinweis **EU-only-Gateway – nur EU-gehostete, freigegebene Anbieter werden angezeigt**. an und führt ausschließlich Modelle EU-gehosteter Anbieter auf.

3.2.1.3 Aktionen an einer Antwort



Abbildung 22: Aktionen an einer Antwort

Jede Antwort der KI trägt über dem Text die Kennzeichnung **KI-generiert** und darunter die Leiste **Nachrichtenaktionen**. Die Kennzeichnung steht an jeder Antwort und lässt sich nicht abschalten.

Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Kopieren	Übernimmt den Text der Antwort in die Zwischenablage. Die Schaltfläche wechselt kurz auf Kopiert! . Sie steht bereits während der Antwort zur Verfügung, sobald der erste Text vorliegt.
Vorlesen	Liest die Antwort vor. Während der Wiedergabe trägt die Schaltfläche die Beschriftung Stopp .

Aktion	Beschreibung
Bearbeiten	Korrigiert den Text der Antwort in der Anzeige. Die geänderte Antwort trägt die Kennzeichnung bearbeitet und die Aktion Auf Original zurücksetzen . Die Korrektur geht nicht an das Modell. Sie gilt nur für die Anzeige.
Neu generieren	Erzeugt die Antwort erneut mit derselben Anfrage. Die Aktion erscheint nur an der letzten Antwort der Unterhaltung.
▼ neben Neu generieren	Öffnet das Menü Mit Begründung neu generieren .
Melden	Öffnet den Dialog Diese Antwort melden .
Kommentar	Öffnet den Bereich Kommentare zu dieser Nachricht. Sie schreiben einen Kommentar, erwähnen andere Mitglieder und setzen einen Kommentar auf Erledigt .
Neuer Chat ab hier	Zweigt eine neue Unterhaltung ab. Der Myra AI Workspace kopiert den Verlauf und die Dateien bis zu dieser Antwort. Das Modell bleibt in der neuen Unterhaltung wählbar.
Herunterladen ▼	Öffnet das Menü mit den Dateiformaten.

Das Menü **Mit Begründung neu generieren** enthält die folgenden Einträge:

Eintrag	Wirkung
Erneut versuchen	Erzeugt die Antwort ohne weitere Vorgabe erneut.
Zu lang	Fordert eine kürzere Antwort an. Die neue Antwort trägt die Kennzeichnung Angepasst • kürzer .
Zu kurz	Fordert mehr Details an. Kennzeichnung Angepasst • ausführlicher .
Zu formell	Fordert einen lockeren, gesprächigen Ton an. Kennzeichnung Angepasst • lockerer .

Eintrag	Wirkung
Zu locker	Fordert einen formelleren, professionelleren Ton an. Kennzeichnung Angepasst • förmlicher.
Am Thema vorbei	Fordert eine Antwort auf die tatsächliche Frage an. Kennzeichnung Angepasst • themenbezogen.
Ungenau	Fordert eine sorgfältigere und genauere Antwort an. Kennzeichnung Angepasst • genauer.

Das Menü **Herunterladen** bietet die folgenden Formate in drei Gruppen an:

Gruppe	Formate
Fertige Datei	Als PDF herunterladen
Microsoft Office	Als Word herunterladen , PowerPoint, Als Excel herunterladen
OpenDocument und Text	OpenDocument Text, OpenDocument Präsentation, OpenDocument Tabelle, TXT, Als CSV herunterladen



Wenn Ihr Mandant eine Briefkopfvorlage hinterlegt hat, dann trägt der Eintrag für Word zusätzlich die Fassung **Word (mit Briefkopf aus)**. Während der Erstellung meldet der Eintrag **PDF wird erstellt....**



Welche Aktionen erscheinen, hängt vom Zustand der Antwort ab. Während der Antwort steht ausschließlich **Kopieren** zur Verfügung. **Neu generieren** erscheint nur an der letzten Antwort, **Bearbeiten** nur an einer abgeschlossenen Antwort aus reinem Text ohne Bild und ohne erzeugte Datei, und **Herunterladen** nur, wenn die Antwort Text oder ein Bild enthält. An einer Antwort, deren Unterhaltung das Kontextfenster des Modells überschreitet, erscheint **Neu generieren** nicht.

3.2.1.4 Dialog Diese Antwort melden

Der Dialog meldet eine Antwort zur Prüfung an die Myra Security GmbH. Er trägt den Hinweis **Helfen Sie uns, unsere Modelle und Inhaltsfilter zu verbessern. Ihre Meldung geht zur Prüfung an die Myra Security GmbH.**

Um eine Antwort zu melden, gehen Sie wie folgt vor:

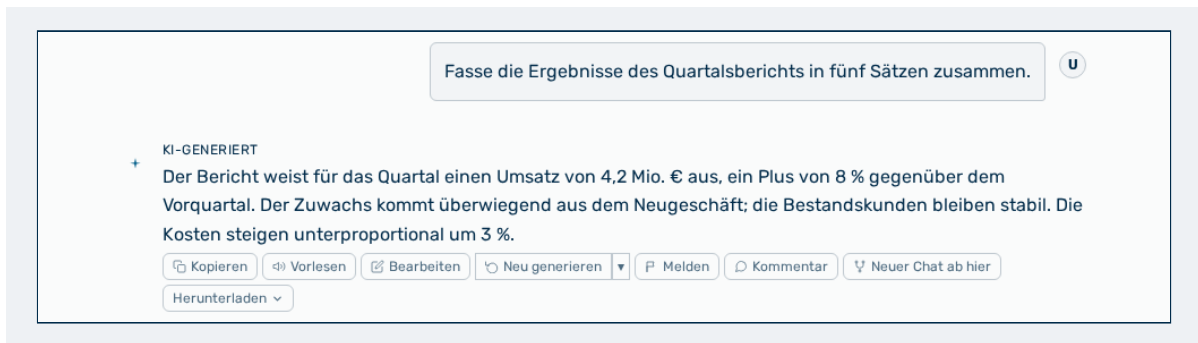


Abbildung 23: Aktionen an einer Antwort

- Klicken Sie an der Antwort auf die Aktion **Melden**.
 - ▷ Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Chat**.
 - ↳ Der Dialog **Diese Antwort melden** öffnet sich.



Diese Antwort melden

Helfen Sie uns, unsere Modelle und Inhaltsfilter zu verbessern. Ihre Meldung geht zur Prüfung an die Myra Security GmbH.

Grund

Anstößige oder hasserfüllte Inhalte

Anmerkungen (optional)

Gibt es noch etwas, das wir wissen sollten?

Abbrechen Meldung absenden

Abbildung 24: Dialog Diese Antwort melden

- ▶ Wählen Sie im Auswahlfeld **Grund** den passenden Grund aus.
- ▶ Falls erforderlich, beschreiben Sie den Fall im Eingabefeld **Anmerkungen (optional)**.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Meldung absenden**.
- Der Myra AI Workspace meldet **Meldung übermittelt**.

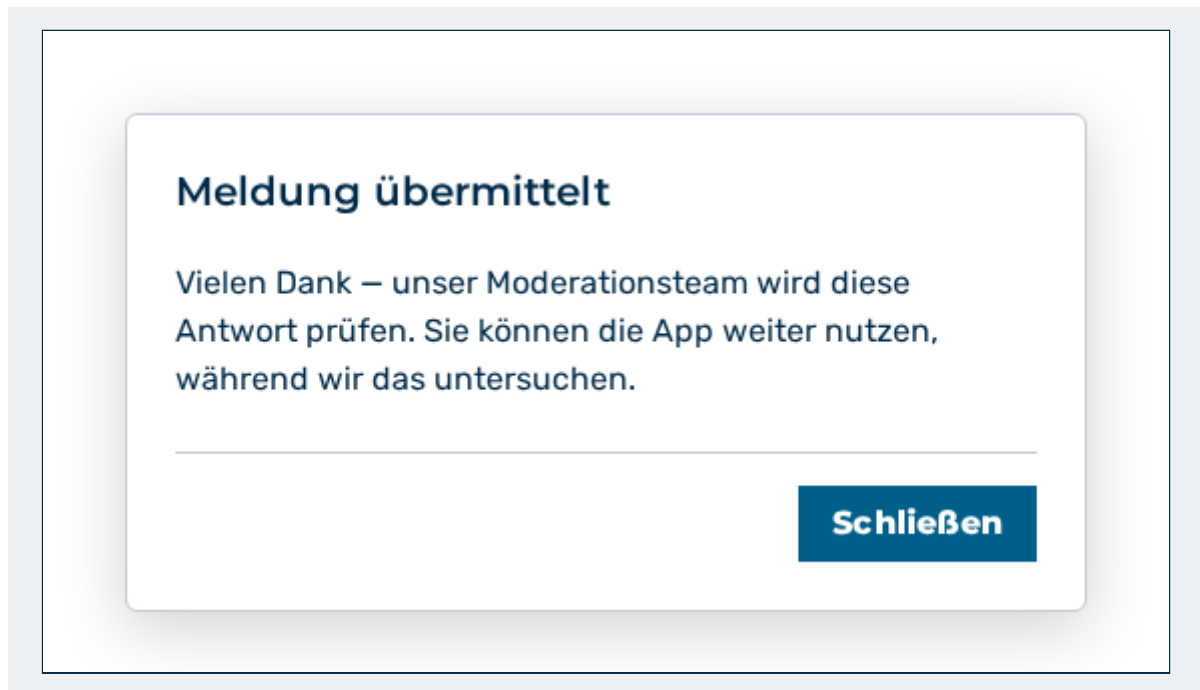


Abbildung 25: Dialog Meldung übermittelt

Die folgenden Angaben sind im Dialog verfügbar:

Angabe	Beschreibung
Grund	Art des Problems. Zur Auswahl stehen Anstößige oder hasserfüllte Inhalte, Unsichere oder gefährliche Empfehlungen, Ungenau oder irreführend und Sonstiges .
Anmerkungen (optional)	Freier Text mit dem Platzhalter Gibt es noch etwas, das wir wissen sollten? Beschreiben Sie hier, was an der Antwort falsch ist.
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne zu melden.
Schaltfläche Meldung absenden	Sendet die Meldung. Während des Sendens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gesendet....



Wenn die Meldung nicht übermittelt werden kann, dann meldet der Dialog **Meldung konnte nicht übermittelt werden** und bleibt mit Ihren Eingaben geöffnet. Die gemeldete Antwort erscheint für die Administration in der Ansicht **Meldungen**.

3.2.2 Projekte



PROJEKT	BESCHREIBUNG	MITGLIEDER	DATEIEN	ROLLE	AKTUALISIERT
Angebote 2026	Vorlagen und Preisbausteine	4	12	Eigentümer	12.8.2026
Handbuch Neuauflage	Kapitel und Terminologie	3	27	Bearbeiter	9.8.2026
Marktbeobachtung	Quellen und Zusammenfassungen	2	8	Betrachter	30.7.2026

Abbildung 26: Ansicht Projekte

Die Ansicht **Projekte** bündelt zusammengehörige Chats, Wissensdateien und eigene Anweisungen, damit die KI denselben Kontext für ein Arbeitsgebiet nutzt. Die Ansicht führt die Projekte auf, die Sie angelegt haben oder in die andere Nutzende Sie aufgenommen haben.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Projekt	Name des Projekts mit seinem Symbol und seiner Farbe. Wenn ein Projekt keinen Namen trägt, dann erscheint der Eintrag Ohne Titel .
Beschreibung	Kurzbeschreibung des Projekts. Die Spalte bleibt leer, wenn beim Anlegen keine Beschreibung eingetragen wurde.
Mitglieder	Anzahl der Nutzenden, die Zugriff auf das Projekt haben.
Dateien	Anzahl der Wissensdateien des Projekts. Die Spalte zählt nur die für Sie sichtbaren Dateien. Einige sind möglicherweise privat für ihren Ersteller, bis ein Chat geteilt wird.
Rolle	Ihre Rolle in diesem Projekt: Eigentümer , Bearbeiter oder Betrachter .
Aktualisiert	Zeitpunkt der letzten Änderung am Projekt.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Neues Projekt	Öffnet den Dialog Neues Projekt . Siehe den Abschnitt Projekt anlegen .
Eingabefeld Projekte suchen...	Schränkt die Liste auf die Projekte ein, deren Name oder Beschreibung den eingegebenen Text enthält.
Filter Alle	Zeigt alle Projekte an, auf die Sie Zugriff haben.
Filter Eigentümer	Zeigt ausschließlich die Projekte an, in denen Sie die Rolle Eigentümer haben.
Filter Bearbeiter	Zeigt ausschließlich die Projekte an, in denen Sie die Rolle Bearbeiter haben.
Filter Betrachter	Zeigt ausschließlich die Projekte an, in denen Sie die Rolle Betrachter haben.
Auswahlliste Sortieren nach	Sortiert die Liste nach Letzte Aktivität , Zuletzt bearbeitet oder Erstellungsdatum .
Schaltfläche Öffnen	Öffnet die Detailansicht des Projekts in der Zeile.
Link Legen Sie Ihr erstes Projekt an	Erscheint ausschließlich bei leerer Liste und öffnet den Dialog Neues Projekt .



Wenn noch kein Projekt besteht, dann meldet die Ansicht **Noch keine Projekte vorhanden**. Wenn die Suche kein Projekt findet, dann meldet die Ansicht **Keine Projekte entsprechen Ihrer Suche**.



Die Rolle **Betrachter** legt keine Projekte an. Die Schaltfläche **Neues Projekt** erscheint für sie nicht. Die Ansicht führt die Projekte auf, in die andere Nutzende sie aufgenommen haben. Für die Rolle **Demo-Benutzer** ist die Ansicht nicht verfügbar.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Ansicht im Einzelnen:

■ Detailansicht eines Projekts

- [Reiter Übersicht](#)
- [Reiter Dateien](#)
- [Reiter Mitglieder](#)
- [Reiter Konversationen](#)
- [Reiter Feed](#)

3.2.2.1 Detailansicht eines Projekts

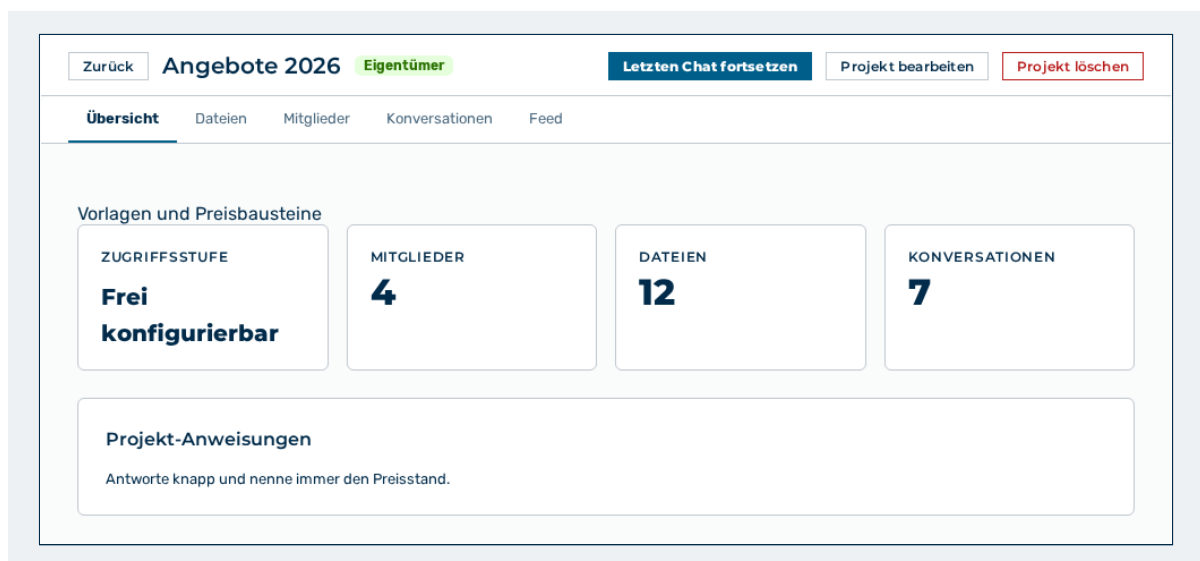


Abbildung 27: Detailansicht eines Projekts

Die Detailansicht führt die Inhalte eines Projekts in Reitern auf. Wenn das Projekt nicht mehr besteht, dann meldet die Ansicht **Projekt nicht gefunden**.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Reiter	Beschreibung
Übersicht	Zeigt Beschreibung, Kennzahlen, Zugriffsstufe und Projekt-Anweisungen des Projekts an.
Dateien	Führt die Wissensdateien auf, die das Modell bei Bedarf liest. Der Zähler des Reiters zählt nur die für Sie sichtbaren Dateien. Einige sind möglicherweise privat für ihren Ersteller, bis ein Chat geteilt wird.
Mitglieder	Führt die Nutzenden des Projekts mit ihrer Projektrolle auf.

Reiter	Beschreibung
Konversationen	Führt die Unterhaltungen auf, die dem Projekt zugeordnet sind.
Feed	Führt unter dem Titel Projekt-Feed die Konversationen auf, die Projektmitglieder geteilt haben.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Zurück	Kehrt zur Liste der Projekte zurück.
Schaltfläche Chat beginnen	Öffnet eine neue Unterhaltung im Kontext des Projekts.
Schaltfläche Letzten Chat fortsetzen	Öffnet die zuletzt genutzte Unterhaltung des Projekts.
Schaltfläche Projekt bearbeiten	Öffnet das Formular mit den Angaben des Projekts. Siehe den Abschnitt Projekt bearbeiten .
Schaltfläche Projekt löschen	Öffnet den Dialog Projekt löschen? . Siehe den Abschnitt Projekt löschen .
Schaltfläche Mit Organisation teilen	Gibt das Projekt im Reiter Mitglieder für alle Nutzenden der Organisation frei. Nach der Freigabe trägt die Schaltfläche die Beschriftung Mit Organisation geteilt – Freigabe aufheben .

Neben dem Namen des Projekts zeigt die Ansicht Ihre Projektrolle als Kennzeichen an.



Die Schaltfläche **Projekt bearbeiten** erscheint für die Projektrollen **Eigentümer** und **Bearbeiter** sowie für die Rolle **Administrator**. Die Schaltfläche **Projekt löschen**, die Verwaltung der Mitglieder und das Eingabefeld **Aufbewahrung von Unterhaltungen (Tage)** erscheinen ausschließlich für die Projektrolle **Eigentümer** und für die Rolle **Administrator**.



Wenn Ihre Organisation das Teilen mit der gesamten Organisation abgeschaltet hat, dann meldet die Ansicht **Das Teilen mit der gesamten Organisation ist für Ihre Organisation deaktiviert. Bitten Sie eine Administratorin oder einen Administrator, es zu aktivieren.**

3.2.2.2 Reiter Übersicht

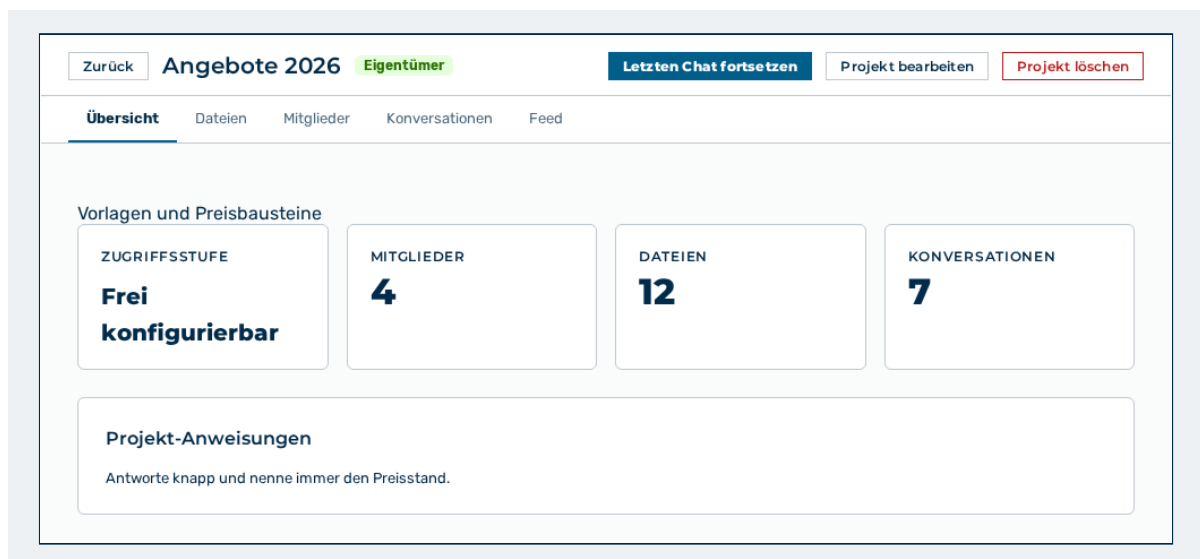


Abbildung 28: Reiter Übersicht

Der Reiter **Übersicht** fasst die Angaben des Projekts zusammen.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Angabe	Beschreibung
Beschreibung	Kurzbeschreibung des Projekts. Die Angabe erscheint ausschließlich, wenn eine Beschreibung eingetragen ist.

Angabe	Beschreibung
Zugriffsstufe	Zugriffsstufe des Projekts: Frei konfigurierbar , PII-Schutz erforderlich oder Nur lokal .
Mitglieder	Anzahl der Mitglieder. Ein Klick auf die Kachel öffnet den Reiter Mitglieder .
Dateien	Anzahl der für Sie sichtbaren Wissensdateien. Ein Klick auf die Kachel öffnet den Reiter Dateien .
Konversationen	Anzahl der Unterhaltungen des Projekts. Ein Klick auf die Kachel öffnet den Reiter Konversationen .
Projekt-Anweisungen	Anweisungen, die für jede Unterhaltung des Projekts gelten. Die Angabe erscheint ausschließlich, wenn Anweisungen eingetragen sind.

3.2.2.3 Reiter Dateien



Dateien

Dateien, die das Modell bei Bedarf lesen kann. Klartext bis 5 MB oder PDF/DOCX/XLSX/PPTX und Bilder (PNG/JPEG/WEBP, Text per OCR extrahiert) bis 20 MB. [Datei hochladen](#)

Dateien hierher ziehen oder klicken, um auszuwählen

DATEI	GRÖSSE	TOKEN (GESCHÄTZT)	HOCHGELADEN
 preislste-2026.xlsx	142 KB	3.100	12.6.2026
 anbotsvorlage.docx	58 KB	1.240	12.6.2026
 leistungsbeschreibung.pdf Nur Sie	2,4 MB	Wird verarbeitet...	12.6.2026

Abbildung 29: Reiter Dateien

Der Reiter **Dateien** enthält die Dateien, die das Modell bei Bedarf liest:

- Klartext bis 5 MB
- PDF, DOCX, XLSX und PPTX bis 20 MB
- Bilder (PNG, JPEG, WEBP – Text per OCR extrahiert) bis 20 MB

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Datei	Name der Datei. Der Zusatz Nur Sie kennzeichnet eine Datei, die nur ihr Ersteller sieht, bis er den zugehörigen Chat in das Projekt teilt.
Größe	Größe der Datei.
Token (geschätzt)	Geschätzte Anzahl der Token, die der Inhalt der Datei im Kontext des Modells belegt.
Hochgeladen	Zeitpunkt des Uploads. Während der Verarbeitung erscheint der Status Wird verarbeitet... , nach einem Fehler der Status Extraktion fehlgeschlagen .

Die folgenden Optionen sind verfügbar:


Option	Beschreibung
Schaltfläche Datei hochladen	Öffnet die Dateiauswahl. Alternativ ziehen Sie die Dateien auf den Bereich Dateien hierher ziehen oder klicken, um auszuwählen .
Symbol Datei herunterladen	Lädt die Datei in ihrer ursprünglichen Form herunter.
Symbol Referenz-URL kopieren	Kopiert die Adresse, mit der die Datei in einer Unterhaltung referenziert wird.
Symbol In Ordner verschieben	Öffnet den Dialog " <Name> verschieben " mit dem Eingabefeld Ordner . Ein leeres Feld verschiebt die Datei auf die oberste Ebene. Mit „/“ lassen sich Ordner verschachteln.
Symbol Datei entfernen	Entfernt die Datei nach einer Rückfrage aus dem Projekt.

Option	Beschreibung
Schaltfläche Diesen Chat teilen	Teilt den Chat, der die Datei erzeugt hat, in das Projekt. Seine Dateien und Nachrichten werden für Projektmitglieder sichtbar.



Wenn noch keine Datei hochgeladen wurde, dann meldet der Reiter **Noch keine Wissensdateien vorhanden**. Wenn eine Datei das Limit überschreitet, dann meldet der Reiter **NAME überschreitet das Limit von LIMIT**. Wenn eine Datei bereits im Projekt vorhanden ist, dann meldet der Reiter **NAME ist bereits in diesem Projekt vorhanden**.

3.2.2.4 Reiter Mitglieder

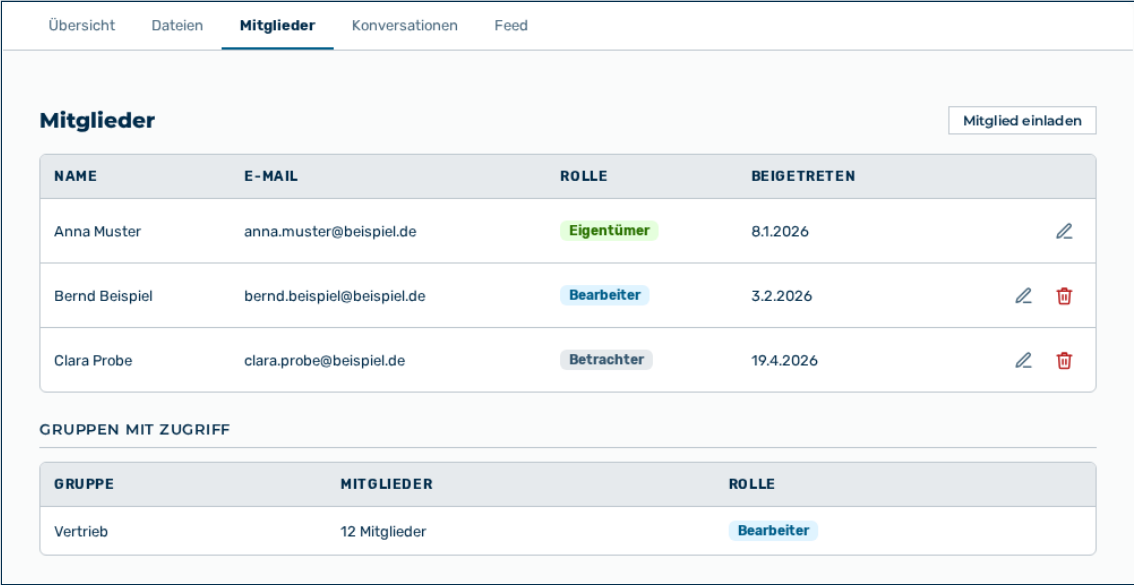

The screenshot displays the 'Mitglieder' tab in the MYRA interface. At the top, there are navigation tabs: 'Übersicht', 'Dateien', 'Mitglieder' (selected), 'Konversationen', and 'Feed'. Below the tabs, the 'Mitglieder' section is titled, and there is a 'Mitglied einladen' button. The main content area contains a table with the following data:

NAME	E-MAIL	ROLLE	BEIGETRETEN
Anna Muster	anna.muster@beispiel.de	Eigentümer	8.1.2026
Bernd Beispiel	bernd.beispiel@beispiel.de	Bearbeiter	3.2.2026
Clara Probe	clara.probe@beispiel.de	Betrachter	19.4.2026

Below the table, there is a section titled 'GRUPPEN MIT ZUGRIFF'. It contains a table with the following data:

GRUPPE	MITGLIEDER	ROLLE
Vertrieb	12 Mitglieder	Bearbeiter

Abbildung 30: Reiter Mitglieder

Der Reiter **Mitglieder** führt die Nutzenden auf, die Zugriff auf das Projekt haben.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Name	Name des Mitglieds.
E-Mail	E-Mail-Adresse des Mitglieds.

Spalte	Beschreibung
Rolle	Projektrolle des Mitglieds: Eigentümer , Bearbeiter oder Betrachter .
Beigetreten	Zeitpunkt, zu dem das Mitglied in das Projekt aufgenommen wurde.

Zusätzlich führt der Bereich **Gruppen mit Zugriff** die Gruppen mit den Spalten **Gruppe**, **Mitglieder** und **Rolle** auf.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Mitglied einladen	Öffnet den Dialog Mitglied einladen mit dem Eingabefeld E-Mail-Adresse , der Auswahlliste Rolle und dem Kontrollkästchen Meine vorhandenen Konversationen mit dem Projekt teilen .
Symbol Rolle bearbeiten	Öffnet den Dialog Rolle ändern – NAME und ändert die Projektrolle des Mitglieds.
Schaltfläche Entfernen	Entfernt das Mitglied nach der Rückfrage Dieses Mitglied entfernen? aus dem Projekt.



Ein Projekt muss mindestens einen Eigentümer haben. Wenn Sie die Rolle des letzten Eigentümers ändern, dann meldet der Dialog **Ein Projekt muss mindestens einen Eigentümer haben**. Wenn das Projekt noch keine weiteren Nutzenden führt, dann meldet der Reiter **Noch keine Mitglieder**.



Das Kontrollkästchen **Meine vorhandenen Konversationen mit dem Projekt teilen** ist voreingestellt leer. Wenn Sie es setzen, dann fügt der Myra AI Workspace alle Ihre aktuellen privaten Konversationen dieses Projekts dem Reiter **Feed** hinzu. Diese Konversationen sind danach für jedes Mitglied des Projekts sichtbar, nicht ausschließlich für die eingeladene Person. Jede Konversation nehmen Sie später über den Reiter **Feed** wieder aus der Freigabe. Wenn die Anwendung das Mitglied aufnimmt, das Teilen aber fehlschlägt, dann meldet sie **Mitglied hinzugefügt, aber das Teilen Ihrer vorhandenen Konversationen ist fehlgeschlagen. Sie können sie einzeln über den Feed teilen.**

3.2.2.5 Reiter Konversationen



Übersicht	Dateien	Mitglieder	Konversationen	Feed
Konversationen				Neue Konversation
TITEL	MODELL	AKTUALISIERT		
Angebot Muster GmbH	claude-opus-4-6	15.8.2026		
Preisstaffel prüfen	claude-sonnet-4-6	14.8.2026		
Leistungsbeschreibung kürzen	gpt-4.1	10.6.2026		

Abbildung 31: Reiter Konversationen

Der Reiter **Konversationen** führt die Unterhaltungen des Projekts auf.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Titel	Titel der Unterhaltung.
Modell	Modell, das die Unterhaltung nutzt.
Aktualisiert	Zeitpunkt der letzten Nachricht.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Neue Konversation	Beginnt eine Unterhaltung im Kontext des Projekts.



Wenn das Projekt noch keine Unterhaltung führt, dann meldet der Reiter **In diesem Projekt gibt es noch keine Konversationen.**

3.2.2.6 Reiter Feed

Übersicht	Dateien	Mitglieder	Konversationen	Feed
Projekt-Feed Von Projektmitgliedern geteilte Konversationen				
TITEL	MODELL	GETEILT VON	GETEILT AM	
Angebot Muster GmbH	claude-opus-4-6	anna.muster@beispiel.de	12.6.2026	
Preisstaffel prüfen	claude-sonnet-4-6	bernd.beispiel@beispiel.de	9.6.2026	

Abbildung 32: Reiter Feed

Der Reiter **Feed** führt unter dem Titel **Projekt-Feed** die von Projektmitgliedern geteilten Konversationen auf.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Titel	Titel der geteilten Unterhaltung.
Modell	Modell, das die Unterhaltung nutzt.
Geteilt von	Nutzende, die die Unterhaltung geteilt haben.
Geteilt am	Zeitpunkt der Freigabe.



Wenn noch keine Unterhaltung geteilt wurde, dann meldet der Reiter **Bisher wurden keine Konversationen geteilt. Öffnen Sie eine Konversation in diesem Projekt und klicken Sie auf das Team-Symbol, um sie hier zu teilen.**

3.2.3 Workflows



Abbildung 33: Ansicht Workflows

Die Ansicht **Workflows** erstellt mehrstufige Workflows aus Ihren Agenten – mit Verzweigungen, Freigaben und Zustellung. Die Liste führt die Workflows der gewählten Zugriffsstufe auf.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Name	Name des Workflows.
Status	Zustand des Workflows: Entwurf , Veröffentlicht oder Deaktiviert . Nur ein veröffentlichter Workflow läuft.
Geändert	Zeitpunkt der letzten Änderung als Abstand zur Gegenwart.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Neuer Workflow	Öffnet den Dialog Neuer Workflow . Die Schaltfläche ist gesperrt, solange keine Zugriffsstufe gewählt ist.
Auswahlliste Zugriffsstufe	Wählt die Zugriffsstufe, deren Workflows die Liste führt. Die Auswahlliste erscheint nur, wenn mehr als eine Zugriffsstufe besteht. Darunter steht ein Hinweis zur gewählten Stufe.
Zeilenaktion Öffnen	Öffnet den Editor des Workflows.

Option	Beschreibung
Zeilenaktion Duplizieren	Legt eine Kopie des Workflows an und öffnet deren Editor.
Zeilenaktion Aktivieren	Setzt einen deaktivierten Workflow auf Veröffentlicht .
Zeilenaktion Deaktivieren	Setzt den Workflow auf Deaktiviert . Auslöser starten danach keinen Lauf mehr.
Zeilenaktion Löschen	Öffnet die Rückfrage Diesen Workflow und alle seine Läufe löschen?
Schaltfläche Beispiel-Workflow erstellen	Legt die Beispiel-Workflows an und öffnet den ersten davon im Editor. Die Schaltfläche erscheint nur in der leeren Liste.



Wenn noch kein Workflow besteht, dann meldet die Ansicht **Noch keine Workflows** mit dem Text **Erstellen Sie Ihren ersten Workflow, um Agenten zu verketteten, Bedingungen zu setzen und Ergebnisse zuzustellen**. Wenn keine Zugriffsstufe besteht, dann meldet die Ansicht dies anstelle der Liste. Wenn die Liste nicht geladen werden kann, dann meldet die Ansicht **Workflows konnten nicht geladen werden**.



Der Eintrag **Workflows** erscheint nur, wenn Ihre Administration die Workflows für den Arbeitsbereich aktiviert hat. Die Berechtigung dafür heißt **Enable or disable workflows for the workspace**.



Die Ansicht **Workflows** erscheint für die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** nicht.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Ansicht im Einzelnen:

- **Editor eines Workflows**
- **Dialog Workflow-Copilot**

- Dialog Versionen
- Läufe eines Workflows

3.2.3.1 Editor eines Workflows



Abbildung 34: Editor eines Workflows

Der Editor setzt den Ablauf aus Schritten zusammen. Links steht die Kette der Schritte, rechts stehen die Einstellungen des gewählten Schritts.

Die folgenden Optionen sind in der Werkzeugleiste verfügbar:

Option	Beschreibung
Link Alle Workflows	Führt zurück zur Ansicht Workflows .
Eingabefeld Name	Benennt den Workflow um.
Eingabefeld Lauf-Budget (EUR)	Begrenzt die Kosten eines einzelnen Laufs. Wenn das Feld leer bleibt, dann gilt kein Limit. Das Feld zeigt dann unbegrenzt .
Kennzeichnung des Speicherstands	Zeigt Gespeichert , Speichern... , Nicht gespeichert , In einem anderen Tab geändert mit der Schaltfläche Neu laden oder Speichern fehlgeschlagen mit der Schaltfläche Erneut versuchen .
Schaltfläche Läufe	Öffnet die Ansicht Läufe des Workflows.
Schaltfläche KI-Copilot	Öffnet den Dialog Workflow-Copilot .

Option	Beschreibung
Schaltfläche Versionen	Öffnet den Dialog Versionen .
Schaltfläche Veröffentlichen	Veröffentlicht den Entwurf als neue Version. Während des Veröffentlichens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird veröffentlicht....
Schaltfläche Jetzt ausführen	Startet einen Lauf. Die Schaltfläche ist gesperrt, solange der Workflow nicht veröffentlicht ist.
Kennzeichnung Nicht veröffentlichte Änderungen	Erscheint, wenn der Entwurf von der veröffentlichten Version abweicht. Der Lauf nutzt weiterhin die zuletzt veröffentlichte Version.

Die folgenden Schritte fügt die Schaltfläche **Schritt hinzufügen** ein:

Schritt	Beschreibung
Auslöser	Startet den Workflow: manuell, nach Zeitplan , per Webhook oder über ein Formular . Der Auslöser ist der erste Schritt der Kette.
Agenten-Schritt	Führt einen Ihrer Agenten mit einer Eingabe aus.
Verzweigung	Vergleicht einen Wert und führt den Zweig Wenn zutreffend oder den Zweig Sonst aus.
Schleife	Führt den Zweig Für jedes Element je Element der gewählten Liste aus, höchstens zehn Elemente je Lauf.
Freigabe	Hält den Lauf an, bis der benannte Freigeber in der Ansicht Meine Freigaben entscheidet.
Zustellung	Stellt das Ergebnis über Mattermost , einen Webhook oder per E-Mail zu.

Die folgenden Optionen sind an einem Schritt verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Schritt hinzufügen	Öffnet die Auswahl Schritttyp wählen und fügt den gewählten Schritt an dieser Stelle ein.
Schaltfläche Schritt löschen	Entfernt den Schritt. Die Meldung Schritt gelöscht bietet die Schaltfläche Rückgängig an.
Schaltfläche Wert einfügen	Öffnet die Auswahl Wert aus einem früheren Schritt einfügen . Wenn noch kein früherer Schritt einen Wert liefert, dann meldet die Auswahl Noch kein früherer Schritt liefert einen Wert .
Schaltfläche Diesen Schritt testen	Führt einen Agenten-Schritt allein mit Beispiel-Eingaben aus. Der Testlauf wird nicht gespeichert und erscheint nicht im Ausführungsverlauf.



Wenn ein Schritt unvollständig ist, dann führt der Editor über der Kette die Meldung **Beheben Sie Schritte vor dem Veröffentlichen** auf. Jeder Eintrag springt zum betroffenen Schritt. Wenn der Workflow mit einem neueren Editor erstellt wurde, dann meldet die Ansicht **Nicht unterstütztes Layout** und sperrt die Bearbeitung.

3.2.3.2 Dialog Workflow-Copilot

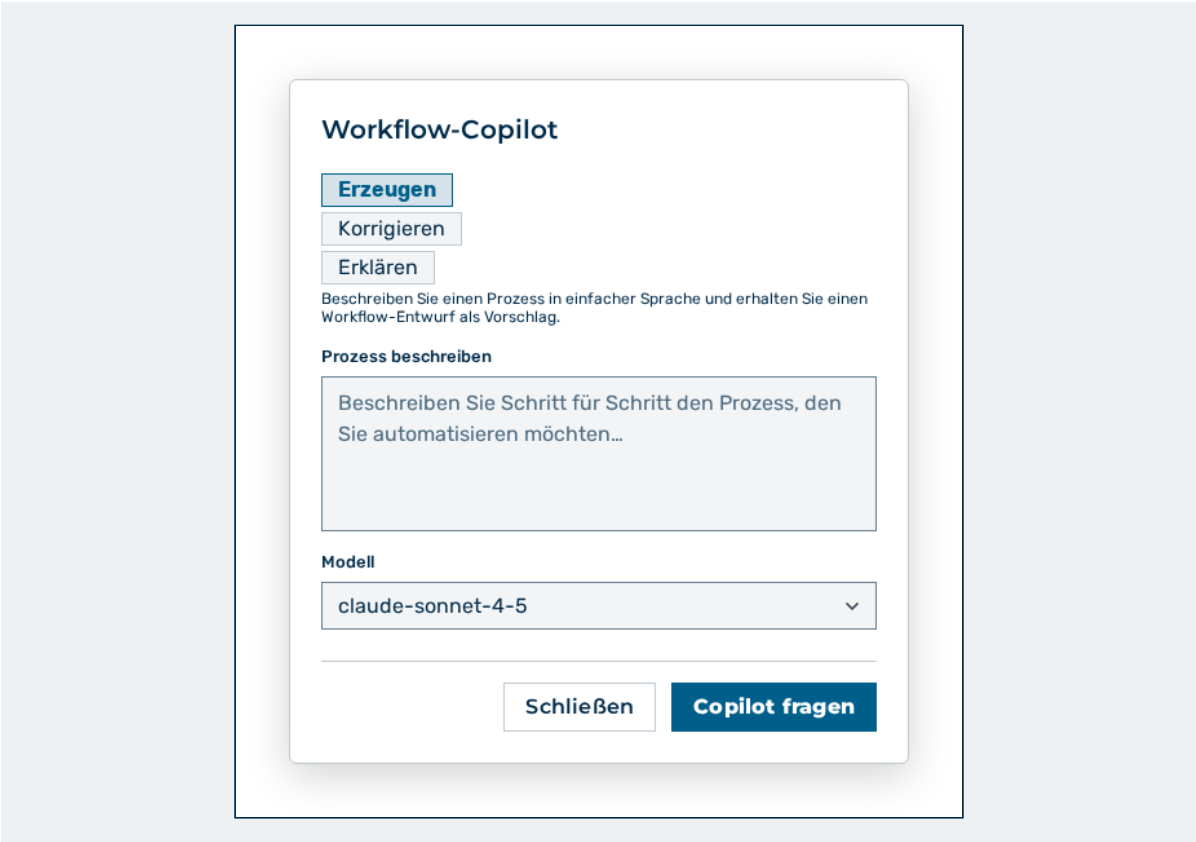


Abbildung 35: Dialog Workflow-Copilot

Der Dialog **Workflow-Copilot** erzeugt und prüft den Ablauf mit einem Modell.

Die folgenden Reiter sind verfügbar:

Reiter	Beschreibung
Erzeugen	Beschreiben Sie einen Prozess in einfacher Sprache und erhalten Sie einen Workflow-Entwurf als Vorschlag.
Korrigieren	Repariert den aktuellen Entwurf anhand seiner Validierungsfehler.
Erklären	Fasst den aktuellen Workflow in einfacher Sprache zusammen.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Eingabefeld Prozess beschreiben	Nimmt die Beschreibung des Prozesses auf. Im Reiter Korrigieren trägt das Feld die Bezeichnung Zusätzliche Hinweise (optional) .
Auswahlliste Modell	Wählt das Modell, mit dem der Copilot arbeitet. Wenn kein Modell verfügbar ist, dann meldet der Dialog Es ist kein Modell verfügbar, um den Copilot auszuführen.
Schaltfläche Copilot fragen	Startet den Copilot. Während der Ausführung trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird ausgeführt....

3.2.3.3 Dialog Versionen

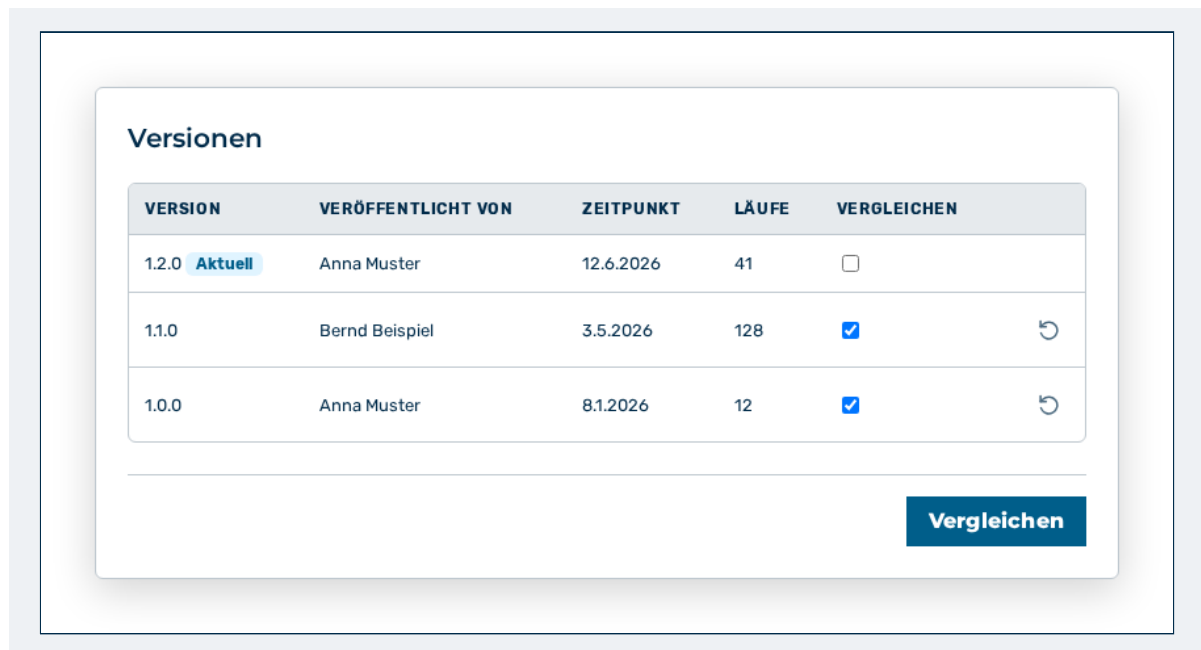


Abbildung 36: Dialog Versionen

Der Dialog **Versionen** führt die veröffentlichten Versionen des Workflows auf.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Version	

Spalte	Beschreibung
	Nummer der veröffentlichten Version. Die aktuelle Version trägt die Marke Aktuell .
Veröffentlicht von	Benutzerkonto, das die Version veröffentlicht hat.
Zeitpunkt	Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Läufe	Zahl der Läufe dieser Version.
Vergleichen	Kontrollkästchen, das die Version für den Vergleich auswählt. Sie können zwei Versionen wählen. Die Wahl einer dritten Version ersetzt die ältere der beiden gewählten.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Zeilenaktion Zurücksetzen	Die Zeilenaktion fehlt bei der aktuellen Version. Sie öffnet die Rückfrage Version als neue aktuelle Version veröffentlichen? Ihr aktueller Entwurf bleibt unverändert; künftige Läufe verwenden diese Version.
Schaltfläche Vergleichen	Zeigt die Unterschiede zwischen den beiden gewählten Versionen. Wenn beide Versionen übereinstimmen, dann meldet der Dialog Keine Konfigurationsunterschiede zwischen diesen Versionen.



Wenn noch keine Version veröffentlicht ist, dann meldet der Dialog **Noch keine veröffentlichten Versionen**. Wenn eine Version einen gelöschten Agenten oder Freigeber nutzt, dann meldet das Zurücksetzen **Diese Version verweist auf einen Agenten oder Freigeber, den es nicht mehr gibt**.

3.2.3.4 Läufe eines Workflows

Zurück zum Baukasten

Jetzt ausführen

Läufe

Presseschau

STATUS	GRUND	AUSLÖSER	KOSTEN	GESTARTET	DAUER
Erfolgreich	–	Zeitplan	0,04 €	15.8.2026, 06:00:12	1m 12s
Fehlgeschlagen	Ein Agenten-Schritt ist fehlgeschlagen.	Manuell	0,01 €	14.8.2026, 17:23:48	22s
Läuft	–	Webhook	0,00 €	15.8.2026, 11:07:03	–

Abbildung 37: Ansicht Läufe eines Workflows

Die Ansicht **Läufe** führt die Ausführungen des Workflows auf. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detailansicht des Laufs mit dem Verlauf je Schritt.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Status	Zustand des Laufs.
Grund	Grund des Fehlschlags. Bei einem erfolgreichen Lauf trägt die Spalte –.
Auslöser	Auslöser, der den Lauf gestartet hat: Manuell , Zeitplan , Webhook oder Formular .
Kosten	Kosten des Laufs in Euro.
Gestartet	Zeitpunkt des Starts.
Dauer	Laufzeit des Laufs.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Link Zurück zum Baukasten	Führt zurück zum Editor des Workflows.

Option	Beschreibung
Schaltfläche Jetzt ausführen	Startet einen Lauf. Wenn der Workflow nicht veröffentlicht ist, dann meldet die Ansicht Veröffentlichen Sie den Workflow, bevor Sie ihn ausführen.
Zeilenaktion Abbrechen	Beendet einen laufenden Lauf. Die Zeilenaktion erscheint nur bei einem Lauf, der noch nicht beendet ist.



Wenn noch kein Lauf besteht, dann meldet die Ansicht **Noch keine Läufe** mit dem Text **Führen Sie diesen Workflow aus, um Verlauf, Kosten je Schritt und Zustellung hier zu sehen.**

3.2.4 Agenten

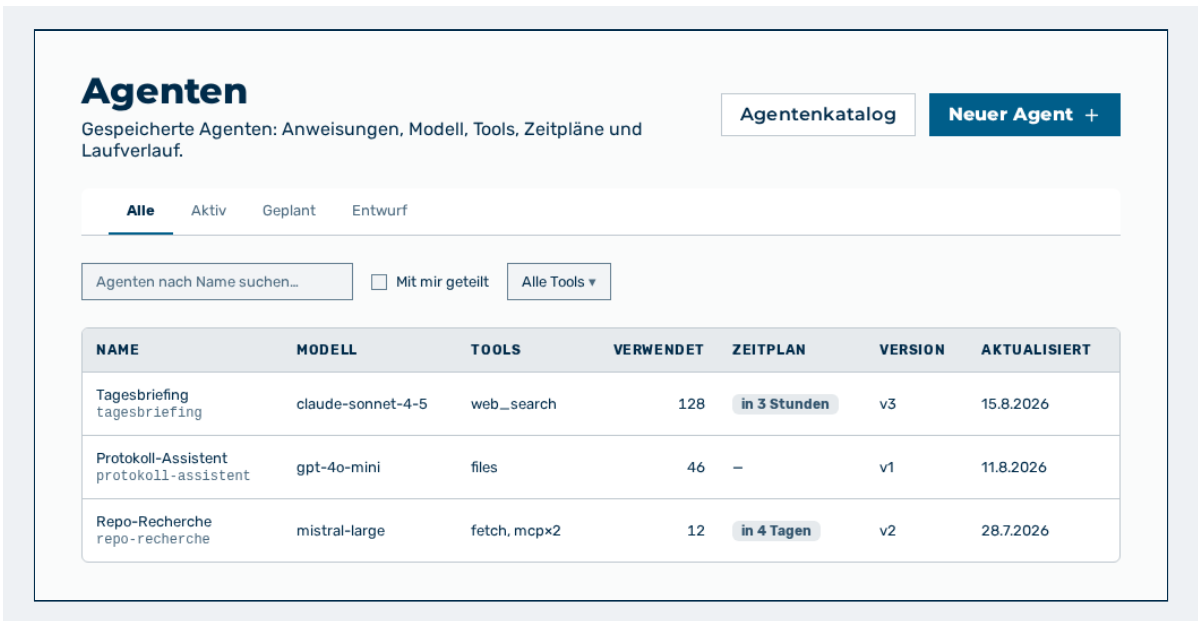


Abbildung 38: Ansicht Agenten

Die Ansicht **Agenten** führt die gespeicherten Agenten auf. Der Untertitel lautet **Gespeicherte Agenten: Anweisungen, Modell, Tools, Zeitpläne und Laufverlauf.**



Die Rolle **Betrachter** legt keine Agenten an. Die Schaltfläche **Neuer Agent** erscheint für sie nicht. Sie öffnet einen mit ihr geteilten Agenten und startet ihn. Für die Rolle **Demo-Benutzer** ist die Ansicht nicht verfügbar.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Ansicht im Einzelnen:

- Liste der Agenten
- Detailansicht eines Agenten
- Dialog Agentenkatalog

3.2.4.1 Liste der Agenten

Agenten

Gespeicherte Agenten: Anweisungen, Modell, Tools, Zeitpläne und Laufverlauf.

Alle Aktiv Geplant Entwurf

☐ Mit mir geteilt

Alle Tools ▾

NAME	MODELL	TOOLS	VERWENDET	ZEITPLAN	VERSION	AKTUALISIERT
Tagesbriefing tagesbriefing	claude-sonnet-4-5	web_search	128	in 3 Stunden	v3	15.8.2026
Protokoll-Assistent protokoll-assistent	gpt-4o-mini	files	46	–	v1	11.8.2026
Repo-Recherche repo-recherche	mistral-large	fetch, mcp×2	12	in 4 Tagen	v2	28.7.2026

Agentenkatalog

Neuer Agent +

Abbildung 39: Liste der Agenten

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Name	Name des Agenten. Die Kennzeichnung geteilt steht für einen Agenten, den eine andere Person mit Ihnen geteilt hat.
Modell	Modell, mit dem der Agent läuft. Wenn kein Modell hinterlegt ist, dann steht dort kein Modell .
Tools	Tools, die der Agent nutzen darf: Websuche, Wissensdateien, Abruf und MCP-Konnektoren .
Verwendet	Anzahl der bisherigen Aufrufe des Agenten.
Zeitplan	Nächster Lauf sowie die Anzahl der aktiven Zeitpläne in der Form aktive Zeitpläne . Wenn ein Lauf ansteht, dann steht dort Jetzt fällig .
Version	Aktuelle Version des Agenten.
Aktualisiert	Zeitpunkt der letzten Änderung.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Neuer Agent	Öffnet den Dialog Neuer Agent .
Schaltflächen unter Mit einer Vorlage starten:	Öffnen den Dialog Neuer Agent mit den Anweisungen der gewählten Vorlage: Tages-Briefing , Besprechungsnotizen , Web-Rechercheur , DSGVO-sichere Dokument-Fragen , Repo-Rechercheur , Doku-Assistent oder GitHub-Triage .
Auswahlliste Zugriffsstufe	Gateway, dessen Agenten die Liste führt. Der Hinweis unter der Auswahlliste beschreibt die gewählte Stufe.
Schaltfläche Agentenkatalog	Öffnet den Dialog Agentenkatalog .
Reiter Alle , Aktiv , Geplant und Entwurf	Beschränken die Liste auf den jeweiligen Status.
Eingabefeld Agenten nach Name suchen...	Beschränkt die Liste auf einen Suchbegriff im Namen.
Kontrollkästchen Mit mir geteilt	Beschränkt die Liste auf die Agenten, die andere Personen mit Ihnen geteilt haben.
Auswahlliste Nach Tool filtern	Beschränkt die Liste auf ein Tool: Websuche , Wissensdateien , Abruf oder MCP-Konnektoren . Der Eintrag Alle Tools hebt die Beschränkung auf.
Auswahlliste Nach Tag filtern	Beschränkt die Liste auf ein Tag. Der Eintrag Alle Tags hebt die Beschränkung auf.
Auswahlliste Nach	Beschränkt die Liste auf Verwendet oder Nie verwendet . Der Eintrag Beliebige Nutzung hebt die Beschränkung auf.

Option	Beschreibung
Nutzung filtern	
Auswahlliste Sortieren nach	Reihenfolge der Liste: Neueste, Zuletzt aktualisiert, Name (A-Z) oder Meistgenutzt .
Zeilenaktion Öffnen	Öffnet die Detailansicht des Agenten.



Wenn noch kein Agent besteht, dann meldet die Ansicht **Noch keine Agenten vorhanden**. mit der Schaltfläche **Ersten Agenten erstellen** und den Schritten **Name & Anweisungen, Modell & Tools wählen** und **Ausführen oder planen**. Wenn kein Agent den Filtern entspricht, dann meldet die Liste **Keine Agenten entsprechen den aktuellen Filtern**. Wenn das Laden fehlschlägt, dann meldet die Ansicht **Agenten konnten nicht geladen werden**.

Die folgenden Optionen sind in der Kopfzeile der Detailansicht verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche ← Zurück	Kehrt zur Liste der Agenten zurück.
Schaltfläche Bearbeiten	Öffnet den Dialog Agent bearbeiten mit den Angaben des Agenten.
Schaltfläche Teilen	Öffnet den Dialog "" teilen . Die Auswahl Wer diesen Agenten sehen kann bietet Privat (nur ich), Bestimmte Personen, Eine Gruppe und Alle in der Organisation an. Der Hinweis lautet Die Anweisungen Ihres Agenten werden für alle sichtbar, mit denen Sie teilen . Die Schaltfläche Freigabe speichern übernimmt die Auswahl.

Optio n	Beschreibung
Schalt fläche Dupli ziere n	Öffnet den Dialog Agent duplizieren und legt eine eigene Kopie an.
Schalt fläche Lösch en	Öffnet die Rückfrage Agent "" löschen?

3.2.4.2 Detailansicht eines Agenten



Abbildung 40: Detailansicht eines Agenten

Die Detailansicht öffnet sich, wenn Sie in der Liste die Zeilenaktion **Öffnen** wählen. Die Kopfzeile nennt den Namen des Agenten und die Zugriffsstufe in der Form **Zugriffsstufe: ()**.

Die folgenden Reiter sind verfügbar:

Rei ter	Beschreibung
Ko nfi	Zeigt Slug, Anbieter, Max. Tokens, Tools, Version, Anweisungen (System-Prompt) und, bei einem übernommenen Agenten, Importiert aus an. Wenn

Rei ter	Beschreibung
gur ati on	ein Anbieter festgelegt ist, dann lautet die Angabe Festgelegt: läuft über , sonst Wird zur Laufzeit gewählt . Der Abschnitt Diesen Agenten aus Ihrem Code aufrufen enthält ein Codebeispiel mit der Schaltfläche Kopieren und dem Link API-Tokens verwalten .
Au spr obi ere n	Führt den Agenten mit einer Eingabe aus. Das Eingabefeld trägt die Beschriftung Eingabe , die Schaltfläche Ausführen startet den Lauf. Unter dem Ergebnis nennt die Ansicht den Trace in der Form Trace: .
Ze tpl än e	Führt die Zeitpläne mit den Spalten Name, Taktung, Aktiv, Zustellung und Nächster Lauf auf.
We bh oo ks	Führt die Webhook-Trigger mit den Spalten Name, URL, Aktiv und Zuletzt ausgelöst auf. Der Einleitungssatz lautet Ein externes System kann diesen Agenten auslösen, indem es an eine eindeutige URL POSTet. Jeder Trigger hat ein eigenes Secret; der Lauf erfolgt als Eigentümer des Agenten .
Lä ufe	Führt die bisherigen Läufe mit den Spalten Status, Wann, HTTP, Version und Zustellung auf. Der Status ist Läuft, Erfolgreich oder Fehlgeschlagen .
Ver sio ne n	Führt die Versionen mit den Spalten Version, Name, Modell und Erstellt auf. Die laufende Version trägt die Kennzeichnung Aktuell .

Die folgenden Optionen sind im Reiter **Läufe** verfügbar:

Optio n	Beschreibung
Eintra g eines Laufs	Öffnet die Detailtafel Lauf mit den Abschnitten Ergebnis, Schritte, Kosten & Tokens – mit den Werten Kosten, Eingabe-Tokens, Ausgabe-Tokens und Cache-Tokens – sowie Agent-Konfiguration zur Laufzeit und der Angabe Zustellung .



Die Zustellung eines Laufs ist **Ausstehend, Zugestellt, Zustellung fehlgeschlagen, Übersprungen (leer), Blockiert (PII), Blockiert (unsichere URL), Blockiert (nicht freigeschaltet), Blockiert (Ziel geändert), Wartet auf Freigabe, Wird zugestellt, Abgelehnt** oder **Freigabe abgelaufen**. Wenn die PII-Richtlinie die Zustellung blockiert, dann nennt die Ansicht unter **Was Sie tun können**: die möglichen Abhilfen. Wenn der Agent kein Modell führt, dann meldet die Ansicht **Dieser Agent hat kein Modell konfiguriert und kann nicht ausgeführt werden. Bearbeiten Sie ihn und wählen Sie ein Modell**.

3.2.4.3 Dialog Agentenkatalog

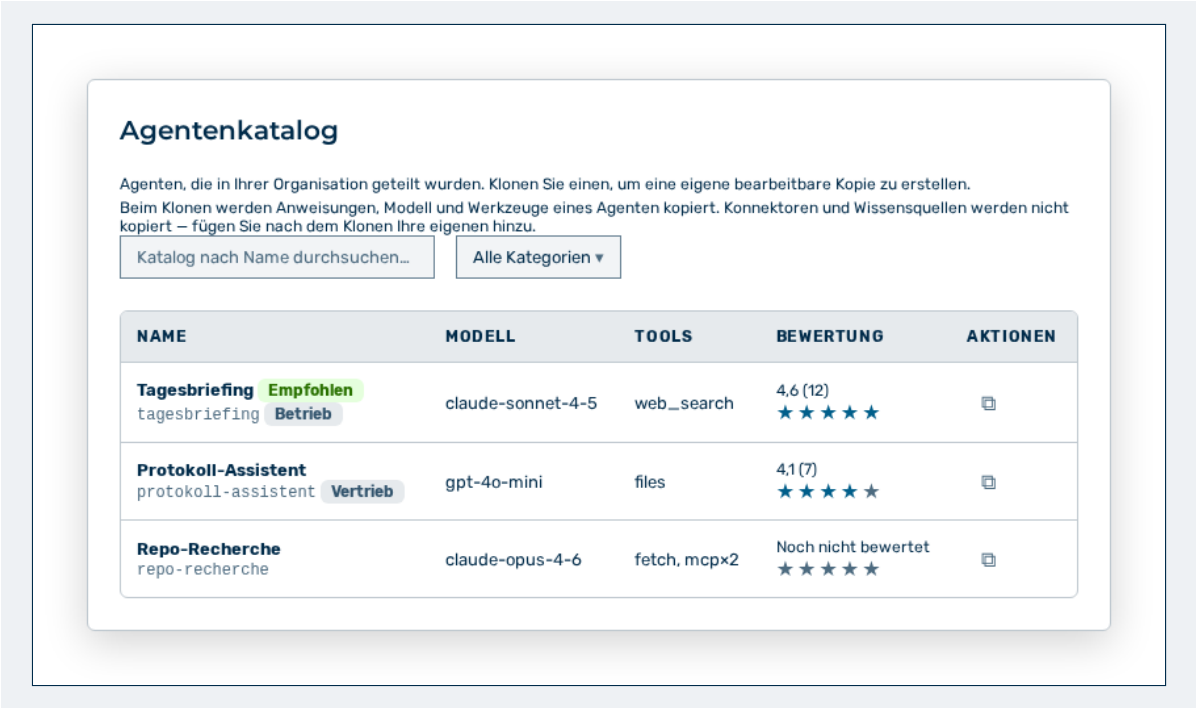


Abbildung 41: Dialog Agentenkatalog

Der Dialog **Agentenkatalog** führt die Agenten auf, die in Ihrer Organisation geteilt wurden. Der Untertitel lautet **Agenten, die in Ihrer Organisation geteilt wurden. Klonen Sie einen, um eine eigene bearbeitbare Kopie zu erstellen**.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
--------	--------------

Name

Spalte	Beschreibung
	Name des Agenten. Die Kennzeichnung Empfohlen steht für einen hervorgehobenen Agenten.
Modell	Modell, mit dem der Agent läuft.
Tools	Tools, die der Agent nutzen darf.
Bewertung	Durchschnittliche Bewertung in der Form (). Wenn noch keine Bewertung vorliegt, dann steht dort Noch nicht bewertet .
Aktionen	Enthält die Aktionen der Zeile.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Eingabefeld Katalog nach Name durchsuchen...	Beschränkt die Liste auf einen Suchbegriff im Namen.
Auswahlliste Nach Kategorie filtern	Beschränkt die Liste auf eine Kategorie. Der Eintrag Alle Kategorien hebt die Beschränkung auf.
Symbole der Sterne	Bewerten den Agenten.



Beim Klonen werden Anweisungen, Modell und Werkzeuge eines Agenten kopiert. Konnektoren und Wissensquellen werden nicht kopiert – fügen Sie nach dem Klonen Ihre eigenen hinzu. Wenn noch kein Agent organisationsweit geteilt wurde, dann meldet der Dialog **Es wurden noch keine Agenten organisationsweit geteilt**.

3.2.5 Playground

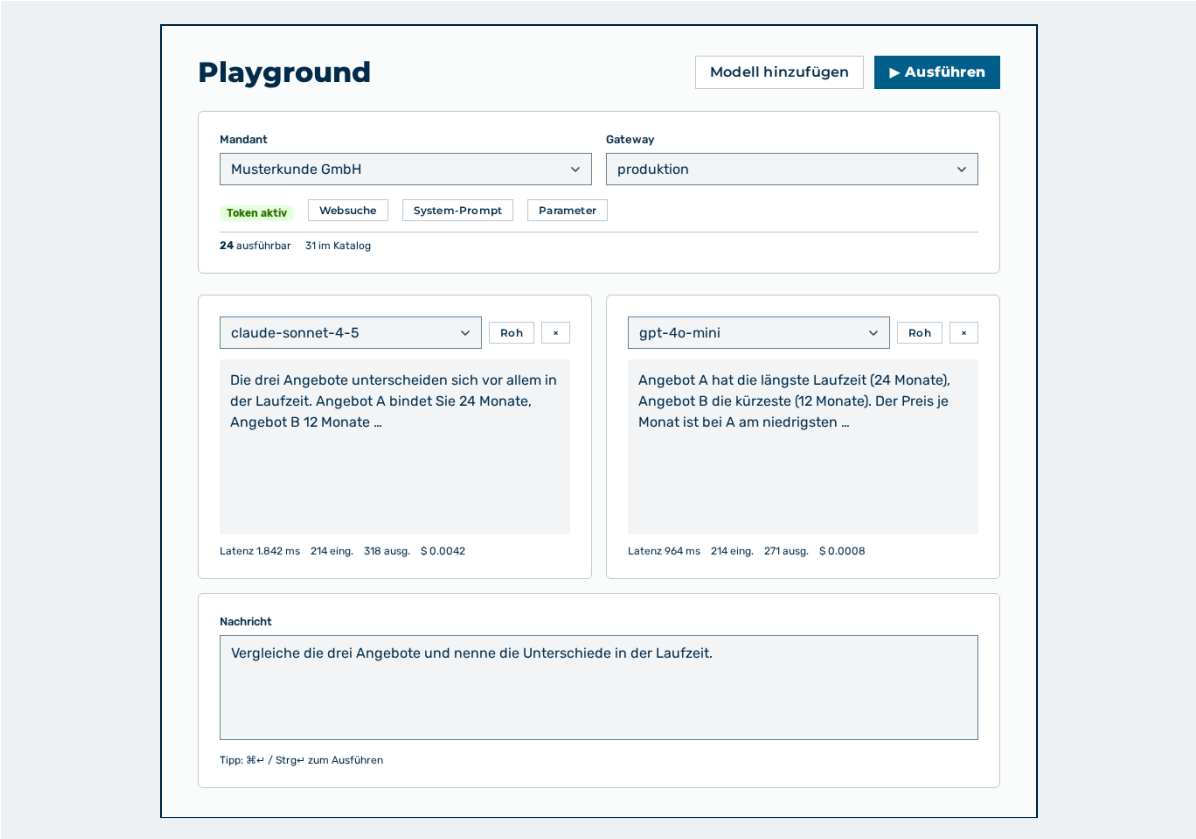


Abbildung 42: Ansicht Playground

Die Ansicht **Playground** führt einen Prompt gegen ein oder mehrere Modelle aus und stellt die Antworten nebeneinander dar. Die Kopfzeile nennt den **Mandanten**, das **Gateway** und den Zustand **Token aktiv**.

Die folgenden Informationen sind je Modellfeld verfügbar:

Angabe	Beschreibung
Antwort	Antwort des Modells. Solange der Lauf dauert, steht dort Läuft.... Ohne Ergebnis steht dort (leere Antwort) .
Latenz, Eingabe-Tokens, Ausgabe-Tokens, Cache-Schreib-Tokens, Cache-Lese-Tokens und Geschätzte Kosten	Kennzahlen des Laufs.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Modell hinzufügen	Ergänzt ein weiteres Modellfeld. Die Auswahlliste nennt die Anzahl der Modelle als im Katalog und kennzeichnet die lauffähigen Modelle mit ausführbar .
Schaltfläche System-Prompt	Blendet das Eingabefeld des System-Prompts ein. Danach trägt die Schaltfläche die Beschriftung System ausblenden . Der Link Standard wiederherstellen setzt den Text zurück.
Schaltfläche Parameter	Blendet den Regler Temperatur ein. Danach trägt die Schaltfläche die Beschriftung Parameter ausblenden .
Schaltfläche Websuche	Aktiviert die Websuche für den Lauf. Danach trägt die Schaltfläche die Beschriftung Websuche AN .
Eingabefeld Nachricht	Nachricht, die an die Modelle gesendet wird. Der Hinweis Tipp: ⌘↵ / Strg↵ zum Ausführen nennt die Tastenkombination.
Schaltfläche ▶ Ausführen	Startet den Lauf. Während des Laufs trägt die Schaltfläche die Beschriftung Läuft....
Schaltfläche Roh anzeigen	Zeigt die Antwort unformatiert an. Danach trägt die Schaltfläche die Beschriftung Formatiert anzeigen .
Symbol Panel entfernen	Entfernt das Modellfeld.



Wenn Sie einen vom Modell erzeugten Link öffnen, dann meldet der Playground **Sie verlassen dieses Werkzeug** mit dem Hinweis **Dieser Link wurde von einem KI-Modell generiert. Sie tragen die alleinige Verantwortung für jede aufgerufene Seite.** und der Schaltfläche **Link öffnen** → . Wenn kein Gateway gewählt ist, dann meldet die Ansicht **Kein aktives Gateway-Token. Wählen Sie zuerst ein Gateway aus.**

3.2.6 Geplant

Geplante Aufgaben

Neue geplante Aufgabe

NAME	PROMPT	ZEITPLAN	MODELL	GATEWAY	STATUSCODE
Tagesbriefing	Fasse die heutigen Meldungen zusammen	Tglich	claude-sonnet-4-5	produktion	Letzter Lauf OK
Wochenrckblick	Fasse die Woche in fnf Punkten zusammen	Wchentlich	gpt-4o-mini	redaktion	Pausiert

Abbildung 43: Ansicht Geplante Aufgaben

Die Ansicht **Geplante Aufgaben** fhrt einen Prompt nach Zeitplan aus. Die Ergebnisse erscheinen in einer Unterhaltung, auf Wunsch zustzlich per E-Mail. Jede Aufgabe steht als eigener Bereich in der Liste.

Die folgenden Informationen sind verfgbar:

Angabe	Beschreibung
Aktive Zeitplne	Zahl der Aufgaben, die derzeit ausgefhrt werden.
Nchster Lauf	Zeitpunkt der nchsten Ausfhrung als Abstand zur Gegenwart. Wenn keine Ausfhrung ansteht, dann trgt die Kachel – .
Name der Aufgabe	Name, den Sie beim Anlegen vergeben haben.
Zeitplan und Modell	Zeitplan der Aufgabe, zum Beispiel Tglich um 06:00, Montag, 06:00 oder Alle 2 Std. , gefolgt vom Modell. Wenn die Aufgabe zustzlich per E-Mail zustellt, dann trgt die Zeile den Zusatz und E-Mail .
Kennzeichnung des Zustands	Geplant vor dem ersten Lauf, Letzter Lauf OK nach einem erfolgreichen Lauf, Letzter Lauf fehlgeschlagen oder Wird wiederholt nach einem Fehler und Pausiert bei einer angehaltenen Aufgabe.
Fehlermeldung	Bei einem fehlgeschlagenen Lauf steht der Grund unter dem Zeitplan.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Neue geplante Aufgabe	Öffnet den Dialog Neue geplante Aufgabe . Die Schaltfläche ist gesperrt, wenn kein Gateway verfügbar ist oder das Limit Ihres Tarifs erreicht ist.
Zeilenaktion Bearbeiten	Öffnet den Dialog Geplante Aufgabe bearbeiten mit den Angaben der Aufgabe.
Zeilenaktion Pausieren	Hält die Aufgabe an. Die Aufgabe trägt danach die Kennzeichnung Pausiert und wird nicht mehr ausgeführt.
Zeilenaktion Fortsetzen	Setzt eine pausierte Aufgabe fort.
Zeilenaktion Löschen	Öffnet die Rückfrage Geplante Aufgabe „“ löschen? Sie wird nicht mehr ausgeführt und dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
Schaltfläche x	Schließt die Ansicht und führt zurück zur Unterhaltung.



Wenn noch keine Aufgabe besteht, dann meldet die Ansicht **Noch keine geplanten Aufgaben. Erstellen Sie eine, um einen Prompt nach Zeitplan beantworten zu lassen.** Wenn die Liste nicht geladen werden kann, dann meldet die Ansicht **Geplante Aufgaben konnten nicht geladen werden.**



Ihr Tarif begrenzt die Zahl der aktiven Aufgaben. Wenn das Limit erreicht ist, dann meldet die Ansicht **Limit erreicht: höchstens aktive geplante Aufgaben in Ihrem Tarif. Pausieren oder löschen Sie eine, um eine weitere anzulegen.**



Die Ansicht **Geplant** erscheint für die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** nicht.

3.3 Übersicht

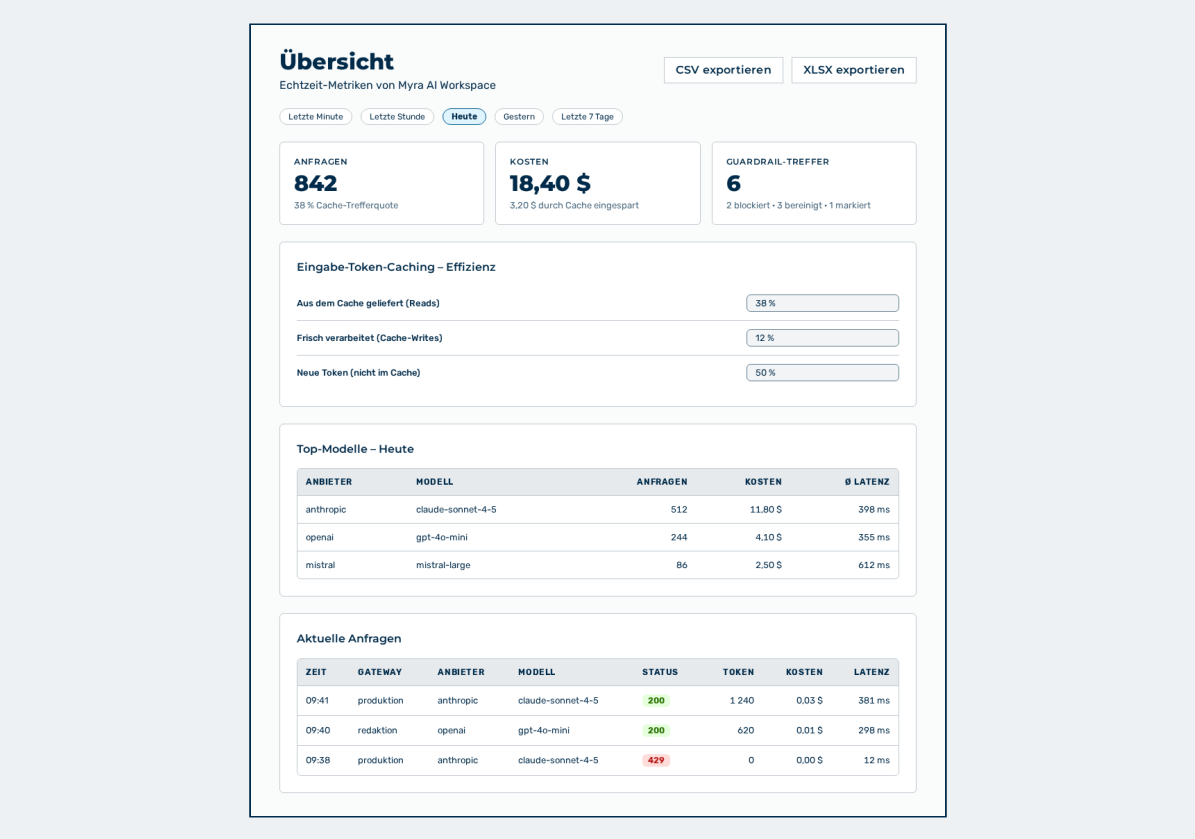


Abbildung 44: Ansicht Übersicht

Die Ansicht **Übersicht** zeigt die Echtzeit-Metriken des Myra AI Workspace an. Die Kopfzeile trägt den Untertitel **Echtzeit-Metriken von Myra AI Workspace**.

Die folgenden Kennzahlbereichen sind verfügbar:

Kennzahl	Beschreibung
Anfragen	Anzahl der Anfragen des gewählten Zeitraums. Die Unterzeile nennt die Cache-Trefferquote als % Cache-Trefferquote und, falls Anfragen begrenzt wurden, den Zusatz ratenbegrenzt . Wenn keine Anfrage vorliegt, dann lautet die Unterzeile Noch keine Anfragen .
Kosten	Kosten des gewählten Zeitraums. Die Unterzeile nennt die Einsparung als durch Cache eingespart . Wenn keine Einsparung vorliegt, dann lautet die Unterzeile Noch keine Cache-Einsparungen .

Kennzahl	Beschreibung
Guardrail-Treffer	Anzahl der Treffer der Inhaltsregeln. Die Unterzeile schlüsselt die Treffer als blockiert • bereinigt • markiert auf. Wenn kein Treffer vorliegt, dann lautet die Unterzeile Keine Guardrail-Treffer .

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Abchnitt	Beschreibung
Eingabe-Token - Caching - Effizienz	Anteil der Eingabe-Token, die aus dem Cache geliefert wurden, mit den Balken Aus dem Cache geliefert (Reads) , Frisch verarbeitet (Cache-Writes) und Neue Token (nicht im Cache) . Darunter nennt der Bereich die Zeilen Eingabekosten (gecached) mit dem Zusatz (Reads zum 0,1-fachen Tarif) , Eingabekosten (nicht gecached) mit dem Zusatz (Writes + neue Token) und Durch Kompaktierung eingespart . Der Bereich erscheint ausschließlich, wenn Token im Cache liegen.
Nutzung nach Mandant -	Nutzung je Mandant mit den Spalten Mandant , Anfragen , Eingabe-Token , Ausgabe-Token und Kosten .
Top-Modelle -	Meistgenutzte Modelle mit den Spalten Anbieter , Modell , Anfragen , Kosten und Ø Latenz .
Aktuelle Anfragen	Letzte Anfragen mit den Spalten Zeit , Mandant , Gateway , Anbieter , Modell , Status , Token , Kosten , Latenz und Markierungen . Eine Markierung ist gecached , blockiert oder ratenbegrenzt .
Aktuelle Guardrail-	Letzte Treffer der Inhaltsregeln mit den Spalten Zeit , Mandant , Gateway , Ergebnis , Detektor , Grund und Latenz . Eine Zeile lässt sich aufklappen und zeigt dann den An LLM gesendeten Prompt (nach PII-Ersetzung) sowie die LLM-Antwort (vor Wiederherstellung der PII-Token) an.

Abschnitt	Beschreibung
Ereignisse	

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Reiter Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, Letzte Stunde und Letzte Minute	Zeitraum der Auswertung. Der Zeitraum wirkt sich auf die Kennzahlbereiche sowie auf die Abschnitte Nutzung nach Mandant und Top-Modelle aus.
Schaltfläche CSV exportieren	Lädt die Kennzahlen aller Zeiträume und die Modellaufschlüsselung des gewählten Zeitraums als CSV-Datei herunter.
Schaltfläche XLSX exportieren	Lädt dieselben Daten als Excel-Datei herunter.

Oberhalb der Ansicht erscheint ein Hinweisband, wenn ein Budget seine Grenze erreicht. Das Band nennt den Bereich als **Mandant, Gateway, Token, Tarif-Kontingent** oder **Rate-Limit**, führt bei einem Token den Link **Token verwalten** und bei einem Service-Token den Link **In den Gateway-Einstellungen verwalten**. Die Schaltfläche **Schließen** blendet das Band aus.



In einem neuen Arbeitsbereich meldet die Ansicht **Noch keine Daten** mit dem Hinweis **Dies ist ein neuer Workspace – Ihre Übersicht füllt sich mit echten Metriken, sobald Sie die Anwendungen nutzen.** und der Schaltfläche **Anwendungen nutzen**. Wenn das Laden fehlschlägt, dann meldet die Ansicht **Nutzungsstatistiken konnten nicht geladen werden.** und bietet die Schaltfläche **Erneut versuchen** an. Für die Rollen ohne Auswertungsberechtigung trägt die Ansicht den Titel **Meine Nutzung** mit dem Untertitel **Ihre persönliche API-Nutzung** und zeigt ausschließlich Ihre persönliche Nutzung an. Die Exportschaltflächen sowie die Abschnitte **Nutzung nach Mandant, Top-Modelle** und **Aktuelle Guardrail-Ereignisse** erscheinen dann nicht.



Für die Rolle **Demo-Benutzer** ist diese Ansicht nicht verfügbar. Der Eintrag meldet **In der Demo nicht verfügbar**.

3.3.1 Letzte Chats

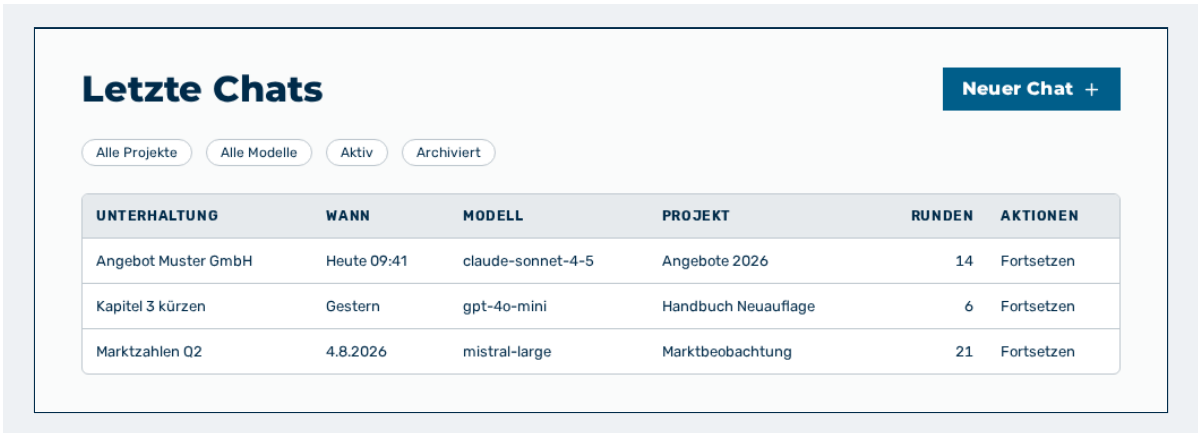


Abbildung 45: Ansicht Letzte Chats

Die Ansicht **Letzte Chats** zeigt alle bisherigen Unterhaltungen an, die neueste zuerst. Sie setzen eine Unterhaltung fort oder öffnen das zugehörige Projekt.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Unterhaltung	Titel der Unterhaltung als Link. Ein Klick auf den Link öffnet die Unterhaltung. Wenn die Unterhaltung noch keinen Titel trägt, dann steht dort Unbenannter Chat .
Wann	Zeitpunkt der letzten Änderung. Am selben Tag steht dort Heute , am Vortag Gestern , innerhalb der letzten sieben Tage vor T und davor das Datum.
Modell	Modell, mit dem die Unterhaltung zuletzt geführt wurde. Wenn kein Modell hinterlegt ist, dann steht dort — .
Projekt	Projekt, zu dem die Unterhaltung gehört. Wenn die Unterhaltung zu keinem Projekt gehört oder der Name des Projekts nicht ermittelbar ist, dann steht dort — .
Runde	Anzahl der Wortwechsel in der Unterhaltung. Solange die Liste die Anzahl nicht mitliefert, steht dort — .
Aktionen	Zeilenaktionen der Unterhaltung. Die folgende Tabelle führt sie auf.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Neuer Chat	Öffnet eine neue Unterhaltung. Wenn Sie die Ansicht aus einem Projekt heraus geöffnet haben, dann trägt die Schaltfläche die Beschriftung Neuer Projekt-Chat und die neue Unterhaltung gehört zu diesem Projekt.
Eingabefeld Unterhaltungen durchsuchen...	Durchsucht die Unterhaltungen. In der Ansicht Aktiv sucht der Myra AI Workspace ab zwei Zeichen auf dem Server und damit auch in den Inhalten der Unterhaltungen. In der Ansicht Archiviert filtert die Suche die bereits geladenen Zeilen nach Titel, Modell und Projekt.
Auswahlliste Alle Projekte	Zeigt nur die Unterhaltungen des gewählten Projekts an. Die Auswahlliste führt die Projekte der geladenen Unterhaltungen.
Auswahlliste Alle Modelle	Zeigt nur die Unterhaltungen des gewählten Modells an. Die Auswahlliste führt die Modelle der geladenen Unterhaltungen.
Auswahlliste Status	Wechselt zwischen Aktiv und Archiviert . Die Ansicht Archiviert führt eine eigene Liste mit eigener Nachladung. Die Zeilenaktion Archivieren ist dort durch Wiederherstellen ersetzt.
Zeilenaktion Fortsetzen	Öffnet die Unterhaltung und setzt sie fort.
Zeilenaktion Im Projekt-Feed teilen	Macht die Unterhaltung im Feed ihres Projekts sichtbar. Der Myra AI Workspace meldet Im Projekt-Feed geteilt . Die Zeilenaktion erscheint nur bei einer Unterhaltung, die zu einem Projekt gehört, und nicht in der Ansicht Archiviert .
Zeilenaktion Aus Projekt-Feed entfernen	Nimmt die Unterhaltung aus dem Feed ihres Projekts zurück. Der Myra AI Workspace meldet Aus Projekt-Feed entfernt . Die Zeilenaktion tritt an die Stelle von Im Projekt-Feed teilen , sobald die Unterhaltung geteilt ist.

Option	Beschreibung
Zeilenaktion Umbenennen	Ersetzt den Titel in der Zeile durch ein Eingabefeld. Der Titel fasst höchstens 255 Zeichen. Die Eingabetaste übernimmt den Titel, die Taste Esc verwirft die Änderung.
Zeilenaktion Archivieren	Nimmt die Unterhaltung aus der Ansicht Aktiv heraus. Sie steht danach in der Ansicht Archiviert .
Zeilenaktion Wiederherstellen	Holt die archivierte Unterhaltung zurück in die Ansicht Aktiv . Die Zeilenaktion erscheint nur in der Ansicht Archiviert .
Zeilenaktion Löschen	Öffnet die Rückfrage Diese Unterhaltung wirklich löschen? Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Nach der Bestätigung entfernt der Myra AI Workspace die Unterhaltung aus jeder Liste.
Schaltfläche Mehr laden	Lädt die nächste Seite der Liste nach. Die Schaltfläche erscheint nur, solange weitere Unterhaltungen vorliegen. Während des Ladens trägt sie die Beschriftung Wird geladen....



Ein Punkt hinter dem Titel kennzeichnet ein neues geplantes Ergebnis, das Sie noch nicht geöffnet haben. Der Punkt trägt den Hinweis **Neues geplantes Ergebnis** und verschwindet, sobald Sie die Unterhaltung öffnen.



Wenn noch keine Unterhaltung besteht, dann meldet die Ansicht **Noch keine Unterhaltungen**. In der Ansicht **Archiviert** meldet sie **Keine archivierten Unterhaltungen**. Wenn eine Suche oder ein Filter kein Ergebnis liefert, dann meldet die Ansicht **Keine Treffer**.



Wenn die Liste sich nicht laden lässt, dann meldet die Ansicht **Deine Chats konnten nicht geladen werden.** und bietet die Schaltfläche **Erneut versuchen** an. Wenn die Suche fehlschlägt, dann meldet die Ansicht **Suche fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen.** ebenfalls mit der Schaltfläche **Erneut versuchen**. Wenn das Nachladen fehlschlägt, dann trägt die Schaltfläche die Beschriftung **Laden fehlgeschlagen – erneut versuchen**.



Für die Rolle **Demo-Benutzer** ist diese Ansicht nicht verfügbar. Der Eintrag meldet **In der Demo nicht verfügbar**.

3.4 Einstellungen

3.4.1 Freigaben

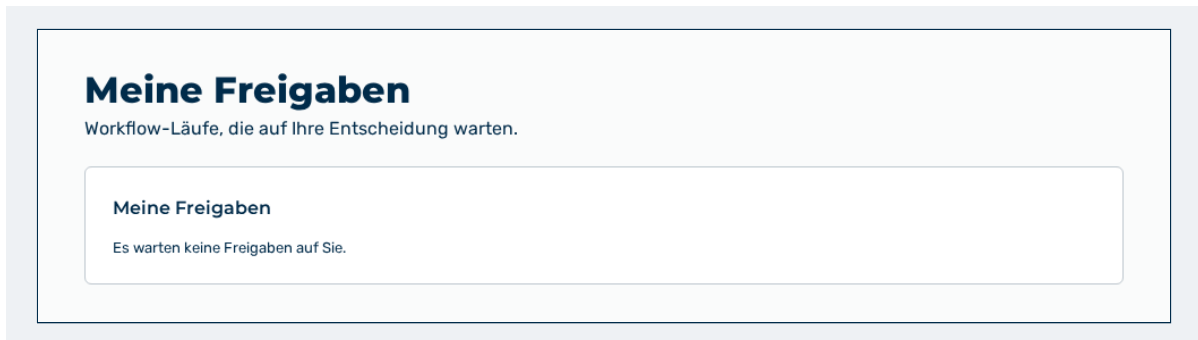


Abbildung 46: Ansicht Meine Freigaben

In der Gruppe **Freigaben** steht Ihnen der Reiter **Persönlich** zur Verfügung. Er führt die Workflow-Läufe auf, die auf Ihre Entscheidung warten. Unter der Überschrift steht der Hinweis **Workflow-Läufe, die auf Ihre Entscheidung warten**. Die Reiter **Agenten**, **Tool-Freigaben** und **Konfigurationen** erscheinen für Ihre Rolle nicht.

Die folgenden Informationen sind je Eintrag verfügbar:

Angabe	Beschreibung
Name des Workflows	Workflow, dessen Lauf auf Ihre Entscheidung wartet. Der Name steht in der ersten Zeile des Eintrags.
Angefordert von	Person, die den Lauf gestartet hat. Ohne Namen steht die E-Mail-Adresse, sonst —.
Frist	Verbleibende Zeit bis zum Ablauf der Freigabe, zum Beispiel in 3 Stunden . Der Zeitpunkt erscheint als Hinweis, wenn Sie auf die Angabe zeigen. Ohne Frist trägt die Angabe —.
Bisherige Kosten	Kosten, die der Lauf bis zum Freigabe-Schritt verursacht hat.
Schritt	

Angabe	Beschreibung
	Name des Freigabe-Schritts im Workflow. Der technische Schlüssel erscheint als Hinweis, wenn Sie auf die Angabe zeigen.
Lauf	Kurzform der Lauf-Kennung mit vorangestelltem Doppelkreuz, zum Beispiel #a1b2c3d4 . Die vollständige Kennung erscheint als Hinweis, wenn Sie auf die Angabe zeigen.

Die folgende Option ist verfügbar:

Option	Beschreibung
Eintrag der Liste	Öffnet die Seite Diesen Workflow-Lauf freigeben?



Wenn keine Freigabe auf Sie wartet, dann meldet die Ansicht **Es warten keine Freigaben auf Sie**. Wenn die Liste nicht geladen werden kann, dann meldet die Ansicht **Ihre Freigaben konnten nicht geladen werden**.



Die Liste führt nur die Läufe, in denen Sie als Freigeber eingetragen sind. Ein Lauf, für den eine andere Person entscheidet, erscheint hier nicht.

3.4.1.1 Seite Diesen Workflow-Lauf freigeben?

Zurück zu den Freigaben

Diesen Workflow-Lauf freigeben?

Workflow

Angebot prüfen

Angefordert von

Kim Probe

Lauf-Referenz

#a1b2c3d4

Freigabe-Schritt

Freigabe Preis

Bisherige Kosten

0,42 €

Frist

in 2 Tagen

Dieser Lauf hat personenbezogene Daten maskiert; die Zustellung bleibt gesperrt, bis dies freigegeben ist.

Bisher erzeugte Inhalte

Angebot entwerfen

Sehr geehrte Frau Muster, gern unterbreiten wir Ihnen das folgende Angebot für die Wartung Ihrer Anlage im Jahr 2026.

Preis prüfen

Listenpreis 4.800,00 € • Rabatt 8 % • Endpreis 4.416,00 €

► Technische Details

Freigeben

Ablehnen

Abbildung 47: Seite Diesen Workflow-Lauf freigeben?

Die Seite trägt die Angaben zusammen, die Sie für die Entscheidung brauchen.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Angabe	Beschreibung
Workflow	Name des Workflows, aus dem der Lauf stammt.
Angefordert von	Person, die den Lauf gestartet hat.
Lauf-Referenz	Kurzform der Lauf-Kennung, zum Beispiel #a1b2c3d4 . Die vollständige Kennung erscheint als Hinweis, wenn Sie auf die Angabe zeigen.
Freigabe-Schritt	Name des Schritts, an dem der Lauf wartet.
Bisherige Kosten	Kosten, die der Lauf bis zu diesem Schritt verursacht hat.

Angabe	Beschreibung
Frist	Verbleibende Zeit bis zum Ablauf der Freigabe.
Bisher erzeugte Inhalte	Ausgaben der bereits gelaufenen Schritte, je Schritt unter dessen Namen.
Technische Details	Aufklappbarer Bereich mit dem vollständigen Zustand des Laufs im JSON-Format.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Link Zurück zu den Freigaben	Führt zurück in die Liste, ohne zu entscheiden.
Schaltfläche Freigegeben	Setzt den Lauf fort und meldet Freigegeben – der Lauf wird fortgesetzt . Während des Sendens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gesendet....
Schaltfläche Ablehnen	Blendet das Eingabefeld Grund der Ablehnung ein.
Eingabefeld Grund der Ablehnung	Nimmt die Begründung für das Protokoll auf, höchstens 1.000 Zeichen. Die Angabe ist erforderlich.
Schaltfläche Ablehnung bestätigen	Beendet den Lauf und meldet Abgelehnt – der Lauf wurde beendet . Die Schaltfläche ist gesperrt, solange kein Grund eingetragen ist.
Schaltfläche Abbrechen	Verwirft den Grund und blendet das Eingabefeld wieder aus.



Wenn der Lauf personenbezogene Daten maskiert hat, dann meldet die Seite **Dieser Lauf hat personenbezogene Daten maskiert; die Zustellung bleibt gesperrt, bis dies freigegeben ist**.



Wenn noch keine Ausgabe vorliegt, dann meldet die Seite **Noch keine Schrittausgabe vorhanden**. Wenn die Ausgabe nicht lesbar aufbereitet werden kann, dann meldet die Seite **Keine lesbare Vorschau – siehe technische Details unten**.



Wenn ein anderer Freigeber bereits entschieden hat, dann meldet der Myra AI Workspace **Dieser Lauf wurde bereits entschieden**. und führt zurück in die Liste. Weitere Meldungen sind **Sie sind nicht der Freigeber für diesen Lauf**, **Diese Freigabe ist für Sie nicht mehr verfügbar**. und **Bitte geben Sie einen Ablehnungsgrund an (max. 1000 Zeichen)**.



Für die Rolle **Demo-Benutzer** ist diese Ansicht nicht verfügbar. Der Eintrag meldet **In der Demo nicht verfügbar**.

3.4.2 Präferenzen

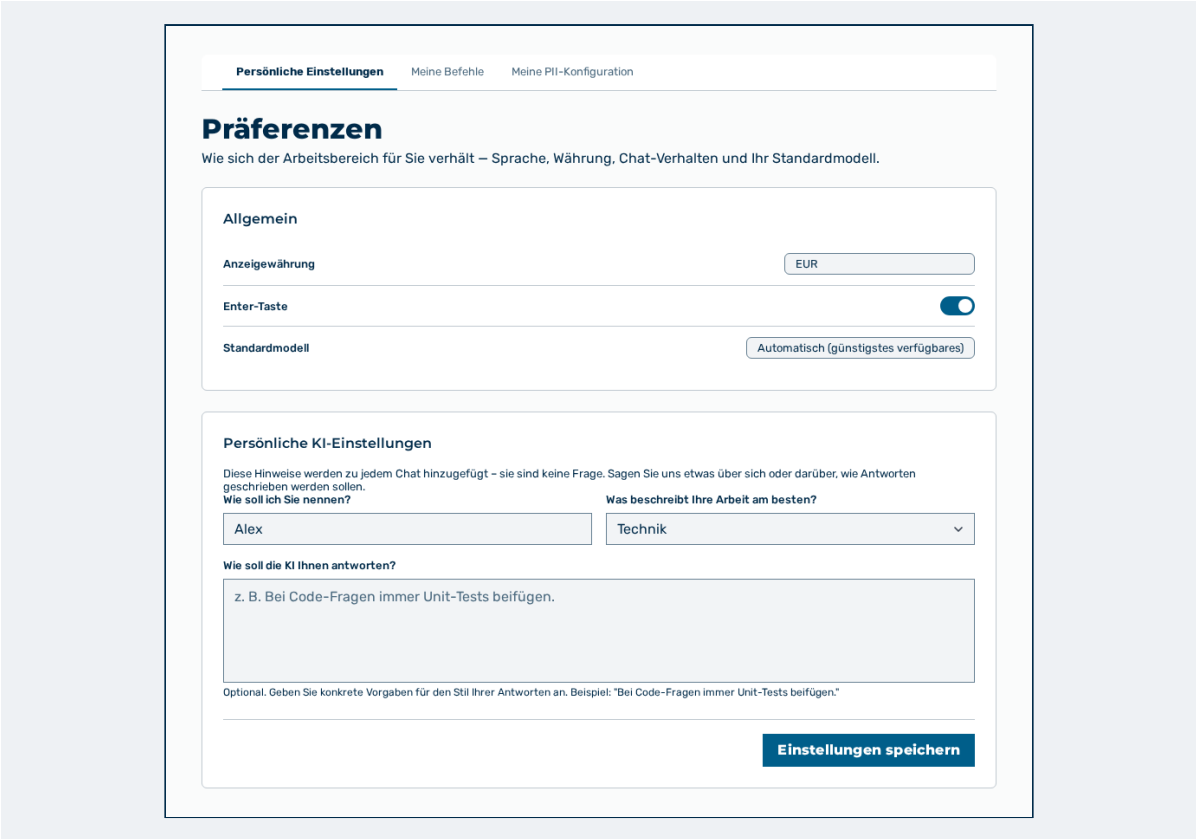


Abbildung 48: Ansicht Präferenzen

In der Gruppe **Präferenzen** legen Sie fest, wie sich der Myra AI Workspace für Sie verhält. Die Einstellungen gelten nur für Ihr Benutzerkonto. Unter der Überschrift steht der Hinweis **Wie sich der Arbeitsbereich für Sie verhält – Sprache, Währung, Chat-Verhalten und Ihr Standardmodell.**

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Reiter	Beschreibung
Persönliche Einstellungen	Legt Sprache, Währung, Chat-Verhalten und Ihr Standardmodell fest.
Meine Befehle	Zeigt die in Chats verfügbaren Slash-Befehle an – Ihre eigenen und die mit Ihnen geteilt.

Reiter	Beschreibung
Meine PII-Konfiguration	Maskiert die hier eingetragenen Wörter und Phrasen in Ihren Nachrichten vor dem Senden – zusätzlich zu den am Gateway konfigurierten Detektoren für personenbezogene Daten.



Für die Rolle **Demo-Benutzer** ist diese Ansicht nicht verfügbar. Der Eintrag meldet **In der Demo nicht verfügbar**.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Ansicht im Einzelnen:

- **Reiter Persönliche Einstellungen**
- **Reiter Meine Befehle**
- **Dialog Befehl – /**
- **Dialog Versionsverlauf – /**
- **Dialog / teilen**
- **Reiter Meine PII-Konfiguration**

3.4.2.1 Reiter Persönliche Einstellungen

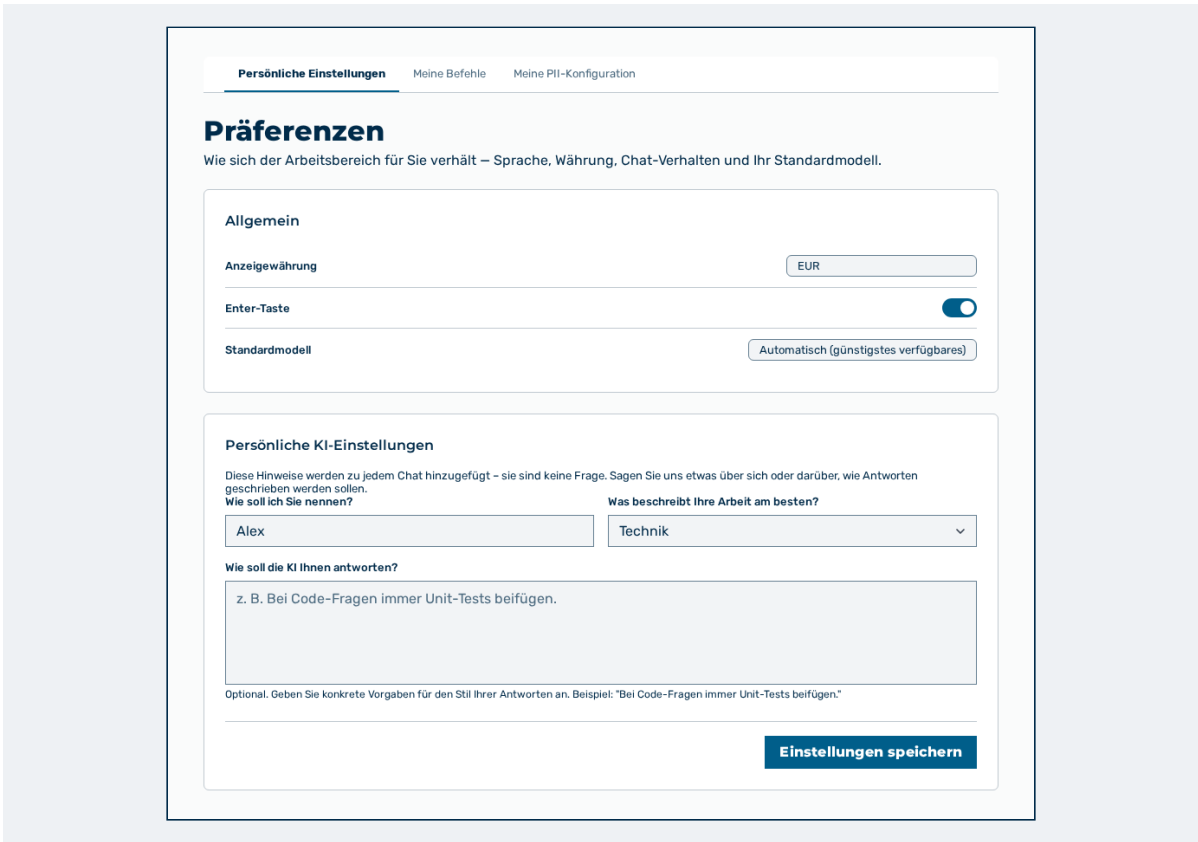


Abbildung 49: Reiter Persönliche Einstellungen

Der Reiter trägt die Bereiche **Allgemein** und **Persönliche KI-Einstellungen**.

Im Bereich **Allgemein** sind die folgenden Optionen verfügbar:

Option	Beschreibung
Auswahlliste Sprache	Sprache der Oberfläche: English oder Deutsch . Der Myra AI Workspace stellt die Oberfläche sofort um und speichert die Wahl im Benutzerkonto, sodass auch E-Mails und Benachrichtigungen dieser Sprache folgen.
Auswahlliste Anzeigewährung	Währung, in der die App Budgets und Kosten anzeigt: USD \$ oder EUR € . Die Auswahlliste trägt den Hinweis Budgets und Kosten werden in dieser Währung in der gesamten App angezeigt. Unabhängig von Ihrer Sprache und nur eine Anzeigeeinstellung – Beträge werden in USD gespeichert und durchgesetzt.
Kontrollkästchen Mit	Verhalten der Enter-Taste im Chat. Wenn das Kontrollkästchen gesetzt ist, dann sendet die Enter-Taste die Nachricht. Wenn es nicht gesetzt ist,

Option	Beschreibung
Enter Nachrichten senden	dann fügt die Enter-Taste einen Zeilenumbruch ein und die Tastenkombination Strg+Enter sendet.
Schaltfläche Standardmodell	Öffnet die Modellauswahl. Ohne Wahl trägt die Schaltfläche Automatisch (günstigstes verfügbares) . Die Schaltfläche trägt den Hinweis Neue Chats starten mit diesem Modell, sofern ein Projekt oder die Modellauswahl in der Nachricht es nicht überschreibt. Fällt auf das günstigste verfügbare Modell zurück, wenn nicht gesetzt oder nicht verfügbar.

Im Bereich **Persönliche KI-Einstellungen** sind die folgenden Optionen verfügbar:

Option	Beschreibung
Eingabefeld Wie soll ich Sie nennen?	Name, mit dem die KI Sie anspricht, höchstens 64 Zeichen.
Auswahlliste Was beschreibt Ihre Arbeit am besten?	Tätigkeitsbereich, zum Beispiel Produktmanagement, Technik oder Recht . Ohne Wahl trägt die Auswahlliste – nicht festgelegt –.
Eingabefeld Wie soll die KI Ihnen antworten?	Dauerhafte Vorgaben für den Stil der Antworten, höchstens 5.000 Zeichen. Unter dem Feld steht der Zähler / 5000 .
Schaltfläche Einstellungen speichern	Speichert die drei Angaben und meldet Gespeichert. Neue Chats verwenden diese Einstellungen . Die Schaltfläche ist gesperrt, solange keine Angabe geändert wurde oder die Vorgaben zu lang sind.



Der Bereich **Allgemein** speichert jede Angabe sofort. Der Bereich **Persönliche KI-Einstellungen** speichert erst über die Schaltfläche **Einstellungen speichern**. Der Hinweis des Bereichs lautet: **Diese Hinweise werden zu jedem Chat hinzugefügt – sie sind keine Frage. Sagen Sie uns etwas über sich oder darüber, wie Antworten geschrieben werden sollen.**



Ab 4.000 Zeichen ergänzt der Zähler den Hinweis **lange Vorgaben können den Gesprächskontext verdrängen**. Ab 5.000 Zeichen meldet der Bereich **Vorgaben überschreiten 5000 Zeichen**. und speichert nicht.

3.4.2.2 Reiter Meine Befehle



Persönliche Einstellungen **Meine Befehle** Meine PII-Konfiguration

Meine Befehle

In Chats verfügbare Slash-Befehle – Ihre eigenen und mit Ihnen geteilte.

Befehle sind wiederverwendbare Slash-Befehl-Vorlagen (z. B. /translate), die Sie im Chat eingeben, um einen vorbereiteten Prompt einzufügen. Das unterscheidet sich von den Prompt-Beispielen auf der Chat-Startseite, die als Vorschläge zum Starten eines Gesprächs mit einem Tipp dienen.

Persönliche Befehle Neuer Befehl

Ihre eigenen Slash-Befehl-Abkürzungen. Nur für Sie sichtbar; Sie können sie bearbeiten und löschen.

Befehle durchsuchen... Alle Kategorien ▾

BEFEHL	KATEGORIE	BESCHREIBUNG	VORLAGE	
/uebersetzen	Redaktion	Übersetzt einen Absatz	Übersetze nach {{sprache}}: {{text}}	    
/zusammenfassen	Vertrieb	Fasst eine Notiz zusammen	Fasse in fünf Punkten zusammen: {{text}}	    

Geteilte Befehle

Für Ihren Mandanten definierte Slash-Befehle. Hier schreibgeschützt – bitten Sie eine Mandanten-Administration um Änderungen.

BEFEHL	BESCHREIBUNG	VORLAGE	
/angebot	Erzeugt einen Angebotsabsatz	Schreibe ein Angebot für {{kunde}}	

Abbildung 50: Reiter Meine Befehle

Der Reiter trägt den Hinweis **Befehle sind wiederverwendbare Slash-Befehl-Vorlagen (z. B. /translate), die Sie im Chat eingeben, um einen vorbereiteten Prompt einzufügen**. Er führt die Abschnitte **Persönliche Befehle** und **Geteilte Befehle**.

Die folgenden Informationen sind in beiden Abschnitten verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Befehl	Name des Slash-Befehls mit vorangestelltem Schrägstrich, zum Beispiel /translate .
Kategorie	Kategorie des Befehls. Ohne Kategorie trägt die Spalte — . Die Spalte erscheint nur im Abschnitt Persönliche Befehle .
Beschreibung	Kurzbeschreibung, die im Auswahlmenü des Chats erscheint. Ohne Beschreibung trägt die Spalte — .
Vorlage	Prompt des Befehls. Die Spalte kürzt lange Vorlagen. Die Zeilenaktion Ansehen zeigt sie vollständig an.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Neuer Befehl	Öffnet den Dialog Neuer Befehl .
Eingabefeld Befehle durchsuchen...	Sucht in den persönlichen Befehlen.
Auswahlliste Nach Kategorie filtern	Beschränkt die Liste auf eine Kategorie. Die Auswahlliste führt die Kategorien der angezeigten Befehle und den Eintrag Alle Kategorien .
Zeilenaktion Ansehen	Öffnet den Dialog Befehl — / . Die Zeilenaktion steht in jeder Zeile beider Abschnitte.
Zeilenaktion Bearbeiten	Öffnet den Dialog Befehl bearbeiten . Die Zeilenaktion steht nur bei einem eigenen Befehl.
Zeilenaktion Versionen	Öffnet den Dialog Versionsverlauf — / . Die Zeilenaktion steht nur bei einem eigenen Befehl.
Zeilenaktion Teilen	Öffnet den Dialog / teilen . Die Zeilenaktion steht nur bei einem eigenen Befehl.
Zeilenaktion Löschen	Öffnet die Rückfrage Diesen Befehl löschen? Die Zeilenaktion steht nur bei einem eigenen Befehl.

Option	Beschreibung
Schaltfläche Mandanten-Befehle verwalten	Öffnet die Ansicht des Mandanten, in der die geteilten Befehle gepflegt werden. Die Schaltfläche erscheint nur bei der Rolle Mandanten-Administrator .
Kennzeichnung Mit Ihnen geteilt	Weist eine Zeile aus, die eine andere Person mit Ihnen geteilt hat. Eine solche Zeile trägt nur die Zeilenaktion Ansehen .



Der Abschnitt **Persönliche Befehle** trägt den Hinweis **Ihre eigenen Slash-Befehl-Abkürzungen. Nur für Sie sichtbar; Sie können sie bearbeiten und löschen**. Der Abschnitt **Geteilte Befehle** trägt den Hinweis **Für Ihren Mandanten definierte Slash-Befehle. Hier schreibgeschützt – bitten Sie eine Mandanten-Administration um Änderungen**.



Wenn noch kein eigener Befehl besteht, dann meldet der Abschnitt **Noch keine Befehle. Erstellen Sie einen, um /befehlsname im Chat als Kürzel zu verwenden**. Wenn die Suche nichts findet, dann meldet der Abschnitt **Keine Treffer für ""**. Wenn kein geteilter Befehl besteht, dann meldet der Abschnitt **Für diesen Mandanten sind noch keine geteilten Befehle definiert**.

3.4.2.3 Dialog Befehl – /



Abbildung 51: Dialog Befehl

Der Dialog zeigt einen Befehl vollständig an, auch einen geteilten.

Die folgenden Informationen sind im Dialog verfügbar:

Angabe	Beschreibung
Beschreibung	Kurzbeschreibung des Befehls. Ohne Beschreibung trägt die Angabe –.
Vorlage	Vollständiger Prompt des Befehls ohne Kürzung.
Erkannte Variablen	Platzhalter der Form <code>{{variable}}</code> , die der Chat beim Aufruf abfragt. Die Angabe erscheint nur, wenn die Vorlage einen Platzhalter enthält.
:	

Die folgende Option ist im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Schließen	Schließt den Dialog.

3.4.2.4 Dialog Versionsverlauf – /



Abbildung 52: Dialog Versionsverlauf

Der Dialog führt die früheren Fassungen eines eigenen Befehls auf.

Die folgenden Informationen sind im Dialog verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Version	Nummer der Fassung in der Form v .
Befehl	Name des Befehls zum Zeitpunkt dieser Fassung.
Vorlage	Prompt dieser Fassung, gekürzt dargestellt.

Die folgende Option ist im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Zeilenaktion Wiederherstellen	Öffnet die Rückfrage Version v wiederherstellen? Dies erzeugt eine neue Version mit dem wiederhergestellten Inhalt. Nach der Bestätigung meldet der Myra AI Workspace Version wiederhergestellt.



Wenn noch keine frühere Fassung besteht, dann meldet der Dialog **Noch kein Versionsverlauf.** Das Wiederherstellen löscht keine Fassung. Es legt eine neue Fassung mit dem alten Inhalt an.

3.4.2.5 Dialog / teilen



Abbildung 53: Dialog zum Teilen eines Befehls

Der Dialog gibt einen eigenen Befehl für einzelne Nutzende frei. Er trägt den Hinweis **Teilen Sie diesen Prompt mit ausgewählten Nutzern Ihrer Organisation. Diese**

können ihn nur lesen; nur Sie können ihn bearbeiten, wiederherstellen oder löschen.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Eingabefeld Nutzer per E-Mail hinzufügen	Nimmt die E-Mail-Adresse der Person auf. Die Schaltfläche Mitglied hinzufügen übernimmt sie in die Liste.
Schaltfläche Entfernen	Nimmt die Person aus der Liste.
Schaltfläche Freigabe speichern	Übernimmt die Liste. Während des Speicherns trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gespeichert....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne die Freigabe zu ändern.



Wenn der Befehl noch nicht geteilt ist, dann meldet der Dialog **Noch mit niemandem geteilt**. Wenn die E-Mail-Adresse zu keinem Benutzerkonto gehört, dann meldet der Dialog **Benutzer nicht gefunden. Er muss zuerst ein Konto haben**.

3.4.2.6 Reiter Meine PII-Konfiguration

Persönliche EinstellungenMeine BefehleMeine PII-Konfiguration

Meine PII-Konfiguration

Hier eingetragene Wörter und Phrasen werden vor dem Senden in Ihren Nachrichten maskiert – zusätzlich zu den am Gateway konfigurierten PII-Detektoren.

Stichwort hinzufügen

z. B. ProjektAtlas, KundeXYZ, ...

Hinzufügen

☒ Groß-/Kleinschreibung beachten

☒ Nur ganze Wörter

STICHWORT HINZUFÜGEN	GROSS- /KLEINSCHREIBUNG BEACHTEN	NUR GANZE WÖRTER
ProjektAtlas	✓	✓
KundeXYZ	–	✓

Abbildung 54: Reiter Meine PII-Konfiguration

Der Reiter trägt den Hinweis **Hier eingetragene Wörter und Phrasen werden vor dem Senden in Ihren Nachrichten maskiert – zusätzlich zu den am Gateway konfigurierten PII-Detektoren.**

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Eingabefeld Stichwort hinzufügen	Nimmt das Wort oder die Phrase auf, höchstens 200 Zeichen.
Kontrollkästchen Groß-/ Kleinschreibung beachten	Maskiert das Stichwort nur in der eingetragenen Schreibweise.
Kontrollkästchen Nur ganze Wörter	Maskiert das Stichwort nur als eigenständiges Wort, nicht als Teil eines längeren Wortes.
Schaltfläche Hinzufügen	Übernimmt das Stichwort in die Liste.

Option	Beschreibung
Eingabefeld Liste hinzufügen	Nimmt bis zu 20 Wörter auf, ein Wort je Zeile. Das Feld erscheint nur bei der Rolle Mandanten-Administrator .
Schaltfläche Liste hinzufügen	Übernimmt die eingegebenen Wörter. Während der Übernahme trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird hinzugefügt...
Schaltfläche .txt-Datei hochladen	Liest eine Textdatei mit einem Wort je Zeile ein. Der Myra AI Workspace prüft die Datei vor dem Einlesen auf Schadsoftware.
Zeilenaktion Löschen	Entfernt das Stichwort aus der Liste.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Stichwort hinzufügen	Wort oder Phrase, die der Myra AI Workspace maskiert.
Groß-/Kleinschreibung beachten	Häkchen, wenn die Schreibweise übereinstimmen muss, sonst –.
Nur ganze Wörter	Häkchen, wenn nur das ganze Wort maskiert wird, sonst –.



Wenn noch kein Stichwort besteht, dann meldet der Reiter **Noch keine persönlichen Stichwörter. Was Sie hier eintragen, wird vor dem Modell durch [MYRA-CUSTOM:...]-Tokens ersetzt.**



Die Liste nimmt nur einzelne Wörter auf – keine Leerzeichen, Befehle oder regulären Ausdrücke. Die Zeichen @ . - _ sind zulässig. Abgewiesene Einträge meldet der Myra AI Workspace einzeln mit dem Grund, zum Beispiel **zu lang** oder **enthält ein unzulässiges Zeichen**.

3.4.3 Verbindungen

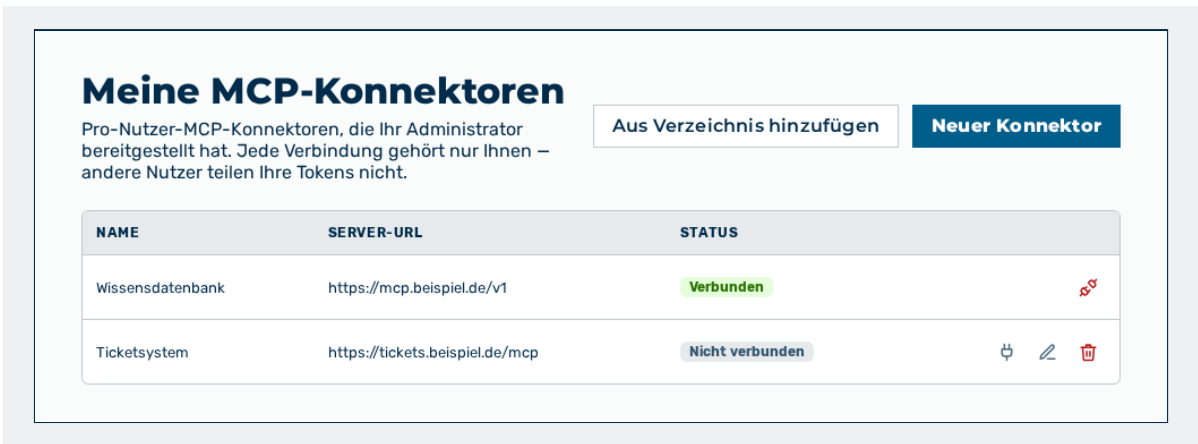


Abbildung 55: Ansicht Meine MCP-Konnektoren

Die Gruppe **Verbindungen** öffnet für Ihre Rolle direkt die Ansicht **Meine MCP-Konnektoren**. Die Ansicht verbindet Server für das Model Context Protocol (MCP), damit die KI im Chat deren externe Tools aufruft. Jede Verbindung gehört nur Ihnen. Andere Nutzende verwenden Ihre Tokens nicht mit.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Name	Name des Konnektors. Bei einem Konnektor aus dem Verzeichnis steht davor das Symbol des Dienstes.
Server-URL	Adresse des MCP-Servers, den der Konnektor aufruft.
Status	Zustand Ihrer persönlichen Verbindung. Der Wert Verbunden steht für ein hinterlegtes Zugriffstoken. Der Wert Bereit steht für einen Konnektor, der ohne Anmeldung arbeitet. Der Wert Nicht verbunden steht für ein fehlendes Zugriffstoken. Der Wert Neu verbinden erforderlich steht für ein abgelaufenes Zugriffstoken. Eine Zeile mit abgelaufenem Token ist rot hinterlegt.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Aus Verzeichnis hinzufügen	Öffnet den Dialog Connector-Verzeichnis .
Schaltfläche Neuer Konnektor	Öffnet den Dialog Neuer MCP-Konnektor .
Zeilenaktion Verbinden	Öffnet den Dialog verbinden . Wenn der Konnektor die Anmeldung über OAuth verwendet, dann leitet die Zeilenaktion stattdessen zur Anmeldeseite des Anbieters weiter. Die Zeilenaktion erscheint, solange der Status Nicht verbunden lautet.
Zeilenaktion Neu verbinden	Öffnet denselben Dialog erneut. Die Zeilenaktion erscheint, wenn der Status Neu verbinden erforderlich lautet.
Zeilenaktion Trennen	Öffnet die Rückfrage trennen? Sie verlieren Zugriff auf die Tools, bis Sie sich erneut verbinden . Die Zeilenaktion erscheint, wenn Ihr Zugriffstoken hinterlegt ist.
Zeilenaktion Bearbeiten	Öffnet den Dialog MCP-Konnektor bearbeiten . Die Zeilenaktion erscheint nur bei einem Konnektor, den Sie selbst angelegt haben.
Zeilenaktion Löschen	Öffnet die Rückfrage "" löschen? Der Konnektor wird entfernt und kann nicht wiederhergestellt werden . Die Zeilenaktion erscheint nur bei einem Konnektor, den Sie selbst angelegt haben.



Wenn noch kein Konnektor eingerichtet ist, dann meldet die Ansicht **Für diesen Mandanten sind noch keine Pro-Nutzer-Konnektoren eingerichtet. Bitten Sie Ihren Administrator, einen anzulegen**.



Wenn die KI im Chat ein Tool eines nicht verbundenen Konnektors aufrufen soll, dann meldet der Chat **ist nicht verbunden – bitte zuerst verbinden, um dieses Tool zu nutzen.** und bietet die Schaltfläche **Verbinden** an.



Die Rolle **Betrachter** legt keine MCP-Konnektoren an. Für die Rolle **Demo-Benutzer** ist die Ansicht nicht verfügbar.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Ansicht im Einzelnen:

- Dialog Konnektor verbinden
- Dialog Connector-Verzeichnis

3.4.3.1 Dialog Konnektor verbinden

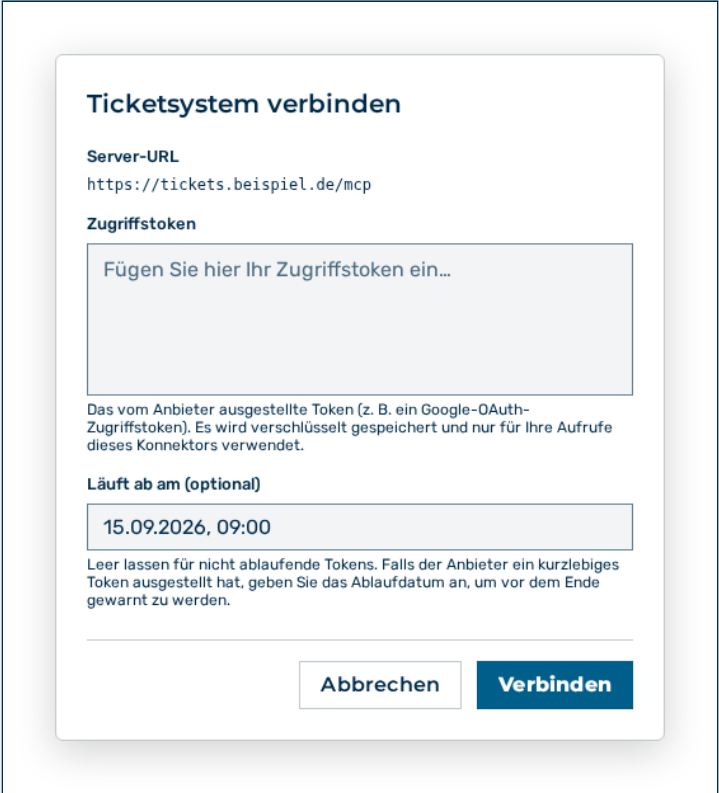


Abbildung 56: Dialog Konnektor verbinden

Der Dialog **verbinden** hinterlegt Ihr persönliches Zugriffstoken für einen Konnektor.

Die folgenden Angaben legen Sie im Dialog fest:

Angabe	Beschreibung
Server-URL	Adresse des MCP-Servers. Die Angabe ist schreibgeschützt und stammt aus dem Konnektor.
Zugriffstoken	Das vom Anbieter ausgestellte Token, zum Beispiel ein Google-OAuth-Zugriffstoken. Der Myra AI Workspace speichert es verschlüsselt und verwendet es nur für Ihre eigenen Aufrufe dieses Konnektors. Die Angabe ist erforderlich.
Läuft ab am (optional)	Datum und Uhrzeit, zu denen das Token abläuft. Wenn Sie das Feld leer lassen, dann behandelt der Myra AI Workspace das Token als nicht ablaufend. Bei einem kurzlebigen Token warnt die Ansicht vor dem Ablauf und setzt den Status danach auf Neu verbinden erforderlich .

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Verbinden	Speichert das Zugriffstoken und meldet Connector verbunden . Während des Speicherns trägt die Schaltfläche die Beschriftung Verbinden....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne das Zugriffstoken zu speichern.



Wenn eine Angabe fehlt oder nicht gültig ist, dann meldet der Dialog **Zugriffstoken ist erforderlich** oder **Ablaufdatum muss ein gültiges, in der Zukunft liegendes Datum sein**.



Wenn die Verbindung fehlschlägt, dann meldet die Ansicht je nach Ursache **Verbindung abgelaufen – bitte neu verbinden.**, **Die OAuth-Konfiguration dieses Connectors ist ungültig. Bitte an einen Admin wenden.**, **Verbindung konnte nicht gespeichert werden. Bitte erneut versuchen.**, **Sie können diesen Connector nicht verbinden.** oder **Verbindung fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen.**

3.4.3.2 Dialog Connector-Verzeichnis

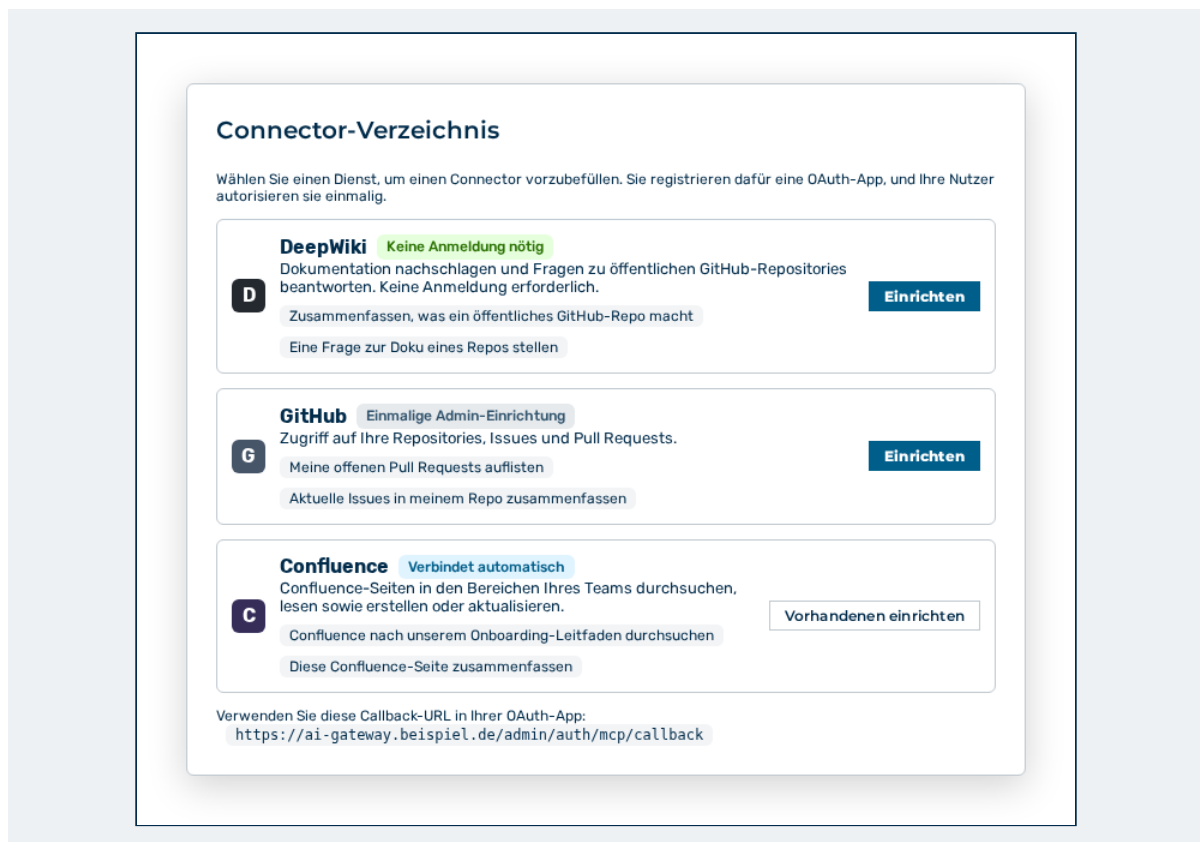


Abbildung 57: Dialog Connector-Verzeichnis

Der Dialog **Connector-Verzeichnis** füllt einen Konnektor aus einem Katalog bekannter Dienste vor. Der Dialog trägt den Hinweis **Wählen Sie einen Dienst, um einen Connector vorzubefüllen. Sie registrieren dafür eine OAuth-App, und Ihre Nutzer autorisieren sie einmalig.**

Die folgenden Informationen sind je Dienst verfügbar:

Angabe	Beschreibung
Name und Symbol	Dienst, den der Konnektor anspricht, zum Beispiel GitHub , Confluence oder Google Drive .
Beschreibung	Kurze Beschreibung dessen, was die KI über diesen Dienst tut.
Beispiele	Zwei Beispielaufträge, die im Chat mit diesem Konnektor funktionieren.
Kennzeichnung	Keine Anmeldung nötig bei einem Dienst ohne Anmeldung, Verbindet automatisch bei einem Dienst, der sich beim ersten Anmelden selbst registriert, und Einmalige Admin-Einrichtung bei einem Dienst, für den eine OAuth-App zu registrieren ist.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Einrichten	Öffnet den Dialog Neuer MCP-Konnektor mit den vorgelegten Angaben des Dienstes.
Schaltfläche Vorhandenen einrichten	Öffnet den Dialog MCP-Konnektor bearbeiten für den bereits angelegten Konnektor dieses Dienstes.
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne einen Konnektor anzulegen.



Der Dialog nennt die Callback-URL für die OAuth-App: **Verwenden Sie diese Callback-URL in Ihrer OAuth-App:** Tragen Sie diese URL beim Anbieter ein, bevor sich die erste Person anmeldet.

3.5 Mein Konto

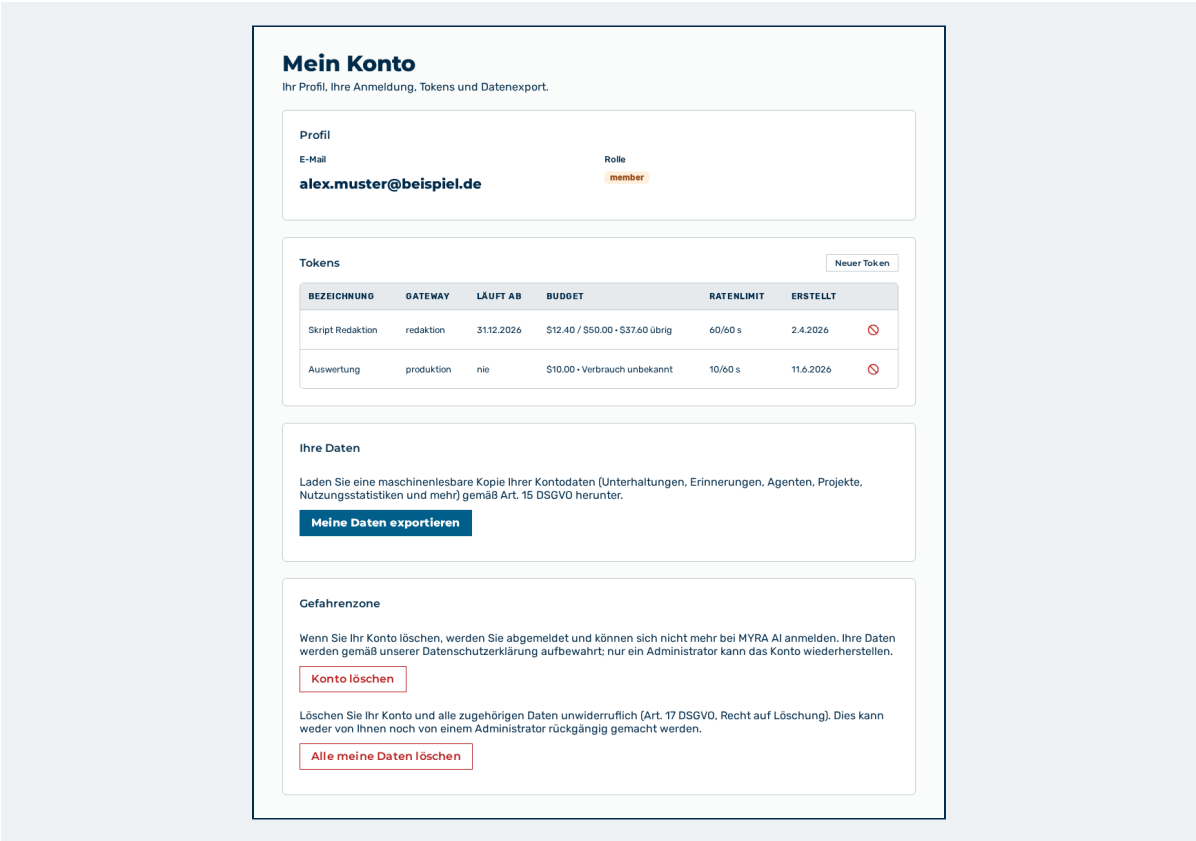


Abbildung 58: Ansicht Mein Konto

Die Ansicht **Mein Konto** zeigt Ihr Profil, Ihre Anmeldung, Ihre Tokens und den Datenexport an. Unter der Überschrift steht der Hinweis **Ihr Profil, Ihre Anmeldung, Tokens und Datenexport.**

Der Abschnitt **Profil** zeigt die Kenndaten Ihres Benutzerkontos an.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

An	Beschreibung
E- Ma il	E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos. Über diese Adresse melden Sie sich an. Sie dient zugleich als Bestätigung beim endgültigen Löschen Ihrer Daten. Die Adresse ist in dieser Ansicht nicht änderbar.

An ga be	Beschreibung
----------------	--------------

Rolle Rolle Ihres Benutzerkontos als farbige Kennzeichnung, zum Beispiel **admin**, **tenant_admin**, **member**, **viewer** oder **finance**. Die Rolle bestimmt, welche Ansichten und Optionen Ihnen zur Verfügung stehen. Nur Nutzende mit der Rolle **Administrator** ändern die Rolle.



Die Sprache der Oberfläche, das Verhalten der Enter-Taste und die persönlichen KI-Einstellungen legen Sie nicht hier fest, sondern in der Ansicht **Präferenzen** im Bereich **Einstellungen**.

Der Abschnitt **Tokens** führt Ihre persönlichen Zugangs-Tokens für die Inference-API auf. Ein Token gilt für genau ein Gateway und trägt immer die Berechtigung **inference**.

Die folgenden Informationen sind verfügbar:

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Name, den Sie beim Anlegen vergeben haben. Wenn Sie keinen Namen vergeben haben, dann trägt die Spalte — .
Gateway	Mandant und Gateway des Tokens in der Form / . Wenn das Gateway nicht mehr erreichbar ist, dann trägt die Spalte die ersten acht Zeichen der Gateway-Kennung.
Läuft ab	Datum, an dem der Token ungültig wird. Wenn der Token nicht abläuft, dann trägt die Spalte nie .
Budget	Kostenbudget und Verbrauch des Tokens. Bei bekanntem Verbrauch trägt die Spalte / • übrig , bei unbekanntem Verbrauch • Verbrauch unbekannt . Ohne Budget trägt die Spalte verbraucht , ohne Budget und ohne bekannten Verbrauch — .
Ratenlimit	Zahl der Anfragen und Länge des Zeitfensters in der Form /s . Ohne Ratenlimit trägt die Spalte — .

Datum, an dem der Token angelegt wurde.

Spalte	Beschreibung
Erstellt	

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Neuer Token	Öffnet den Dialog Neuer Token . Die Schaltfläche erscheint nur bei einer Rolle, die Tokens anlegen darf.
Zeilenaktion Widerrufen	Öffnet die Rückfrage Diesen Token widerrufen? Nach der Bestätigung entzieht der Myra AI Workspace dem Token die Gültigkeit und entfernt ihn aus der Liste.



Wenn noch kein Token besteht, dann meldet der Abschnitt **Noch keine Tokens. Erstellen Sie einen, um die Inference-API zu nutzen**. Der Link **Mehr erfahren** öffnet die Dokumentation. Während des Ladens trägt der Abschnitt den Hinweis **Wird geladen....** Wenn die Liste nicht geladen werden kann, dann meldet der Abschnitt **Konnte nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.** und bietet die Schaltfläche **Erneut versuchen** an.



Wenn kein Gateway zur Verfügung steht, dann meldet der Myra AI Workspace beim Klick auf **Neuer Token** die Warnung **Keine Gateways verfügbar** und öffnet den Dialog nicht.



Die Rolle **Betrachter** erstellt keine Tokens. Der Abschnitt **Tokens** zeigt für sie den Hinweis **Betrachter-Benutzer können keine Inferenz-Anfragen senden.** an, und die Schaltfläche **Neuer Token** erscheint nicht. Für die Rolle **Demo-Benutzer** ist die Ansicht nicht verfügbar.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Ansicht im Einzelnen:

■ Angaben im Dialog Neuer Token

- Angaben im Dialog Token erstellt
- Auswirkungen im Dialog Konto löschen
- Auswirkungen im Dialog Alle meine Daten löschen

3.5.1 Angaben im Dialog Neuer Token

Die folgenden Angaben legen Sie beim Anlegen fest:

Angabe	Beschreibung
Gateway ay *	Gateway, für das der Token gilt. Die Auswahlliste führt die Gateways aller Mandanten, für die Sie berechtigt sind, in der Form /. Die Angabe ist erforderlich. Das erste Gateway der Liste ist vorbelegt.
Bezeichnung	Name des Tokens in der Liste, zum Beispiel Dev-Laptop . Die Angabe ist optional. Ohne Namen trägt die Spalte Bezeichnung später — .
Ablaufdatum	Datum und Uhrzeit, zu der der Token ungültig wird. Das Feld trägt den Hinweis Leer lassen = läuft nie ab .
Budget (USD)	Kostenbudget des Tokens in US-Dollar. Das Feld trägt den Platzhalter unbegrenzt . Ohne Eingabe begrenzt der Token die Kosten nicht.
Ratenli mit (Anfrag en/ Fenster)	Zahl der Anfragen im linken Feld und Länge des Zeitfensters in Sekunden im rechten Feld, mindestens jeweils 1. Das rechte Feld ist mit 60 vorbelegt und bleibt gesperrt, solange das linke Feld leer ist. Das Feld trägt den Hinweis Anfragen / Fenstersekunden (leer = Gateway-Standard) .

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Token erstellen	Legt den Token an und öffnet den Dialog Token erstellt . Während des Anlegens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird erstellt.... . Die Schaltfläche ist gesperrt, solange kein Gateway gewählt ist.
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne den Token anzulegen.



Wenn kein Gateway gewählt ist, dann meldet der Dialog **Gateway auswählen**. Der Token trägt immer die Berechtigung **inference**. Eine weitere Berechtigung lässt sich nicht vergeben.

3.5.2 Angaben im Dialog Token erstellt

Der Dialog **Token erstellt** zeigt den erzeugten Token ein einziges Mal an.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Anzeige des Tokens	Übernimmt den Token beim Klick in die Zwischenablage. Die Anzeige trägt den Hinweis Zum Kopieren klicken .
Schaltfläche Kopieren	Übernimmt den Token in die Zwischenablage. Nach dem Kopieren trägt die Schaltfläche kurz die Beschriftung Kopiert! .
Schaltfläche Fertig	Schließt den Dialog.



Der Dialog warnt: **Kopieren Sie diesen Token jetzt – er wird nicht erneut angezeigt.** Nach dem Schließen zeigt der Myra AI Workspace den Token nicht mehr an. Wenn Sie ihn verloren haben, dann widerrufen Sie ihn und legen einen neuen an.

Der Abschnitt **Ihre Daten** stellt eine maschinenlesbare Kopie Ihrer Kontodaten nach Artikel 15 DSGVO bereit. Der Abschnitt trägt den Hinweis **Laden Sie eine maschinenlesbare Kopie Ihrer Kontodaten (Unterhaltungen, Erinnerungen, Agenten, Projekte, Nutzungsstatistiken und mehr) gemäß Art. 15 DSGVO herunter.**

Die folgende Option ist verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Meine Daten exportieren	Erzeugt den Export und speichert ihn als Datei myra-ai-datenexport-.json . Während der Vorbereitung trägt die Schaltfläche die Beschriftung Export wird vorbereitet... und ist gesperrt.



Wenn der Export fehlschlägt, dann meldet der Abschnitt den Fehler oberhalb der Schaltfläche. Der Export ändert nichts an Ihrem Benutzerkonto. Er lässt sich beliebig oft wiederholen.

Der Abschnitt **Gefahrenzone** enthält die beiden Wege, Ihr Benutzerkonto zu beenden. Die Wege unterscheiden sich darin, ob Ihre Daten erhalten bleiben.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Konto löschen	Öffnet den Dialog Konto löschen . Der Abschnitt trägt dazu den Hinweis Wenn Sie Ihr Konto löschen, werden Sie abgemeldet und können sich nicht mehr bei MYRA AI anmelden. Ihre Daten werden gemäß unserer Datenschutzerklärung aufbewahrt; nur ein Administrator kann das Konto wiederherstellen.
Schaltfläche Alle meine Daten löschen	Öffnet den Dialog Alle meine Daten löschen . Der Abschnitt trägt dazu den Hinweis Löschen Sie Ihr Konto und alle zugehörigen Daten unwiderruflich (Art. 17 DSGVO, Recht auf Löschung). Dies kann weder von Ihnen noch von einem Administrator rückgängig gemacht werden.

3.5.3 Auswirkungen im Dialog Konto löschen

Der Dialog **Konto löschen** deaktiviert Ihr Benutzerkonto, ohne Ihre Daten zu löschen.

Die folgenden Auswirkungen hat die Bestätigung:

Objekt	Auswirkung
Anmeldung	Der Myra AI Workspace meldet Sie sofort ab und lässt keine erneute Anmeldung zu.
Daten	Ihre Unterhaltungen und Ihre übrigen Daten bleiben gemäß der Datenschutzerklärung erhalten.
Wiederherstellung	Nur Nutzende mit der Rolle Administrator stellen das Benutzerkonto wieder her. Sie selbst reaktivieren es nicht.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Konto löschen	Deaktiviert das Benutzerkonto und meldet Sie ab. Während des Löschens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gelöscht....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne das Benutzerkonto zu deaktivieren.
Link Datenschutzerklärung	Öffnet die Datenschutzerklärung in einem neuen Reiter.



Der Dialog weist darauf hin, dass Sie Ihre Daten über die Schaltfläche **Alle meine Daten löschen** in Ihrem Profil stattdessen endgültig löschen.

3.5.4 Auswirkungen im Dialog Alle meine Daten löschen

Der Dialog **Alle meine Daten löschen** löscht Ihr Benutzerkonto und Ihre Daten endgültig nach Artikel 17 DSGVO.

Die folgenden Auswirkungen hat die Bestätigung:

Objekt	Auswirkung
Benutzerkonto	Der Myra AI Workspace löscht das Benutzerkonto dauerhaft. Eine Wiederherstellung ist weder für Sie noch für Nutzende mit der Rolle Administrator möglich.
Inhalte	Der Myra AI Workspace löscht Ihre Unterhaltungen, Erinnerungen, Agenten, Projekte, hochgeladenen Dateien und persönlichen Einstellungen.
Nachweis	Der Myra AI Workspace bewahrt einen manipulationssicheren Löschnachweis ohne Ihre Inhalte zu Compliance-Zwecken auf.
Tokens	Ihre Zugangs-Tokens verlieren ihre Gültigkeit. Aufrufe der Inference-API mit diesen Tokens schlagen danach fehl.

Die folgende Angabe legen Sie im Dialog fest:

Angabe	Beschreibung
Geben Sie zur Bestätigung Ihre E-Mail () ein	Bestätigung der Löschung. Die Schaltfläche Alles löschen bleibt gesperrt, solange die Eingabe nicht genau der E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos entspricht.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Alles löschen	Löscht das Benutzerkonto und alle zugehörigen Daten. Während des Löschens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gelöscht....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne etwas zu löschen. Die Eingabe zur Bestätigung wird dabei verworfen.



Wenn die Löschung fehlschlägt, dann meldet der Dialog den Fehler und Sie bleiben angemeldet. Das Benutzerkonto bleibt in diesem Fall unverändert bestehen.



Der Myra AI Workspace macht die Löschung nach Artikel 17 DSGVO nicht rückgängig. Exportieren Sie Ihre Daten über die Schaltfläche **Meine Daten exportieren**, bevor Sie die Löschung bestätigen.

4. Konfigurationen

4.1 Konto

Die folgenden Konfigurationen betreffen das eigene Benutzerkonto. Die Konfigurationen legen fest, wie sich der Myra AI Workspace für dieses Konto verhält, und gelten nur für die Person, die sie vornimmt.

In den folgenden Abschnitten werden diese Konfigurationen beschrieben:

- Persönliche Einstellungen
- Eigene Befehle verwalten
- PII-Einträge verwalten
- Konto löschen
- Tokens verwalten

4.1.1 Persönliche Einstellungen

Die persönlichen Einstellungen legen fest, wie sich der Myra AI Workspace für Ihr Benutzerkonto verhält.

Um die persönlichen Einstellungen zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

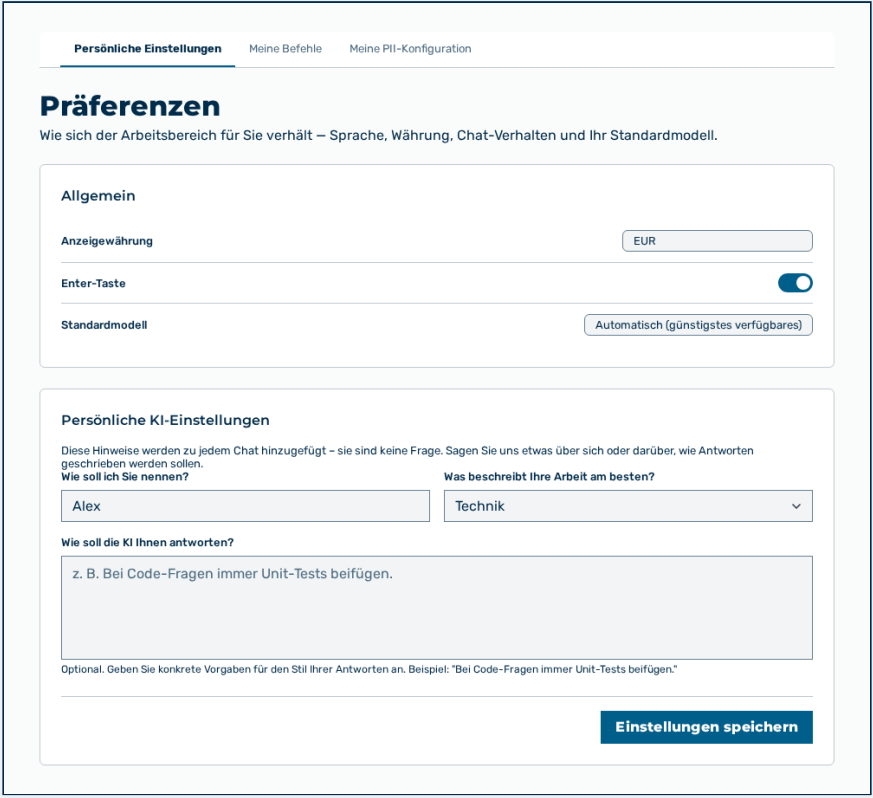


Abbildung 59: Reiter Persönliche Einstellungen

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Präferenzen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
- ▶ Öffnen Sie den Reiter **Persönliche Einstellungen**.
- ▶ Legen Sie im Bereich **Allgemein** die Sprache, die **Anzeigewährung**, das Verhalten der **Enter-Taste** und Ihr **Standardmodell** fest.
 - ↳ Der Myra AI Workspace speichert jede dieser Angaben sofort.
- ▶ Tragen Sie im Bereich **Persönliche KI-Einstellungen** ein, wie die KI Sie nennen soll und was Ihre Arbeit beschreibt.

- Tragen Sie ein, wie die KI Ihnen antworten soll.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen speichern**.
- Der Myra AI Workspace meldet **Gespeichert. Neue Chats verwenden diese Einstellungen**.

4.1.1.1 Angaben im Bereich Allgemein

Die folgenden Angaben legen Sie im Bereich fest:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Auswahlliste Sprache	Stellt die Oberfläche auf English oder Deutsch um. Der Myra AI Workspace übernimmt die Sprache sofort und speichert sie im Benutzerkonto. Auch E-Mails und Benachrichtigungen folgen ihr.
Auswahlliste Anzeigewährung	Stellt Budgets und Kosten in USD \$ oder EUR € dar. Die Angabe wirkt sich nur auf die Anzeige aus. Der Myra AI Workspace speichert jeden Betrag in USD und setzt jedes Budget in USD durch.
Kontrollkästchen Mit Enter Nachrichten senden	Legt fest, ob die Enter-Taste im Chat die Nachricht sendet oder einen Zeilenumbruch einfügt. Wenn das Kontrollkästchen nicht gesetzt ist, dann sendet die Tastenkombination Strg+Enter .
Schaltfläche Standardmodell	Legt das Modell fest, mit dem ein neuer Chat startet. Ein Projekt oder die Modellauswahl in der Nachricht überschreibt es. Ohne Wahl und bei einem nicht verfügbaren Modell verwendet der Myra AI Workspace das günstigste verfügbare Modell.



Der Bereich speichert jede Angabe sofort. Eine Schaltfläche zum Speichern gibt es nicht. Wenn das Speichern fehlschlägt, dann stellt der Myra AI Workspace den bisherigen Wert wieder her und meldet **Ihre Enter-Tasten-Einstellung konnte nicht gespeichert werden. Bitte erneut versuchen.** oder **Ihr Standardmodell konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.**

4.1.1.2 Angaben im Bereich Persönliche KI-Einstellungen

Die folgenden Angaben legen Sie im Bereich fest:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Eingabefeld Wie soll ich Sie nennen?	Legt den Namen fest, mit dem die KI Sie anspricht. Das Feld fasst höchstens 64 Zeichen.
Auswahlliste Was beschreibt Ihre Arbeit am besten?	Legt Ihren Tätigkeitsbereich fest, zum Beispiel Produktmanagement , Technik oder Recht . Der Eintrag – nicht festgelegt – übergibt keinen Tätigkeitsbereich.
Eingabefeld Wie soll die KI Ihnen antworten?	Legt dauerhafte Vorgaben für den Stil der Antworten fest. Das Feld fasst höchstens 5.000 Zeichen.

Die folgenden Optionen sind im Bereich verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Einstellungen speichern	Speichert die drei Angaben. Während des Speicherns trägt die Schaltfläche die Beschriftung Speichere.... Die Schaltfläche ist gesperrt, solange keine Angabe geändert wurde oder die Vorgaben 5.000 Zeichen überschreiten.



Wenn die Vorgaben wie eine Frage an die KI formuliert sind, dann fragt der Bereich nach. Die Schaltfläche **Abbrechen** führt zurück in das Eingabefeld, die Schaltfläche **Trotzdem speichern** übernimmt den Text unverändert. Die Vorgaben sind kein Chat – der Myra AI Workspace hängt sie an jede neue Unterhaltung an und beantwortet sie nicht.



Wenn die Vorgaben personenbezogene Daten enthalten, dann nennt der Bereich die erkannten Arten und fragt nach. Die Schaltfläche **Bearbeiten** führt zurück in das Eingabefeld, die Schaltfläche **Trotzdem speichern** übernimmt den Text unverändert. Die Vorgaben gehen bei jeder neuen Unterhaltung an das Modell.

4.1.1.3 Auswirkungen der Änderungen

Die folgenden Auswirkungen haben die Änderungen:

Objekt	Auswirkung
Neue Chats	Ein neuer Chat startet mit dem Standardmodell und übernimmt Namen, Tätigkeitsbereich und Vorgaben in seinen Kontext.
Laufende Unterhaltungen	Eine bereits begonnene Unterhaltung behält Modell und Kontext. Die Änderungen wirken erst im nächsten Chat.
Andere Nutzende	Die Einstellungen gelten nur für Ihr Benutzerkonto. Kein anderes Benutzerkonto und kein geteiltes Projekt übernimmt sie.
Budgets und Kosten	Die Anzeigewährung ändert nur die Darstellung. Ein Budget bleibt in USD hinterlegt und wird in USD durchgesetzt.




Die Rolle **Demo-Benutzer** öffnet den Bereich **Einstellungen** nicht. Für sie entfällt dieser Handgriff.

4.1.2 Eigene Befehle verwalten

Ein eigener Befehl steht als Slash-Befehl im Chat zur Verfügung.

4.1.2.1 Eigenen Befehl anlegen

Um einen eigenen Befehl anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

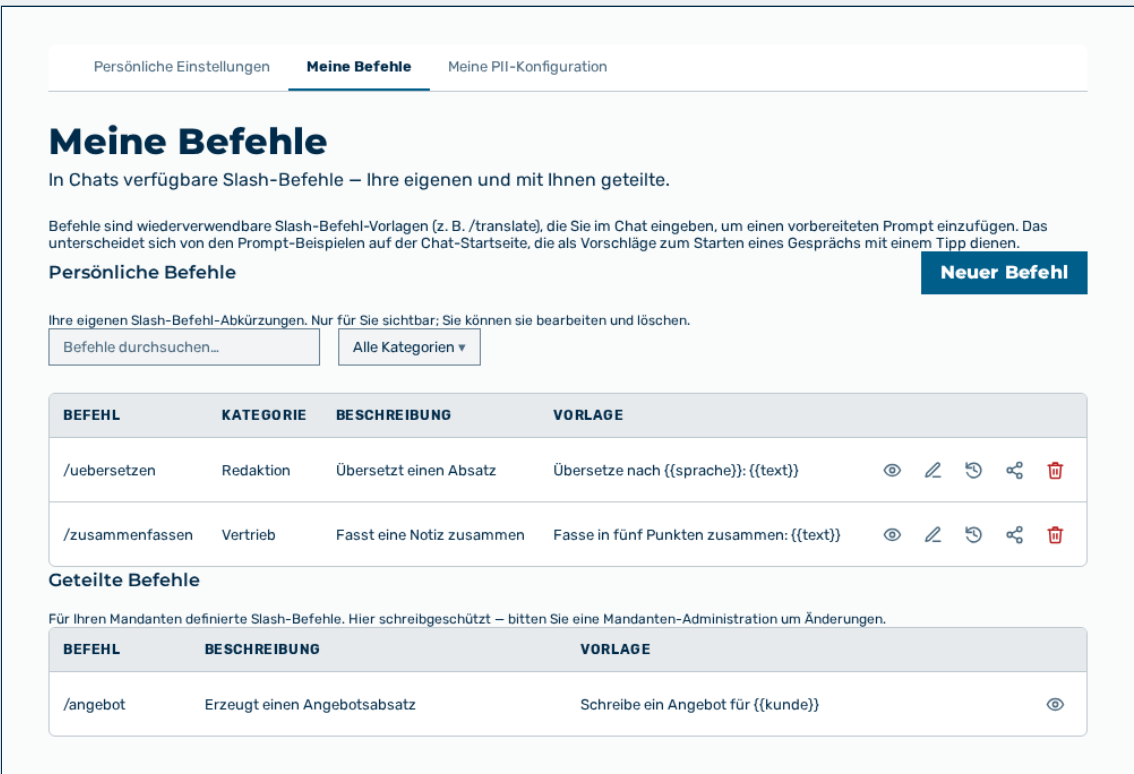

Persönliche Einstellungen **Meine Befehle** Meine PII-Konfiguration

Meine Befehle

In Chats verfügbare Slash-Befehle – Ihre eigenen und mit Ihnen geteilte.

Befehle sind wiederverwendbare Slash-Befehl-Vorlagen (z. B. /translate), die Sie im Chat eingeben, um einen vorbereiteten Prompt einzufügen. Das unterscheidet sich von den Prompt-Beispielen auf der Chat-Startseite, die als Vorschläge zum Starten eines Gesprächs mit einem Tipp dienen.

Persönliche Befehle Neuer Befehl

Ihre eigenen Slash-Befehl-Abkürzungen. Nur für Sie sichtbar; Sie können sie bearbeiten und löschen.

Befehle durchsuchen... Alle Kategorien ▾

BEFEHL	KATEGORIE	BESCHREIBUNG	VORLAGE	
/uebersetzen	Redaktion	Übersetzt einen Absatz	Übersetze nach {{sprache}}: {{text}}	    
/zusammenfassen	Vertrieb	Fasst eine Notiz zusammen	Fasse in fünf Punkten zusammen: {{text}}	    

Geteilte Befehle

Für Ihren Mandanten definierte Slash-Befehle. Hier schreibgeschützt – bitten Sie eine Mandanten-Administration um Änderungen.

BEFEHL	BESCHREIBUNG	VORLAGE	
/angebot	Erzeugt einen Angebotsabsatz	Schreibe ein Angebot für {{kunde}}	

Abbildung 60: Reiter Meine Befehle

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Präferenzen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
- ▶ Öffnen Sie den Reiter **Meine Befehle**.
- ▶ Klicken Sie im Abschnitt **Persönliche Befehle** auf die Schaltfläche **Neuer Befehl**.
 - ↳ Der Dialog **Neuer Befehl** öffnet sich.

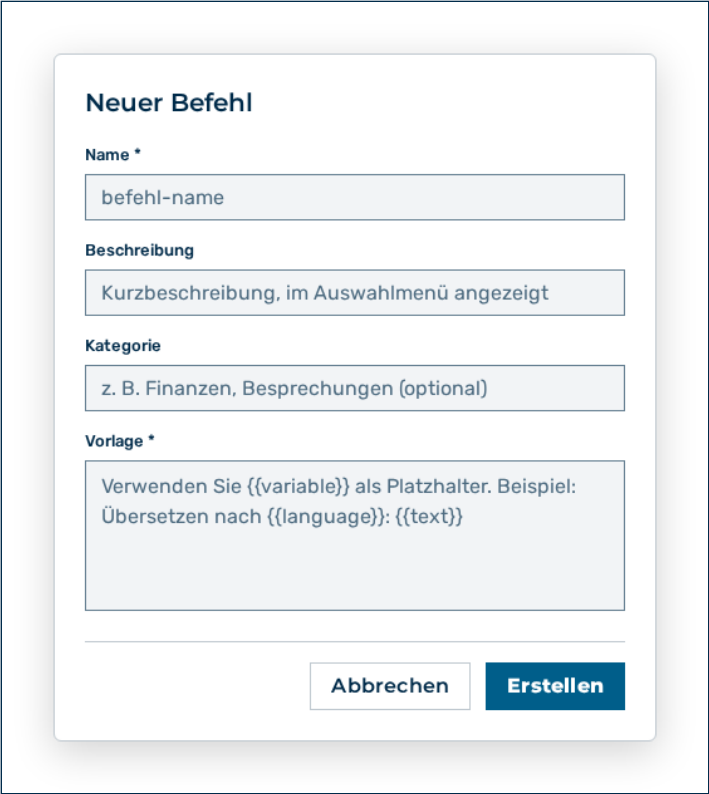


Abbildung 61: Dialog Neuer Befehl

- ▶ Geben Sie unter **Name** den Namen des Befehls ein.
- ▶ Geben Sie unter **Vorlage** den Prompt ein.
- Ein Platzhalter der Form `{{variable}}` wird beim Aufruf im Chat abgefragt.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.
- Der Myra AI Workspace legt den Befehl im Abschnitt **Persönliche Befehle** an. Er steht im Chat als Slash-Befehl zur Verfügung.

4.1.2.1.1 Angaben im Dialog Neuer Befehl

Die folgenden Angaben legen Sie beim Anlegen fest:

Angabe	Beschreibung
Name	Name des Befehls ohne den führenden Schrägstrich, zum Beispiel translate . Der Myra AI Workspace ersetzt Leerzeichen durch Bindestriche. Die Angabe ist erforderlich.

Angabe	Beschreibung
Beschreibung	Kurzbeschreibung, die im Auswahlmenü des Chats hinter dem Befehl steht. Die Angabe ist optional.
Kategorie	Kategorie, nach der die Liste im Reiter Meine Befehle filtert. Die Angabe fasst höchstens 64 Zeichen und ist optional.
Vorlage	Prompt, den der Befehl in den Chat einfügt. Ein Platzhalter der Form <code>{{variable}}</code> wird beim Aufruf abgefragt. Die Angabe ist erforderlich.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Anzeige Erkannte Variablen:	Führt die Platzhalter auf, die der Myra AI Workspace in der Vorlage erkennt. Die Anzeige erscheint, sobald die Vorlage einen Platzhalter enthält.
Schaltfläche Erstellen	Legt den Befehl an. Während des Speicherns trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gespeichert.... Die Schaltfläche ist gesperrt, solange Name oder Vorlage leer ist.
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne den Befehl anzulegen.



Der Name ist innerhalb Ihrer persönlichen Befehle eindeutig. Wenn der Name bereits vergeben ist, dann legt der Myra AI Workspace den Befehl nicht an und meldet den Konflikt.

4.1.2.1.2 Angaben im Dialog Befehl bearbeiten

Die folgenden Angaben ändern Sie im Dialog:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Name	

Angabe	Auswirkung der Änderung
	Ändert das Kürzel, mit dem Sie den Befehl im Chat aufrufen. Das bisherige Kürzel steht danach nicht mehr zur Verfügung.
Beschreibung	Ändert den Text im Auswahlmenü des Chats.
Kategorie	Ändert die Zuordnung in der Auswahlliste Nach Kategorie filtern .
Vorlage	Ändert den Prompt, den der Befehl einfügt. Die Änderung gilt ab dem nächsten Aufruf. Bereits gesendete Nachrichten bleiben unverändert. Wenn Sie einen Platzhalter entfernen, dann fragt der Chat ihn nicht mehr ab.



Der Myra AI Workspace legt bei jedem Speichern eine neue Fassung an. Die Zeilenaktion **Versionen** öffnet den Dialog **Versionsverlauf – /** und stellt eine frühere Fassung über die Zeilenaktion **Wiederherstellen** wieder her. Das Wiederherstellen erzeugt seinerseits eine neue Fassung.



Ein Befehl, den eine andere Person mit Ihnen geteilt hat, trägt die Kennzeichnung **Mit Ihnen geteilt** und lässt sich nicht bearbeiten. Wenden Sie sich an die Person, die ihn angelegt hat, oder bei einem Befehl des Mandanten an Ihre Mandanten-Administration.

4.1.2.2 Eigenen Befehl löschen

Um einen eigenen Befehl zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

Persönliche Einstellungen **Meine Befehle** Meine PII-Konfiguration

Meine Befehle

In Chats verfügbare Slash-Befehle – Ihre eigenen und mit Ihnen geteilte.

Befehle sind wiederverwendbare Slash-Befehl-Vorlagen (z. B. /translate), die Sie im Chat eingeben, um einen vorbereiteten Prompt einzufügen. Das unterscheidet sich von den Prompt-Beispielen auf der Chat-Startseite, die als Vorschläge zum Starten eines Gesprächs mit einem Tipp dienen.

Persönliche Befehle Neuer Befehl

Ihre eigenen Slash-Befehl-Abkürzungen. Nur für Sie sichtbar; Sie können sie bearbeiten und löschen.

Befehle durchsuchen... Alle Kategorien ▾

BEFEHL	KATEGORIE	BESCHREIBUNG	VORLAGE	
/uebersetzen	Redaktion	Übersetzt einen Absatz	Übersetze nach {{sprache}}: {{text}}	    
/zusammenfassen	Vertrieb	Fasst eine Notiz zusammen	Fasse in fünf Punkten zusammen: {{text}}	    

Geteilte Befehle

Für Ihren Mandanten definierte Slash-Befehle. Hier schreibgeschützt – bitten Sie eine Mandanten-Administration um Änderungen.

BEFEHL	BESCHREIBUNG	VORLAGE	
/angebot	Erzeugt einen Angebotsabsatz	Schreibe ein Angebot für {{kunde}}	

Abbildung 62: Reiter Meine Befehle

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Präferenzen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
- ▶ Öffnen Sie den Reiter **Meine Befehle**.
- ▶ Löschen Sie den Befehl im Abschnitt **Persönliche Befehle**.
 - ↳ Die Rückfrage **Diesen Befehl löschen?** öffnet sich.

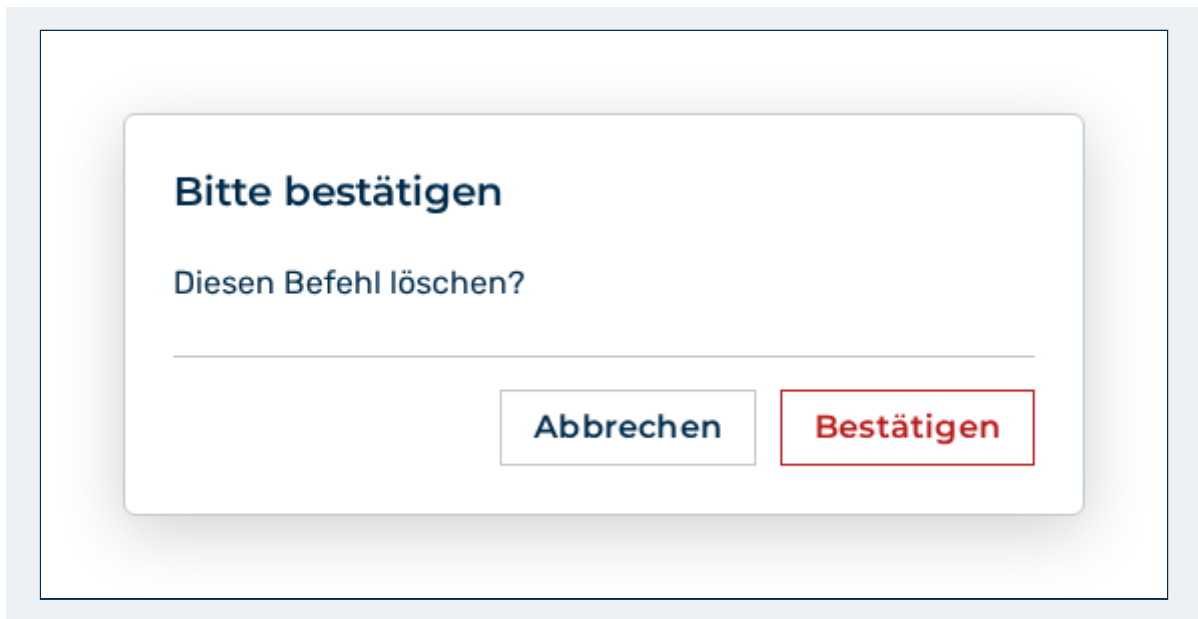


Abbildung 63: Rückfrage Befehl löschen

- Bestätigen Sie die Rückfrage.
- Der Myra AI Workspace löscht den Befehl. Er steht im Chat nicht mehr zur Verfügung.

4.1.2.2.1 Auswirkungen des Löschens eines Befehls

Die folgenden Auswirkungen hat das Löschen:

Objekt	Auswirkung
Befehl	Der Myra AI Workspace entfernt den Befehl aus dem Abschnitt Persönliche Befehle . Eine Wiederherstellung ist nicht möglich.
Versionsverlauf	Die früheren Fassungen des Befehls entfallen mit ihm.
Freigaben	Die Freigaben entfallen. Der Befehl steht den Personen, mit denen Sie ihn geteilt haben, nicht mehr zur Verfügung.
Chat	Das Kürzel /<Name> steht im Auswahlnenü nicht mehr zur Verfügung. Der Name ist danach für einen neuen Befehl wieder frei.
Unterhaltungen	Die Nachrichten, die der Befehl eingefügt hat, bleiben in den Unterhaltungen erhalten.




Die Rolle **Demo-Benutzer** öffnet den Bereich **Einstellungen** nicht. Für sie entfällt dieser Handgriff.

4.1.3 PII-Einträge verwalten

Ein PII-Eintrag maskiert ein Wort oder eine Phrase in Ihren Nachrichten, bevor der Myra AI Workspace sie an den Anbieter sendet. Der Eintrag gilt zusätzlich zu den Detektoren, die am Gateway konfiguriert sind.

Um einen PII-Eintrag anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

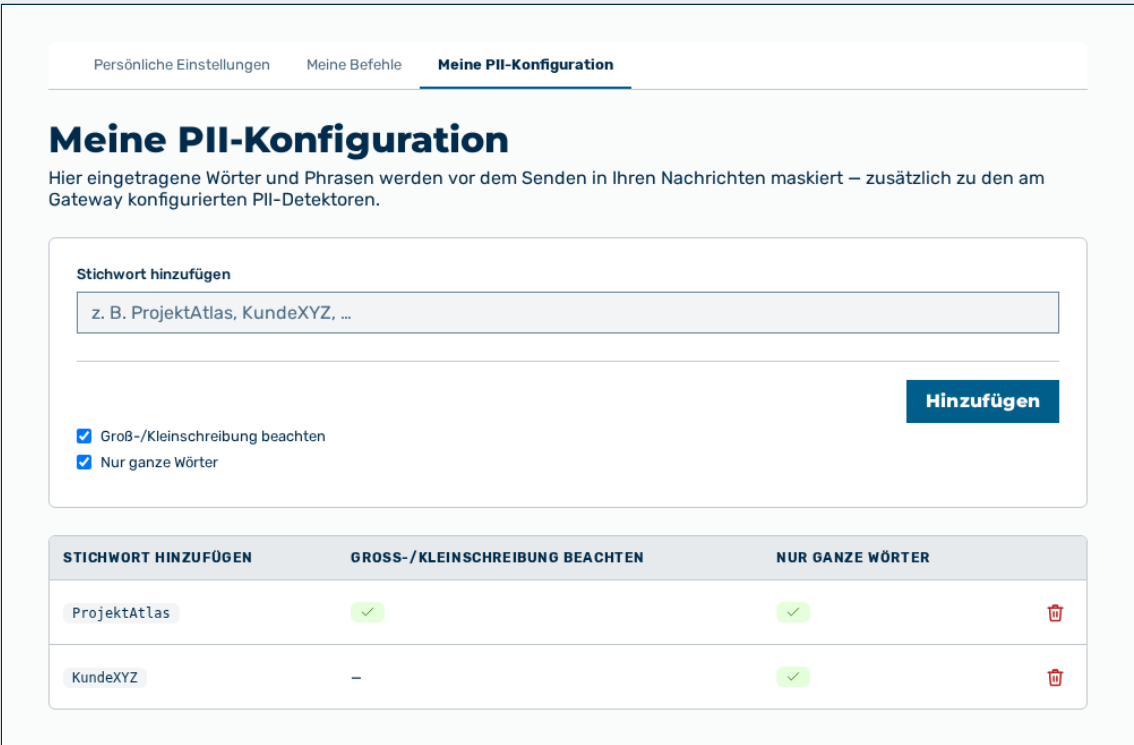

The screenshot shows the 'Meine PII-Konfiguration' (My PII Configuration) tab. It includes a section for adding new keywords with a text input field containing 'z. B. ProjektAtlas, KundeXYZ, ...' and a 'Hinzufügen' (Add) button. Below this are two checked checkboxes: 'Groß-/Kleinschreibung beachten' (Case sensitive) and 'Nur ganze Wörter' (Whole words only). At the bottom, there is a table listing the configured keywords.

STICHWORT HINZUFÜGEN	GROSS-/KLEINSCHREIBUNG BEACHTEN	NUR GANZE WÖRTER
ProjektAtlas	✓	✓
KundeXYZ	–	✓

Abbildung 64: Reiter Meine PII-Konfiguration

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Präferenzen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
 - ▶ Öffnen Sie den Reiter **Meine PII-Konfiguration**.
 - ▶ Geben Sie unter **Stichwort hinzufügen** das Wort oder die Phrase ein.
 - ▶ Setzen Sie bei Bedarf die Schalter **Groß-/Kleinschreibung beachten** und **Nur ganze Wörter**.
 - ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
- Der Myra AI Workspace ersetzt das Stichwort vor dem Senden durch ein Token der Form [MYRA-CUSTOM:...].

4.1.3.1 Angaben beim PII-Eintrag

Die folgenden Angaben legen Sie beim Anlegen fest:

Angabe	Beschreibung
Stichwort hinzufügen	Wort oder Phrase, die der Myra AI Workspace in Ihren Nachrichten maskiert. Die Angabe fasst höchstens 200 Zeichen und nimmt nur einzelne Wörter auf. Die Zeichen @ . - _ sind zulässig.
Groß-/Kleinschreibung beachten	Legt fest, dass der Myra AI Workspace nur die eingetragene Schreibweise maskiert. Ohne die Angabe maskiert der Myra AI Workspace jede Schreibweise.
Nur ganze Wörter	Legt fest, dass der Myra AI Workspace das Stichwort nur als eigenständiges Wort maskiert. Ohne die Angabe maskiert der Myra AI Workspace es auch als Teil eines längeren Wortes.

Die folgenden Auswirkungen hat der Eintrag:

Objekt	Auswirkung
Neue Nachrichten	Der Myra AI Workspace ersetzt das Stichwort vor dem Senden durch ein Token der Form [MYRA-CUSTOM:...]. Das Modell sieht das Stichwort nicht.
Gateway-Detektoren	Der Eintrag ergänzt die am Gateway konfigurierten Detektoren für personenbezogene Daten. Er ersetzt sie nicht.
Bereits gesendete Nachrichten	Die Nachrichten bleiben unverändert. Die Maskierung wirkt erst ab der nächsten Nachricht.
Andere Nutzende	Die Liste gilt nur für Ihr Benutzerkonto.



Bei der Rolle **Mandanten-Administrator** nimmt der Bereich **Liste hinzufügen** bis zu 20 Wörter auf einmal auf – je Zeile ein Wort – oder liest eine .txt -Datei ein. Der Myra AI Workspace prüft die Datei vor dem Einlesen auf Schadsoftware und meldet jeden abgewiesenen Eintrag einzeln mit dem Grund.

4.1.3.2 Auswirkungen des Löschens eines Stichworts

Die folgenden Auswirkungen hat das Löschen:

Objekt	Auswirkung
Stichwort	Der Myra AI Workspace entfernt das Stichwort aus der Liste.
Neue Nachrichten	Der Myra AI Workspace maskiert das Wort nicht mehr. Das Modell sieht es ab der nächsten Nachricht im Klartext, sofern kein Detektor des Gateways greift.
Bereits gesendete Nachrichten	Die Maskierung bleibt in den bereits gesendeten Nachrichten bestehen.



Die Rolle **Demo-Benutzer** öffnet den Bereich **Einstellungen** nicht. Für sie entfällt dieser Handgriff.

4.1.4 Konto löschen

Das Löschen des Benutzerkontos beendet Ihren Zugang zum Myra AI Workspace. Die Unterhaltungen und die übrigen Daten bleiben nach der Datenschutzerklärung erhalten. Nur Nutzende mit der Rolle **Administrator** stellen das Konto wieder her.

4.1.4.1 Konto löschen

Um Ihr Benutzerkonto zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

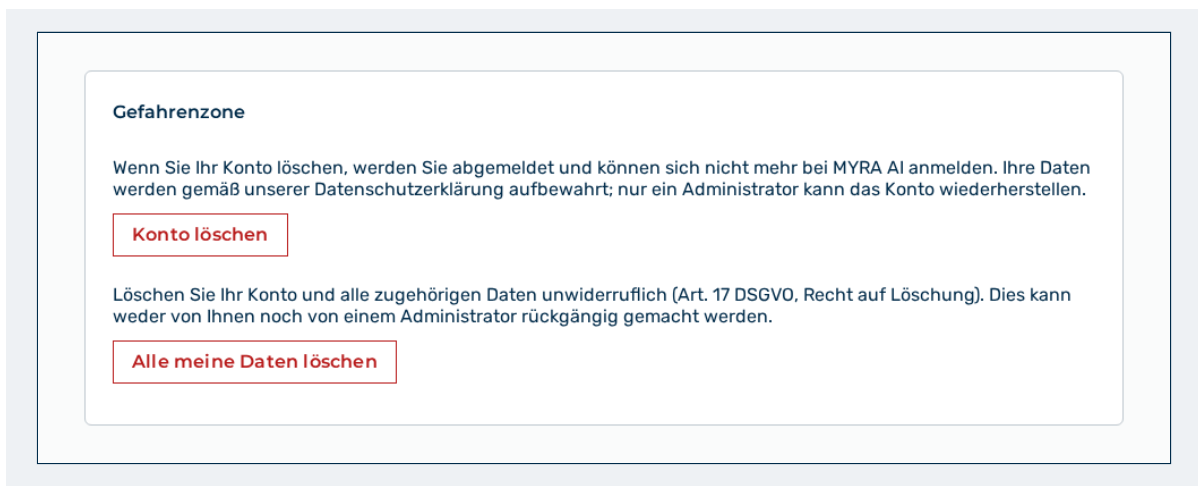


Abbildung 65: Abschnitt Gefahrenzone

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Konto** die Gruppe **Profil**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Konto**.
- ▶ Klicken Sie im Abschnitt **Gefahrenzone** auf die Schaltfläche **Konto löschen**.
 - ↳ Der Dialog **Konto löschen** öffnet sich.

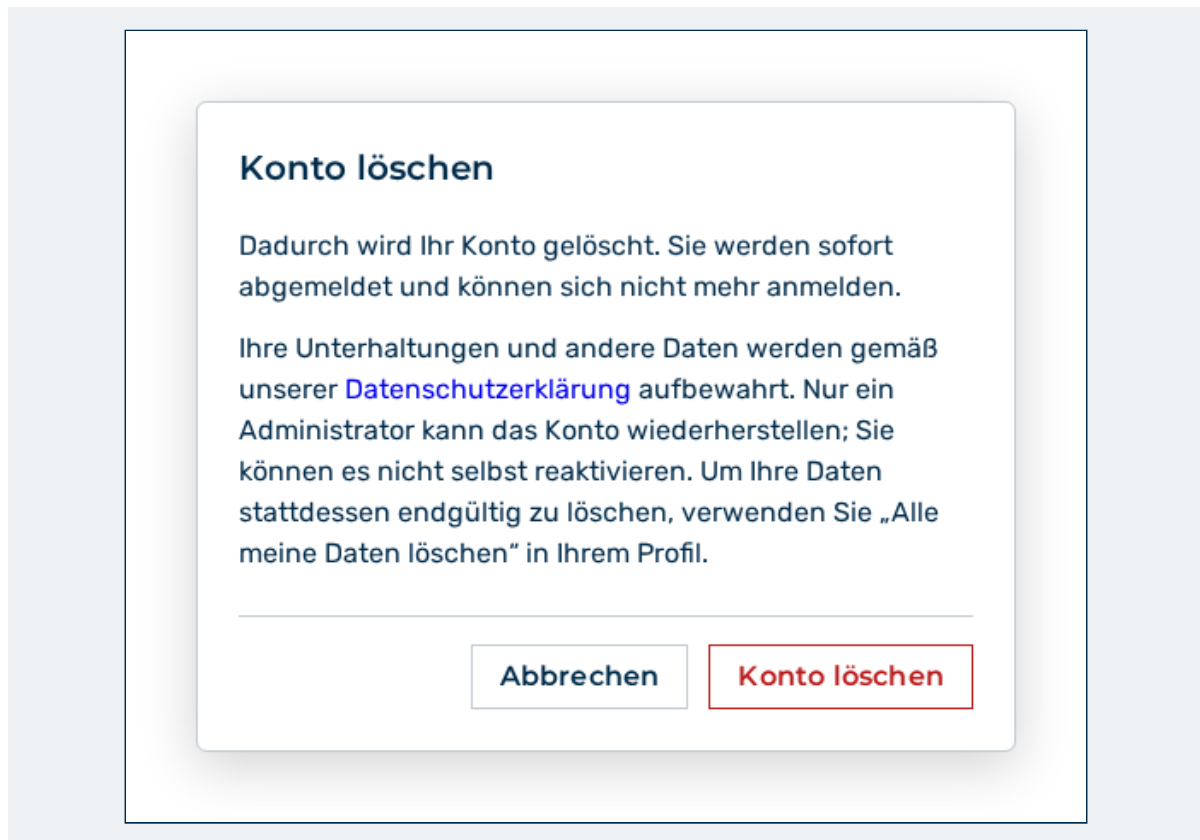


Abbildung 66: Dialog Konto löschen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konto löschen**.
- Der Myra AI Workspace meldet Sie ab und zeigt die Anmeldung an.



Abbildung 67: Anmeldung

4.1.4.1.1 Auswirkungen des Löschens des Benutzerkontos

Welche Auswirkungen das Löschen im Einzelnen hat – auf die Anmeldung, auf Ihre Daten und auf die Wiederherstellung –, führt der Dialog **Konto löschen** im Abschnitt **Ansicht: Mein Konto** auf.

4.1.4.2 Alle eigenen Daten löschen

Das Löschen aller eigenen Daten entfernt das Benutzerkonto und seine Inhalte endgültig.

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☒ Sie kennen die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos.

Um alle Ihre Daten zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

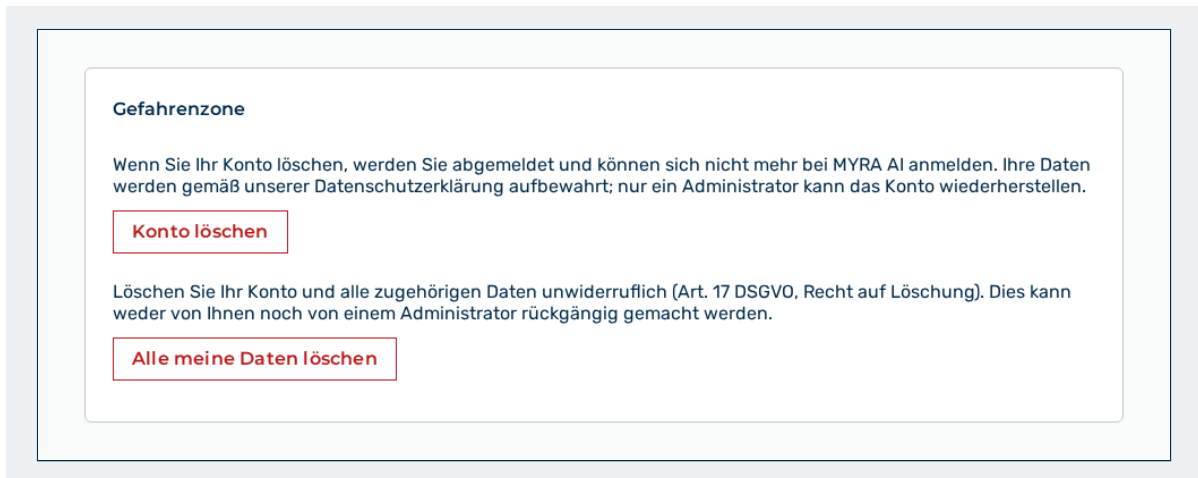


Abbildung 68: Abschnitt Gefahrenzone

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Konto** die Gruppe **Profil**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Konto**.
- ▶ Klicken Sie im Abschnitt **Gefahrenzone** auf die Schaltfläche **Alle meine Daten löschen**.
 - ↳ Der Dialog **Alle meine Daten löschen** öffnet sich.

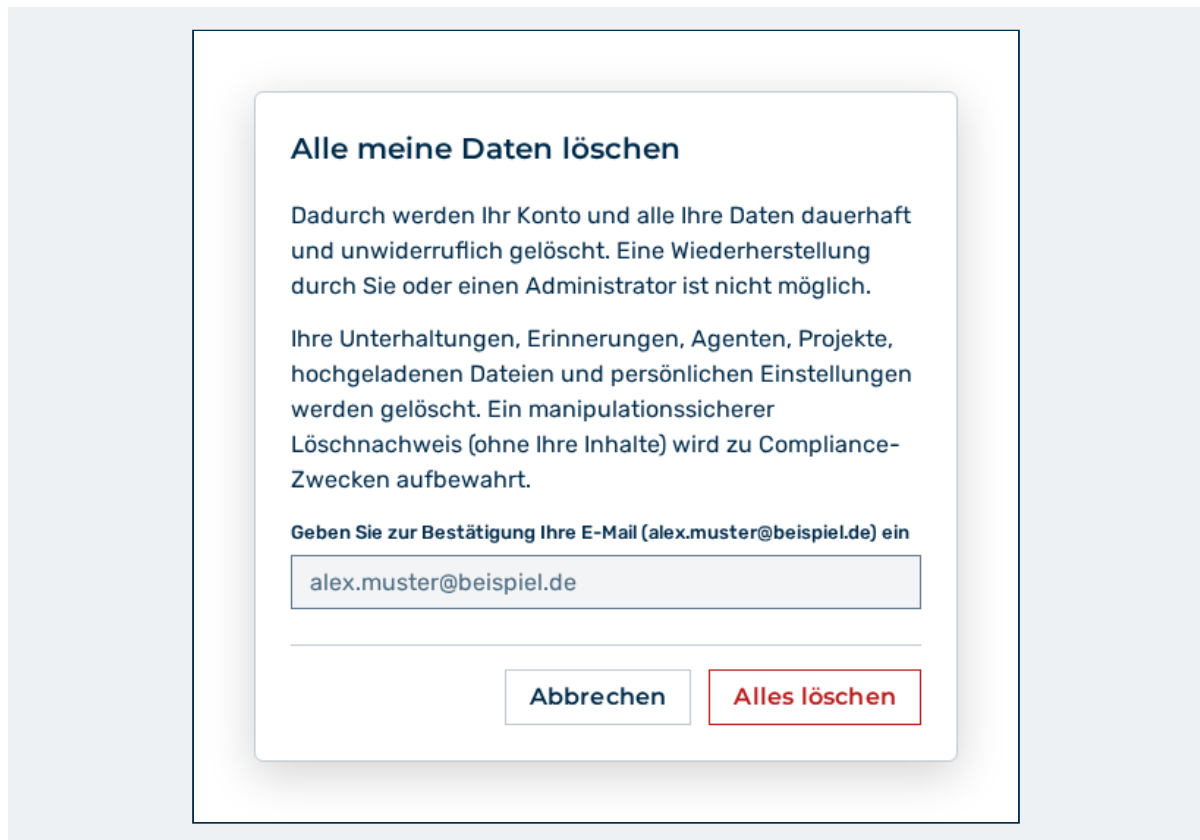


Abbildung 69: Dialog Alle meine Daten löschen

- ▶ Geben Sie zur Bestätigung Ihre E-Mail-Adresse ein.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alles löschen**.
- Der Myra AI Workspace meldet Sie ab und zeigt die Anmeldung an.



Abbildung 70: Anmeldung



Der Myra AI Workspace macht die Löschung nach Artikel 17 DSGVO nicht rückgängig. Auch Nutzende mit der Rolle **Administrator** stellen die gelöschten Daten nicht wieder her. Ein manipulationssicherer Löschnachweis ohne Ihre Inhalte bleibt für die Compliance erhalten.



Welche Auswirkungen die Löschung im Einzelnen hat – auf das Benutzerkonto, auf Ihre Inhalte, auf den Löschnachweis und auf Ihre Tokens –, führt der Dialog **Alle meine Daten löschen** im Abschnitt **Ansicht: Mein Konto** auf. Exportieren Sie Ihre Daten über die Schaltfläche **Meine Daten exportieren**, bevor Sie die Löschung bestätigen.



Die Rolle **Demo-Benutzer** arbeitet ohne Benutzerkonto. Für sie entfällt dieser Handgriff.

4.1.5 Tokens verwalten

Ein persönlicher Zugangs-Token nutzt die Inference-API außerhalb der Oberfläche.

4.1.5.1 Token anlegen

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☒ Für Ihren Mandanten besteht mindestens ein Gateway.

Um einen Token anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

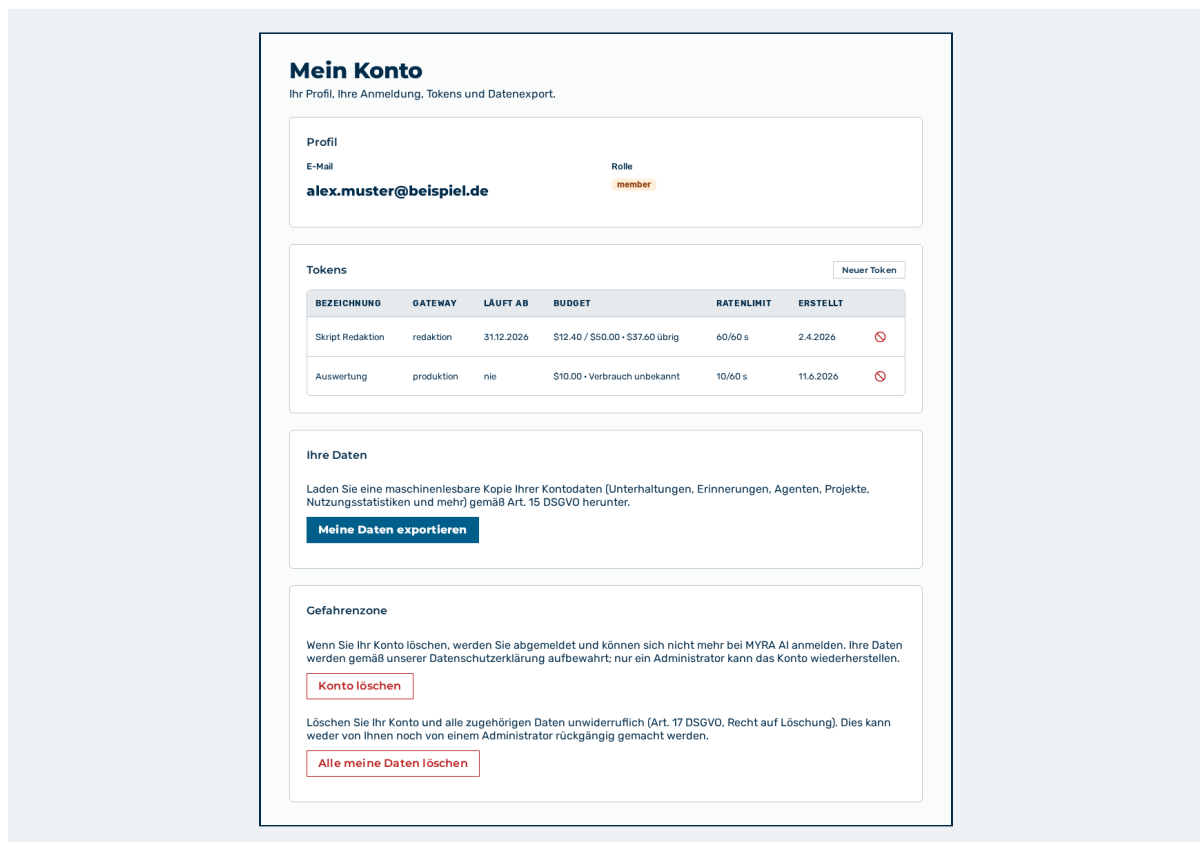


Abbildung 71: Ansicht Mein Konto

- Öffnen Sie im Bereich **Konto** die Gruppe **Profil**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Konto**.
- Klicken Sie im Abschnitt **Tokens** auf die Schaltfläche **Neuer Token**.
 - ↳ Der Dialog **Neuer Token** öffnet sich.



Neuer Token

Gateway *
muster-gmbh/produktion

Bezeichnung
Dev-Laptop

Ablaufdatum
TT.MM.JJJJ --:--
Leer lassen = läuft nie ab

Budget (USD)
unbegrenzt

Ratenlimit (Anfragen/Fenster)
keins 60 s
Anfragen / Fenstersekunden (leer = Gateway-Standard)

Abbrechen Token erstellen

Abbildung 72: Dialog Neuer Token

- Wählen Sie das Gateway und geben Sie die Bezeichnung ein.
 - Falls erforderlich, legen Sie Ablaufdatum, Budget und Ratenlimit fest.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Token erstellen**.
- Der Myra AI Workspace legt den Token an und zeigt ihn einmalig an.



Abbildung 73: Dialog Token erstellt



Ein Token gilt immer für genau ein Gateway. Wenn kein Gateway besteht, dann meldet der Myra AI Workspace **Keine Gateways verfügbar** und legt keinen Token an.

4.1.5.1.1 Angaben im Dialog Neuer Token

Die folgenden Angaben legen Sie beim Anlegen fest:

Angabe	Beschreibung
Gateway *	Gateway, für das der Token gilt. Ein Token gilt immer für genau ein Gateway. Die Angabe ist erforderlich.
Bezeichnung	Bezeichnung des Tokens, zum Beispiel Dev-Laptop . Die Bezeichnung erscheint in der Spalte Bezeichnung der Liste. Die Angabe ist optional.
Ablaufdatum	Datum, an dem der Token seine Gültigkeit verliert. Ein leeres Feld bedeutet: läuft nie ab.

Angabe	Beschreibung
Budget (USD)	Betrag in USD, den Anfragen mit diesem Token verbrauchen dürfen. Ein leeres Feld bedeutet: unbegrenzt.
Ratenlimit (Anfragen/Fenster)	Anzahl der Anfragen je Fenstersekunden. Ein leeres Feld übernimmt den Standard des Gateways.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Token erstellen	Legt den Token an und zeigt ihn einmalig an. Während des Anlegens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird erstellt....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne den Token anzulegen.




Der Myra AI Workspace zeigt den Token ausschließlich unmittelbar nach dem Anlegen an. Kopieren Sie ihn, bevor Sie den Dialog schließen. Für die Rolle **Betrachter** meldet der Abschnitt **Viewer-Benutzer können keine Inferenz-Anfragen senden**.

4.1.5.2 Token widerrufen

In der Ansicht **Mein Konto** lässt sich ein Token nicht bearbeiten. Sie widerrufen ihn und legen einen neuen an. Ausgabenobergrenze, Ratenlimit und Ablaufzeitpunkt eines Tokens ändert die Administration in der Detailansicht des Gateways.

Um einen Token zu widerrufen, gehen Sie wie folgt vor:

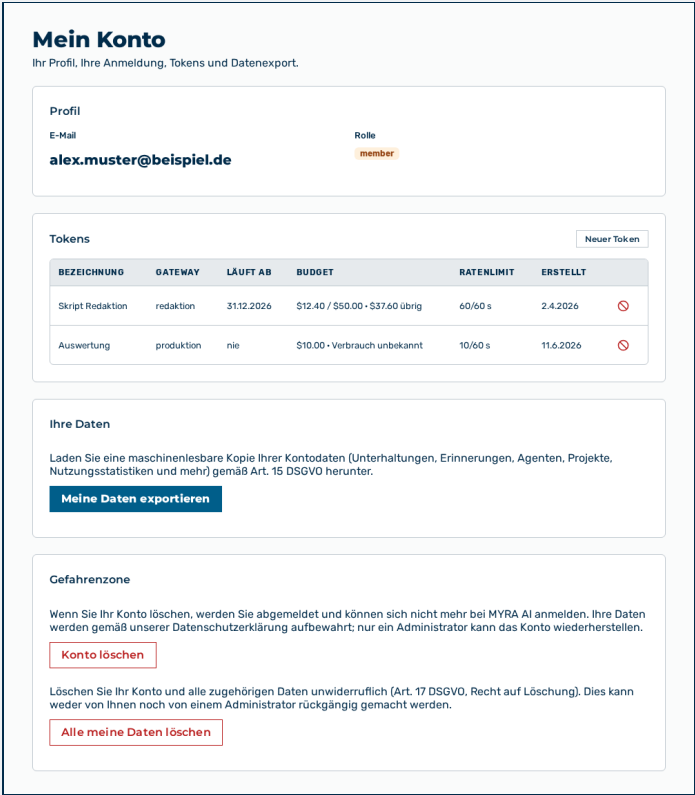

Mein Konto
Ihr Profil, Ihre Anmeldung, Tokens und Datenexport.

Profil
E-Mail: alex.muster@beispiel.de
Rolle: member

Tokens Neuer Token

BEZEICHNUNG	GATEWAY	LÄUFT AB	BUDGET	RATENLIMIT	ERSTELLT	
Skript Redaktion	redaktion	31.12.2026	\$12.40 / \$50.00 • \$37.60 übrig	60/60 s	2.4.2026	⛔
Auswertung	produktion	nie	\$10.00 • Verbrauch unbekannt	10/60 s	11.6.2026	⛔

Ihre Daten
Laden Sie eine maschinenlesbare Kopie Ihrer Kontodaten (Unterhaltungen, Erinnerungen, Agenten, Projekte, Nutzungsstatistiken und mehr) gemäß Art. 15 DSGVO herunter.
[Meine Daten exportieren](#)

Gefahrenzone
Wenn Sie Ihr Konto löschen, werden Sie abgemeldet und können sich nicht mehr bei MYRA AI anmelden. Ihre Daten werden gemäß unserer Datenschutzerklärung aufbewahrt; nur ein Administrator kann das Konto wiederherstellen.
[Konto löschen](#)
Löschen Sie Ihr Konto und alle zugehörigen Daten unwiderruflich (Art. 17 DSGVO, Recht auf Löschung). Dies kann weder von Ihnen noch von einem Administrator rückgängig gemacht werden.
[Alle meine Daten löschen](#)

Abbildung 74: Ansicht Mein Konto

- Öffnen Sie im Bereich **Konto** die Gruppe **Profil**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Konto**.
- Klicken Sie im Abschnitt **Tokens** beim Token auf die Schaltfläche **Widerrufen**.
 - ↳ Die Rückfrage **Diesen Token widerrufen?** öffnet sich.

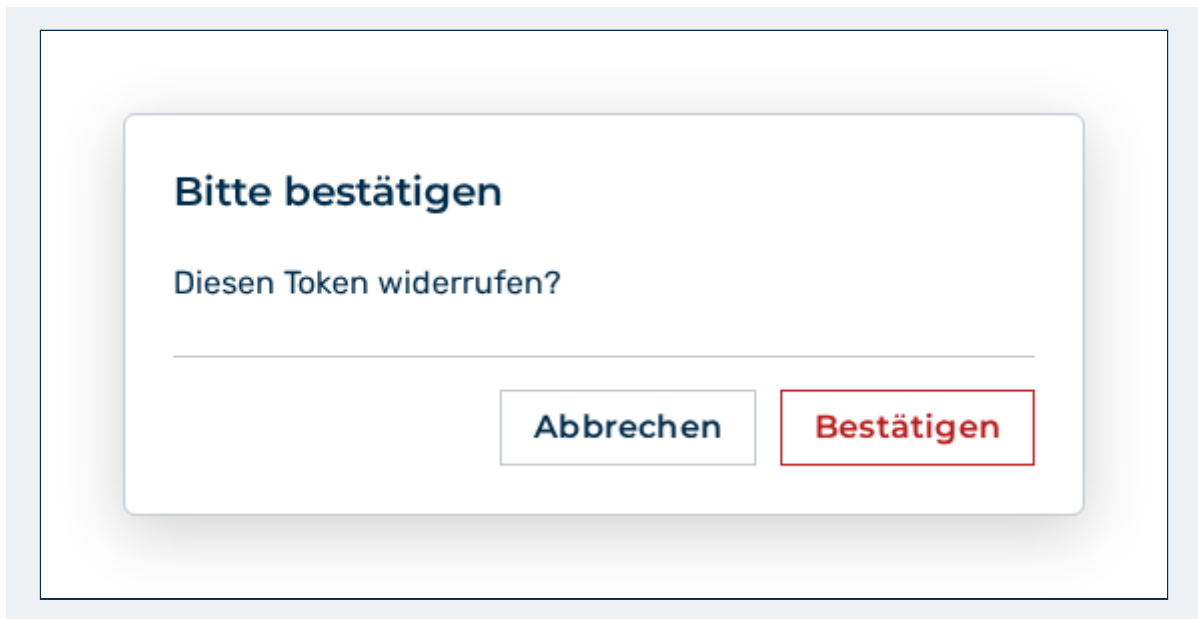


Abbildung 75: Rückfrage Token widerrufen

- Bestätigen Sie die Rückfrage.
- Der Token verliert seine Gültigkeit. Anfragen mit diesem Token beantwortet das Gateway mit **Gateway-Token fehlt oder ist ungültig.**

4.1.5.2.1 Auswirkungen des Widerrufs

Die folgenden Auswirkungen hat der Widerruf:

Objekt	Auswirkung
Token	Der Myra AI Workspace entfernt den Token aus der Liste. Der Widerruf lässt sich nicht rückgängig machen.
Anfragen	Anfragen mit diesem Token beantwortet das Gateway mit Gateway-Token fehlt oder ist ungültig.
Budget und Ratenlimit	Die Angaben des Tokens entfallen mit dem Token. Ein neuer Token erhält eigene Angaben.

Die folgenden Optionen sind in der Rückfrage verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Widerrufen	Widerruft den Token.
Schaltfläche Abbrechen	Schließt die Rückfrage, ohne den Token zu widerrufen.



Die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** erstellen keine Tokens. Für die Rolle **Betrachter** zeigt der Abschnitt **Tokens** den Hinweis **Betrachter-Benutzer können keine Inferenz-Anfragen senden.** an.

4.2 Workspace

Der Workspace führt die Inhalte, mit denen im Chat gearbeitet wird:

- Projekte bündeln zusammengehörige Chats, Wissensdateien und Anweisungen.
- Agenten und Workflows führen wiederkehrende Aufgaben aus.
- Die Bibliothek hält die Prompts bereit.

Die folgenden Konfigurationen legen diese Objekte an, ändern sie und entfernen sie wieder.

In den folgenden Abschnitten werden diese Konfigurationen beschrieben:

- **Projekte verwalten**
- **Agenten verwalten**
- **Workflows verwalten**
- **Geplante Aufgaben verwalten**

4.2.1 Projekte verwalten

Ein Projekt bündelt zusammengehörige Chats, Wissensdateien und eigene Anweisungen.

4.2.1.1 Projekt anlegen

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☒ Ihr Benutzerkonto besitzt die Berechtigung **Create projects**.

Um ein Projekt anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:




Projekte Neues Projekt +

Zuletzt bearbeitet Erstellungsdatum

PROJEKT	BESCHREIBUNG	MITGLIEDER	DATEIEN	ROLLE	AKTUALISIERT
Angebote 2026	Vorlagen und Preisbausteine	4	12	Eigentümer	12.8.2026
Handbuch Neuauflage	Kapitel und Terminologie	3	27	Bearbeiter	9.8.2026
Marktbeobachtung	Quellen und Zusammenfassungen	2	8	Betrachter	30.7.2026

Abbildung 76: Ansicht Projekte

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Projekte**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Projekt**.
 - ↳ Der Dialog **Neues Projekt** öffnet sich.

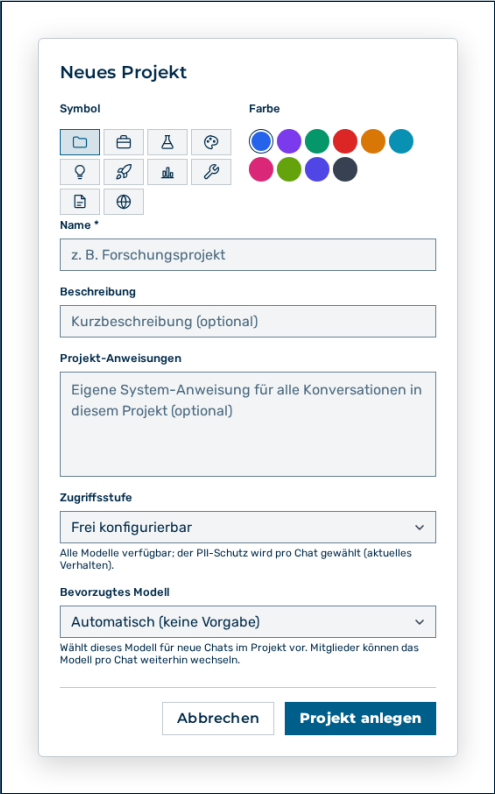

Neues Projekt

Symbol

Farbe

Name *

z. B. Forschungsprojekt

Beschreibung

Kurzbeschreibung (optional)

Projekt-Anweisungen

Eigene System-Anweisung für alle Konversationen in diesem Projekt (optional)

Zugriffsstufe

Frei konfigurierbar

Alle Modelle verfügbar; der PII-Schutz wird pro Chat gewählt (aktuelles Verhalten).

Bevorzugtes Modell

Automatisch (keine Vorgabe)

Wählt dieses Modell für neue Chats im Projekt vor. Mitglieder können das Modell pro Chat weiterhin wechseln.

Abbrechen Projekt anlegen

Abbildung 77: Dialog Neues Projekt

- ▶ Geben Sie den Namen des Projekts ein.
- ▶ Falls erforderlich, legen Sie Symbol, Farbe, Beschreibung, Projekt-Anweisungen und Zugriffsstufe fest.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Projekt anlegen**.
- Der Myra AI Workspace legt das Projekt an und öffnet es.

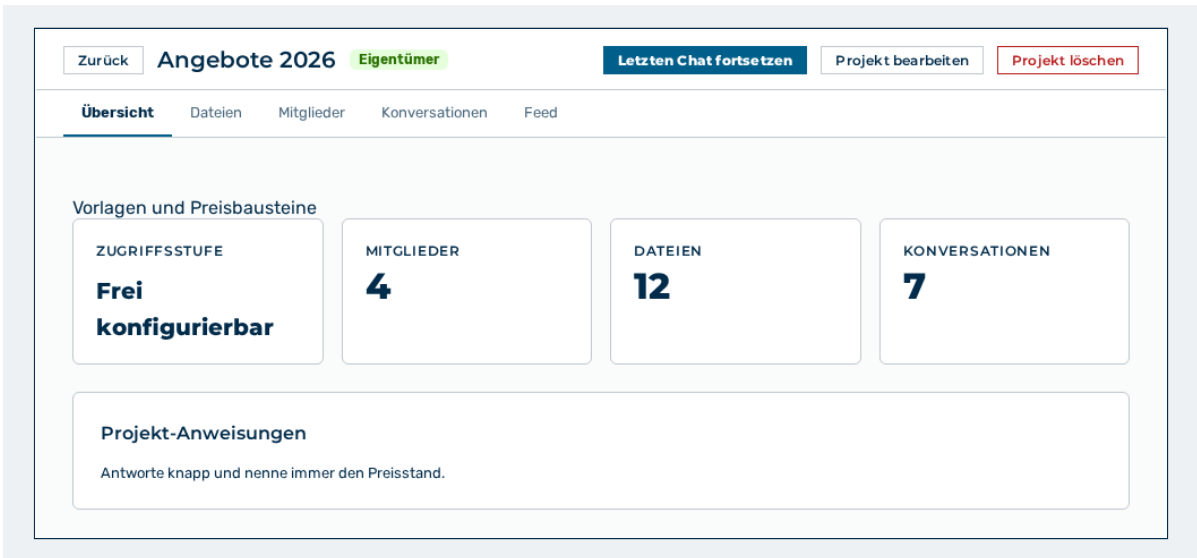


Abbildung 78: Ansicht eines Projekts

4.2.1.1.1 Angaben im Dialog Neues Projekt

Die folgenden Angaben legen Sie beim Anlegen fest:

Angabe	Beschreibung
Symbol	Symbol des Projekts. Das Symbol kennzeichnet das Projekt in der Liste und in der Detailansicht.
Farbe	Farbe des Symbols. Die Farbe wirkt sich ausschließlich auf die Darstellung aus.
Name *	Name des Projekts, zum Beispiel Forschungsprojekt . Die Angabe ist erforderlich.
Beschreibung	Kurzbeschreibung des Projekts. Die Beschreibung erscheint in der Spalte Beschreibung der Ansicht Projekte und im Reiter Übersicht . Die Angabe ist optional.
Projekt-Anweisungen	Eigene System-Anweisung für alle Konversationen in diesem Projekt. Die KI berücksichtigt die Anweisung in jeder Unterhaltung des Projekts. Die Angabe ist optional.
Zugriffsstufe	Legt fest, welche Modelle das Projekt nutzt und ob der PII-Schutz abgeschaltet werden kann. Die Vorgabe ist Frei konfigurierbar .

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Projekt anlegen	Legt das Projekt an und öffnet es. Während des Anlegens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird angelegt....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne das Projekt anzulegen.



Wenn das Namensfeld leer bleibt, dann meldet der Dialog **Name ist erforderlich.**

4.2.1.1.2 Zugriffsstufen

Die Zugriffsstufe wirkt sich auf jede Unterhaltung des Projekts aus.

Zugriffsstufe	Auswirkung
Frei konfigurierbar	Alle Modelle verfügbar. Der PII-Schutz wird pro Chat gewählt.
PII-Schutz erforderlich	Alle Modelle verfügbar, aber der PII-Schutz ist immer aktiv und kann in diesem Projekt nicht abgeschaltet werden.
Nur lokal	Nur lokale Myra-Modelle. Daten verlassen die Myra-Infrastruktur nie. Cloud-Modelle, Websuche und externe Tools sind deaktiviert.

4.2.1.2 Projekt bearbeiten

Um ein Projekt zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:



Abbildung 79: Ansicht Projekte

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Projekte**.
- Öffnen Sie das Projekt.
 - ↳ Die Ansicht des Projekts öffnet sich.

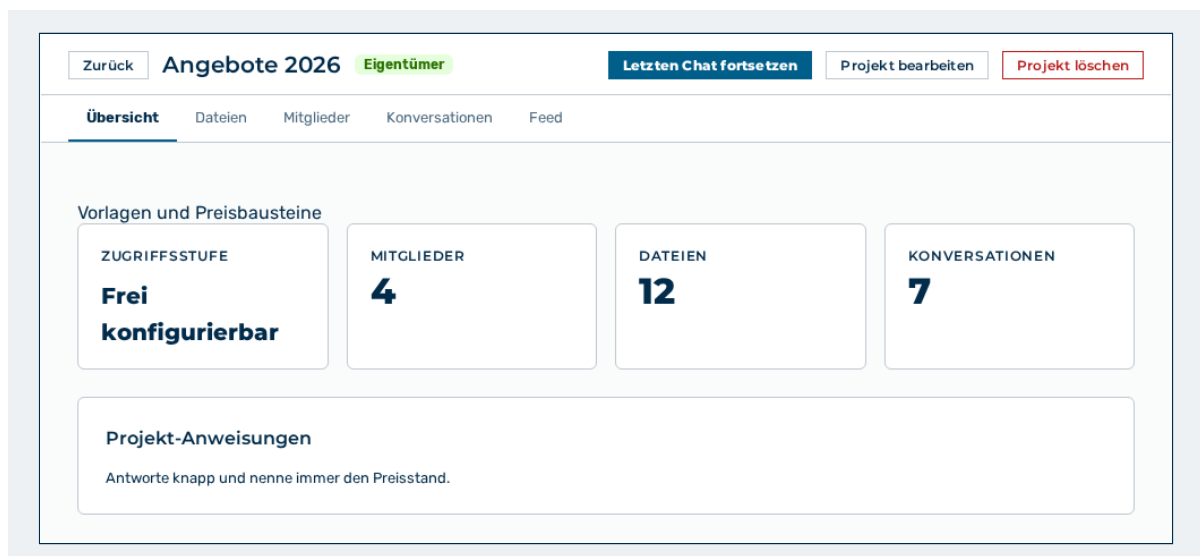


Abbildung 80: Ansicht eines Projekts

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Projekt bearbeiten**.
 - ↳ Der Reiter **Übersicht** zeigt die Angaben des Projekts als Formular an.
- Ändern Sie die Angaben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Änderungen speichern**.

- Der Myra AI Workspace übernimmt die Änderungen für alle Unterhaltungen des Projekts.

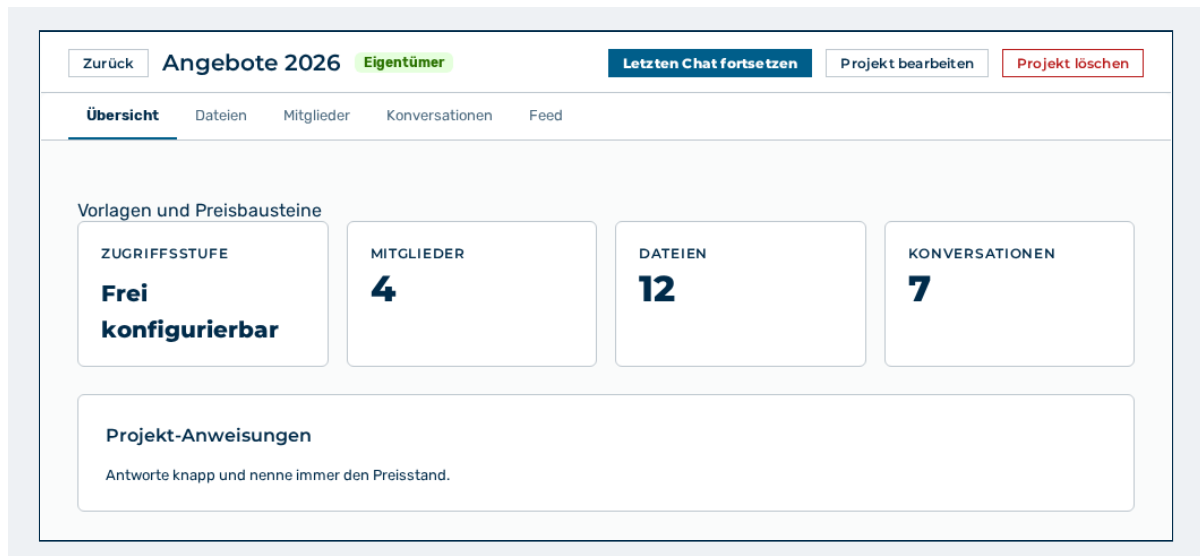


Abbildung 81: Ansicht eines Projekts

4.2.1.2.1 Angaben im Formular Projekt bearbeiten

Die folgenden Angaben ändern Sie im Formular:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Name	Ändert den Namen in der Liste der Projekte, in der Detailansicht und in der Auswahl des Projekts im Chat.
Symbol	Ändert das Symbol des Projekts in der Liste und in der Detailansicht.
Farbe	Ändert die Farbe des Symbols.
Beschreibung	Ändert die Kurzbeschreibung in der Spalte Beschreibung und im Reiter Übersicht .
Projekt-Anweisungen	Ändert die System-Anweisung für alle Konversationen des Projekts. Die Änderung gilt ab der nächsten Nachricht, auch in bestehenden Unterhaltungen.
Zugriffsstufe	Ändert die verfügbaren Modelle und den PII-Schutz des Projekts. Wenn Sie die Zugriffsstufe Nur lokal wählen, dann stehen ausschließlich lokale Myra-Modelle zur Auswahl.
Aufbewahrung von	Löscht Unterhaltungen dieses Workspace ohne Aktivität nach so vielen Tagen dauerhaft (30–3650). Zum Deaktivieren lassen Sie das

Angabe	Auswirkung der Änderung
Unterhaltungen (Tage)	Feld leer. Eine Workspace-Frist kann die Aufbewahrung gegenüber der Organisationsrichtlinie nur verkürzen.
Bevorzugtes Modell	Wählt dieses Modell für neue Chats im Projekt vor. Mitglieder können das Modell pro Chat weiterhin wechseln. Mit der Auswahl Automatisch (keine Vorgabe) gibt das Projekt kein Modell vor.

Die folgenden Optionen sind im Formular verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Änderungen speichern	Übernimmt die Änderungen. Während des Speicherns trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gespeichert....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt das Formular, ohne die Änderungen zu übernehmen.



Das Formular öffnen die Projektrollen **Eigentümer** und **Bearbeiter** sowie die Rolle **Administrator**. Das Eingabefeld **Aufbewahrung von Unterhaltungen (Tage)** erscheint ausschließlich für die Projektrolle **Eigentümer** und für die Rolle **Administrator**. Die Löschung ist unwiderruflich.

4.2.1.3 Projekt löschen

Um ein Projekt zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:



Abbildung 82: Ansicht Projekte

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Projekte**.
- Öffnen Sie das Projekt.
 - ↳ Die Ansicht des Projekts öffnet sich.

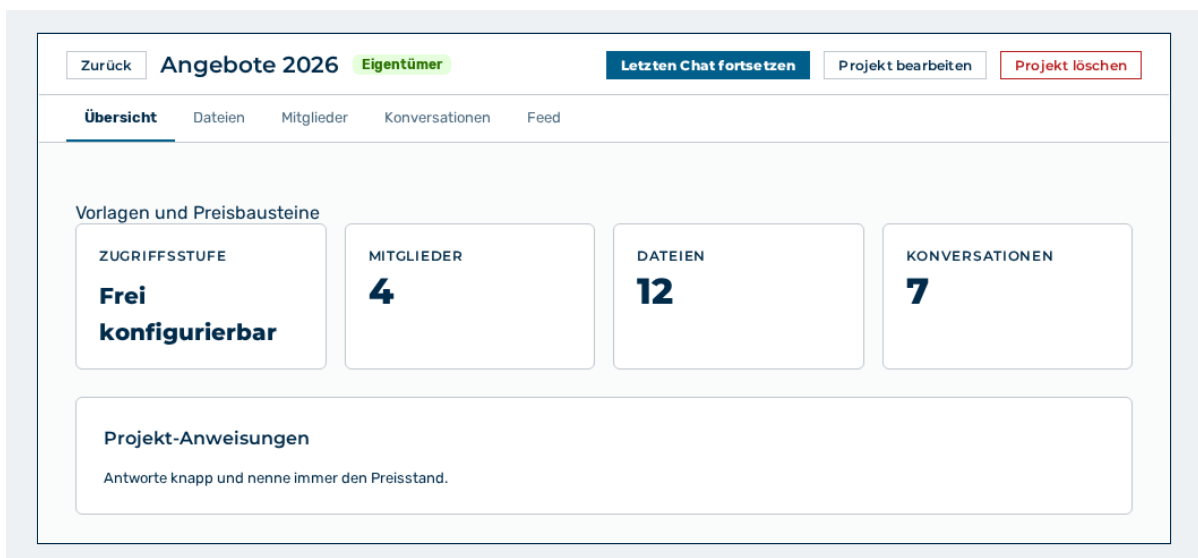


Abbildung 83: Ansicht eines Projekts

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Projekt löschen**.
 - ↳ Der Dialog **Projekt löschen?** öffnet sich mit dem Hinweis **Dies kann nicht rückgängig gemacht werden**.

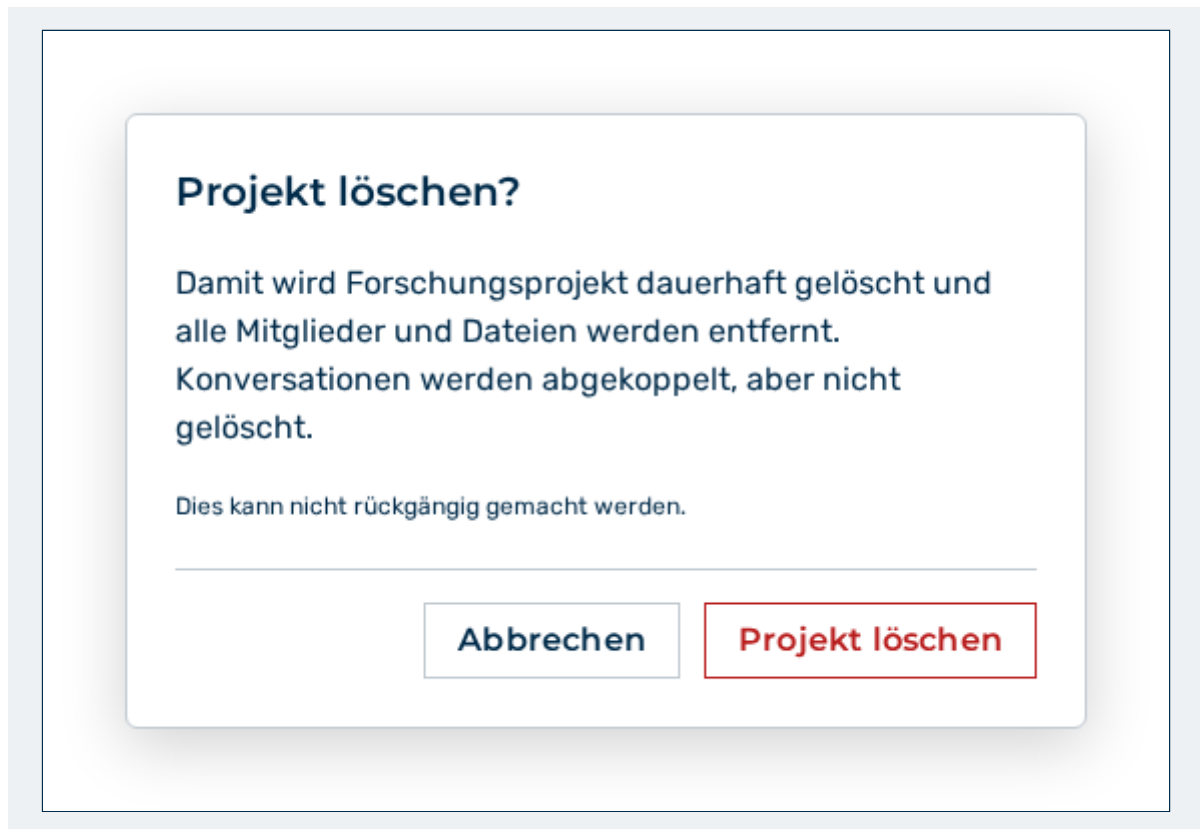


Abbildung 84: Dialog Projekt löschen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Projekt löschen**.
- Der Myra AI Workspace löscht das Projekt.

4.2.1.3.1 Auswirkungen des Löschens

Die folgenden Auswirkungen hat das Löschen:

Objekt	Auswirkung
Projekt	Der Myra AI Workspace löscht das Projekt dauerhaft.
Mitglieder	Der Myra AI Workspace entfernt alle Mitglieder des Projekts.
Wissensdateien	Der Myra AI Workspace entfernt alle Dateien des Projekts.
Konversationen	Der Myra AI Workspace koppelt die Unterhaltungen vom Projekt ab, löscht sie aber nicht.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Projekt löschen	Löscht das Projekt. Während des Löschens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gelöscht....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne das Projekt zu löschen.



Das Projekt löschen die Projektrolle **Eigentümer** und die Rolle **Administrator**. Wenn das Löschen fehlschlägt, dann meldet der Dialog **Löschen fehlgeschlagen** mit der Ursache.



Die Rolle **Betrachter** legt keine Projekte an. Sie öffnet die Projekte, in die andere Nutzende sie aufgenommen haben. Die Rolle **Demo-Benutzer** legt keine Projekte an.

4.2.2 Agenten verwalten


Ein Agent bündelt Anweisungen, Modell, Tools, Zeitpläne und den Laufverlauf.

4.2.2.1 Agent anlegen

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☑ Ihr Benutzerkonto besitzt die Berechtigung **Create and manage own agents**.
- ☑ Auf dem Gateway ist mindestens ein Modell aktiviert.

Um einen Agenten anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

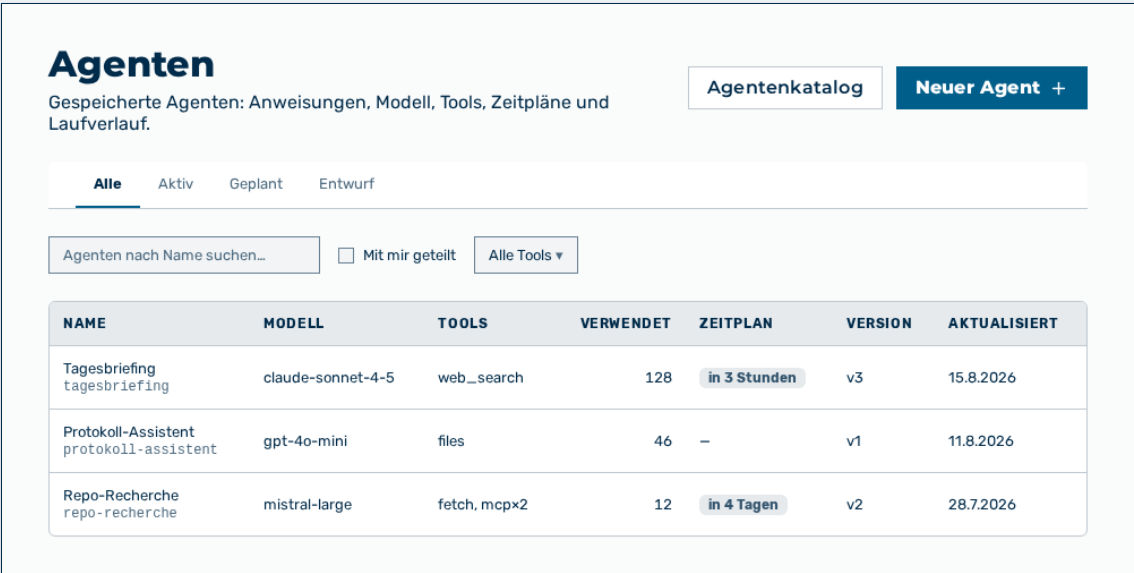

Agenten

Gespeicherte Agenten: Anweisungen, Modell, Tools, Zeitpläne und Laufverlauf.

Agentenkatalog **Neuer Agent +**

Alle Aktiv Geplant Entwurf

Agenten nach Name suchen... ☐ Mit mir geteilt **Alle Tools** ▾

NAME	MODELL	TOOLS	VERWENDET	ZEITPLAN	VERSION	AKTUALISIERT
Tagesbriefing tagesbriefing	claude-sonnet-4-5	web_search	128	in 3 Stunden	v3	15.8.2026
Protokoll-Assistent protokoll-assistent	gpt-4o-mini	files	46	–	v1	11.8.2026
Repo-Recherche repo-recherche	mistral-large	fetch, mcp×2	12	in 4 Tagen	v2	28.7.2026

Abbildung 85: Ansicht Agenten

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Agenten**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer Agent**.
 - ↳ Der Dialog **Neuer Agent** öffnet sich.



Neuer Agent

Name

Anweisungen (System-Prompt)

Modell

claude-sonnet-4-5

Das Modell, mit dem dieser Agent läuft. Angezeigt werden die in Ihrem Mandanten lauffähigen Modelle; deaktivieren Sie "nur lauffähige" im Auswahlménü, um den gesamten Katalog zu durchsuchen.

Tools

☐ Websuche

☐ URL-Abruf (agentisch)

Connectors, die dieser Agent nutzen darf

Der Agent führt diese als sein Eigentümer aus; die Tool-Berechtigungen jedes Connectors gelten weiterhin.

Wissensbereiche

Wählen Sie einen oder mehrere Wissensbereiche. Der Agent durchsucht alle und zitiert Quelldatei, Seite und Abschnitt.

Erweitert

Abbrechen Erstellen

Abbildung 86: Dialog Neuer Agent

- Geben Sie Name und Slug ein und wählen Sie das Modell.
 - Legen Sie die Anweisungen und die maximale Zahl der Tokens fest.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.
- Der Myra AI Workspace legt den Agenten an und öffnet dessen Detailansicht.



← Zurück **Tagesbriefing** Bearbeiten Teilen Duplizieren Löschen

Konfiguration Ausprobieren Zeitpläne Webhooks Läufe Versionen

Slug tagesbriefing

Modell claude-sonnet-4-5

Anbieter anthropic

Max. Tokens 4096

Tools web_search

Version v3

Anweisungen (System-Prompt) Fasse die Nachrichten des Tages in fünf Punkten zusammen. Nenne zu jedem Punkt die Quelle.

Abbildung 87: Detailansicht eines Agenten

4.2.2.1.1 Angaben im Dialog Neuer Agent

Die folgenden Angaben legen Sie beim Anlegen fest:

Angabe	Beschreibung
Name *	Name des Agenten in der Liste der Agenten und in der Detailansicht. Die Angabe ist erforderlich.
Anweisungen (System-Prompt)	System-Prompt, der jeden Lauf des Agenten steuert. Der Text legt Aufgabe, Tonfall und Grenzen des Agenten fest.
Modell *	Modell, mit dem der Agent läuft. Die Auswahlliste führt die im Mandanten lauffähigen Modelle auf. Wenn Sie im Auswahlménü die Einstellung nur lauffähige ausschalten, dann durchsuchen Sie den gesamten Modellkatalog. Die Angabe ist erforderlich.
Tools: Websuche	Der Agent durchsucht das Web, um seine Antwort zu belegen.
Tools: URL-Abruf (agentisch)	Der Agent ruft die Inhalte der Adressen ab, die er selbst wählt.
Tools: Quellenliste in die Antwort aufnehmen	Der Agent hängt die verwendeten Quellen an seine Antwort an.
Connectors, die dieser Agent nutzen darf	MCP-Connectors, die der Agent aufruft. Der Agent führt diese als sein Eigentümer aus. Die Tool-Berechtigungen jedes Connectors gelten weiterhin. Wenn noch kein Connector besteht, dann meldet der Dialog Noch keine Connectors. und verweist auf die Seite MCP-Connectors.
Wissensbereiche	Wissensbereiche, die der Agent durchsucht. Der Agent durchsucht alle gewählten Bereiche und zitiert Quelldatei, Seite und Abschnitt.

Angabe	Beschreibung
	Wenn noch kein Wissensbereich besteht, dann meldet der Dialog Noch keine Wissensbereiche. und verweist auf die Seite Projekte .
Erweitert: Slug *	Stabiler Bezeichner in der Invoke-URL des Agenten. Die Angabe ist erforderlich.
Erweitert: Max. Tokens	Obergrenze der Tokens je Antwort des Agenten. Der Wert ist eine positive Ganzzahl.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Gruppe Erweitert	Klappt die Angaben Slug und Max. Tokens ein und aus.
Bereich Testlauf (Vorschau)	Führt den Entwurf mit einer Beispieleingabe aus, bevor Sie ihn speichern. Modell, Anweisungen, Websuche, agentisches Abrufen, Connectors und Wissensbereiche werden dabei wirksam und laufen unter Ihrem Benutzerkonto. Die Schaltfläche Vorschau ausführen startet den Testlauf.
Schaltfläche Erstellen	Legt den Agenten an. Während des Anlegens trägt die Schaltfläche die Beschriftung Speichern....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne den Agenten anzulegen.




Der Dialog verlangt Name, Slug und Modell. Wenn eine Angabe fehlt, dann meldet er **Name ist erforderlich**, **Slug ist erforderlich** oder **Modell ist erforderlich**. Wenn die Angabe **Max. Tokens** keine positive Ganzzahl ist, dann meldet er **Max. Tokens muss eine positive Ganzzahl sein**.



Wenn das gewählte Modell keine Tools unterstützt, dann meldet der Dialog **Das gewählte Modell unterstützt keine Tools. Wählen Sie ein tool-fähiges Modell, um Websuche, URL-Abruf, Konnektoren und Wissensbereiche zu aktivieren.** Wenn der Playground für den Mandanten abgeschaltet ist, dann meldet der Bereich **Testlauf (Vorschau)** die Meldung **Die Vorschau erfordert den Playground, der für diesen Mandanten deaktiviert ist.**

4.2.2.2 Agent bearbeiten

Um einen Agenten zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

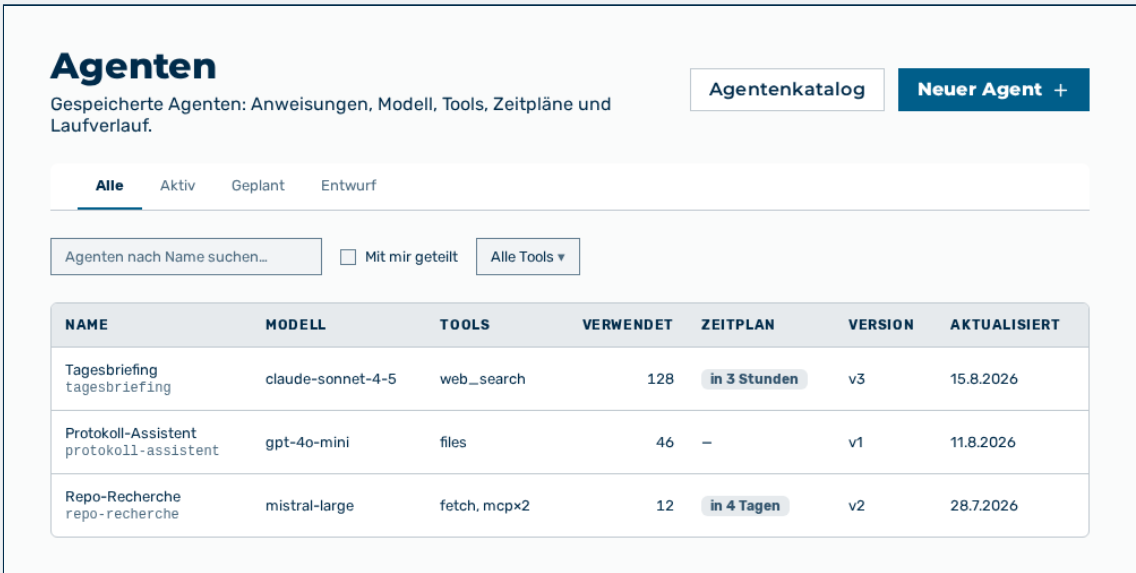

Agenten

Gespeicherte Agenten: Anweisungen, Modell, Tools, Zeitpläne und Laufverlauf.

Agentenkatalog **Neuer Agent +**

Alle Aktiv Geplant Entwurf

Agenten nach Name suchen... ☐ Mit mir geteilt **Alle Tools** ▼

NAME	MODELL	TOOLS	VERWENDET	ZEITPLAN	VERSION	AKTUALISIERT
Tagesbriefing tagesbriefing	claude-sonnet-4-5	web_search	128	in 3 Stunden	v3	15.8.2026
Protokoll-Assistent protokoll-assistent	gpt-4o-mini	files	46	–	v1	11.8.2026
Repo-Recherche repo-recherche	mistral-large	fetch, mcpx2	12	in 4 Tagen	v2	28.7.2026

Abbildung 88: Ansicht Agenten

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Agenten**.
- Öffnen Sie den Agenten.
 - ↳ Die Detailansicht des Agenten öffnet sich.



Abbildung 89: Detailansicht eines Agenten

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Agent bearbeiten**.
 - Ändern Sie Anweisungen, Modell, Tools, Zeitpläne oder Webhook-Trigger.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
- Der Myra AI Workspace legt eine neue Version des Agenten an.



Abbildung 90: Detailansicht eines Agenten

4.2.2.2.1 Angaben im Dialog Agent bearbeiten

Die folgenden Angaben ändern Sie im Dialog:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Name	Ändert den Namen in der Liste der Agenten und in der Detailansicht.
Anweisungen (System-Prompt)	Ändert das Verhalten des Agenten ab dem nächsten Lauf. Abgeschlossene Läufe bleiben unverändert.
Modell	Ändert das Modell, mit dem der Agent läuft. Wenn das neue Modell keine Tools unterstützt, dann stehen Websuche, URL-Abruf, Connectors und Wissensbereiche nicht mehr zur Verfügung.
Tools	Erweitert oder beschränkt die Werkzeuge des Agenten ab dem nächsten Lauf.
Connectors, die dieser Agent nutzen darf	Ändert die MCP-Connectors des Agenten. Connectors, die Sie nicht verwalten, bleiben beim Speichern erhalten. Der Dialog weist mit einem Hinweis darauf hin.
Wissensbereiche	Ändert die Wissensbereiche, die der Agent durchsucht. Bindungen, die Sie nicht verwalten, bleiben beim Speichern erhalten. Der Dialog weist mit einem Hinweis darauf hin.
Erweitert: Slug	Die Angabe ist gesperrt. Der Slug kann nach dem Erstellen nicht geändert werden, damit die Invoke-URL des Agenten gültig bleibt.
Erweitert: Max. Tokens	Ändert die Obergrenze der Tokens je Antwort des Agenten.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Bereich Testlauf (Vorschau)	Führt den geänderten Entwurf mit einer Beispieleingabe aus, bevor Sie ihn speichern.


Option	Beschreibung
Schaltfläche Speichern	Übernimmt die Änderungen und legt eine neue Version des Agenten an. Während des Speicherns trägt die Schaltfläche die Beschriftung Speichern....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne die Änderungen zu übernehmen.



Jedes Speichern legt eine neue Version an. Der Reiter **Versionen** der Detailansicht führt die Versionen auf. Die Zeilenaktion **Diese Version wiederherstellen** erstellt eine neue Version mit der gewählten Konfiguration und überschreibt nichts.

4.2.2.3 Agent löschen

Um einen Agenten zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

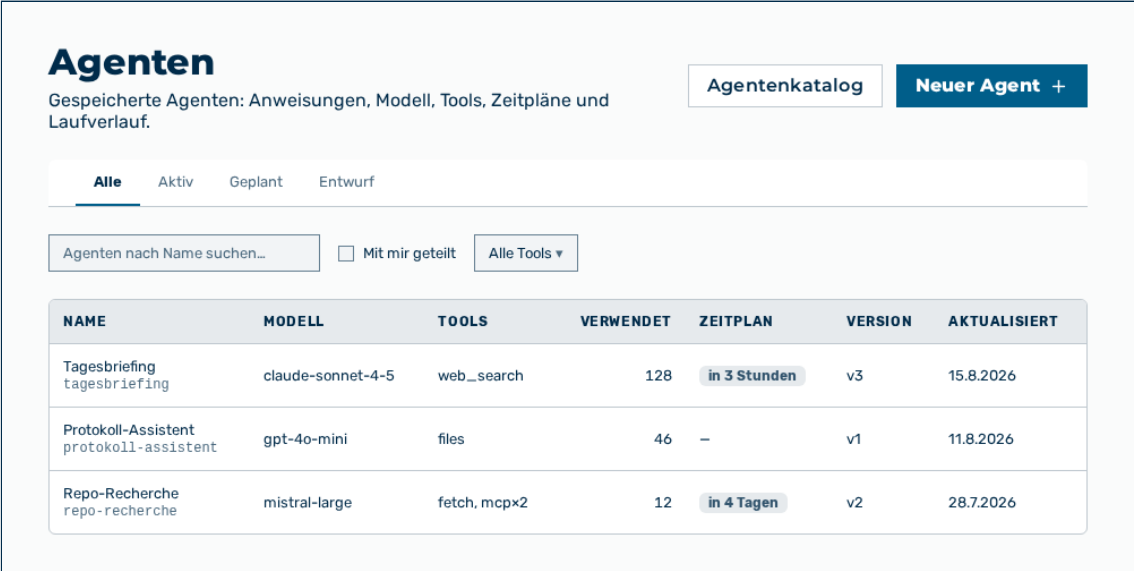

NAME	MODELL	TOOLS	VERWENDET	ZEITPLAN	VERSION	AKTUALISIERT
Tagesbriefing tagesbriefing	claude-sonnet-4-5	web_search	128	in 3 Stunden	v3	15.8.2026
Protokoll-Assistent protokoll-assistent	gpt-4o-mini	files	46	–	v1	11.8.2026
Repo-Recherche repo-recherche	mistral-large	fetch, mcp×2	12	in 4 Tagen	v2	28.7.2026

Abbildung 91: Ansicht Agenten

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Agenten**.
- Öffnen Sie den Agenten.
 - ↳ Die Detailansicht des Agenten öffnet sich.



Abbildung 92: Detailansicht eines Agenten

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.
 - ↳ Die Rückfrage **Agent "" löschen?** öffnet sich.

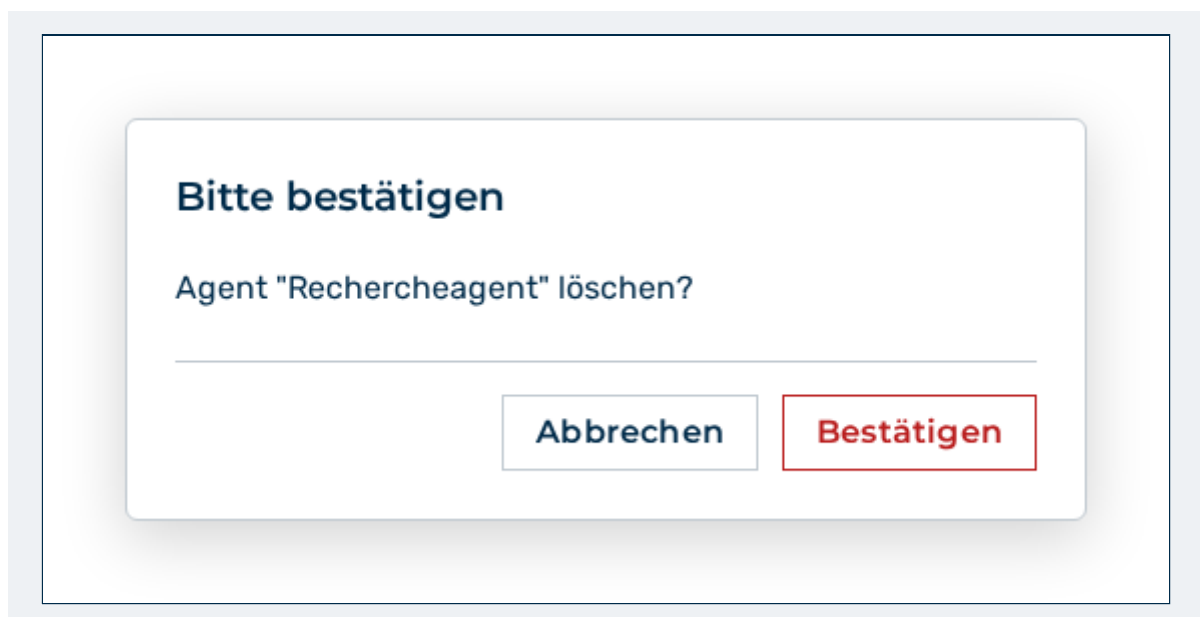


Abbildung 93: Rückfrage Agent löschen

- Bestätigen Sie die Rückfrage.
 - Der Myra AI Workspace löscht den Agenten mit seinen Zeitplänen und Webhook-Triggern.

4.2.2.3.1 Auswirkungen des Löschens

Die folgenden Auswirkungen hat das Löschen:

Objekt	Auswirkung
Agent	Der Myra AI Workspace entfernt den Agenten aus der Liste der Agenten. Die Invoke-URL des Slugs antwortet nicht mehr.
Zeitpläne	Der Myra AI Workspace entfernt die Zeitpläne des Agenten. Geplante Läufe finden nicht mehr statt.
Webhook-Trigger	Der Myra AI Workspace entfernt die Webhook-Trigger des Agenten. Aufrufe der Trigger-Adressen schlagen danach fehl.
Läufe	Der Reiter Läufe mit dem Laufverlauf des Agenten ist nicht mehr erreichbar.
Freigaben	Die Freigaben an Personen, Gruppen oder die Organisation enden. Der Agent erscheint nicht mehr in deren Liste der Agenten.



Wenn das Löschen fehlschlägt, dann meldet die Detailansicht **Der Agent konnte nicht gelöscht werden.**



Die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** legen keine Agenten an. Die Rolle **Betrachter** startet einen mit ihr geteilten Agenten.

4.2.3 Workflows verwalten

Ein Workflow verkettet Ihre Agenten zu einem mehrstufigen Ablauf mit Verzweigungen, Freigaben und Zustellung.

4.2.3.1 Workflow anlegen

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☒ Ihr Benutzerkonto besitzt die Berechtigung **Create and run own workflows**.
- ☒ Ihre Administration hat die Workflows für den Arbeitsbereich aktiviert.

Um einen Workflow anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:



Workflows

Erstellen Sie mehrstufige Workflows aus Ihren Agenten – Verzweigungen, Freigaben, Zustellung.

Neuer Workflow

NAME	STATUS	GEÄNDERT
Angebot prüfen	Veröffentlicht	vor 3 Tagen
Wochenbericht	Deaktiviert	vor 2 Wochen

Abbildung 94: Ansicht Workflows

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Workflows**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer Workflow**.
 - ↳ Der Dialog **Neuer Workflow** öffnet sich.

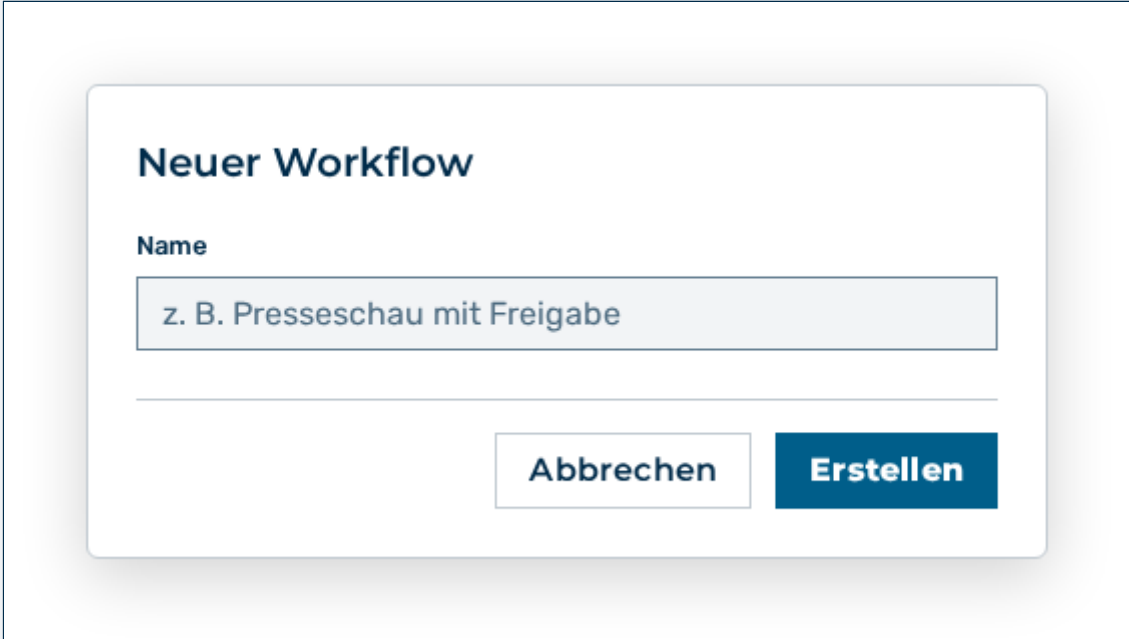


Abbildung 95: Dialog Neuer Workflow

- Geben Sie im Eingabefeld **Name** den Namen ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.
- Der Myra AI Workspace legt den Workflow an und öffnet den Editor.



Abbildung 96: Editor eines Workflows

4.2.3.1.1 Angaben im Dialog Neuer Workflow

Die folgenden Angaben legen Sie beim Anlegen fest:

Angabe	Beschreibung
Name *	Name des Workflows in der Liste der Workflows, zum Beispiel Presseschau mit Freigabe . Die Angabe ist erforderlich.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Erstellen	Legt den Workflow an und öffnet dessen Editor. Die Schaltfläche ist gesperrt, solange das Eingabefeld Name leer ist.
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne den Workflow anzulegen.



Der Myra AI Workspace legt den Workflow auf der Zugriffsstufe an, die in der Ansicht **Workflows** gewählt ist. Ein Agenten-Schritt nutzt nur Agenten derselben Zugriffsstufe. Wenn das Anlegen fehlschlägt, dann meldet der Dialog **Der Workflow konnte nicht erstellt werden**.



Ein neuer Workflow trägt den Status **Entwurf** und läuft noch nicht. Erst die Schaltfläche **Veröffentlichen** im Editor macht ihn ausführbar.

4.2.3.2 Workflow bearbeiten

Um einen Workflow zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:



NAME	STATUS	GEÄNDERT
Angebot prüfen	Veröffentlicht	vor 3 Tagen
Wochenbericht	Deaktiviert	vor 2 Wochen

Abbildung 97: Ansicht Workflows

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Workflows**.
- Öffnen Sie den Workflow.
 - ↳ Der Editor des Workflows öffnet sich.



Abbildung 98: Editor eines Workflows

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schritt hinzufügen** und wählen Sie den Schritttyp.
- Verbinden Sie die Schritte und legen Sie deren Einstellungen fest.
- Der Editor zeigt den Speicherstand als **Gespeichert** an.



Abbildung 99: Editor eines Workflows



Wenn der Editor **In einem anderen Tab geändert** angezeigt, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu laden**. Sonst überschreibt das Speichern die Änderung des anderen Tabs.

4.2.3.2.1 Angaben zum Workflow

Die folgenden Angaben ändern Sie in der Werkzeugleiste des Editors:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Name	Ändert den Namen in der Liste der Workflows. Der Editor speichert die Änderung selbsttätig.

Angabe	Auswirkung der Änderung
Lauf-Budget (EUR)	Begrenzt die Kosten eines einzelnen Laufs. Wenn der Lauf das Budget überschreitet, dann bricht der Myra AI Workspace ihn ab. Wenn das Feld leer bleibt, dann gilt kein Limit.

4.2.3.2.2 Angaben je Schritttyp

Die folgenden Angaben legen Sie am gewählten Schritt fest:

Schritt	Angaben
Auflöser	Typ: Manuell , Zeitplan , Webhook oder Formular . Formularfelder: Bezeichnung, Key, Typ (Text , Zahl , Auswahl , Datei-Upload) und Pflichtfeld je Feld. Bei einem Datei-Feld zusätzlich Erlaubte Dateitypen (PDF, PNG, JPEG, WebP, Text, Word (DOCX), Excel (XLSX)) und Maximale Größe pro Datei (MB, 0 = Standard 10 MB) . Je Formular sind höchstens fünf Datei-Felder erlaubt.
Agenten-Schritt	Agent: der Agent, der den Schritt ausführt. Eingabe für diesen Schritt: die Aufgabe, die der Agent erhält. Sie darf sich auf frühere Schritte beziehen. Der System-Prompt des Agenten wird am Agenten festgelegt, nicht hier.
Verzweigung	Wert, Vergleich (gleich , ungleich , enthält , größer als , kleiner als , ist leer) und Vergleichen mit . Das Ergebnis führt in den Zweig Wenn zutreffend oder in den Zweig Sonst .
Schleife	Iterieren über: die Liste, deren Elemente den Zweig Für jedes Element je einmal durchlaufen, höchstens zehn Elemente je Lauf.
Freigabe	Freigeber: das Benutzerkonto, das entscheidet. Es findet die Anfrage in der Ansicht Meine Freigaben . Wenn nicht rechtzeitig entschieden: Lauf beenden (nichts wird zugestellt) oder Automatisch fortfahren (Auto-Freigabe) . Frist (Stunden): Zeitraum bis zur Entscheidung.
Zustellung	Kanal: Mattermost mit der Mattermost-Kanal-ID (26 Stellen), Webhook mit der Webhook-URL (https) oder E-Mail mit Betreff . Die E-Mail geht an

Schritt Angaben

den im Arbeitsbereich hinterlegten Empfänger. **Nachricht:** der zuzustellende Text. Eine leere Nachricht stellt nichts zu.

4.2.3.2.3 Fehlerbehandlung eines Schritts

Die folgenden Angaben legen Sie im Bereich **Fehlerbehandlung** fest:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Wenn dieser Schritt fehlschlägt	Lauf abbrechen (Standard) beendet den Lauf. Ohne Ergebnis dieses Schritts fortfahren setzt den Lauf ohne das Ergebnis fort. Fehlerzweig ausführen führt die Schritte im Zweig Bei Fehler aus.
Versuche (1–5)	Zahl der Versuche, bevor der Schritt als fehlgeschlagen gilt.
Sekunden zwischen den Versuchen (0–30)	Wartezeit zwischen zwei Versuchen.

4.2.3.2.4 Angaben im Dialog Zeitplan

Die folgenden Angaben legen Sie im Dialog fest:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Auslöser	In festem Abstand führt den Workflow im gewählten Intervall aus. Einmal täglich (UTC) führt ihn zu einer festen Uhrzeit aus.
Intervall und Intervall-Einheit	Abstand zwischen zwei Ausführungen. Der Wert liegt zwischen einer Minute und 366 Tagen.
Uhrzeit (UTC)	Uhrzeit der täglichen Ausführung im Format HH:MM in UTC. Der Dialog zeigt darunter die entsprechende lokale Uhrzeit.
Zeitplan aktiviert	Schaltet die automatische Ausführung ein und aus. Ein ausgeschalteter Zeitplan startet keinen Lauf. Die manuelle Ausführung bleibt möglich.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Zeitplan speichern	Übernimmt den Zeitplan. Während des Speicherns trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gespeichert....
Schaltfläche Zeitplan entfernen	Löscht den Zeitplan. Der Workflow läuft danach nur noch manuell oder über einen anderen Auslöser.



Wenn mehrere geplante Ausführungen in Folge fehlschlagen, dann deaktiviert der Myra AI Workspace den Zeitplan und meldet **Dieser Zeitplan wurde automatisch deaktiviert**. Beheben Sie die Ursache, schalten Sie den Zeitplan wieder ein und speichern Sie – erst das Speichern setzt die automatischen Ausführungen fort.

4.2.3.2.5 Angaben im Dialog Webhook

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Webhook erstellen	Legt den Webhook an. Der Dialog zeigt danach die Webhook-URL und das Secret .
Angabe Secret	Wird nur einmal angezeigt und kann später nicht abgerufen werden. Kopieren Sie das Secret sofort.
Schaltfläche Webhook löschen	Löscht den Webhook. Aufrufe der Adresse starten danach keinen Lauf mehr.



Ein externes System startet einen Lauf, indem es per POST an die Webhook-URL mit dem Secret-Header sendet. Der JSON-Body wird zur Ausgabe des Auslöser-Schritts und steht den nachfolgenden Schritten zur Verfügung.

4.2.3.2.6 Angaben im Dialog Formular

Die folgenden Angaben legen Sie im Dialog fest:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Formular aktiv	Schaltet die öffentliche Formularseite ein und aus. Das Formular funktioniert nur, solange der Workflow veröffentlicht ist.
Spam-Schutz (CAPTCHA) verlangen	Verlangt vor dem Absenden eine Prüfung gegen automatisierte Eingaben.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Formular erstellen	Legt die öffentliche Formularseite an und zeigt die Öffentliche Formular-URL .
Schaltfläche Link neu generieren	Vergibt eine neue Adresse. Die bisherige Adresse führt danach ins Leere.
Schaltfläche Formular löschen	Löscht die öffentliche Formularseite.



Alle Personen mit dem Link senden das Formular ohne Anmeldung ab und starten damit einen Lauf, der die Agenten dieses Workflows mit deren vollem Werkzeugzugriff steuert. Aktivieren Sie das Formular nur für einen Workflow, dem Sie anonyme Eingaben anvertrauen.

4.2.3.3 Workflow löschen

Um einen Workflow zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:



Abbildung 100: Ansicht Workflows

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Workflows**.
- Klicken Sie beim Workflow auf die Schaltfläche **Löschen**.
 - ↳ Die Rückfrage **Diesen Workflow und alle seine Läufe löschen?** öffnet sich.

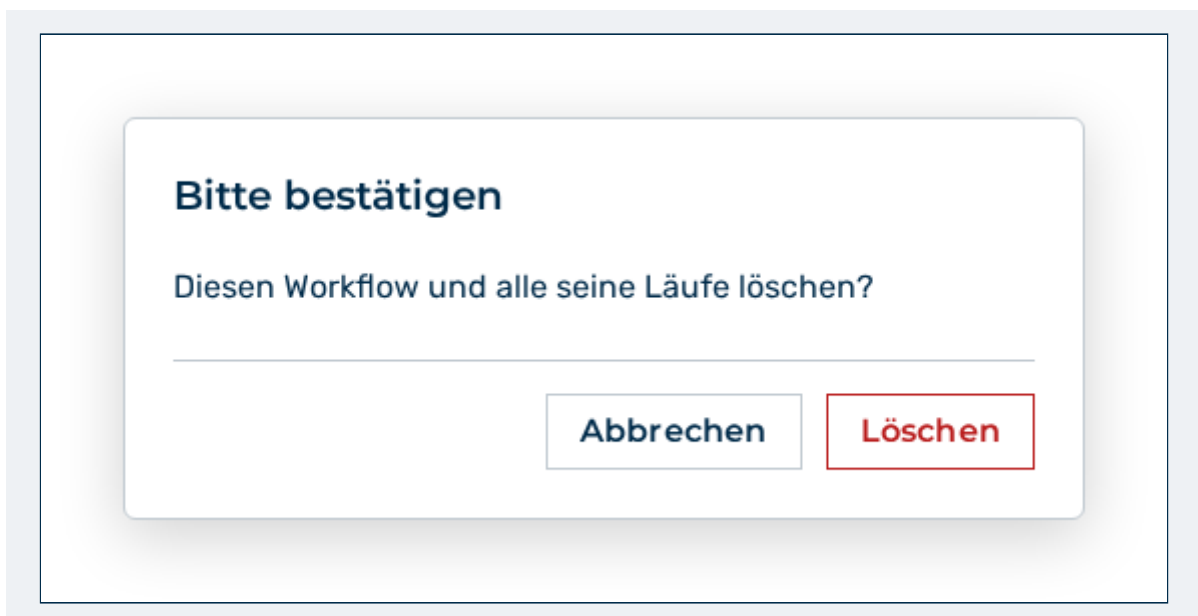


Abbildung 101: Rückfrage Workflow löschen

- Bestätigen Sie die Rückfrage.
- Der Myra AI Workspace löscht den Workflow mit allen seinen Läufen.

4.2.3.3.1 Auswirkungen des Löschens

Die folgenden Auswirkungen hat das Löschen:

Objekt	Auswirkung
Workflow	Der Myra AI Workspace entfernt den Workflow aus der Liste der Workflows. Der Editor ist nicht mehr erreichbar.
Läufe	Der Myra AI Workspace löscht alle Läufe des Workflows mit ihrem Verlauf und ihren Kosten.
Versionen	Die veröffentlichten Versionen entfallen. Ein Zurücksetzen auf eine frühere Version ist nicht mehr möglich.
Auslöser	Zeitplan, Webhook und öffentliches Formular entfallen. Aufrufe der Webhook-Adresse und der Formular-Adresse starten keinen Lauf mehr.
Offene Freigaben	Freigaben, die auf eine Entscheidung warten, entfallen. Diese Freigaben erscheinen nicht mehr in der Ansicht Meine Freigaben .
Agenten	Die Agenten der Schritte bleiben bestehen. Das Löschen des Workflows löscht keinen Agenten.



Wenn das Löschen fehlschlägt, dann meldet die Ansicht **Der Workflow konnte nicht gelöscht werden**.



Die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** erstellen keine Workflows. Die Ansicht **Workflows** erscheint für sie nicht.

4.2.4 Geplante Aufgaben verwalten

Eine geplante Aufgabe führt einen Prompt nach Zeitplan aus.

4.2.4.1 Geplante Aufgabe anlegen

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☒ Ihr Benutzerkonto besitzt die Berechtigung **Create and manage own scheduled tasks**.

Um eine geplante Aufgabe anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:



NAME	PROMPT	ZEITPLAN	MODELL	GATEWAY	STATUSCODE
Tagesbriefing	Fasse die heutigen Meldungen zusammen	Täglich	claude-sonnet-4-5	produktion	Letzter Lauf OK
Wochenrückblick	Fasse die Woche in fünf Punkten zusammen	Wöchentlich	gpt-4o-mini	redaktion	Pausiert

Abbildung 102: Ansicht Geplant

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Geplant**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue geplante Aufgabe**.
 - ↳ Der Dialog **Neue geplante Aufgabe** öffnet sich.



Abbildung 103: Dialog Neue geplante Aufgabe

- ▶ Geben Sie den Prompt ein und legen Sie den Zeitplan fest.
 - ▶ Falls erforderlich, aktivieren Sie den Versand des Ergebnisses per E-Mail.
 - ▶ Speichern Sie die Aufgabe.
- Der Myra AI Workspace führt den Prompt nach Zeitplan aus. Das Ergebnis erscheint in einer Unterhaltung.

4.2.4.1.1 Angaben im Dialog Neue geplante Aufgabe

Die folgenden Angaben legen Sie beim Anlegen fest:

Angabe	Beschreibung
Name *	Name der Aufgabe in der Liste der geplanten Aufgaben. Die Angabe ist erforderlich.
Prompt *	Prompt, den Myra AI Workspace bei jedem Lauf an das Modell sendet, zum Beispiel Fasse die heutigen KI-Nachrichten in fünf Stichpunkten zusammen . Die Angabe ist erforderlich.
Modell *	Modell, das den Prompt beantwortet. Die Angabe ist erforderlich.

Angabe	Beschreibung
Gateway	Gateway, über das die Aufgabe läuft. Die Auswahlliste erscheint nur beim Anlegen und nur, wenn mehr als ein Gateway verfügbar ist.
Zeitplan	Täglich, Wöchentlich oder Intervall . Die Auswahl bestimmt, welche weiteren Angaben der Dialog zeigt.
Ausführen alle und Einheit	Abstand zwischen zwei Läufen bei der Auswahl Intervall , in Minuten, Stunden oder Tagen . Der Wert liegt zwischen einer Minute und 366 Tagen.
Wochentag	Wochentag des Laufs bei der Auswahl Wöchentlich .
Uhrzeit	Uhrzeit des Laufs im Format HH:MM bei den Auswahlen Täglich und Wöchentlich . Sie geben Ihre lokale Zeit ein. Der Myra AI Workspace speichert sie in UTC. Bei einer Zeitumstellung verschiebt sich die Ausführung um eine Stunde.
Zusätzlich per E-Mail senden (optional)	E-Mail-Adresse, an die der Myra AI Workspace das Ergebnis zusätzlich sendet. Wenn das Feld leer bleibt, dann erscheint das Ergebnis nur in der Unterhaltung.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Speichern	Legt die Aufgabe an. Während des Speicherns trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gespeichert....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne die Aufgabe anzulegen.



Die erste Ausführung startet kurz nach dem Anlegen. Danach folgt die Aufgabe ihrem Zeitplan.



Wenn eine Angabe fehlt oder unzulässig ist, dann meldet der Dialog **Bitte geben Sie einen Namen ein., Bitte geben Sie einen Prompt ein., Bitte wählen Sie ein Modell., Das Intervall muss mindestens 1 Minute und höchstens 366 Tage betragen.** oder **Bitte geben Sie eine Uhrzeit als HH:MM ein.** Wenn das Modell nicht zu Ihrem Tarif gehört, dann meldet der Dialog **Dieses Modell ist in Ihrem Tarif nicht verfügbar.**

4.2.4.2 Geplante Aufgabe bearbeiten

Um eine geplante Aufgabe zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

Geplante Aufgaben					
NAME	PROMPT	ZEITPLAN	MODELL	GATEWAY	STATUSCODE
Tagesbriefing	Fasse die heutigen Meldungen zusammen	Täglich	claude-sonnet-4-5	produktion	Letzter Lauf OK
Wochenrückblick	Fasse die Woche in fünf Punkten zusammen	Wöchentlich	gpt-4o-mini	redaktion	Pausiert

Abbildung 104: Ansicht Geplant

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Geplant**.
- Öffnen Sie die Aufgabe.
 - ↳ Der Dialog **Geplante Aufgabe bearbeiten** öffnet sich.

Geplante Aufgabe bearbeiten

Name

Presseschau

Prompt

z. B. Fasse die heutigen KI-Nachrichten in fünf Stichpunkten zusammen

Modell

claude-sonnet-4-5

Zeitplan

Täglich

Uhrzeit

06:00

Ihre lokale Zeit. Gespeichert in UTC – bei einer Zeitumstellung verschiebt sich die Ausführung um eine Stunde.

Zusätzlich per E-Mail senden (optional)

sie@beispiel.de

Leer lassen, um nur in die Unterhaltung zu liefern.

Abbrechen

Speichern

Abbildung 105: Dialog Geplante Aufgabe bearbeiten

- ▶ Ändern Sie Prompt, Zeitplan oder Zustellung.
- ▶ Speichern Sie die Aufgabe.
- Der Myra AI Workspace verwendet die Änderung ab dem nächsten Lauf.

4.2.4.2.1 Angaben im Dialog Geplante Aufgabe bearbeiten

Die folgenden Angaben ändern Sie im Dialog:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Name	Ändert den Namen in der Liste der geplanten Aufgaben.
Prompt	Ändert den Prompt ab dem nächsten Lauf. Bereits gelieferte Ergebnisse bleiben unverändert.
Modell	Ändert das Modell, das den Prompt beantwortet.
Zeitplan	Ändert die Art des Zeitplans: Täglich , Wöchentlich oder Intervall . Der Myra AI Workspace berechnet den nächsten Lauf neu.

Angabe	Auswirkung der Änderung
Ausführen alle, Einheit, Wochentag und Uhrzeit	Ändern den Zeitpunkt der nächsten Ausführung.
Zusätzlich per E-Mail senden (optional)	Ändert oder entfernt die zusätzliche Zustellung per E-Mail. Wenn Sie das Feld leeren, dann erscheint das Ergebnis nur noch in der Unterhaltung.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Speichern	Übernimmt die Änderungen. Der Myra AI Workspace verwendet sie ab dem nächsten Lauf.
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne die Änderungen zu übernehmen.



Das Gateway einer bestehenden Aufgabe ist nicht änderbar. Die Auswahlliste **Gateway** erscheint nur beim Anlegen. Wenn das Speichern fehlschlägt, dann meldet der Dialog **Die Aufgabe konnte nicht gespeichert werden – bitte prüfen Sie die Felder.** oder **Speichern fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut.**



Die Zeilenaktion **Pausieren** hält die Aufgabe an, ohne sie zu ändern. Die Zeilenaktion **Fortsetzen** nimmt sie wieder auf. Eine pausierte Aufgabe zählt nicht gegen das Limit Ihres Tarifs. Wenn das Umschalten fehlschlägt, dann meldet die Ansicht **Aufgabe konnte nicht aktualisiert werden. Bitte erneut versuchen.**

4.2.4.3 Geplante Aufgabe löschen

Um eine geplante Aufgabe zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

Geplante Aufgaben					
NAME	PROMPT	ZEITPLAN	MODELL	GATEWAY	STATUSCODE
Tagesbriefing	Fasse die heutigen Meldungen zusammen	Täglich	claude-sonnet-4-5	produktion	Letzter Lauf OK
Wochenrückblick	Fasse die Woche in fünf Punkten zusammen	Wöchentlich	gpt-4o-mini	redaktion	Pausiert

Abbildung 106: Ansicht Geplant

- Öffnen Sie auf der Startseite im Arbeitsbereich **Workspace** die Ansicht **Geplant**.
- Löschen Sie die Aufgabe.
 - ↳ Die Rückfrage **Geplante Aufgabe „“ löschen? Sie wird nicht mehr ausgeführt und dies kann nicht rückgängig gemacht werden.** öffnet sich.

Bitte bestätigen

Geplante Aufgabe „Presseschau“ löschen? Sie wird nicht mehr ausgeführt und dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Abbrechen
Löschen

Abbildung 107: Rückfrage Aufgabe löschen

- Bestätigen Sie die Rückfrage.
- Der Myra AI Workspace führt die Aufgabe nicht mehr aus. Ein noch ausstehender Lauf entfällt.

4.2.4.3.1 Auswirkungen des Löschens

Die folgenden Auswirkungen hat das Löschen:

Objekt	Auswirkung
Geplante Aufgabe	Der Myra AI Workspace entfernt die Aufgabe aus der Liste. Das Löschen ist nicht umkehrbar.
Zeitplan	Ein noch ausstehender Lauf entfällt. Der Myra AI Workspace führt den Prompt nicht mehr aus.
Ergebnisse	Die bereits gelieferten Ergebnisse bleiben in ihren Unterhaltungen erhalten.
Limit des Tarifs	Das Löschen gibt einen Platz frei. Sie legen danach wieder eine Aufgabe an.



Wenn das Löschen fehlschlägt, dann meldet die Ansicht **Aufgabe konnte nicht gelöscht werden. Bitte erneut versuchen.**



Die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** erstellen keine geplanten Aufgaben. Die Ansicht **Geplant** erscheint für sie nicht.

4.3 MCP-Konnektoren verwalten

Ein Konnektor für das Model Context Protocol (MCP) stellt der KI im Chat die Tools eines externen Servers zur Verfügung. Ein Konnektor, den Sie selbst anlegen, gehört nur Ihnen – andere Nutzende teilen Ihre Tokens nicht.

4.3.1 MCP-Konnektor anlegen

Die folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- ☑ Ihr Benutzerkonto besitzt die Berechtigung **Create and manage own MCP connectors**.
- ☑ Die Adresse des MCP-Servers und die zugehörigen Zugangsdaten liegen vor.

Um einen MCP-Konnektor anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

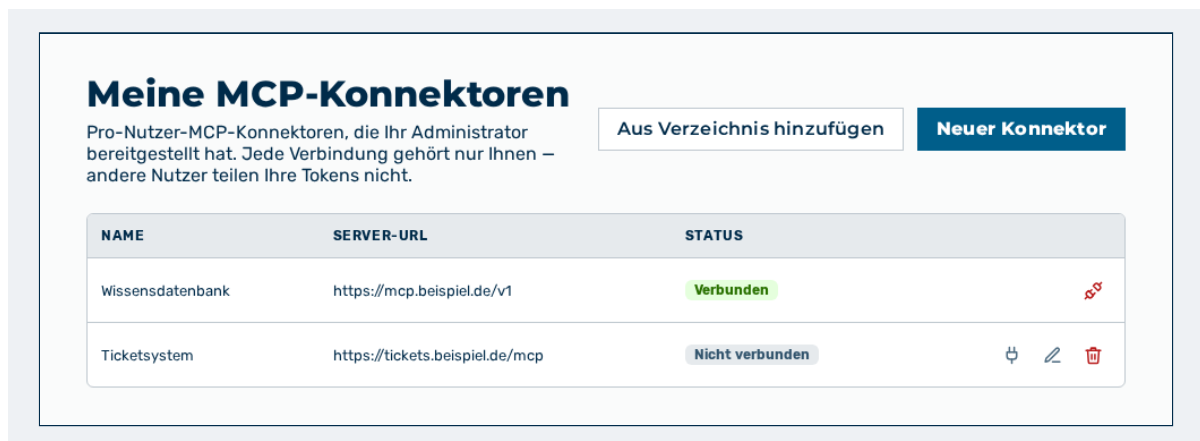


Abbildung 108: Ansicht Meine MCP-Konnektoren

- Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Verbindungen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer Konnektor**.
 - ↳ Der Dialog **Neuer MCP-Konnektor** öffnet sich.

Neuer MCP-Konnektor

Name *

Server-URL *

JSON-RPC-2.0-Endpunkt des MCP-Servers.

Authentifizierung

Keine Bearer-Token Eigener Header

Tool-Berechtigungen

Legen Sie fest, ob Tools dieses Connectors standardmäßig erlaubt sind, und blockieren oder erlauben Sie einzelne Tools als Ausnahmen. Das Blockieren wird serverseitig durchgesetzt – ein blockiertes Tool kann nie ausgeführt werden.

Standardmäßig erlauben Standardmäßig blockieren

Abbrechen Erstellen

Abbildung 109: Dialog Neuer MCP-Konnektor

- Geben Sie Name und Adresse des Servers ein und hinterlegen Sie die Zugangsdaten.
- Speichern Sie den Konnektor.
- Der Myra AI Workspace legt den Konnektor an. Die KI ruft dessen Tools im Chat auf.



Ein Konnektor, den Ihre Administration bereitgestellt hat, lässt sich nur verbinden und trennen. Bearbeiten und Löschen stehen nur bei Ihren eigenen Konnektoren.

4.3.1.1 Angaben im Dialog Neuer MCP-Konnektor

Die folgenden Angaben legen Sie beim Anlegen fest:

Angabe	Beschreibung
--------	--------------

Name	Name des Konnektors in der Liste, zum Beispiel Mein Tool-Server . Die Angabe ist erforderlich.
------	---

Angabe	Beschreibung
Server-URL	JSON-RPC-2.0-Endpunkt des MCP-Servers, zum Beispiel https://mein-mcp-server.example.com/mcp . Die Angabe ist erforderlich.
Authentifizierung	Verfahren, mit dem sich der Konnektor am Server anmeldet: Keine oder Bearer-Token . Bei einem eigenen Konnektor steht kein eigener Header zur Verfügung, weil der Myra AI Workspace eine persönliche Zugangsberechtigung immer als Bearer-Token sendet.
Tool-Berechtigungen	Grundregel für die Tools dieses Konnektors: Standardmäßig erlauben oder Standardmäßig blockieren . Der Myra AI Workspace setzt die Regel serverseitig durch. Ein blockiertes Tool läuft nie.

Wenn Sie **Bearer-Token** wählen, dann stehen im Bereich **OAuth (erweitert)** zusätzlich die folgenden Angaben zur Verfügung:

Angabe	Beschreibung
Autorisierungs-URL	Adresse, unter der Sie sich beim Anbieter anmelden.
Token-URL	Adresse, unter der der Anbieter die Tokens ausstellt.
OAuth-Client-ID	Kennung der OAuth-App beim Anbieter.
OAuth-Client-Secret	Geheimnis der OAuth-App. Der Myra AI Workspace speichert es verschlüsselt und zeigt es nie erneut an. PKCE wird immer verwendet. Bei einem öffentlichen Client bleibt das Feld leer.
Scopes	Durch Leerzeichen getrennte Berechtigungen, die die Anmeldung anfordert. Die Angabe ist optional.

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Schaltfläche Erstellen	Legt den Konnektor an. Während des Speicherns trägt die Schaltfläche die Beschriftung Wird gespeichert....
Schaltfläche Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne den Konnektor anzulegen.



Wenn eine erforderliche Angabe fehlt, dann meldet der Dialog **Name ist erforderlich** oder **Server-URL ist erforderlich**.



Der Dialog weist darauf hin: **Ihre persönliche Zugangsberechtigung geben Sie nach dem Speichern an – entweder über Verbinden (Token einfügen) oder durch Einrichten der Anmeldung unten**. Der Bereich **OAuth (erweitert)** ist der Weg für einen Konnektor mit Anmeldung beim Anbieter. Ohne ihn geben Sie Ihr Token über die Zeilenaktion **Verbinden** ein.

4.3.2 MCP-Konnektor bearbeiten

Um einen eigenen MCP-Konnektor zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

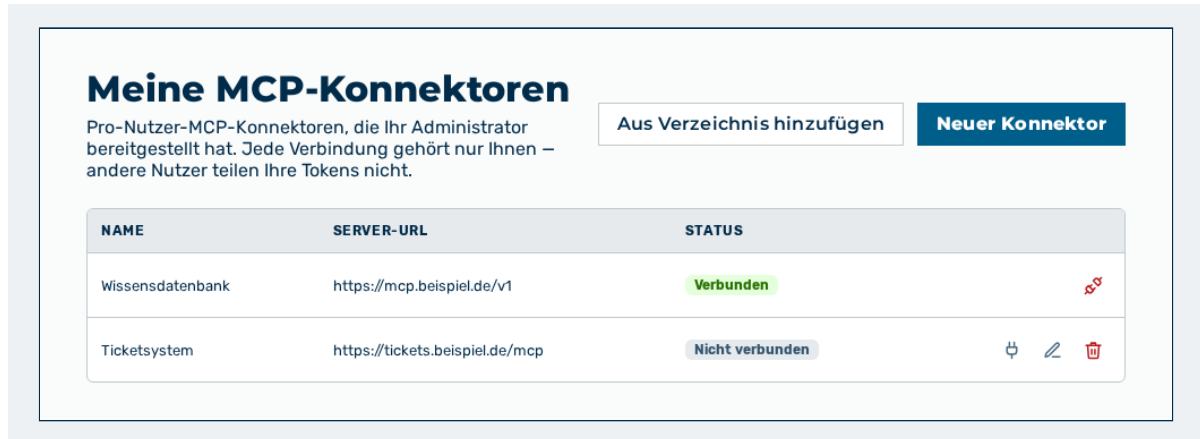


Abbildung 110: Ansicht Meine MCP-Konnektoren

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Verbindungen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
- ▶ Klicken Sie in der Zeile des Konnektors auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.
 - ↳ Der Dialog **MCP-Konnektor bearbeiten** öffnet sich.

MCP-Konnektor bearbeiten

Name *

Wissensdienst

Konnektor-ID

mcp_a1b2c3d4

Verwenden Sie diese ID, um den Konnektor über die API zu referenzieren, z. B. tools: [{"type": "mcp", "connector_id": ""}].

Server-URL *

https://mein-mcp-server.example.com/mcp

JSON-RPC-2.0-Endpunkt des MCP-Servers.

Authentifizierung

Keine

Bearer-Token

Eigener Header

Tool-Berechtigungen

Legen Sie fest, ob Tools dieses Connectors standardmäßig erlaubt sind, und blockieren oder erlauben Sie einzelne Tools als Ausnahmen. Das Blockieren wird serverseitig durchgesetzt – ein blockiertes Tool kann nie ausgeführt werden.

Standardmäßig erlauben

Standardmäßig blockieren

Abbrechen

Speichern

Abbildung 111: Dialog MCP-Konnektor bearbeiten

- ▶ Ändern Sie die Angaben.
- ▶ Speichern Sie den Konnektor.
- Der Myra AI Workspace übernimmt die Änderung.

 Das Feld für das gespeicherte Secret bleibt leer. Lassen Sie es leer, um das gespeicherte Secret zu behalten.

4.3.2.1 Angaben im Dialog MCP-Konnektor bearbeiten

Die folgenden Angaben ändern Sie im Dialog:

Angabe	Auswirkung der Änderung
Name	Ändert den Namen in der Liste und in der Überschrift des Dialogs verbinden .
Server-URL	

Angabe	Auswirkung der Änderung
	Richtet den Konnektor auf einen anderen Server. Die KI ruft danach die Tools dieses Servers auf. Wenn Ihr Zugriffstoken dort nicht gilt, dann schlagen die Aufrufe fehl und Sie verbinden den Konnektor neu.
Authentifizierung	Ändert das Anmeldeverfahren. Beim Wechsel verwirft der Myra AI Workspace den bisher eingetragenen Wert. Hinterlegen Sie danach Ihre Zugangsdaten über die Zeilenaktion Verbinden neu.
OAuth-Client-Secret	Ersetzt das gespeicherte Secret. Wenn Sie das Feld leer lassen, dann behält der Myra AI Workspace das gespeicherte Secret.
Tool-Berechtigungen	Ändert, welche Tools die KI aufruft. Die Änderung gilt sofort für jeden neuen Aufruf. Ein blockiertes Tool läuft nie.

Die folgende Angabe ist nach dem Anlegen nicht mehr änderbar:

Angabe	Beschreibung
Konnektor-ID	Kennung des Konnektors. Über diese Kennung sprechen Sie den Konnektor in der API an. Die Schaltfläche Kopieren übernimmt die Kennung in die Zwischenablage.



Die Ausnahmen je Tool erscheinen, sobald die Tools des Servers bekannt sind. Solange keine bekannt sind, trägt der Bereich **Tool-Berechtigungen** den Hinweis, dass Sie die Tools dieses Connectors über die Schaltfläche **Verbindung testen** laden und danach Ausnahmen je Tool festlegen. Je Tool setzen Sie danach **Erlauben** oder **Blockieren**.

4.3.3 MCP-Konnektor löschen

Um einen eigenen MCP-Konnektor zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

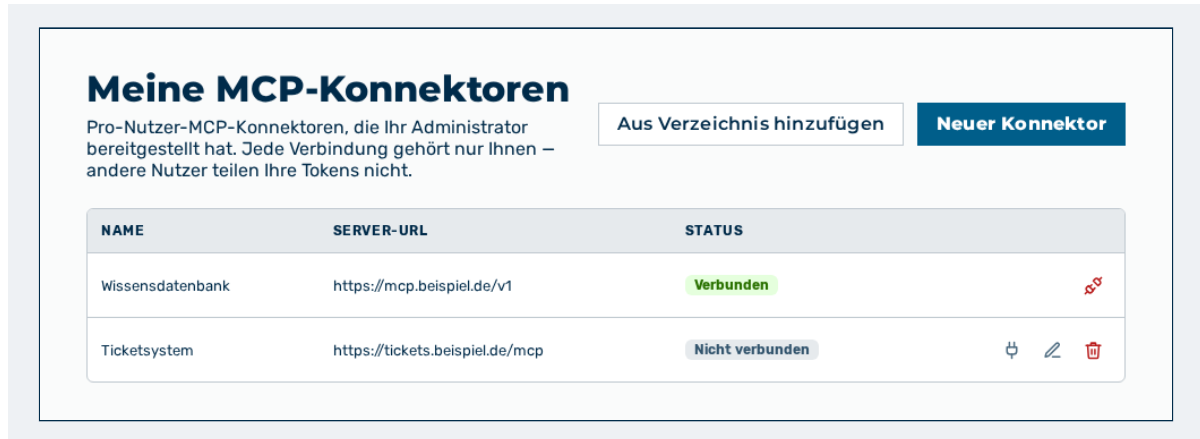


Abbildung 112: Ansicht Meine MCP-Konnektoren

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Verbindungen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
- ▶ Klicken Sie in der Zeile des Konnektors auf die Schaltfläche **Löschen**.
 - ↳ Die Rückfrage **"" löschen? Der Konnektor wird entfernt und kann nicht wiederhergestellt werden.** öffnet sich.

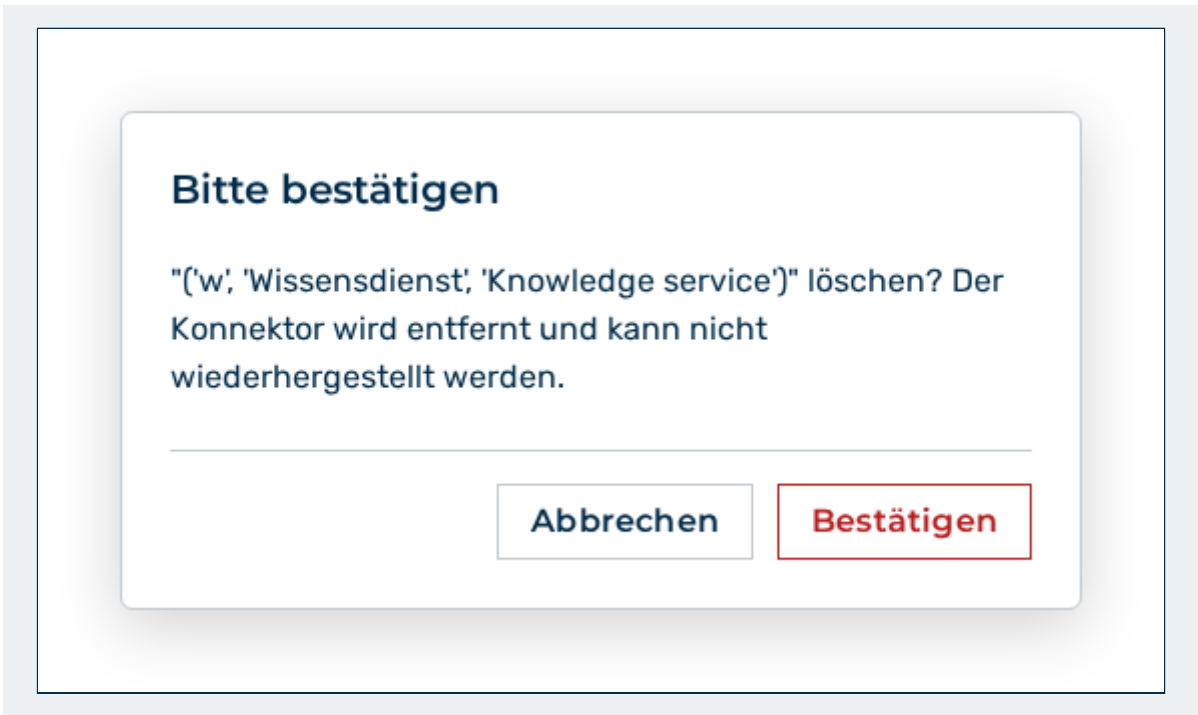


Abbildung 113: Rückfrage MCP-Konnektor löschen

- Bestätigen Sie die Rückfrage.
- Der Myra AI Workspace löscht den Konnektor.

4.3.3.1 Auswirkungen des Löschens

Die folgenden Auswirkungen hat das Löschen:

Objekt	Auswirkung
Konnektor	Der Myra AI Workspace entfernt den Konnektor aus der Liste. Eine Wiederherstellung ist nicht möglich.
Zugangsdaten	Der Myra AI Workspace löscht Ihr gespeichertes Zugriffstoken zusammen mit dem Konnektor. Das Token beim Anbieter bleibt bestehen. Ziehen Sie es dort zurück, wenn es nicht mehr gelten soll.
Tool-Berechtigungen	Die Grundregel und die Ausnahmen je Tool entfallen mit dem Konnektor.
Chat	Die KI ruft die Tools dieses Servers nicht mehr auf. Ein Auftrag, der ein solches Tool braucht, schlägt danach fehl.
Die bereits erzeugten Antworten bleiben in den Unterhaltungen erhalten.	

Objekt	Auswirkung
Unterhaltungen	
API	Aufrufe, die den Konnektor über die Konnektor-ID ansprechen, finden ihn nicht mehr.



Die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** erstellen keine MCP-Konnektoren.

5. FAQ & Fehlermeldungen

5.1 Anmeldung

Dieser Abschnitt nennt die Meldungen, die bei der Anmeldung erscheinen, ihre Ursache und ihre Abhilfe.

5.1.1 Meldungen

Zu den folgenden Meldungen nennen die Abschnitte die Ursache und die Abhilfe:

- Dieser Code ist falsch oder abgelaufen
- Zu viele Versuche
- Der Server ist nicht erreichbar

5.1.2 Dieser Code ist falsch oder abgelaufen

Die Anmeldung meldet **Dieser Code ist falsch oder abgelaufen. Bitte fordern Sie einen neuen an.**

5.1.2.1 Ursache

Der eingegebene Einmalcode stimmt nicht mit dem versendeten überein, oder seine Gültigkeit ist abgelaufen.

5.1.2.2 Lösung

- ▶ Klicken Sie auf den Link **Keinen Code erhalten? Erneut senden.**
 - ↳ Der Link steht 30 Sekunden nach dem letzten Versand wieder zur Verfügung. Bis dahin zeigt er die verbleibende Zeit an.
- ▶ Geben Sie den neuen Code aus der E-Mail ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden.**
- Der Myra AI Workspace öffnet sich mit der Navigationsleiste Ihrer Rolle.

5.1.3 Zu viele Versuche

Die Anmeldung meldet **Zu viele Versuche. Bitte fordern Sie einen neuen Code an.**

5.1.3.1 Ursache

Der Myra AI Workspace hat die Zahl der Eingabeversuche für diesen Code erschöpft und nimmt ihn nicht mehr an.

5.1.3.2 Lösung

- ▶ Klicken Sie auf den Link **Keinen Code erhalten? Erneut senden.**
- ▶ Geben Sie den neuen Code ein.
- Die Anmeldung nimmt den neuen Code an.

5.1.4 Der Server ist nicht erreichbar

Die Anmeldung meldet **Der Server ist nicht erreichbar. Bitte prüfen Sie Ihre Verbindung.**

5.1.4.1 Ursache

Die Anfrage hat den Server nicht erreicht.

5.1.4.2 Lösung

- ▶ Prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.
- ▶ Laden Sie die Seite neu und melden Sie sich erneut an.
- Die Anmeldung erscheint wieder.

5.1.5 Häufige Fragen

Dieser Abschnitt beantwortet die Fragen, die zur Anmeldung am häufigsten gestellt werden.

5.1.5.1 Wie lange ist ein Einmalcode gültig?

Ein Einmalcode besteht aus sechs Ziffern und gilt 15 Minuten. Danach weist die Anmeldung ihn mit der Meldung **Dieser Code ist falsch oder abgelaufen. Bitte fordern Sie einen neuen an.** zurück. Über den Link **Keinen Code erhalten? Erneut senden** fordern Sie einen neuen Code an. Siehe [Zugang erhalten](#).

5.1.5.2 Wie oft darf ich einen Code eingeben?

Der Myra AI Workspace nimmt je Code fünf Eingabeversuche an. Danach meldet die Anmeldung **Zu viele Versuche. Bitte fordern Sie einen neuen Code an.** und nimmt diesen Code nicht mehr an. Ein neuer Code setzt die Zählung zurück. Siehe [Zugang erhalten](#).

5.1.5.3 Warum erhalte ich keine E-Mail mit dem Code?

Die Anmeldung bestätigt den Versand in jedem Fall mit **Falls diese E-Mail-Adresse registriert ist, wurde ein Code gesendet.** und gibt damit nicht preis, ob es zu einer Adresse ein Benutzerkonto gibt. Eine E-Mail versendet der Myra AI Workspace ausschließlich an eine Adresse, zu der ein Benutzerkonto besteht. Bleibt die E-Mail aus, dann prüfen Sie die Schreibweise der Adresse und den Spam-Ordner. Der Link **Keinen Code erhalten? Erneut senden** steht 30 Sekunden nach dem Versand wieder zur Verfügung. Siehe [Zugang erhalten](#).

5.1.5.4 Wie lange bleibe ich angemeldet?

Eine Sitzung gilt 8 Stunden. Mit dem Kontrollkästchen **30 Tage auf diesem Gerät angemeldet bleiben** verlängert sie sich auf 30 Tage. Das Kontrollkästchen wirkt sich ausschließlich auf dem Gerät aus, auf dem Sie es aktivieren. Siehe [Zugang erhalten](#).

5.1.5.5 Kann ich mich mit einem Passwort anmelden?

Nein, der Myra AI Workspace verwendet kein Passwort. Die Anmeldung erfolgt über einen Einmalcode per E-Mail. Wenn für Ihren Mandanten ein Identity Provider eingerichtet ist, dann erscheint zusätzlich die Schaltfläche **Mit SSO anmelden**. Siehe [Zugang erhalten](#).

5.2 Gateway

Dieser Abschnitt nennt die Meldungen, die das Gateway zu einer Anfrage meldet, ihre Ursache und ihre Abhilfe.

5.2.1 Meldungen

Zu den folgenden Meldungen nennen die Abschnitte die Ursache und die Abhilfe:

- Ratenlimit überschritten
- Das Nutzungsbudget dieses Arbeitsbereichs ist aufgebraucht
- Anfrage durch Inhaltsrichtlinie blockiert
- Die Eingabe ist zu lang für dieses Modell
- Die Anfrage hat zu lange gedauert
- Das angeforderte Modell ist auf diesem Gateway nicht verfügbar
- Dieses Gateway erfordert EU-Modell-Hosting
- Der Modellanbieter hat einen Fehler gemeldet

5.2.2 Ratenlimit überschritten

Das Gateway meldet **Ratenlimit überschritten – bitte verlangsamen Sie das Tempo.**

5.2.2.1 Ursache

Die Zahl der Anfragen hat das Ratenlimit des Tokens oder des Gateways im laufenden Zeitfenster überschritten.

5.2.2.2 Lösung

- ▶ Warten Sie das laufende Zeitfenster ab und senden Sie die Anfrage erneut.
- ▶ Wenden Sie sich an Ihre Administration, wenn das Limit dauerhaft zu niedrig ist.
- Das Gateway beantwortet die Anfragen wieder.

5.2.3 Das Nutzungsbudget dieses Arbeitsbereichs ist aufgebraucht

Das Gateway meldet **Das Nutzungsbudget dieses Arbeitsbereichs ist aufgebraucht. Es wird zu Beginn des nächsten Zyklus erneuert.** Die Kosten des Arbeitsbereichs haben das hinterlegte Budget erreicht.

5.2.3.1 Ursache

Der Myra AI Workspace blockiert neue Anfragen.

5.2.3.2 Lösung

- ▶ Warten Sie den Beginn des nächsten Abrechnungszyklus ab.
- ▶ Wenden Sie sich an Ihre Administration, wenn das Budget vorher angehoben werden soll.
- Nach der Erneuerung oder der Anhebung nimmt das Gateway die Anfragen wieder an.

5.2.4 Anfrage durch Inhaltsrichtlinie blockiert

Das Gateway meldet **Anfrage durch Inhaltsrichtlinie blockiert**. Ein Guardrail des Gateways hat die Eingabe oder die Ausgabe zurückgewiesen.

5.2.4.1 Ursache

Die Anfrage erreicht den Anbieter nicht.

5.2.4.2 Lösung

- ▶ Formulieren Sie die Anfrage ohne den beanstandeten Inhalt.
- ▶ Wenden Sie sich an Ihre Administration, wenn die Regel den Inhalt zu Unrecht zurückweist.
- Das Gateway leitet die Anfrage an den Anbieter weiter.

5.2.5 Die Eingabe ist zu lang für dieses Modell

Das Gateway meldet **Die Eingabe ist zu lang für dieses Modell. Bitte starten Sie eine neue Unterhaltung oder kürzen Sie die Eingabe.**

5.2.5.1 Ursache

Die Unterhaltung überschreitet zusammen mit der neuen Eingabe das Kontextfenster des gewählten Modells.

5.2.5.2 Lösung

- ▶ Kürzen Sie die Eingabe oder entfernen Sie einen Anhang.
- ▶ Starten Sie eine neue Unterhaltung.
- ▶ Wählen Sie ein Modell mit einem größeren Kontextfenster.
- Das Modell nimmt die Anfrage an.

5.2.6 Die Anfrage hat zu lange gedauert

Das Gateway meldet **Die Anfrage hat zu lange gedauert. Versuchen Sie eine einfachere Anfrage, grenzen Sie den Umfang ein oder deaktivieren Sie die Websuche.**

5.2.6.1 Ursache

Das Modell hat innerhalb der Zeitvorgabe nicht geantwortet.

5.2.6.2 Lösung

- ▶ Grenzen Sie den Umfang der Anfrage ein.
- ▶ Schalten Sie die Websuche für diesen Chat aus.
- ▶ Senden Sie die Anfrage erneut.
- Das Modell antwortet innerhalb der Zeitvorgabe.

5.2.7 Das angeforderte Modell ist auf diesem Gateway nicht verfügbar

Das Gateway meldet **Das angeforderte Modell ist auf diesem Gateway nicht verfügbar. Prüfe die Modell-ID oder wähle ein Modell, das dieses Gateway bereitstellt.**

5.2.7.1 Ursache

Das gewählte Modell ist auf dem Gateway nicht aktiviert, oder die Modell-ID ist falsch geschrieben.

5.2.7.2 Lösung

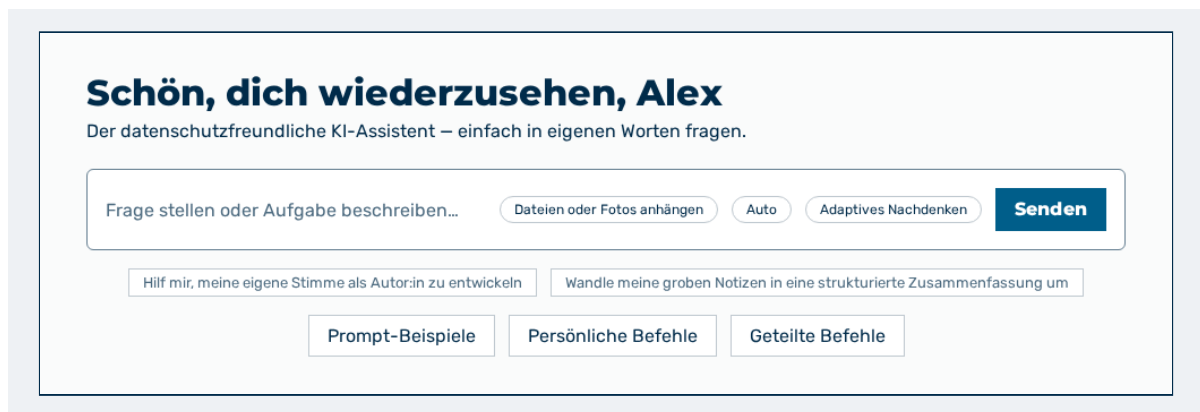


Abbildung 114: Chat

- ▶ Öffnen Sie im Chat die Modellauswahl.
 - ▶ Wählen Sie ein Modell aus der Liste.
 - ▶ Wenden Sie sich an Ihre Administration, wenn das gewünschte Modell fehlt.
- Das Gateway leitet die Anfrage an den Anbieter weiter.

5.2.8 Dieses Gateway erfordert EU-Modell-Hosting

Das Gateway meldet **Dieses Gateway erfordert EU-Modell-Hosting. Das gewählte Modell wird über einen Anbieter geroutet, der nicht in der EU gehostet wird.**

5.2.8.1 Ursache

Für das Gateway gilt eine Residency-Vorgabe, die das gewählte Modell nicht erfüllt.

5.2.8.2 Lösung

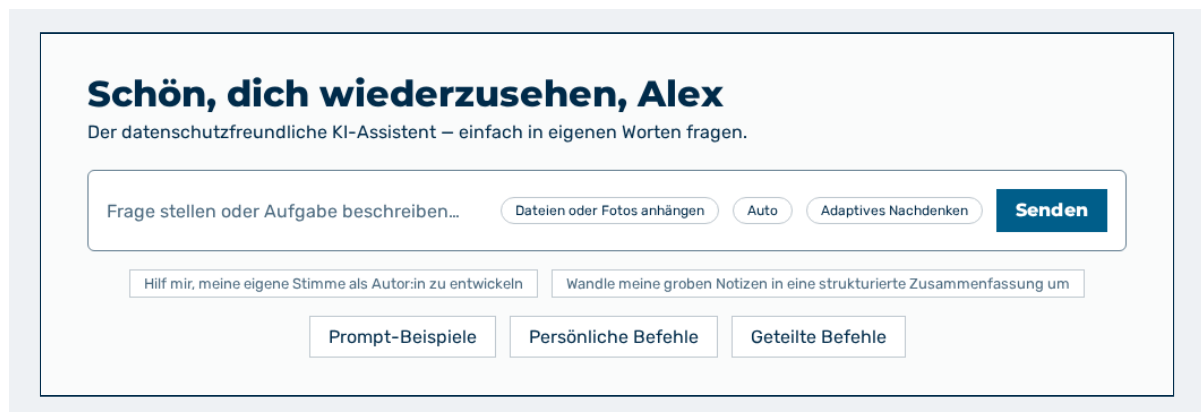


Abbildung 115: Chat

- ▶ Öffnen Sie im Chat die Modellauswahl.
- ▶ Wählen Sie ein Modell eines EU-Anbieters – Myra, Mistral oder einen EU-Regionen-Adapter.
- Das Gateway leitet die Anfrage an den Anbieter weiter.

5.2.9 Der Modellanbieter hat einen Fehler gemeldet

Das Gateway meldet **Der Modellanbieter hat einen Fehler gemeldet. Bitte versuchen Sie es erneut.** Der Anbieter hat die Anfrage angenommen und mit einem Fehler beantwortet.

5.2.9.1 Ursache

Verwandte Meldungen sind **Der Modellanbieter drosselt Anfragen.**, **Der Modellanbieter ist vorübergehend nicht verfügbar.** und **Alle konfigurierten Anbieter sind ausgefallen.**

5.2.9.2 Lösung

- ▶ Warten Sie einen Moment und senden Sie die Anfrage erneut.
- ▶ Wählen Sie ein Modell eines anderen Anbieters.
- ▶ Wenden Sie sich an Ihre Administration, wenn der Fehler bestehen bleibt.
- Der Anbieter beantwortet die Anfrage.

5.2.10 Häufige Fragen

Dieser Abschnitt beantwortet die Fragen, die zum Gateway am häufigsten gestellt werden.

5.2.10.1 Welches Budget ist aufgebraucht?

Die Meldung **Das Nutzungsbudget dieses Arbeitsbereichs ist aufgebraucht.** nennt den Bereich nicht. Das Hinweisband oberhalb der Ansicht **Übersicht** nennt ihn:

- **Mandant**
- **Gateway**
- **Token**
- **Tarif-Kontingent**
- **Rate-Limit**

Ein Budget erneuert sich zu Beginn des nächsten Abrechnungszyklus. Siehe [Übersicht](#).

5.2.10.2 Wie hoch ist mein Ratenlimit?

Das Ratenlimit gilt je Token. Die Ansicht **Mein Konto** führt es im Abschnitt **Tokens** in der Spalte **Ratenlimit** als Anfragen je Zeitfenster auf. Ein Gateway führt zusätzlich ein eigenes Ratenlimit, und beide greifen unabhängig voneinander. Die Meldung **Ratenlimit überschritten – bitte verlangsamen Sie das Tempo.** nennt nicht, welches von beiden angesprochen hat. Siehe [Tokens verwalten](#).

5.2.10.3 Warum stehen mir andere Modelle zur Verfügung als anderen Nutzenden?

Die verfügbaren Modelle bestimmt das Gateway, über das Ihre Anfrage läuft, nicht Ihr Benutzerkonto. Ein Modell, das auf dem Gateway nicht aktiviert ist, beantwortet das Gateway mit **Das angeforderte Modell ist auf diesem Gateway nicht verfügbar.** Wer über ein anderes Gateway arbeitet, sieht deshalb eine andere Auswahl. Siehe [Übersicht](#).

5.2.10.4 Was bedeutet EU-Modell-Hosting?

Für ein Gateway lässt sich vorgeben, dass Anfragen ausschließlich an Anbieter gehen, die in der EU hosten. Ein Modell außerhalb dieser Vorgabe beantwortet das Gateway mit **Dieses Gateway erfordert EU-Modell-Hosting. Das gewählte Modell wird über**

einen Anbieter geroutet, der nicht in der EU gehostet wird. Die Vorgabe erfüllen die Anbieter Myra und Mistral sowie die EU-Regionen-Adapter. Siehe [Produktbeschreibung](#).

5.3 Gateway-Token

Dieser Abschnitt nennt die Meldungen, die einen Gateway-Token betreffen, ihre Ursache und ihre Abhilfe.



Die Meldungen dieses Abschnitts erscheinen bei Anfragen über die Inference-API. Die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** erstellen keine Tokens und senden deshalb keine solchen Anfragen.

5.3.1 Meldungen

Zu den folgenden Meldungen nennen die Abschnitte die Ursache und die Abhilfe:

- Zugriff auf dieses Gateway verweigert
- Gateway-Token fehlt oder ist ungültig


5.3.2 Zugriff auf dieses Gateway verweigert

Das Gateway meldet **Zugriff auf dieses Gateway verweigert**.

5.3.2.1 Ursache

Ihr Benutzerkonto oder Ihr Token besitzt keinen Zugang zu diesem Gateway.

5.3.2.2 Lösung

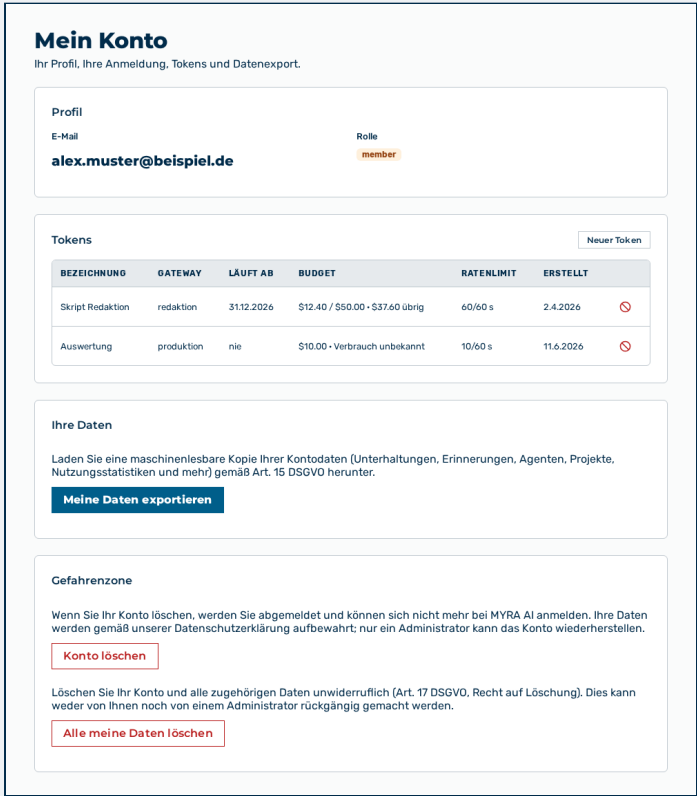

Mein Konto
Ihr Profil, Ihre Anmeldung, Tokens und Datenexport.

Profil

E-Mail: alex.muster@beispiel.de Rolle: member

Tokens Neuer Token

BEZEICHNUNG	GATEWAY	LÄUFT AB	BUDGET	RATENLIMIT	ERSTELLT
Skript Redaktion	redaktion	31.12.2026	\$12.40 / \$50.00 • \$37.60 übrig	60/60 s	2.4.2026
Auswertung	produktion	nie	\$10.00 • Verbrauch unbekannt	10/60 s	11.6.2026

Ihre Daten

Laden Sie eine maschinenlesbare Kopie Ihrer Kontodaten (Unterhaltungen, Erinnerungen, Agenten, Projekte, Nutzungsstatistiken und mehr) gemäß Art. 15 DSGVO herunter.

[Meine Daten exportieren](#)

Gefahrenzone

Wenn Sie Ihr Konto löschen, werden Sie abgemeldet und können sich nicht mehr bei MYRA AI anmelden. Ihre Daten werden gemäß unserer Datenschutzerklärung aufbewahrt; nur ein Administrator kann das Konto wiederherstellen.

[Konto löschen](#)

Löschen Sie Ihr Konto und alle zugehörigen Daten unwiderruflich (Art. 17 DSGVO, Recht auf Löschung). Dies kann weder von Ihnen noch von einem Administrator rückgängig gemacht werden.

[Alle meine Daten löschen](#)

Abbildung 116: Ansicht Mein Konto

- ▶ Prüfen Sie im Abschnitt **Tokens** der Ansicht **Mein Konto**, für welches Gateway Ihr Token gilt.
 - ▶ Prüfen Sie in derselben Zeile die Spalte **Ratenlimit**.
 - ▶ Wenden Sie sich an Ihre Administration, wenn Ihr Benutzerkonto dem Gateway zugewiesen werden soll.
- Nach der Zuweisung nimmt das Gateway Ihre Anfragen an.


5.3.3 Gateway-Token fehlt oder ist ungültig

Das Gateway meldet **Gateway-Token fehlt oder ist ungültig**.

5.3.3.1 Ursache

Die Anfrage trägt keinen Token, oder der verwendete Token ist widerrufen oder abgelaufen.

5.3.3.2 Lösung

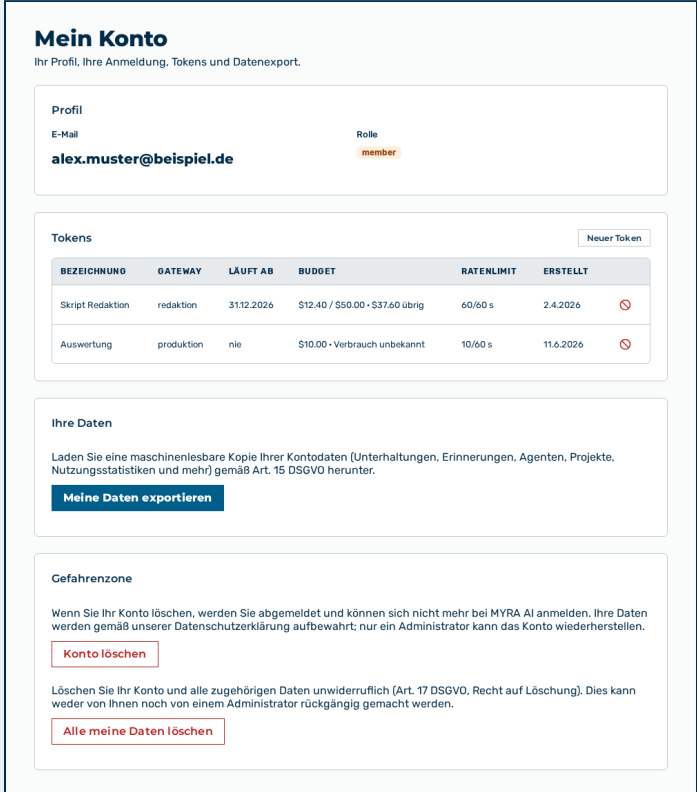

Mein Konto
Ihr Profil, Ihre Anmeldung, Tokens und Datenexport.

Profil
E-Mail: alex.muster@beispiel.de
Rolle: member

Tokens Neuer Token

BEZEICHNUNG	GATEWAY	LÄUFT AB	BUDGET	RATENLIMIT	ERSTELLT
Skript Redaktion	redaktion	31.12.2026	\$12.40 / \$50.00 • \$37.60 übrig	60/60 s	2.4.2026
Auswertung	produktion	nie	\$10.00 • Verbrauch unbekannt	10/60 s	11.6.2026

Ihre Daten
Laden Sie eine maschinenlesbare Kopie Ihrer Kontodaten (Unterhaltungen, Erinnerungen, Agenten, Projekte, Nutzungsstatistiken und mehr) gemäß Art. 15 DSGVO herunter.
Meine Daten exportieren

Gefahrenzone
Wenn Sie Ihr Konto löschen, werden Sie abgemeldet und können sich nicht mehr bei MYRA AI anmelden. Ihre Daten werden gemäß unserer Datenschutzerklärung aufbewahrt; nur ein Administrator kann das Konto wiederherstellen.
Konto löschen

Löschen Sie Ihr Konto und alle zugehörigen Daten unwiderruflich (Art. 17 DSGVO, Recht auf Löschung). Dies kann weder von Ihnen noch von einem Administrator rückgängig gemacht werden.
Alle meine Daten löschen

Abbildung 117: Ansicht Mein Konto

- Öffnen Sie im Bereich **Konto** die Gruppe **Profil**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Konto**.
- Prüfen Sie im Abschnitt **Tokens** die Spalte **Läuft ab**.
- Erstellen Sie mit **Neuer Token** einen neuen Token und tragen Sie ihn in die aufrufende Anwendung ein.

→ Das Gateway nimmt die Anfragen wieder an.

5.3.4 Häufige Fragen

Dieser Abschnitt beantwortet die Fragen, die zu Gateway-Tokens am häufigsten gestellt werden.

5.3.4.1 Wo finde ich meine Tokens?

Im Bereich **Konto** in der Gruppe **Profil**. Die Ansicht **Mein Konto** führt sie im Abschnitt **Tokens** mit den Spalten **Bezeichnung**, **Gateway**, **Läuft ab**, **Budget**, **Ratenlimit** und **Erstellt** auf. Siehe [Tokens verwalten](#).

5.3.4.2 Gilt ein Token für mehrere Gateways?

Nein, jeder Token gehört zu genau einem Gateway. Für ein zweites Gateway erstellen Sie einen zweiten Token. Eine Anfrage an ein Gateway, für das der Token nicht gilt, beantwortet der Myra AI Workspace mit **Zugriff auf dieses Gateway verweigert**. Siehe [Tokens verwalten](#).

5.3.4.3 Läuft ein Token ab?

Ein Token läuft nur ab, wenn Sie im Dialog **Neuer Token** ein **Ablaufdatum** eintragen. Das Feld trägt den Hinweis **Leer lassen = läuft nie ab**. Ohne Eintrag trägt die Spalte **Läuft ab** später **nie**. Siehe [Tokens verwalten](#).

5.3.4.4 Was tue ich, wenn ein Token in fremde Hände gerät?

Widerrufen Sie ihn in seiner Zeile und bestätigen Sie die Rückfrage **Diesen Token widerrufen?** Danach beantwortet das Gateway jede Anfrage mit diesem Token mit **Gateway-Token fehlt oder ist ungültig**. Erstellen Sie anschließend mit **Neuer Token** einen neuen Token und tragen Sie ihn in die aufrufende Anwendung ein. Siehe [Tokens verwalten](#).

5.4 MCP-Konnektoren

Dieser Abschnitt nennt die Meldung, die einen MCP-Konnektor betrifft, ihre Ursache und ihre Abhilfe.

5.4.1 Ein Konnektor muss neu verbunden werden

Das Gateway meldet **Ein Konnektor muss neu verbunden werden, bevor er verwendet werden kann.**

5.4.1.1 Ursache

Die Zugangsdaten eines MCP-Konnektors sind abgelaufen oder zurückgezogen worden.

5.4.1.2 Lösung

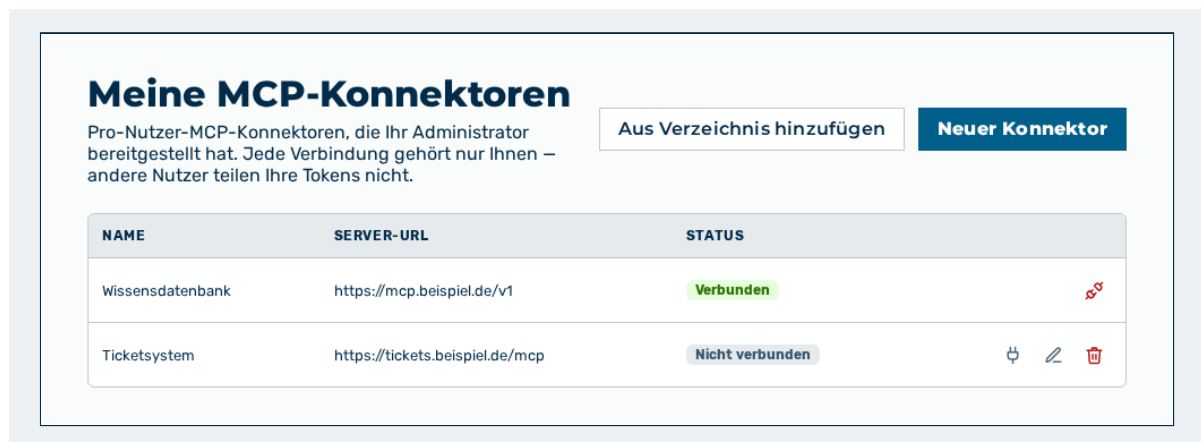


Abbildung 118: Ansicht Meine MCP-Konnektoren

- ▶ Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Gruppe **Verbindungen**.
 - ▷ Klicken Sie auf der Startseite am unteren Rand der Navigationsleiste auf Ihren Namen.
 - ▷ Klicken Sie im Benutzermenü auf **Einstellungen**.
- ▶ Verbinden Sie in der Zeile des Konnektors mit **Neu verbinden** die Zugangsdaten erneut.
- ▶ Senden Sie die Anfrage erneut.
- Die KI ruft die Tools des Konnektors wieder auf.

5.4.2 Häufige Fragen

Dieser Abschnitt beantwortet die Fragen, die zu MCP-Konnektoren am häufigsten gestellt werden.

5.4.2.1 Woran erkenne ich, dass ein Konnektor neu verbunden werden muss?

An der Spalte **Status** der Ansicht **Meine MCP-Konnektoren**. Solange ein Konnektor neu verbunden werden muss, ruft die KI seine Tools nicht auf und das Gateway meldet **Ein Konnektor muss neu verbunden werden, bevor er verwendet werden kann**. Siehe [Verbindungen](#).

5.4.2.2 Warum muss ich einen Konnektor neu verbinden?

Ein MCP-Konnektor arbeitet mit den Zugangsdaten, die Sie ihm beim Verbinden erteilt haben. Laufen sie ab oder zieht der Anbieter sie zurück, dann verliert der Konnektor seinen Zugriff. Die Zeilenaktion **Neu verbinden** führt die Anmeldung beim Anbieter erneut durch. Siehe [MCP-Konnektoren verwalten](#).

5.4.2.3 Sehen andere Nutzende meine Konnektoren?

Nein, ein eigener MCP-Konnektor gilt ausschließlich für Ihr Benutzerkonto. Davon getrennt verwaltet die Administration die MCP-Konnektoren des Mandanten, die allen Nutzenden des Mandanten zur Verfügung stehen. Siehe [MCP-Konnektoren verwalten](#).

5.5 Eigene Objekte

Dieser Abschnitt nennt die Meldungen, die beim Bearbeiten eigener Agenten, Workflows und MCP-Konnektoren erscheinen, ihre Ursache und ihre Abhilfe.



Die Meldungen dieses Abschnitts erscheinen beim Bearbeiten eigener Agenten, Workflows und Konnektoren. Die Rollen **Betrachter** und **Demo-Benutzer** erstellen keine eigenen Objekte.

5.5.1 Meldungen

Zu den folgenden Meldungen nennen die Abschnitte die Ursache und die Abhilfe:

- Der Agent konnte nicht gespeichert werden
- Der Workflow konnte nicht erstellt werden
- In einem anderen Tab geändert
- Doppelter Schritt
- Connector zuerst speichern, dann testen
- Keine Gateways verfügbar

5.5.2 Der Agent konnte nicht gespeichert werden

Der Dialog **Neuer Agent** oder **Agent bearbeiten** meldet **Der Agent konnte nicht gespeichert werden**.

5.5.2.1 Ursache

Eine Pflichtangabe fehlt, oder der Server hat die Änderung abgelehnt. Der Dialog meldet eine fehlende Angabe als **Name ist erforderlich**, **Slug ist erforderlich** oder **Modell ist erforderlich**.

5.5.2.2 Lösung

- ▶ Prüfen Sie die Angaben **Name**, **Slug** und **Modell**.
- ▶ Prüfen Sie, ob **Max. Tokens** eine positive Ganzzahl enthält.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
- Der Myra AI Workspace speichert den Agenten.

5.5.3 Der Workflow konnte nicht erstellt werden

Der Dialog **Neuer Workflow** meldet **Der Workflow konnte nicht erstellt werden**.

5.5.3.1 Ursache

Der Name fehlt, oder der Server hat die Anfrage abgelehnt.

5.5.3.2 Lösung

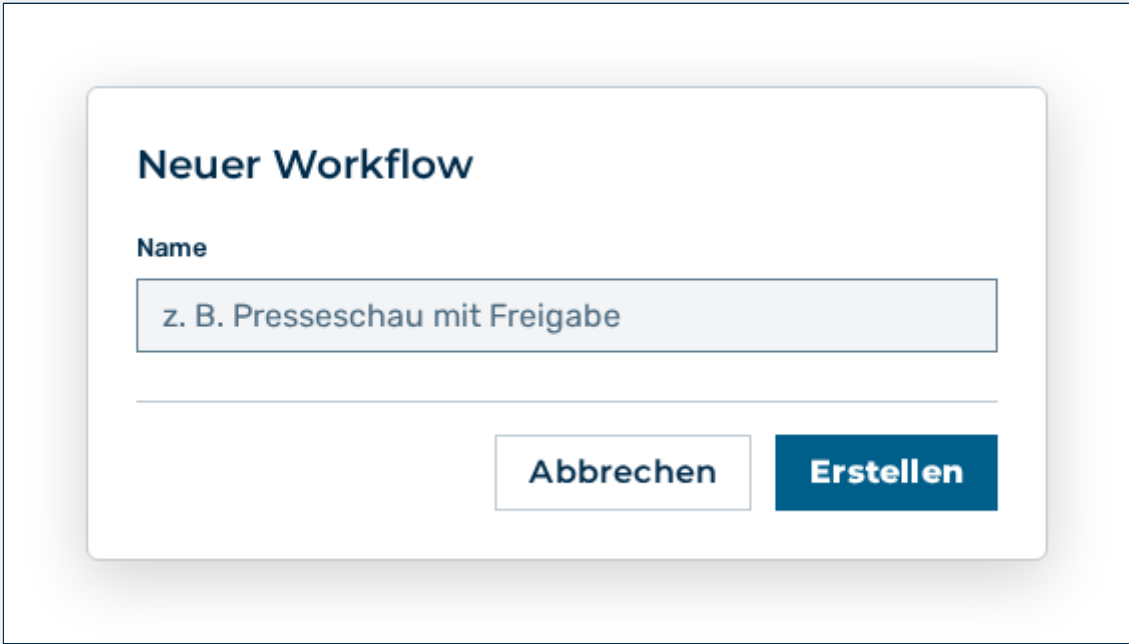


Abbildung 119: Dialog Neuer Workflow

- ▶ Geben Sie im Eingabefeld **Name** einen Namen ein.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.
- Der Myra AI Workspace legt den Workflow an und öffnet den Editor.



Abbildung 120: Editor eines Workflows

5.5.4 In einem anderen Tab geändert

Der Editor eines Workflows zeigt **In einem anderen Tab geändert** an.

5.5.4.1 Ursache

Derselbe Workflow ist in einem weiteren Browser-Tab oder von einer weiteren Person bearbeitet und gespeichert worden.

5.5.4.2 Lösung

- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu laden**.
 - ↳ Der Editor lädt den aktuellen Stand des Workflows.
- ▶ Wiederholen Sie Ihre Änderung.
- Der Editor zeigt **Gespeichert** an.

5.5.5 Doppelter Schritt

Der Editor eines Workflows meldet **Doppelter Schritt**. Zwei Schritte tragen denselben Schlüssel.

5.5.5.1 Ursache

Der Myra AI Workspace speichert den Workflow nicht.

5.5.5.2 Lösung

- ▶ Benennen Sie einen der beiden Schritte um.
- Der Editor speichert den Workflow.

5.5.6 Connector zuerst speichern, dann testen

Der Dialog **Neuer MCP-Konnektor** meldet **Connector zuerst speichern, dann testen**.

5.5.6.1 Ursache

Der Test setzt einen gespeicherten Konnektor voraus.

5.5.6.2 Lösung

- ▶ Speichern Sie den Konnektor.
- ▶ Starten Sie den Test erneut.
- Der Dialog zeigt das Ergebnis des Tests an.

5.5.7 Keine Gateways verfügbar

Der Dialog **Neuer Token** meldet **Keine Gateways verfügbar**.

5.5.7.1 Ursache

Ein Token gilt immer für genau ein Gateway. Für Ihren Mandanten besteht keines.

5.5.7.2 Lösung

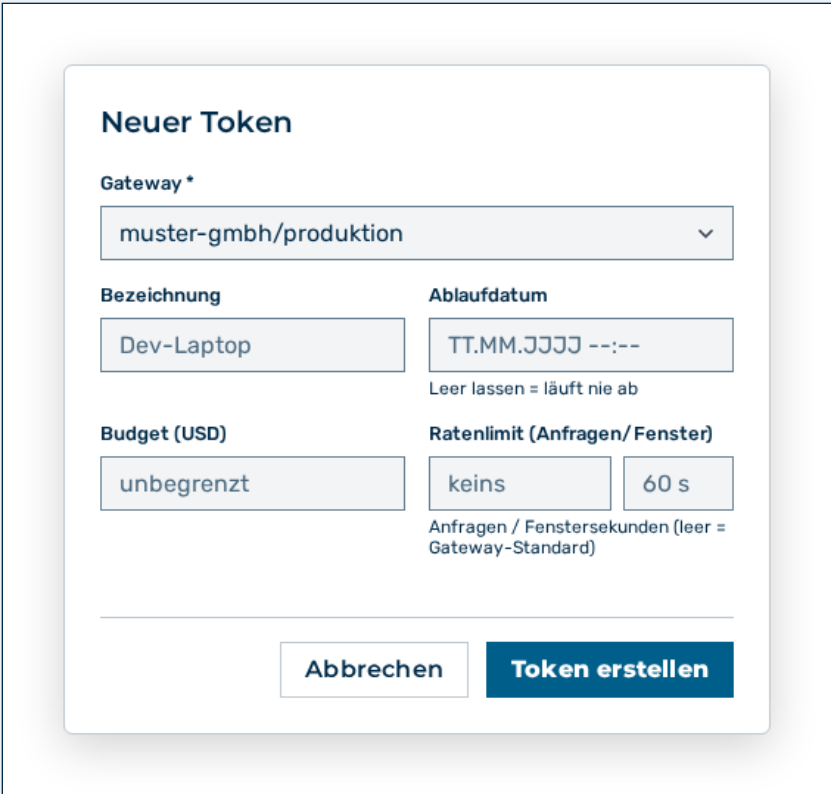


Abbildung 121: Dialog Neuer Token

- ▶ Wenden Sie sich an Ihre Administration, damit sie ein Gateway anlegt.
- ▶ Öffnen Sie den Dialog **Neuer Token** erneut.
- Das Gateway steht zur Auswahl.

5.5.8 Häufige Fragen

Dieser Abschnitt beantwortet die Fragen, die zu eigenen Agenten, Workflows und MCP-Konnektoren am häufigsten gestellt werden.

5.5.8.1 Warum meldet der Editor In einem anderen Tab geändert?

Der Editor eines Workflows prüft beim Speichern, ob der Stand noch der ist, den er geladen hat. Ist derselbe Workflow zwischenzeitlich in einem weiteren Browser-Tab oder von einer weiteren Person gespeichert worden, dann speichert der Editor nicht, sondern fordert mit **Neu laden** den aktuellen Stand an. So überschreibt keine der beiden Bearbeitungen die andere unbemerkt. Siehe [Workflows verwalten](#).

5.5.8.2 Warum lässt sich ein MCP-Konnektor erst nach dem Speichern testen?

Der Test ruft den Konnektor über den Server auf, nicht aus dem Browser. Solange der Konnektor nicht gespeichert ist, kennt der Server seine Adresse und seine Zugangsdaten nicht. Der Dialog meldet das mit **Connector zuerst speichern, dann testen**. Siehe [MCP-Konnektoren verwalten](#).

5.5.8.3 Wer darf meine Agenten, Workflows und Konnektoren bearbeiten?

Sie selbst und die Administration. Eine Berechtigung für eigene Objekte gilt ausschließlich für die Objekte Ihres Benutzerkontos. Eine Rolle der Administration greift darüber hinaus. Ein Agent, den Sie freigeben, lässt sich von den Empfangenden starten, aber nicht bearbeiten. Siehe [Agenten verwalten](#).

5.6 Oberfläche

Dieser Abschnitt nennt die Meldung, die die Oberfläche selbst meldet, ihre Ursache und ihre Abhilfe.

5.6.1 Etwas ist schiefgelaufen

Die Oberfläche meldet **Etwas ist schiefgelaufen** oder **Die App konnte nicht vollständig geladen werden. Bitte neu laden.**

5.6.1.1 Ursache

Ein Teil der Oberfläche hat sich nicht laden lassen.

5.6.1.2 Lösung

- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erneut versuchen**.
- ▶ Wenn die Meldung bestehen bleibt, dann laden Sie die Seite neu.
- Die Oberfläche erscheint vollständig.

5.6.2 Häufige Fragen

Dieser Abschnitt beantwortet die Fragen, die zur Oberfläche am häufigsten gestellt werden.

5.6.2.1 Die Meldung bleibt nach dem Neuladen bestehen – was nun?

Melden Sie sich ab und erneut an. Bleibt die Meldung auch danach bestehen, dann wenden Sie sich an Ihre Administration und nennen Sie die Ansicht, in der sie erscheint, sowie die Uhrzeit. Der Myra AI Workspace protokolliert die Fehler der Oberfläche und ordnet sie darüber zu. Siehe [Startseite und GUI-Aufbau](#).

5.6.2.2 Wie melde ich eine unpassende Antwort der KI?

Über die Aktion **Melden** an der Antwort. Der Dialog **Diese Antwort melden** fragt im Auswahlfeld **Grund** die Art der Beanstandung ab und nimmt im Eingabefeld **Anmerkungen (optional)** eine Beschreibung entgegen. Nach der Schaltfläche **Meldung absenden** bestätigt der Myra AI Workspace mit **Meldung übermittelt**. Siehe [Dialog Diese Antwort melden](#).

5.6.2.3 Warum sehe ich eine Ansicht nicht, die dieses Handbuch beschreibt?

Die Navigationsleiste zeigt ausschließlich die Ansichten, für die Ihre Rolle die Berechtigung besitzt. Der Abschnitt **Produktbeschreibung** nennt die Funktionen Ihrer Rolle. Für eine Ansicht, die Sie benötigen, wenden Sie sich an Ihre Administration. Siehe [Produktbeschreibung](#).

5.7 Demo

Dieser Abschnitt nennt die Meldungen, die in der Demo erscheinen, ihre Ursache und ihre Abhilfe.



Die Meldungen dieses Abschnitts erscheinen ausschließlich für die Rolle **Demo-Benutzer**.

5.7.1 Meldungen

Zu den folgenden Meldungen nennen die Abschnitte die Ursache und die Abhilfe:

- In der Demo nicht verfügbar
- Das war die Demo
- Demo nicht verfügbar
- Ihre Angaben konnten nicht gespeichert werden

5.7.2 In der Demo nicht verfügbar

Der Myra AI Workspace meldet **In der Demo nicht verfügbar. Melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns, um die vollständige App zu nutzen.** Die Demo führt ausschließlich lesende Schritte aus.

5.7.2.1 Ursache

Anlegen, Bearbeiten und Löschen bleiben gesperrt.

5.7.2.2 Lösung

- ▶ Setzen Sie die Demo mit den lesenden Ansichten fort.
- ▶ Wenden Sie sich an Myra, um einen vollwertigen Zugang zu erhalten.
- Mit einem vollwertigen Benutzerkonto stehen die gesperrten Schritte zur Verfügung.

5.7.3 Das war die Demo

Der Myra AI Workspace meldet **Das war die Demo** mit dem Text **Sie haben alle Demo-Eingaben genutzt. Um mit dem vollen Produkt weiterzuarbeiten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.**

5.7.3.1 Ursache

Die Zahl der Eingaben der Demo ist erschöpft.

5.7.3.2 Lösung

- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Myra kontaktieren**.
- ▶ Wenn Sie bereits Kundin oder Kunde sind, dann klicken Sie auf den Link **Bereits Kundin oder Kunde? Anmelden**.
- Der Myra AI Workspace zeigt das Kontaktformular oder die Anmeldung an.

5.7.4 Demo nicht verfügbar

Der Myra AI Workspace meldet **Demo nicht verfügbar** mit dem Text **Dieser Demo-Link ist nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Myra.**

5.7.4.1 Ursache

Der aufgerufene Demo-Link gilt nicht mehr.

5.7.4.2 Lösung

- ▶ Wenden Sie sich an Myra, um einen gültigen Demo-Link zu erhalten.
- Der neue Link öffnet die Demo.

5.7.5 Ihre Angaben konnten nicht gespeichert werden

Das Formular **Bevor Sie starten** meldet **Ihre Angaben konnten nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut., Bitte füllen Sie alle Felder aus. oder Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.**

5.7.5.1 Ursache

Eine Angabe fehlt, ist fehlerhaft, oder der Server hat die Angaben nicht angenommen.

5.7.5.2 Lösung

- ▶ Füllen Sie die Felder **Vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Unternehmen** und **Telefonnummer** aus.
- ▶ Prüfen Sie die Schreibweise der E-Mail-Adresse.
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Demo starten**.
- Die Demo startet.

5.7.6 Häufige Fragen

Dieser Abschnitt beantwortet die Fragen, die zur Demo am häufigsten gestellt werden.

5.7.6.1 Wie viele Eingaben habe ich in der Demo?

Die Demo nimmt fünf Eingaben je Besuch an. Zusätzlich nimmt der Myra AI Workspace je Demo-Konto höchstens 100 Eingaben innerhalb von 24 Stunden an. Ist eine der beiden Grenzen erreicht, dann erscheint **Das war die Demo**. Siehe [Zugang erhalten](#).

5.7.6.2 Wie lange läuft eine Demo-Sitzung?

Eine Demo-Sitzung läuft zwei Stunden. Danach endet die Sitzung, und der Demo-Link beginnt eine neue. Siehe [Zugang erhalten](#).

5.7.6.3 Welche Funktionen stehen in der Demo zur Verfügung?

Ausschließlich die Unterhaltung im Chat. Jede andere Funktion meldet **In der Demo nicht verfügbar. Melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns, um die vollständige App zu nutzen**. Das Benutzermenü enthält ausschließlich den Eintrag **Abmelden**. Siehe [Zugang erhalten](#).

5.7.6.4 Was geschieht mit den Angaben aus dem Dialog Bevor Sie starten?

Der Myra AI Workspace speichert Namen, E-Mail-Adresse, Unternehmen und Telefonnummer, damit Myra Sie zur Demo erreichen kann. Der Dialog erscheint einmal je Demo-Sitzung. Siehe [Zugang erhalten](#).

6. Referenz

6.1 Darstellungsmittel

Die Seiten dieser Dokumentation verwenden durchgehend die folgenden Darstellungsmittel.

Auszeichnung	Beschreibung
Text in Fett	Kennzeichnet Bildschirmzitate der Oberfläche, etwa Ansichten, Reiter, Schaltflächen, Felder und Meldungen.
Links	Kennzeichnet Verweise auf andere Abschnitte dieser Dokumentation sowie auf externe Quellen.
Dicktengleich	Kennzeichnet Kommandos, Code, Endpunkte, Adressen und Eingaben.
<ABC>	Kennzeichnet einen Platzhalter, den die Anwendung mit dem jeweiligen Wert füllt, etwa den Namen des gewählten Objekts.
☑	Kennzeichnet eine Voraussetzung, die vor dem ersten Arbeitsschritt erfüllt sein muss.
▶	Kennzeichnet einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen.
▷	Kennzeichnet einen untergeordneten Arbeitsschritt.
↳	Kennzeichnet das Zwischenergebnis nach einem oder mehreren Arbeitsschritten.
→	Kennzeichnet das Ergebnis, das nach dem letzten Arbeitsschritt vorliegt.
■	Kennzeichnet den Punkt einer Aufzählung, etwa die Abschnitte, die eine Übersicht zusammenfasst.
	Kennzeichnet eine Information, die die Ausführung unterstützt. Sie steht als eigener Kasten oder, innerhalb einer Tabellenzelle, als kurze Form in der Zelle.

Auszeichnung	Beschreibung
--------------	--------------



Kennzeichnet eine Information, deren Nichtbeachtung zu Fehleinstellungen, Mehrkosten oder dem Verlust von Daten führt.